



2026



SIERUTA ANBAUGERÄTE
BAGGER 10-50t sieruta.com

Als Teil einer 1996 gegründeten Industriegruppe fertigt Sieruta seit 2008 Baggeranbaugeräte. Zuschnitt, Bearbeitung, Schweißen und Lackierung erfolgen an einem Standort in Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Poland EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Ihr Team von Sieruta Attachments



Gegründet 1996



Fertigung von
Anbaugeräten seit 2008



Über 50000 gelieferte
Anbaugeräte



Standort Ostrołęka, Polen,
120 km von Warschau und
Flughafen entfernt





Fokus auf Qualität &
Kundenservice



Inhaltsverzeichnis

TIEF- & SORTIERLÖFFEL - S. 4

Tief- und Sortierlöffel für Bagger, für jede Bodenart und Kapazität, für Erdaushub und Materialumschlag.




GRABENRÄUM- & PLANIERLÖFFEL - S. 14

Löffel für Grabenräumung, Planier- und Böschungsarbeiten: für saubere Gräben, ebene Flächen und präzise Böschungen.




SPEZIALLÖFFEL - S. 26

Speziallöffel: hydraulische Greiflöffel zum Packen, Profil- und Trapezlöffel für Gräben sowie Löffel mit Sonderwinkeln für spezifische Einsätze.



WEITERE ANBAUGERÄTE - S. 30

Anbaugeräte neben Löffeln: Abzieh- und Planierbalken für Feinplanum, Reißzähne und Mehrzahn-Aufreißer für schwere Böden sowie Asphaltchneidräder zum Trennen von Asphalt.

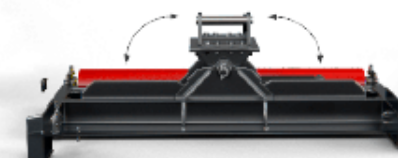




DB TIEFLÖFFEL FÜR STANDARDBAGGER



DB Bagger-Tieflöffel: großvolumiger Löffel für schwere Grabarbeiten.

- Hauptmerkmale:
- Großes Volumen für maximale Materialaufnahme je Löffel
 - Massive Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
 - Geringerer Grabwiderstand und Hydraulikbedarf: Doppelradius & Doppelkonus-Design
 - Erhältlich in Economy- (bis 24 t), Standard- und Heavy-Duty-Ausführung (24 t +)
 - Felsausführung erhältlich
 - Verfügbare Zahnsysteme: CAT J Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

Der DB Bagger-Tieflöffel ist für alle Arten von Erdarbeiten ausgelegt. Er bietet ein großes Fassungsvermögen und eine robuste Bauweise für schwere Einsätze. Exakt auf die Hydraulik Ihres Baggers abgestimmt, erzielt er höhere Leistung bei minimierten Stillstandzeiten.

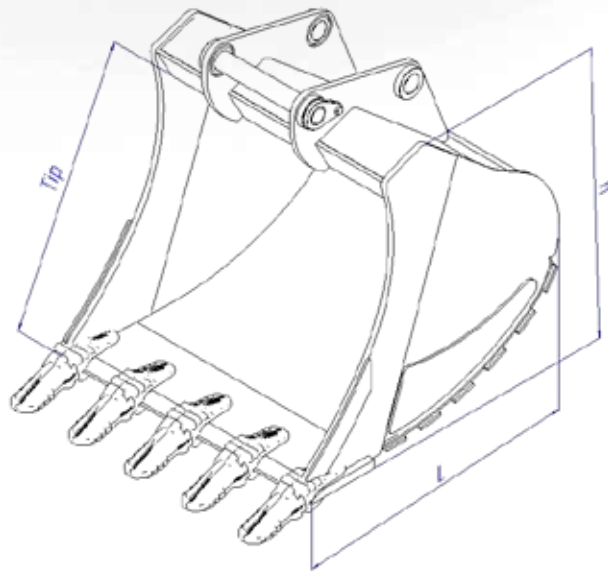

- Der DB Bagger-Tieflöffel wird eingesetzt für:
- Großflächige Erdarbeiten (Fundamente, Baugruben, Gräben)
 - Laden und Bewegen von Schüttgütern (Erde, Fels, Bauschutt)
 - Bau- und Abbrucharwendungen, die schwere Grabarbeiten erfordern
 - Bergbau- und Steinbrucharbeiten
 - Alle Aufgaben, die hohe Grabkräfte und großes Volumen erfordern
 - Direktaufhängung, SW- und CW-Aufnahmen

Der DB Bagger-Tieflöffel bewältigt anspruchsvolle Erdarbeiten mit Standardbaggern. Kontaktieren Sie uns zu Ihrem Projekt, und wir unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Löffelgröße für Ihre Maschine.

	DB-120	DB-160	DB-190	DB-230	DB-300	DB-400	DB-500
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	916/866/780	1046/989/892	1203/1138/1028	1249/1177/1069	1308/1235/1119	1547/1391/1278	1665/1565/1420
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400 / 3	139 / 156						
500 / 3	190 / 178	225 / 248					
600 / 3	244 / 200	292 / 276	374 / 350	391 / 420			
800 / 4	356 / 244	434 / 337	557 / 424	582 / 502	628 / 655		
1000 / 5	475 / 288	584 / 396	751 / 497	786 / 583	848 / 766	1082 / 957	
1200 / 5	597 / 332	740 / 455	955 / 570	1001 / 664	1079 / 878	1376 / 1088	
1400 / 6			1164 / 643	1222 / 746	1325 / 989	1682 / 1219	1988 / 1515
1500 / 6				1335 / 787	1447 / 1044	1839 / 1285	2176 / 1593
1600 / 6					1569 / 1100	1967 / 1348	2367 / 1672
1800 / 6						2288 / 1480	2755 / 1829
Zähne	J250, V19, U20	J300, V23, U30	J300, V23, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J400, V39, U40
SW-Aufnahmen	CW20 SW33	CW20 SW33	CW20 SW33, SW48	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW45 SW48, SW66	CW55 SW66


SDB GITTER-DB-TIEFLÖFFEL



SDB Gitterlöffel: Tieflöffel mit Stahlrippen, durch die feines Material beim Graben hindurchfällt.

- Hauptmerkmale:
- Ineinandergreifende Rippen zum Sieben und Trennen von Material
 - Boden fällt beim Graben durch, wodurch sich der spätere Sortieraufwand verringert
 - Stahlkonstruktion zum Graben und Sortieren von Material
 - Erhältlich in verschiedenen Rippenabständen für unterschiedliche Materialien
 - Hardox-Stäbe optional; C45-Stäbe serienmäßig
 - Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

Der SDB Gitterlöffel gräbt und siebt in einem Arbeitsgang. Ineinandergreifende Stahlrippen trennen das Material bereits beim Aushub. Ideal für Grabenbau, Drainagearbeiten und Rohrbettung.

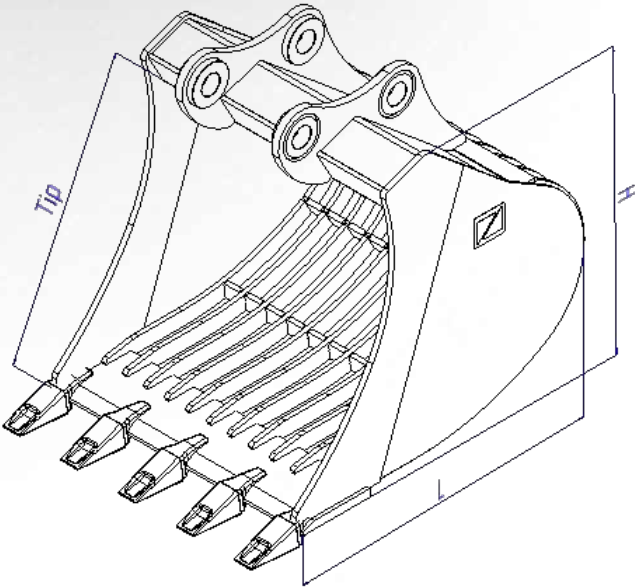

- Einsatzbereiche des Gitterlöffels für Standardbagger:
- Grabenbau (Versorgungsleitungen, Entwässerung, Fundamente)
 - Optimierung von Rohrbettung und Verfüllung
 - Aussortieren und Entfernen von Schutt beim Aushub
 - GaLaBau mit präziser Materialtrennung
 - Arbeiten, bei denen derselbe Löffel gräbt, siebt und sortiert

Der SDB Gitterlöffel bewältigt anspruchsvolle Einsätze. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern zum passenden Rippenabstand für Ihre Anwendung.

	SDB-120	SDB-160	SDB-230	SDB-300	SDB-400	SDB-500
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 24	24 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	925/866/785	1046/978/886	1296/1130/1071	1318/1234/1121	1511/1427/1283	1678/1578/1431
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000 / 5	435 / 286	543 / 392				
1200 / 5	548 / 333	687 / 448				
1400 / 6			1183 / 833			
1500 / 6			1290 / 880	1375 / 1051		
1600 / 6				1492 / 1106	1917 / 1411	
1800 / 6					2224 / 1550	2622 / 1995
2000 / 6						3000 / 2172
Zähne	J250, V19, U20	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J400, V39, U40
SW-Aufnahmen	CW20 SW33	CW20 SW33	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW45 SW48, SW66	CW55 SW66




DBF TIEFLÖFFEL MIT FLACHER OBERSEITE



Der DBF Tieflöffel verfügt über eine flache Oberseite und ist für Bagger mit Schnellwechselsystem ausgelegt.

- Hauptmerkmale:
- Optimiert für Schnellwechselsysteme
 - Hohe Grableistung, Doppelradius & doppelkonische Form
 - Robuste Konstruktion
 - Erhältlich in den Versionen **Economy** (bis 24 t), **Standard** (alle Größen), **Heavy Duty** (ab 24 t)
 - Felsausführung erhältlich
 - Verfügbare Zahnsysteme: CAT J Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

Der DBF Löffel ist für Standardbagger mit Schnellwechsler ausgelegt. Der zügige Anbaugerätewechsel reduziert Stillstandzeiten zwischen verschiedenen Grabaufgaben.

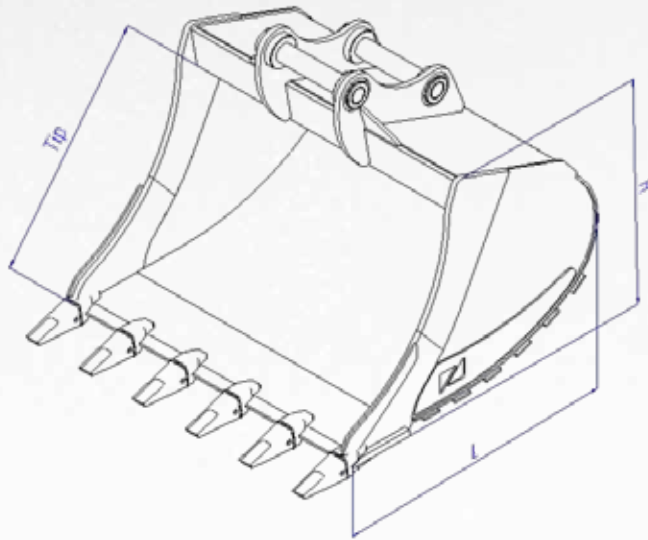

- Der DBF Schnellwechsler-Tieflöffel wird eingesetzt für:
- Umfangreiche Erdaushubarbeiten mit häufigem Werkzeugwechsel (Fundamente, Keller, Gräben)
 - Bau- und Abbrucharbeiten
 - Baustellen mit häufigem Wechsel zwischen mehreren Anbaugeräten an einem Bagger
 - Gewinnungs- und Steinbrucharbeiten mit variablen Grabanforderungen (Felsausführung)
 - Einsätze, bei denen Werkzeugwechsel kaum Stillstandzeiten verursachen dürfen
 - S-System, MS, SW, OQ, EasyLock, Martin, Volvo S etc. Aufnahmen

Der DBF Schnellwechsler-Tieflöffel ist für anspruchsvolle Grabarbeiten konstruiert. Kontaktieren Sie uns zu Ihrem Projekt, wir beraten Sie gern bei der Wahl der passenden Löffelgröße für Ihre Maschine.

	DBF-120	DBF-160	DBF-190	DBF-230	DBF-300	DBF-400	DBF-500
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	1077/816/818	1157/877/877	1257/962/960	1337/1022/1020	1418/1100/1099	1573/1220/1225	1737/1375/1377
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400 / 3	160 / 155						
500 / 3	216 / 177	250 / 256					
600 / 3	275 / 198	317 / 286	376 / 346	398 / 411			
800 / 4	400 / 241	461 / 346	544 / 419	578 / 495	630 / 580		
1000 / 5	536 / 284	615 / 406	724 / 492	769 / 579	844 / 674	1024 / 854	
1200 / 5	673 / 326	773 / 466	911 / 565	981 / 663	1069 / 768	1296 / 968	
1400 / 6			1102 / 638	1199 / 747	1306 / 862	1580 / 1083	1897 / 1470
1500 / 6				1308 / 789	1427 / 909	1727 / 1140	2060 / 1543
1600 / 6					1550 / 957	1875 / 1198	2241 / 1617
1800 / 6						2179 / 1312	2611 / 1765
Zähne	J250, V19, U20	J300, V23, U30	J300, V23, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, V39, U35	J460, V51, U55
SW-Aufn.	S45, S50 MS10 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48	S90 OQ90 SW66

RDBF STABGITTERLÖFFEL DBF




RDBF-Stabgitterlöffel: Ineinandergreifende Stäbe trennen das Material beim Graben, für Grabenbau, Drainage und Rohreinbettung.

Hauptmerkmale:

- Ineinandergreifende Stäbe zur Materialtrennung
- Stahlkonstruktion für Grabungsarbeiten
- In verschiedenen Stababständen lieferbar
- Hardox-Stäbe optional; C45-Stäbe serienmäßig
- Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

Der RDBF-Stabgitterlöffel ist für Grabenarbeiten mit Großbaggern konzipiert. Ineinandergreifende Stahlstäbe trennen Boden und Steine beim Graben. Für Leitungsgräben, Drainage und Rohreinbettung.

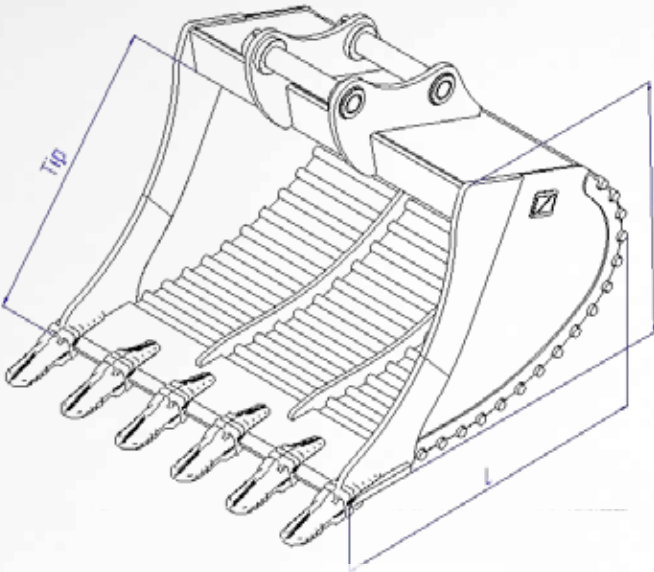

- Der RDBF-Stabgitterlöffel für Bagger eignet sich für:
- Grabenarbeiten aller Art (Versorgungsleitungen, Drainage, Fundamente)
 - Effiziente Rohreinbettung und Verfüllarbeiten
 - Aussortieren und Beseitigen von Schutt beim Graben
 - GaLaBau-Projekte mit präziser Materialtrennung
 - Jeden Einsatz mit Bedarf an schnellerem Graben bei kürzerer Sortierzeit
 - Aufnahmen: S-System, MS, SW, OQ, EasyLock, Martin, Volvo S etc.

Der RDBF-Stabgitterlöffel ist für Grabenarbeiten ausgelegt. Wir beraten Sie gern bei der Wahl des passenden Stababstands.

	RDBF-120	RDBF-160	RDBF-190	RDBF-230	RDBF-300	RDBF-400	RDBF-500
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	1078/816/818	1159/877/877	1274/962/960	1350/1022/1020	1447/1100/1099	1600/1220/1225	1803/1375/1377
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000 / 5	536 / 271	615 / 402					
1200 / 5	673 / 308	773 / 456	911 / 563				
1300 / 6			1003 / 597	1092 / 657			
1400 / 6			1100 / 630	1199 / 693	1306 / 837		
1500 / 6				1308 / 730	1427 / 880	1727 / 1067	
1600 / 6					1550 / 922	1875 / 1115	2241 / 1511
1800 / 6						2179 / 1213	2611 / 1633
2000 / 6							2999 / 1755
Zähne	J250, V19, U20	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J460, V51, U55
SW-Aufn.	S45, S50 MS10 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48	S90 OQ90 SW66

DSX NORDISCHER SCHWERLAST-TIEFLÖFFEL



DSX nordischer Schwerlast-Tieflöffel aus Hardox 450.

Hauptmerkmale:

- Hardox 450-Stahl für lange Lebensdauer
- Nordisches Profil für schwere Aushubarbeiten
- Hohe Grableistung unter anspruchsvollen Bedingungen
- Passend für die meisten Baggermodelle
- Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

Der nordische Schwerlast-Tieflöffel wird aus Hardox® 450 gefertigt, für schwere Grabarbeiten unter harten Bedingungen. Der Stahl ist extrem verschleißfest.


Zertifizierung „Hardox® in My Body“ (Option): Dieser Löffel erfüllt konstruktiv und fertigungstechnisch die strengen Vorgaben des Programms Hardox® In My Body. Ein zertifizierter Löffel besteht aus echtem Hardox®-Stahl.



Der nordische Schwerlast-Tieflöffel eignet sich für:

- Extreme Aushubbedingungen (felsiger Untergrund, abrasive Materialien)
- Abbruch- und schwere Erdarbeiten
- Lange Einsatzzeiten bei minimalem Wartungsaufwand
- Steinbrüche und Minen mit höchsten Anforderungen an die Haltbarkeit
- Alle Einsätze, die einen Löffel für härteste Bedingungen erfordern

Der nordische Schwerlast-Tieflöffel ist für extreme Grabbelastungen gebaut. Kontaktieren Sie uns, wir zeigen Ihnen, wie Hardox® Ihre Arbeit voranbringt.

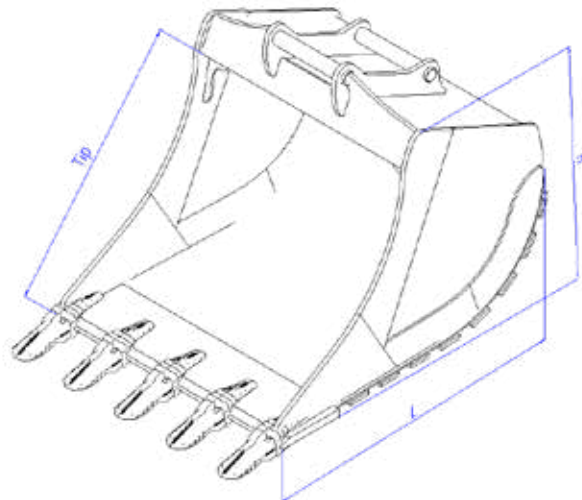

	DS-HD-190	DS-HD-250	DS-HD-300	DS-HD-400
Gewichtsklasse [t]	14 - 19	19 - 25	25 - 30	30 - 40
L / H / Tip	1450/1040/1125	1537/1103/1194	1645/1177/1274	1688/1208/1306
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
800 / 4	570 / 505	615 / 642	678 / 755	
1000 / 5	771 / 592	837 / 745	922 / 879	921 / 952
1200 / 5	982 / 679	1070 / 847	1178 / 1002	1187 / 1083
1400 / 6				1462 / 1214
Zähne	J350, V29, U30	J350, V33, U35	J400, V39, U40	J400, V39, U40
SW-Aufn.	S60 MS10 OQ65 S1	S70 MS21 OQ70 S2	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2	S80 MS25 OQ80 S3

GD STARRER GRABENRÄUMLÖFFEL





Rippe (serienmäßig),
Rückenschneide, horizontale
Verschleißleisten (optional)

Der starre Grabenräumlöffel GD. Die starre Ausführung sorgt für präzise Führung und ein sauberes Ergebnis bei verschiedensten Einsätzen.

- Hauptmerkmale:
- Starre Konstruktion für präzise Führung
 - Räumprofil für Planier- und Grabenarbeiten
 - Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
 - Geschweißte Rückenschneide (optional)
 - Horizontale Verschleißleisten (optional)
 - Wendbares Unterschraubmesser (optional)

GD ist ein starrer Grabenräumlöffel für Bagger von 12 bis 40 t. Er dient zum Planieren, Profilieren von Böschungen und Ziehen von Entwässerungsgräben.

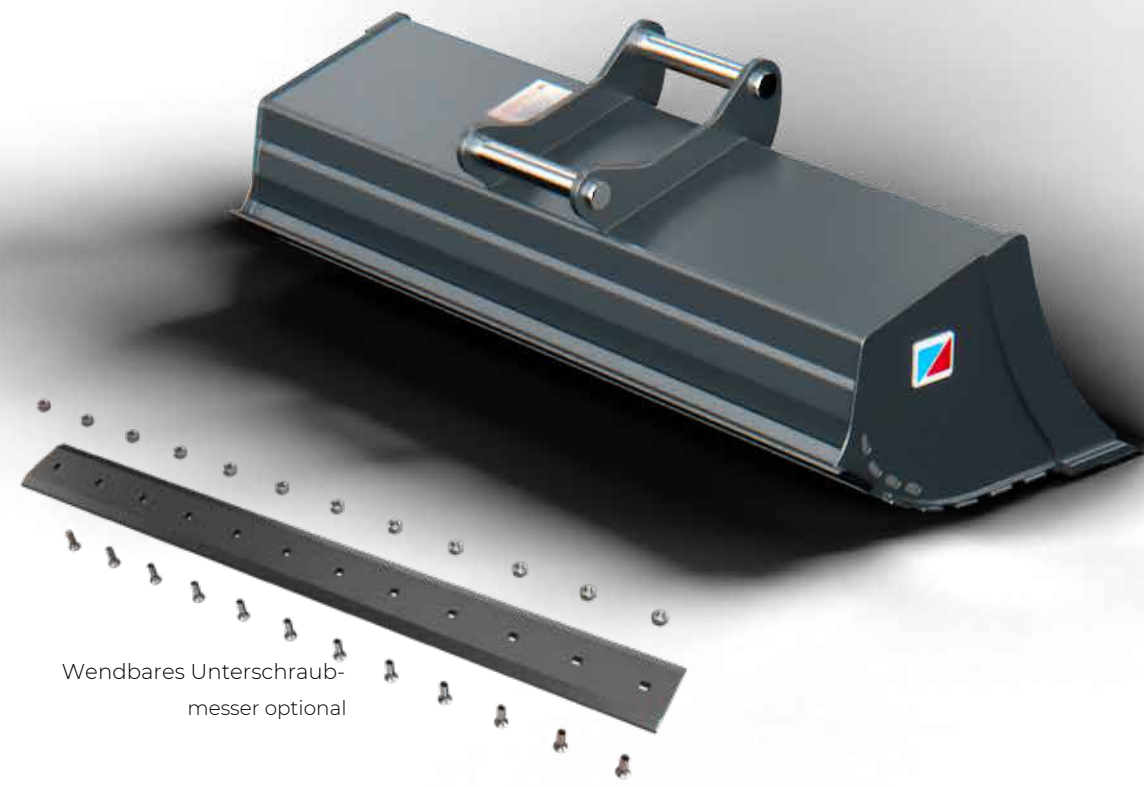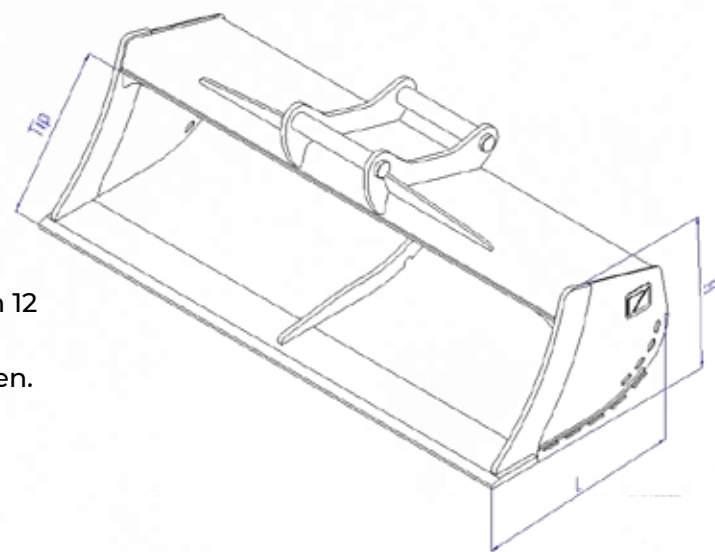

Wendbares Unterschraub-
messer optional

- Der starre Grabenräumlöffel GD wird eingesetzt für:
- Präzise Planier- und Nivellierarbeiten
 - Grabenaushub für Drainage, Versorgungsleitungen und Bewässerung
 - Straßenbau- und Instandhaltungsprojekte
 - GaLaBau-Arbeiten für saubere Konturen und präzise Führung
 - Einsätze, bei denen ein Löffel Planier- und Grabenarbeiten kombiniert

Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie bei der Auswahl des passenden Löffels für Ihre Maschine.

	GD-160	GD-190	GD-230	GD-300	GD-400
Gewichtsklasse [t]	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40
L / H / Tip	807/563/547	865/603/585	937/661/643	1130/784/768	1231/848/827
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1600	484 / 305	544 / 325	644 / 365		
1800	550 / 338	618 / 358	731 / 403	1059 / 691	
2000	615 / 370	692 / 390	819 / 441	1188 / 752	1395 / 856
2400				1447 / 874	1700 / 988
2600					1851 / 1055
SW-Aufn.	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-S5 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48


GDH HYDRAULISCHER GRABENRÄUMLÖFFEL



GDH Grabenräumlöffel mit hydraulischer 45°-Schwenkung für Planier-, Graben- und Böschungsarbeiten auf unebenem Gelände.

- Hauptmerkmale:
- **Hydraulische Schwenkung um ±45°:** Passt den Löffelwinkel für Böschungen und unebenes Gelände an
 - **Hydraulisch entsperresbares Rückschlagventil (serienmäßig):** Für präzise Schwenksteuerung und hohe Sicherheit
 - Grabenräumprofil für Planier- und Grabenarbeiten
 - Robuste Stahlkonstruktion für eine lange Lebensdauer
 - Angeschweißte Rückenschneide (optional)
 - Horizontale Verschleißleisten (optional)
 - Wendbares Unterschraubmesser (optional)

Der GDH Grabenräumlöffel schwenkt hydraulisch um ±45°, sodass Sie den Löffelwinkel für Böschungen und Arbeiten auf unebenem Gelände anpassen können.

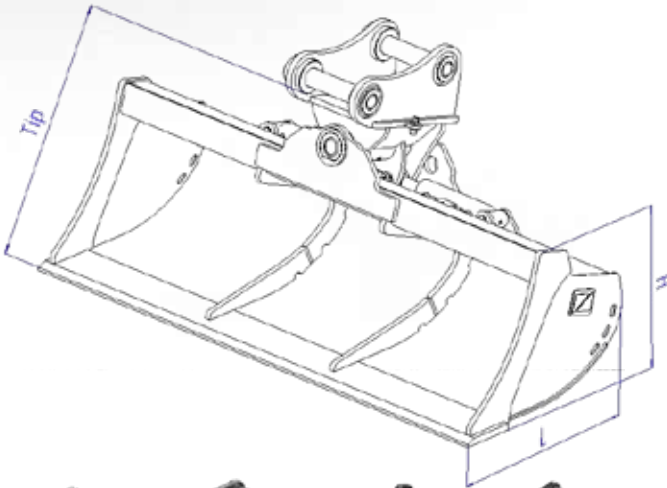

- Der hydraulische GDH Grabenräumlöffel wird eingesetzt für:
- Feinplanieren und Nivellieren auf unebenen Flächen
 - Grabenarbeiten mit präziser Winkelkontrolle (Drainage, Versorgungsleitungen, Bewässerung)
 - Böschungsbau und Profilieren
 - Galabau-Einsätze mit anspruchsvoller Formgebung und sauberen Linien
 - Arbeiten, die eine hydraulische Winkeleinstellung des Löffels erfordern

Der hydraulische GDH Grabenräumlöffel eignet sich für vielseitige Planier- und Grabenarbeiten. Kontaktieren Sie uns, um die passende Ausführung für Ihre Maschine zu finden.

	GDH-120	GDH-160	GDH-190	GDH-230	GDH-260	GDH-300	GDH-400
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	740/556/856	794/601/895	863/651/973	931/700/1032	1023/773/1150	1117/842/1230	1220/915/1375
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1400	345 / 358						
1500	372 / 371						
1600	400 / 385	456 / 447	530 / 572	677 / 624			
1800	453 / 411	518 / 479	603 / 607	772 / 662	858 / 787	1012 / 953	
2000		580 / 510	685 / 638	867 / 700	962 / 835	1136 / 1012	1336 / 1218
2400					1171 / 932	1384 / 1129	1632 / 1350
2600							1780 / 1415
SW-Aufn.	S45, S50 MS10 CW20 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 CW30 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 S2 M26 SW48	S70 MS21 CW40 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 CW45 OQ80 S3 SW48



SB GRABENRÄUMLÖFFEL HOLLÄNDISCHES PROFIL




Wendbares Unterschraub-
messer optional

Grabenräumlöffel mit holländischem Profil: Die weitere Öffnung erleichtert das Entleeren klebriger Böden.

- Hauptmerkmale:
- Holländisches Profil für tonige und klebrige Böden
 - Profil zum Planieren und Grabenräumen
 - Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
 - Angeschweißte Rückenschneide (optional)
 - Horizontale Verschleißleisten (optional)
 - Wendbares Unterschraubmesser (optional)

SB ist ein Grabenräumlöffel mit holländischem Profil für Bagger von 12 bis 40 t. Seine weitere Öffnung entleert klebrigen Boden leichter und eignet sich ideal für Grabenreinigung und Planierarbeiten in Ton.

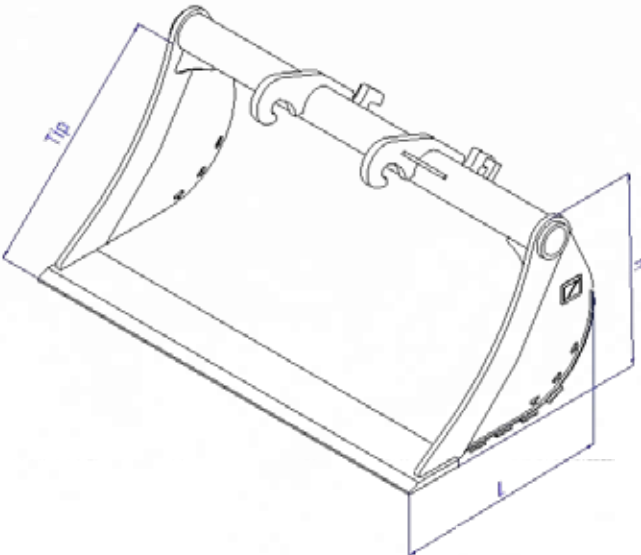

S1/S2/S3
B20/B27/B30



Rippe (serienmäßig),
Rückenschneide, horizontale
Verschleißleisten (optional)

- Der Grabenräumlöffel mit holländischem Profil wird eingesetzt für:
- Planier- und Grabenräumarbeiten in tonigen oder klebrigen Böden
 - Drainage-, Leitungs- und Bewässerungsgräben
 - Straßenbau- und Instandhaltungsprojekte in Tonböden
 - GaLaBau-Arbeiten mit hohem Materialumschlag
 - Alle Einsätze, die eine optimale Entleerung bindiger Böden erfordern

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Löffels für Ihre Maschine.

	SB-160	SB-190	SB-230	SB-260	SB-300	SB-400
Gewichtsklasse [t]	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	842/710/830	894/764/900	965/826/957	1030/875/1030	1149/1000/1155	1232/1063/1237
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1500	583 / 357					
1600	628 / 376	731 / 394	820 / 479			
1800	717 / 414	836 / 434	938 / 527	1077 / 553	1346 / 773	
2000	807 / 453	940 / 474	1057 / 574	1214 / 602	1520 / 840	1739 / 889
2200		1045 / 513	1176 / 622	1351 / 652	1695 / 908	1940 / 960
2400				1489 / 701	1870 / 976	2141 / 1030
2500					1957 / 1009	2242 / 1065
SW-Aufnahmen	CW20 SW33	CW20, CW30 SW33	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW40 SW48	CW45 SW66





DCB GRABENRÄUMLÖFFEL RUNDPROFIL



DCB Grabenräumlöffel mit Rundprofil zum Planieren und Räumen. Das Rundprofil lässt Material mit geringem Widerstand abfließen.

- Hauptmerkmale:
- Rundprofil für optimalen Materialfluss: Weniger Bodenwiderstand und leichtes Entleeren des Löffels.
 - Planieren und Grabenräumen: Hohe Präzision und sauberes Planum bei vielen Einsätzen.
 - Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
 - Geschweißte Rückenschneide (optional)
 - Horizontale Verschleißleisten (optional)
 - Wendbares Unterschraubmesser (optional)

Der DCB ist ein Grabenräumlöffel mit Rundprofil für Bagger von 10 bis 40 t. Der runde Boden lässt Erdreich leicht herausgleiten, ideal zum Grabenräumen, Planieren und Modellieren von Böschungen.

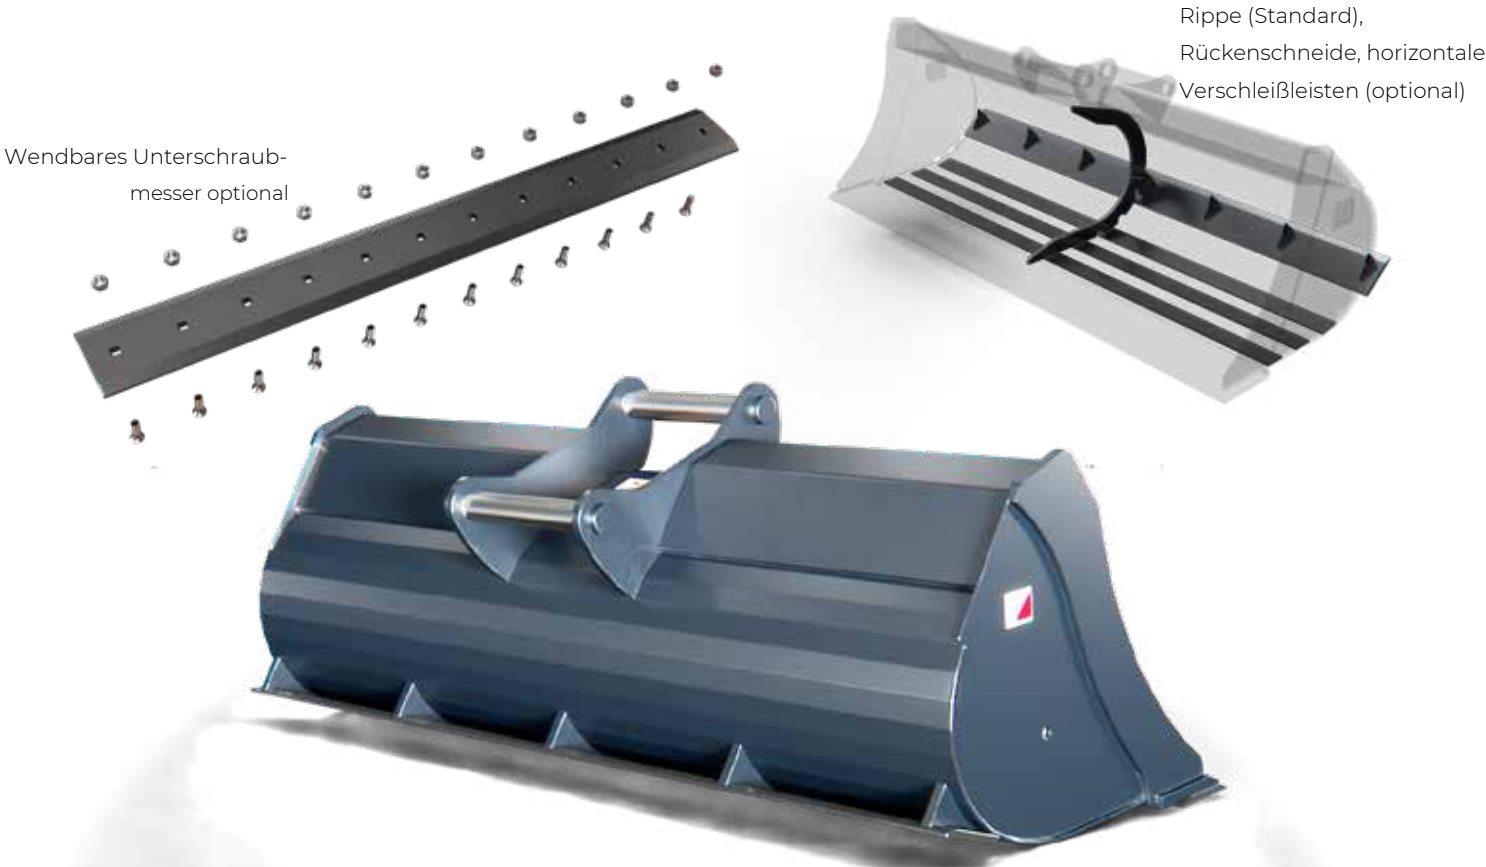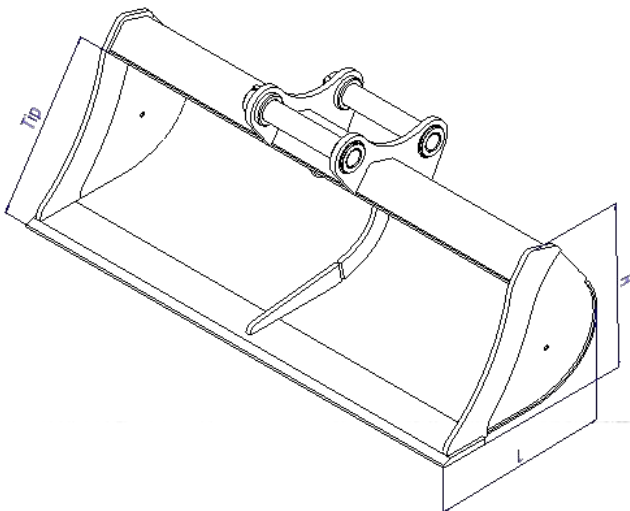

- Einsatzbereiche des DCB Rundprofil-Grabenräumlöffels:
- Planier- und Nivellierarbeiten bei verschiedensten Projekten
 - Grabenräumen mit geringem Bodenwiderstand
 - Straßenbau- und Instandhaltungsprojekte mit hohen Anforderungen an saubere Linien
 - GaLaBau-Einsätze mit reibungslosem Materialfluss und minimalem Widerstand
 - Alle Einsätze, bei denen Material leicht und widerstandsarm ausgleiten muss

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Löffels für Ihre Maschine.

	DCB-120	DCB-160	DCB-190	DCB-230	DCB-260	DCB-300	DCB-400
Gewichtsklasse [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	657/585/576	695/620/605	755/673/657	807/720/703	881/785/767	952/850/833	1049/939/919
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1400	351 / 218						
1500	379 / 231						
1600	406 / 244	454 / 273	535 / 298	612 / 320			
1800	462 / 270	515 / 302	608 / 328	696 / 353	819 / 503	955 / 590	
2000		577 / 329	680 / 359	779 / 384	918 / 551	1071 / 643	1307 / 721
2400					1116 / 644	1304 / 748	1592 / 836
2600							1735 / 893
SW-Aufn.	S45, S50 CW20 OQ45, OQ60 M18	S60 CW20 OQ60, OQ65 M18 SW33	S60 CW30 OQ65 M26 SW33	S70 CW30 OQ65, OQ70 M26 SW33	S70 CW30 OQ65, OQ70 M26 SW48	S70 CW40 OQ70, OQ70-55 SW48	S80 CW45 OQ80 SW48

PS SKANDINAVISCHER UNIVERSAL-PLANIERLÖFFEL




Der PS Universal-Planierlöffel nordischer Bauart. Für Planier- und Abzieharbeiten aller Art mit präziser Schnittführung.

Hauptmerkmale:

- Ausgelegt für Planierarbeiten mit präziser Schnittführung bei vielfältigen Einsätzen
- Robuste Stahlkonstruktion für hohe Lebensdauer
- Angeschweißte Rückenschneide (optional)
- Horizontale Verschleißleisten (optional)
- Wendbares Unterschraubmesser (optional)
- Tiltrotator-kompatibel

PS ist ein Universal-Planierlöffel mit skandinavischem Profil für Bagger von 12 bis 30 t. Er dient für Planier-, Abzieh-, Verfüll- und Endarbeiten im Straßen- und Landschaftsbau.

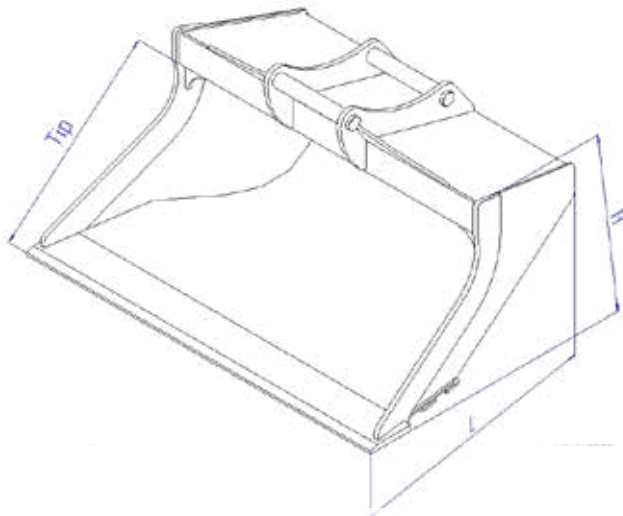

Rückenschneide, horizontale Verschleißleisten (optional)

Wendbares Unterschraubmesser optional



Der PS Universal-Planierlöffel nordischer Bauart wird eingesetzt für:

- Präzises Planieren und Nivellieren bei diversen Projekten
- Straßenbau- und Instandhaltungsarbeiten
- CaLaBau-Projekte, die saubere Linien erfordern
- Allgemeine Planierarbeiten mit präziser Kontrolle
- Sonstige Planier- und Endbearbeitungsarbeiten

Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Löffels für Ihre Maschine.


	PS-120	PS-160	PS-190	PS-230	PS-300
Gewichtsklasse [t]	8 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30
L / H / Tip	1026/633/743	1195/705/845	1289/744/914	1489/853/1046	1502/967/1082
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1500	534 / 262				
1600	582 / 285	744 / 424			
1800	771 / 355	872 / 476	937 / 560	1179 / 679	1389 / 863
2000	867 / 386	1000 / 528	1083 / 624	1374 / 753	1609 / 953
2100		1064 / 554	1155 / 656	1472 / 791	1720 / 998
2200		1128 / 651	1228 / 690	1570 / 834	1830 / 1043
SW-Aufn.	S60 MS10 OQ45 M18	S60 MS10 OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ60, OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33, SW48	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48

CB HYDRAULISCHER GREIF- / KLEMMLÖFFEL



Der CB Greif- und Klemmlöffel. Mühelos greifen, sortieren & transportieren. Doppelschlagventil sichert Halt und Sicherheit.

- Hauptmerkmale:
- **Hydraulische Klemme:** Hält Material beim Greifen und Bewegen sicher fest.
 - **Greifen, Sortieren, Transportieren:** Klemme schließt zur Lastaufnahme und Bewegung.
 - **Gesteuertes Doppelschlagventil (serienmäßig):** Hält Klemme bei Leitungsdefekt geschlossen.
 - Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
 - **Verfügbare Zahnsysteme:** CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok Der CB Greif- und Klemmlöffel gräbt, greift, sortiert und transportiert Material. Ideal zum Rohrverlegen, Bewegen von Stämmen sowie Umschlag von Steinen und Schutt.

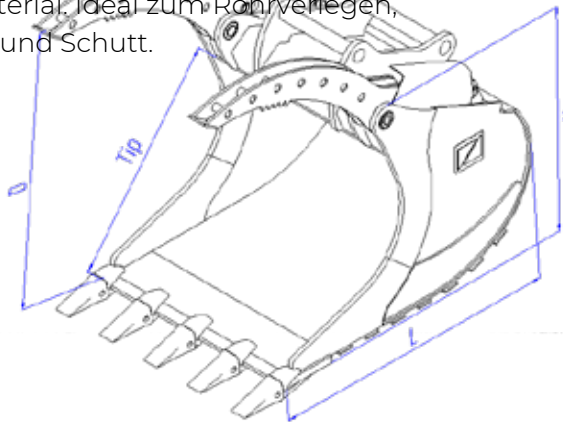

Doppelt gesteuertes Rückschlag-ventil serienmäßig



- Einsatzbereiche des CB Greif- und Klemmlöffels:
- Laden, Entladen und Sortieren von Material (Steine, Rohre, Schutt, Stämme etc.)
 - GaLaBau-Projekte mit präziser Materialplatzierung und Transport
 - Bauarbeiten, bei denen ein Anbaugerät mehrere Aufgaben erfüllt
 - Arbeiten auf engem Raum oder komplexen Baustellen
 - Materialumschlag mit sicher zu haltender Last

Mit dem CB Greif- und Klemmlöffel übernimmt Ihr Bagger vielseitige Aufgaben. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Ihrem Einsatz.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Inhalt [dm3]	Zähne	Höhe [mm]	Tip [mm]	Länge [mm]	E [mm]	D [mm]	Schnellwechsleraufnahmen
CBR-120	10 - 12	1000	355	430	5	843	820	1142	1100	750	S60, MS10, CW20, OQ60, M18, SW33
CBR-190	12 - 19	1200	631	803	5	1010	1127	1479	1400	900	S70, MS10, CW30, OQ65, M18, S1, SW33
CBR-260	19 - 26	1200	1100	1071	5	1240	1143	1597	1700	1100	S70, MS21, CW40, OQ70, M26, S2, SW48

TR TRAPEZLÖFFEL



Hebt fertige Trapezgräben in einem einzigen Arbeitsgang aus

Hauptmerkmale:

- **Trapezprofil:** Die Trapezform hinterlässt saubere Grabenwände und wenig losen Aushub, was Nacharbeit und Materialbewegung reduziert.
- **Hohe Grableistung:** TR-Löffel graben zuverlässig in schweren Böden, auch in tiefen Gräben und Kanälen.
- **Verfügbare Zahnsysteme:** CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

Vorteile:

- **Saubere Ergebnisse:** Erzeugt ein präzises Grabenprofil mit minimalem Mehraushub und minimiert Nacharbeiten.
- **Weniger Nacharbeit:** Das Trapezprofil verringert Materialbewegung und Nacharbeit, sodass der Graben schneller fertig ist.
- **Breites Einsatzspektrum:** TR-Löffel eignen sich für diverse Grabenarbeiten, von Entwässerungsgräben bis hin zu Versorgungsleitungen.

TR-Trapezlöffel hinterlassen saubere Grabenwände und wenig losen Aushub, sodass Grabenarbeiten weniger Profilieren und Nacharbeit erfordern.



LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

© 2026 Sieruta Attachments - sieruta.com

UB

U-LINE-LÖFFEL



U-Line-Löffel für U-förmige Gräben

Hauptmerkmale:

- **U-förmiges Profil:** Hebt Gräben mit ebenem U-förmigem Boden aus, für Rohrverlegung, Fundamentarbeiten und Versorgungsleitungen.
- **Grabenform in einem Arbeitsgang:** Der Graben wird in einem Durchgang fertiggestellt: weniger Verfüll- und Handarbeit.
- **Reduzierte Materialbewegung:** Die U-Form gräbt nur das Grabenprofil aus, sodass weniger Aushub anfällt und abtransportiert werden muss.
- **Verfügbare Zahnsysteme:** CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

U-Line-Löffel sind für Projekte konzipiert, die U-förmige Gräben erfordern.

VB

V-LINE-LÖFFEL

**Hauptmerkmale:**

- **Anpassbare Winkel:** Passen Sie den Löffelwinkel exakt an Ihre Böschungsvorgaben an: kein mehrfaches Abziehen nötig.
- **Böschung in einem Durchgang:** Die Böschung wird zeitsparend in einem Durchgang profiliert.
- **Verfügbare Zahnsysteme:** CAT J-Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

V-Line-Löffel: Präzise Gräben oder Böschungen in einem Arbeitsgang, mit exakt auf Ihre Böschung abgestimmtem Löffelwinkel. Für Entwässerungsgräben, Mulden und Straßenbankette.

LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

© 2026 Sieruta Attachments - sieruta.com

TH HYDRAULISCHER GREIFZAHN FÜR BAGGER



AC-Asphaltschneidrad für Bagger: Eine Stahlscheibe schneidet saubere Kanten für Straßenreparaturen und Leitungsgräben. Die Scheibe gibt es symmetrisch oder asymmetrisch.

Hauptmerkmale:

- **Kompatibilität:** Funktioniert mit vorhandenem Löffel und Schnellwechsler Ihres Baggers
- **Hydraulischer Betrieb:** Feinfühlige Steuerung und sicherer Halt am Material
- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochfesten Werkstoffen für geringeren Verschleiß
- **Gesteuertes Doppelrückschlagventil (Standard):** Gewährleistet Betriebssicherheit und zuverlässige Haltekraft

Das AC ist ein Asphaltschneidrad für Bagger von 12 bis 30 t. Seine Schneidscheibe aus Stahl, Ø 450 mm läuft auf einer Lagereinheit und erzeugt saubere Schnittkanten bei Straßenreparaturen, Leitungsgräben in Asphalt sowie Gehweg- und Bordsteinarbeiten. Es gibt zwei Größen: Das AC-18 für Maschinen von 12 bis 18 t wiegt 99 kg und das AC-30 für Maschinen von 19 bis 30 t wiegt 165 kg. Beide bieten eine einstellbare Schnitttiefe von 150 mm. Die Scheibe ist symmetrisch (ACs) oder asymmetrisch (ACa) erhältlich.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Tip-Radius [mm]
TH-16	10 - 16	700	310	1150
TH-19	16 - 19	700	340	1200
TH-26	19 - 26	780	520	1420
TH-30	26 - 30	800	620	1520

*Haftungsausschluss: Spezifisches Gewicht und Maße hängen von der Konfiguration von Bagger und Anbaugeräten ab. Obige Angaben sind Richtwerte.



In zwei Ausführungen erhältlich:

- **Direct-Link-Ausführung:** Hohe Greifkraft und einfache Bedienung bei Standardeinsätzen
- **Progressive-Link-Ausführung:** Größerer Bewegungsbereich (180 Grad+) für anspruchsvollen Materialumschlag

Einsatzbereiche des hydraulischen Greifzahns:

- Rodung und Baureifmachung: Aufnahme und Transport von Schutt und Restholz
- Forstarbeiten: sicheres Manipulieren von Rundholz und Geäst
- Bauprojekte: präzises Platzieren von Steinen, Rohren und Materialien
- Abbrucharbeiten: anspruchsvolles Sortieren verschiedenster Materialien
- Einsätze mit höherem Greif- und Manipulationsbedarf als mit einem Standardlöffel

Mit unserem hydraulischen Greifzahn nimmt Ihr Bagger verschiedenste Materialien sicher auf und hält sie zuverlässig. Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Konfiguration für Ihre Maschine und Ihren Einsatzbereich.

ACa ASYMMETRISCHES ASPHALTSCHNEIDRAD




Schneidscheibe aus Stahl, Ø 450 mm

AC-Asphaltschneidrad für Bagger: Eine Stahlscheibe schneidet saubere Kanten für Straßenreparaturen und Leitungsgräben. Die Scheibe gibt es symmetrisch oder asymmetrisch.

Hauptmerkmale:

- Scharfe Stahlschneidscheibe
- Einstellbare Schnitttiefe
- Symmetrische & asymmetrische Scheibenkonfiguration

AC ist ein Asphaltschneidrad für Bagger von 12 bis 30 t. Seine 450 mm Stahlschneidscheibe läuft auf einer Lagereinheit und erzeugt saubere Schnittkanten bei Straßenreparaturen, Leitungsgräben in Asphalt sowie Gehweg- und Bordsteinarbeiten. Es gibt zwei Baugrößen: Das AC-18 für Maschinen von 12 bis 18 t wiegt 99 kg, das AC-30 für Maschinen von 19 bis 30 t wiegt 165 kg. Beide besitzen eine Schnitttiefe von 150 mm, und die Tiefe ist einstellbar. Die Scheibe ist symmetrisch (ACs) oder asymmetrisch (ACa) ausgeführt.

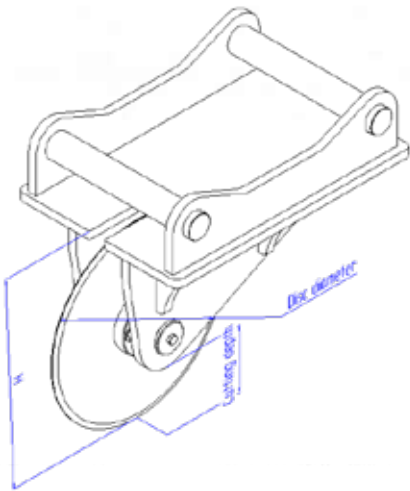


ACs

SYMMETRISCHES ASPHALTSCHNEIDRAD



Lagereinheit

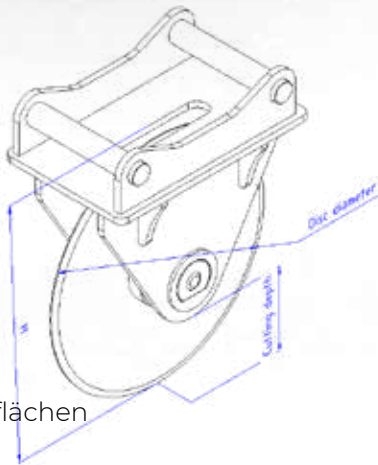

Einsatzbereiche des Bagger-Asphaltschneidrads:

- Straßenreparatur- und Instandhaltungsprojekte
- Grabenaushub für Versorgungsleitungen in Asphaltflächen
- Schneidarbeiten an Gehwegen und Bordsteinen
- Präziser Asphaltabtrag im GaLaBau oder bei Bauprojekten auf kleineren Baustellen
- Jeder Einsatz, der saubere Schnitte durch Asphalt erfordert, abgestimmt auf Reichweite und Leistung von Baggern

Kontaktieren Sie uns, um Ihr Projekt zu besprechen. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Schneidscheibe.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Gewicht [kg]	Scheibendurchmesser [mm]	Schnitttiefe [mm]	Höhe [mm]	Adapter
AC-18	12 - 18	99	450	150	467	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
AC-30	19 - 30	165	450	150	472	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70 M26 S2 SW48




MR MEHRZAHN-AUFREISSER FÜR BAGGER



MR Mehrzahn-Aufreißer für Großbagger

Hauptmerkmale:

- **Hohe Eindringkraft:** Das Zinkendesign bricht schwere Böden, Fels und Frostboden auf.
- **Bessere Zerkleinerung:** MR Mehrzahn-Aufreißer erzeugen kleineres, handlicheres Material für schnellere Aufbereitung.
- **Verfügbare Zahnsysteme:** CAT J Serie, BYG Futura, ESCO UltraLok

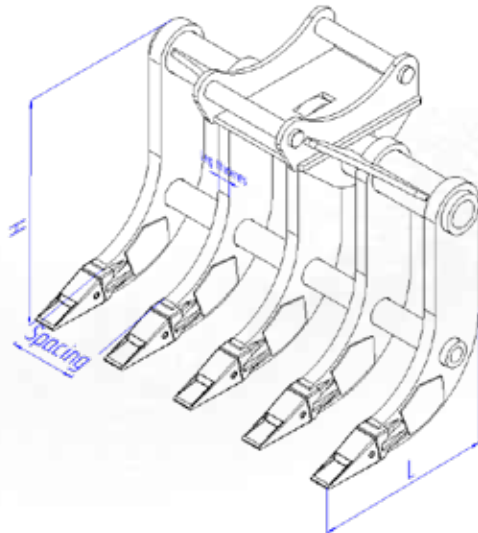

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Zinkenanzahl	Zinkenstärke [mm]	Abst. [mm]	Zähne	Schnellwechsleraufnahmen
MR-17	11 - 17	1300	727	632	415	5	40	264	J250, V19, U20	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
MR-22	18 - 22	1300	856	674	546	5	50	252	J300, V29, U30	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 M26 S1, S2 SW33, SW48
MR-26	23 - 26	1300	935	772	734	5	50	252	J350, V33, U35	S70 MS21 CW30 OQ70 M26 S2 SW48
MR-32	27 - 32	1300	1020	829	994	5	60	240	J400, V39, U40	S70 MS25 CW40, CW45 OQ70-55 S3 SW48



RIP


REISSZAHN MIT VERSCHLEISSSCHUTZ FÜR BAGGER



Harte Böden aufbrechen: Reißzähne für Großbagger

Hauptmerkmale:

- **Aufreißen harter Böden:** Der Einzelzahn bricht schwere Böden, Fels und Frostboden auf.
- **Leichteres Verladen:** Der Reißzahn zerkleinert Material für zügiges Laden.
- **Robuste Konstruktion:** Aus hochfestem Stahl für minimalen Verschleiß.

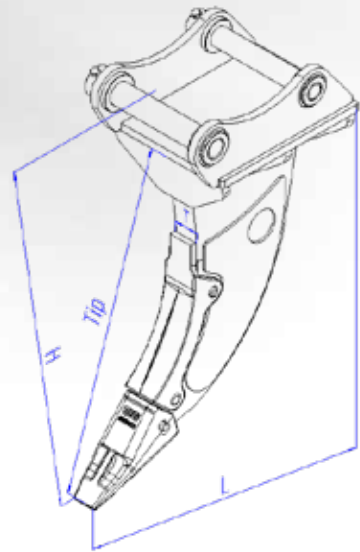

Modell	Gewichtsklasse [t]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Tip [mm]	Höhe [mm]	T [mm]	Zahn	Schnellwechsleraufnahmen
Ripper-C	14 - 18	280	823	991	928	75	9W-2451	S60 MS10 CW20 OQ65 M18 S1 SW33
Ripper-D	19 - 29	403	923	1114	1058	75	9W-2451	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70, OQ70-55 M26 S2 SW48
Ripper-E	30 - 40	490	893	1204	1170	75	9W-2451	S80, MS25, CW45, OQ80, S3, SW48
Ripper-H	40 - 65	684	1063	1425	1402	75	9W-2451	S90 CW55 OQ90 SW66




DuoRIP DOPPEL-AUFREISSER ZUR WURZELRODUNG



Hauptmerkmale:

- Doppelzinken zum Herausreißen von Wurzeln
- Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
- Passend für die meisten Baggermodelle
- Verfügbare Zahnsysteme: CAT J-Serie, BYG Super V, ESCO UltraLok

Der DuoRIP ist ein Doppel-Aufreißer für Bagger. Seine zwei Zinken dringen tief in den Boden ein und reißen Wurzelsysteme heraus, um bei Rodung und Baufeldräumung große Wurzeln, Stümpfe und Schutt zu beseitigen.

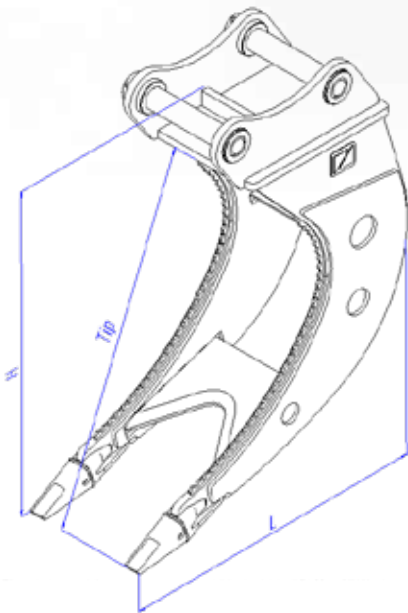

- Der Doppel-Aufreißer wird eingesetzt für:
- Rodungs- und Erschließungsarbeiten bei schwierigem Wurzelwerk
 - Entfernen von großen Wurzeln, Baumstümpfen und Schutt
 - Effizientere Abwicklung von Erschließungsprojekten
 - Forstanwendungen, die effektives Roden erfordern
 - Alle Einsätze, bei denen Wurzeln aus dem Boden gezogen werden müssen

Der Doppel-Aufreißer ist für anspruchsvolle Rodungsarbeiten gebaut. Kontaktieren Sie uns, wir finden die passende Lösung für Ihre Maschine.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Tip [mm]	Länge [mm]	Zähne	Schnellwechsleraufnahmen
Duo-Ripper-6	2.5 - 6.0	365	102	656	695	678	J200, V13	S40 MS03 CW05, CW10 OQ40 M10
Duo-Ripper-12	6.0 - 12	450	220	852	900	880	J200, V17, U20	S45, S50 MS08, MS10 CW10 OQ45 M10
Duo-Ripper-18	12 - 18	450	380	1109	1168	1072	J250, V19, U20	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
Duo-Ripper-30	18 - 30	500	565	1267	1372	1262	J300, V23, U25	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70 M26 S2 SW48

GRB PLANIER- UND ABZIEHBALKEN



Abziehbalken sind nützliche Anbaugeräte für Bagger zur Herstellung planer Flächen vor weiteren Erdarbeiten. Erhältlich in diversen Breiten sowie mit verschiedenen Schwenk- und Walzenoptionen. Bagger-Abziehbalken arbeiten präziser als übliche Planierlöffel und bieten durch flache, breite Bauweise hohe Arbeitsbreite und beste Sicht.

Grundausst.:


- HB500-Verschleißstreifen an der Unterseite
- HB500-Schneide
- Kopfplatte vorbereitet für Schraubadapter
- Tiltrotator-kompatibel
- Einstellbare Walze
- Hochwertige Lager
- Walzenlagerung vor mechanischer Beschädigung geschützt

Sonderausstattung:

- Schraubadapter / Aufnahme
- 250 mm Anbau-Verlängerungen
- Montageposition für Nivelliergerät
- Hydraulikzylinderschutz




Standardausführung:
starr, mit Walze

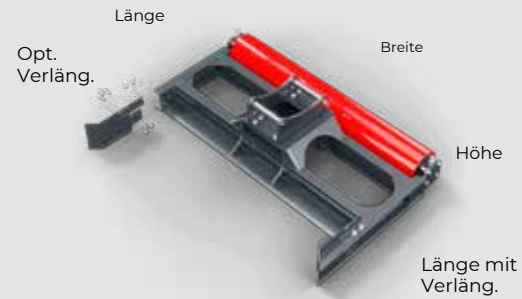

Standardausführung
mit gelagerter Walze
für ruhigen Lauf.
Walzenhöhe
einstellbar.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Walzendurchm. [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
GRB midi	6 - 18	2000	325	300	884	1290	194	S45, S50, S60 MS08, MS10 CW10, CW20 OQ45, OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
GRB midi		2500	375					
GRB maxi	10 - 30	2500	482	340	1015	1523	245	S70 MS10, MS21 CW20, CW30, CW40 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33, SW48
GRB maxi		3000	540					


Hydraulisch
schwenkbare
Ausführung mit Walze

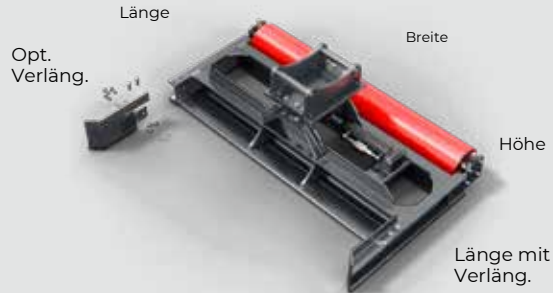

Alle
Standardmerkmale
plus Schwenkung bis
45 Grad je Seite.
Doppeltes Sperrventil
für Sicherheit und
exakte Winkelhaltung.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Walzen-Ø [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
GRB midi	6 - 18	2000	480	445	884	1290	194	S45, S50, S60, MS08, MS10, CW10, CW20, OQ45, OQ60, OQ65, M18, S1, SW33
GRB midi		2500	530					
GRB maxi	10 - 30	2500	620	470	1015	1523	245	S70, MS10, MS21, CW20, CW30, CW40, OQ65, OQ70, M26, S2, SW33, SW48
GRB maxi		3000	680					

Basisausführung:
starr, ohne Walze

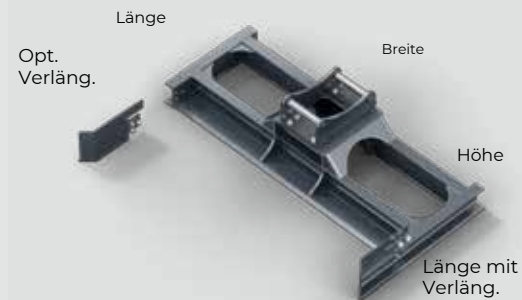

Einfache, wirtschaftliche
Ausführung des
Abziehbalkens. Ohne Walze,
daher nicht einstellbar.
Dennoch bestens geeignet
für weniger anspruchsvolle
Arbeiten.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
GRB midi	6 - 18	2000	216	300	700	1106	S45, S50, S60, MS08, MS10, CW10, CW20, OQ45, OQ60, OQ65, M18, S1, SW33
GRB midi		2500	247				
GRB maxi	10 - 30	2500	357	340	800	1306	S70, MS10, MS21, CW20, CW30, CW40, OQ65, OQ70, M26, S2, SW33, SW48
GRB maxi		3000	372				



1. ANGEBOTE 1.1. Angebote sind 30 Tage gültig. 1.2. Lieferfristen werden eingehalten, wenn der Auftrag innerhalb der Gültigkeitsfrist bestätigt wird. 1.3. Preise verstehen sich ab unserem Werk ohne VAT, sofern nicht anders angegeben.
2. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 2.1. Bestellungen müssen vollständige Produktangaben enthalten. 2.2. Keine Haftung für Fehler durch unvollständige/fehlerhafte Kundenangaben. 2.3. Mündliche Bestellungen bedürfen schriftlicher Bestätigung. 2.4. Die Auftragsbestätigung schließt die Annahme dieser Bedingungen ein.
3. LIEFERBEDINGUNGEN 3.1. Lieferfristen sind unverbindlich und beziehen sich auf die Bereitstellung in unserem Werk. 3.2. Keine Haftung für unverschuldete Verzögerungen. 3.3. Der Käufer kann Aufträge bei Verzögerungen weder stornieren noch Schadenersatz verlangen. 3.4. Bereitgestellte Ware kann berechnet werden, wenn: Ware nicht binnen 5 Tagen nach Bereitstellungsanzeige abgeholt wird Versand mangels Käuferanweisung verzögert wird
4. TRANSPORT UND VERSAND 4.1. Transport erfolgt stets auf Gefahr und Kosten des Käufers. 4.2. Ohne Vorgabe wählen wir das Transportmittel zu Lasten des Käufers. 4.3. Verladekosten trägt der Käufer. 4.4. Transportschäden sind an den Frachtführer zu richten. 4.5. Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verladung oder Verteilung. 4.6. Keine Haftung für Verzögerungen des Frachtführers.
5. VERPACKUNG 5.1. Standardverpackung wird gestellt, keine Haftung für damit verbundene Schäden. 5.2. Paletten/Sonderverpackungen werden zu Selbstkosten berechnet.
6. PREISE 6.1. Preise ab Werk, zzgl. VAT. 6.2. Preisänderungen vor Auftragsbestätigung vorbehalten. 6.3. Preise gelten nur für Standardspezifikationen.
7. ZAHLUNG 7.1. Zahlungen sind nur an unsere Adresse oder angegebene Bankkonten zu leisten. 7.2. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Höchstverzugszinsen. 7.3. Zinsbelastungen verlängern das Zahlungsziel nicht. 7.4. Nichtzahlung kann zur Aussetzung von Lieferungen oder Auftragsstornierung führen.
8. LIEFERSTOPP 8.1. Recht auf Stornierung/Aussetzung von Lieferungen bei: Kreditlimitüberschreitung Finanzieller Verschlechterung des Käufers Offenen Rechnungen
9. REKLAMATIONEN UND ANSPRÜCHE 9.1. Reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn sie schriftlich binnen 8 Tagen nach Erhalt eingehen. 9.2. Reklamationen berechtigen nicht zum Zahlungsverzug. 9.3. Die Haftung beschränkt sich auf Nachbesserung/Ersatz mangelhafter Ware.
10. RÜCKSENDUNGEN 10.1. Rücksendungen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung und frachtfrei. 10.2. Produkte müssen unbenutzt, in Originalzustand und Originalverpackung sein. 10.3. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
11. GARANTIE 11.1. Für Produkte gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Lieferdatum. 11.2. Beschränkt auf Reparatur/Austausch defekter Teile. 11.3. Ausgeschlossen von der Garantie sind: Normale Verschleißteile Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch Transportschäden Schäden durch unbefugte Reparaturen Schäden durch Fremtteile Schäden durch unsachgemäße Lagerung 11.4. Die Garantie erlischt bei: Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen Unbefugten Modifikationen Unsachgemäßem Gebrauch/Überlastung 11.5. Die Garantie ist auf Nachbesserung/Ersatz beschränkt; weiterer Schadenersatz ist ausgeschlossen.
12. ÄNDERUNGEN UND MODIFIKATIONEN 12.1. Recht auf Produktänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 12.2. Keine Verpflichtung zur Nachrüstung bereits gelieferter Produkte.
13. EIGENTUMSVORBEHALT 13.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 13.2. Der Käufer hat die Produkte während dieses Zeitraums ordnungsgemäß zu pflegen. 13.3. Recht auf Rücknahme der Ware bei Zahlungsverzug.
14. GEISTIGES EIGENTUM 14.1. Technische Daten bleiben unser ausschließliches Eigentum. 14.2. Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung.
15. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 15.1. Es gilt polnisches Recht. 15.2. Streitigkeiten unterliegen der Zuständigkeit polnischer Gerichte.



16. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 16.1. Unwirksame Bestimmungen berühren die übrigen Bedingungen nicht. 16.2. Der Verzicht bei einer Vertragsverletzung gilt nicht als Verzicht bei künftigen Verstößen. 16.3. Diese Bedingungen ersetzen alle früheren Vereinbarungen.
- ZUSÄTZLICHE SONDERBEDINGUNGEN FÜR BAGGER- UND RADLADERANBAUGERÄTE 17. TECHNISCHE DATEN 17.1. Tragfähigkeit und Abmessungen sind Richtwerte. 17.2. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 17.3. Anbaugeräte dürfen nur mit kompatiblen Trägergeräten gemäß technischer Dokumentation eingesetzt werden.
18. GERÄTEKOMPATIBILITÄT 18.1. Der Käufer ist für die Kompatibilität mit seinem Trägergerät verantwortlich. 18.2. Wir stellen Spezifikationen bereit, garantieren jedoch keine Kompatibilität mit allen Maschinenmodellen. 18.3. Sonderadapter auf gesonderte Anfrage erhältlich.
19. NUTZUNG UND WARTUNG 19.1. Produkte müssen gemäß unseren Richtlinien und allgemeinen Sicherheitsnormen eingesetzt werden. 19.2. Unsachgemäße Nutzung, einschließlich Überlastung, führt zum Gewährleistungsausschluss. 19.3. Regelmäßige Wartung gemäß Betriebsanleitung ist Voraussetzung für Garantieansprüche.
20. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 20.1. Unsere Produkte entsprechen den zum Herstellungsdatum geltenden EU-Sicherheitsvorschriften. 20.2. Der Käufer ist für die Einhaltung lokaler Vorschriften und Normen verantwortlich. 20.3. Den Produkten beiliegende Sicherheitshinweise sind zu beachten.
21. ERSATZTEILE 21.1. Original-Ersatzteile sind mindestens 5 Jahre ab Kauf verfügbar. 21.2. Die Verwendung von Nicht-Originalteilen führt zum Erlöschen der Garantie und überträgt jegliche Haftung auf den Käufer. 21.3. Verschleißteile (Zähne, Messer usw.) sind von der Standardgarantie ausgenommen.
22. PRODUKTPRÜFUNG 22.1. Alle Produkte durchlaufen vor dem Versand eine Qualitätskontrolle. 22.2. Zusätzliche Prüfungen oder spezifische Zertifizierungen sind gegen Aufpreis möglich. 22.3. Prüfprotokolle sind auf Anfrage erhältlich.
23. MONTAGE 23.1. Montageanleitungen liegen jedem Produkt bei. 23.2. Montage durch Fachpersonal wird empfohlen. 23.3. Unsachgemäße Montage führt zum Erlöschen der Garantie.
24. HÖHERE GEWALT 24.1. Keine Partei haftet für Nichterfüllung infolge von Umständen außerhalb zumutbarer Kontrolle. 24.2. Die betroffene Partei hat die andere unverzüglich zu benachrichtigen. 24.3. Leistungspflichten ruhen für die Dauer des Ereignisses höherer Gewalt.
- Die vorstehenden Bedingungen stellen die vollständige Vereinbarung bezüglich unserer Produkte dar und ersetzen alle früheren Mitteilungen oder Absprachen. Mit der Auftragserteilung erkennt der Käufer diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich an. Diese Bedingungen können regelmäßig aktualisiert werden; die jeweils aktuelle Fassung ist auf Anfrage erhältlich.

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI



+48 505 778 308



info@sieruta.com



sieruta.com



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

