



2026



**SIERUTA ÉQUIPEMENTS POUR
PELLES 10-50t sieruta.com**

Membre d'un groupe industriel fondé en 1996,
Sieruta fabrique des équipements de pelles depuis
2008. Découpe, usinage, soudage et peinture sont
réalisés sur un seul site à Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Pologne EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Équipe Sieruta Attachments



Fondée en 1996



Fabrication d'équipements
depuis 2008



Plus de 50000 équipements
livrés



Basé à Ostrołęka, Pologne,
à 120 km de Varsovie
(capitale et aéroport)





Priorité à la qualité et au
service client



Sommaire

GODETS DE TERRASSEMENT ET DE TRI - p. 4

Godets de terrassement et de tri pour pelles, pour tout type de sol et volume, pour l'excavation et la manutention de matériaux.




GODETS DE CURAGE, NIVELLEMENT ET TALUTAGE - p. 14

Godets de curage, nivellement et talutage : pour fossés propres, surfaces planes et talus précis.




GODETS SPÉCIAUX - p. 26

Godets pour applications spéciales : godets à pince hydraulique de préhension, godets trapézoïdaux pour tranchées et godets à profil sur mesure pour travaux spécifiques.



ÉQUIPEMENTS HORS GODETS - p. 30

Équipements hors godets : poutres de nivellement de finition, rippers mono et multi-dents pour sols durs et découpeuses d'enrobé pour démolir la chaussée.

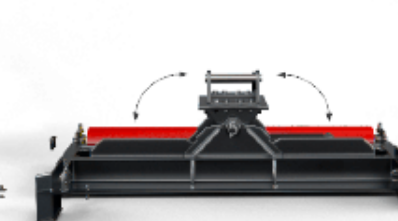


GODET DE TERRASSEMENT **DB** POUR PELLE STANDARD



Godet de terrassement DB pour pelles : godet grande capacité pour excavation lourde.

- Caractéristiques clés :
- Grande capacité pour un volume accru par godet
 - Conception en acier robuste pour une longue durée de vie
 - Pénétration à moindre résistance et moindre puissance hydraulique : profil double rayon et double cône
 - Versions disponibles : **Economy** (jusqu'à 24 t), **Standard**, **Heavy Duty** (24 t +)
 - Version roche disponible
 - Systèmes de dents disponibles : série CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Le godet de terrassement DB est conçu pour tous types d'excavation. Doté d'une grande capacité et d'une structure renforcée pour le cavage difficile, il est adapté au circuit hydraulique de votre pelle pour un rendement supérieur et moins d'arrêts.

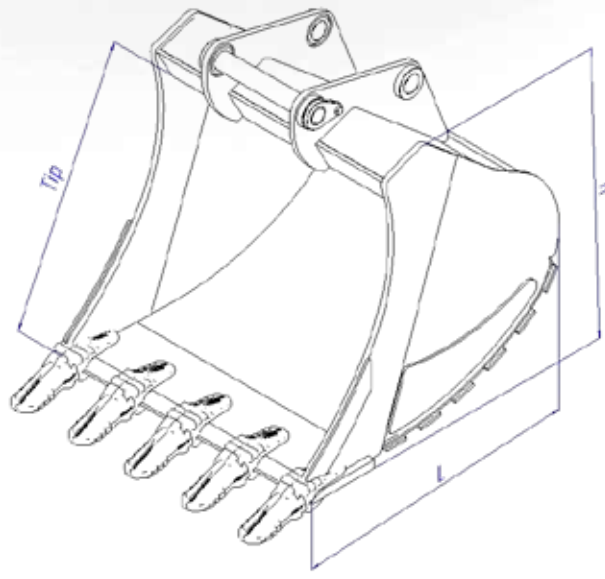

- Le godet de terrassement DB pour pelle est utilisé pour :
- Projets d'excavation de grande envergure (fondations, sous-sols, tranchées)
 - Chargement et transfert de matériaux en vrac (terre, roche, débris)
 - Applications de construction et démolition exigeant une excavation lourde
 - Opérations minières et en carrière
 - Toute tâche requérant un cavage puissant et une grande capacité
 - Montage direct, attaches SW et CW

Le godet de terrassement DB prend en charge les excavations exigeantes sur pelle standard. Contactez-nous pour votre projet : nous vous aiderons à choisir la taille de godet adaptée à votre machine.

	DB-120	DB-160	DB-190	DB-230	DB-300	DB-400	DB-500
Classe de machine [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	916/866/780	1046/989/892	1203/1138/1028	1249/1177/1069	1308/1235/1119	1547/1391/1278	1665/1565/1420
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400 / 3	139 / 156						
500 / 3	190 / 178	225 / 248					
600 / 3	244 / 200	292 / 276	374 / 350	391 / 420			
800 / 4	356 / 244	434 / 337	557 / 424	582 / 502	628 / 655		
1000 / 5	475 / 288	584 / 396	751 / 497	786 / 583	848 / 766	1082 / 957	
1200 / 5	597 / 332	740 / 455	955 / 570	1001 / 664	1079 / 878	1376 / 1088	
1400 / 6			1164 / 643	1222 / 746	1325 / 989	1682 / 1219	1988 / 1515
1500 / 6				1335 / 787	1447 / 1044	1839 / 1285	2176 / 1593
1600 / 6					1569 / 1100	1967 / 1348	2367 / 1672
1800 / 6						2288 / 1480	2755 / 1829
Dents	J250, V19, U20	J300, V23, U30	J300, V23, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J400, V39, U40
Attaches pour attache rapide	CW20 SW33	CW20 SW33	CW20 SW33, SW48	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW45 SW48, SW66	CW55 SW66

GODET CLAIRE-VOIE SDB DB




Godet claire-voie SDB : godet de cavage à nervures d'acier laissant passer les matériaux fins au terrassement.

Caractéristiques principales :

- Nervures entrecroisées pour cribler et trier les matériaux
- La terre s'évacue au cavage, réduisant le tri ultérieur
- Structure acier pour l'excavation et le tri des matériaux
- Divers espacements de nervures selon les matériaux
- Barres en Hardox en option ; barres en C45 de série
- Systèmes de dents disponibles : série CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Le godet claire-voie SDB excave et crible en une passe. Ses nervures en acier séparent les matériaux au cavage. Conçu pour tranchées, drainage et pose de canalisations.

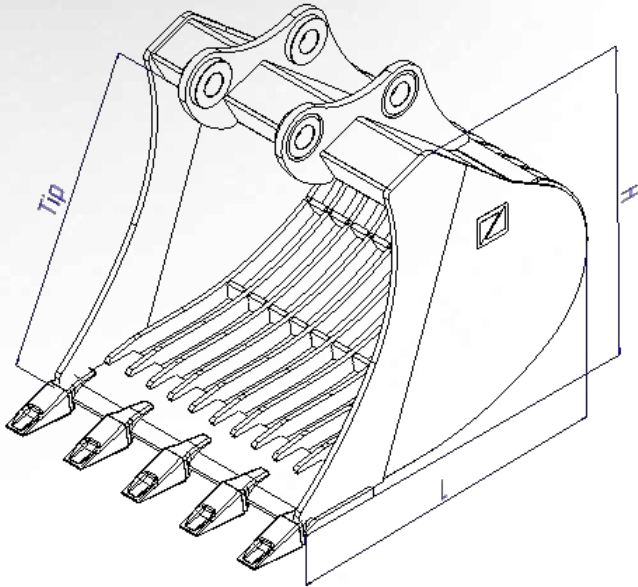

- Le godet claire-voie pour pelles est utilisé pour :
- Travaux de tranchée (réseaux, drainage, fondations)
 - Pose de canalisations et remblayage optimisés
 - Tri et évacuation des débris durant l'excavation
 - Projets paysagers nécessitant un tri précis
 - Chantiers où le même godet excave, crible et trie

Le godet claire-voie SDB convient aux projets exigeants. Contactez-nous pour choisir l'espacement de nervures idéal pour vos travaux.

	SDB-120	SDB-160	SDB-230	SDB-300	SDB-400	SDB-500
Classe de machine [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 24	24 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	925/866/785	1046/978/886	1296/1130/1071	1318/1234/1121	1511/1427/1283	1678/1578/1431
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000 / 5	435 / 286	543 / 392				
1200 / 5	548 / 333	687 / 448				
1400 / 6			1183 / 833			
1500 / 6			1290 / 880	1375 / 1051		
1600 / 6				1492 / 1106	1917 / 1411	
1800 / 6					2224 / 1550	2622 / 1995
2000 / 6						3000 / 2172
Dents	J250, V19, U20	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J400, V39, U40
Platines pour attache rapide	CW20 SW33	CW20 SW33	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW45 SW48, SW66	CW55 SW66


GODET DE TERRASSEMENT DBF
PLATINE PLATE



Le godet de terrassement DBF à platine plate est conçu pour les pelles changeant d'équipement sur attache rapide.

- Caractéristiques principales :
- Optimisé pour attaches rapides
 - Excellente pénétration - conception double rayon et double cône
 - Construction robuste
 - Disponible en versions Économique (jusqu'à 24 t), **Standard** (toutes tailles), **Heavy Duty** (24 t +)
 - Version roche disponible
 - Systèmes de dents disponibles : série CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Le godet DBF est conçu pour les pelles lourdes avec attache rapide. Le changement d'outil est rapide, réduisant les temps d'arrêt entre les opérations de terrassement.

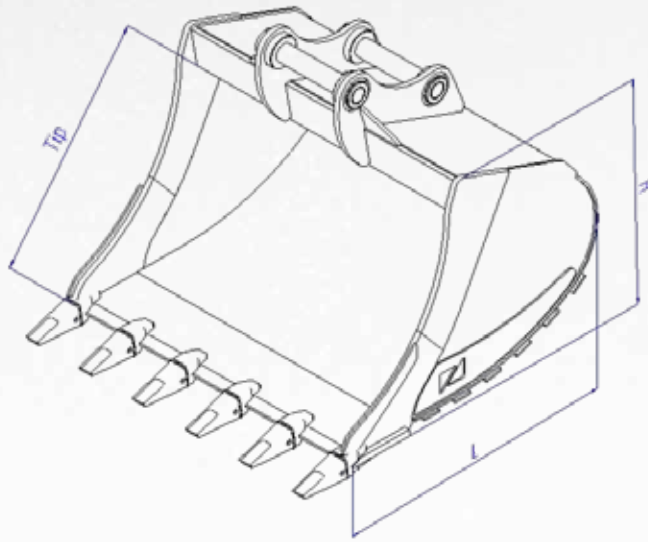

- Le godet de terrassement pour attache rapide DBF s'utilise pour :
- Grands projets d'excavation avec changements fréquents d'outil (fondations, sous-sols, tranchées)
 - Travaux de construction et de démolition
 - Chantiers où une pelle alterne souvent entre plusieurs équipements
 - Opérations en mines et carrières aux exigences de cavage variées (version roche)
 - Travaux où le changement d'équipement ne doit pas immobiliser la pelle
 - Platinas S-System, MS, SW, OQ, EasyLock, Martin, Volvo S etc.

Le godet de terrassement pour attache rapide DBF est conçu pour les travaux exigeants.
Contactez-nous : nous vous guiderons vers la taille de godet idéale pour votre machine.

	DBF-120	DBF-160	DBF-190	DBF-230	DBF-300	DBF-400	DBF-500
Classe de machine [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	1077/816/818	1157/877/877	1257/962/960	1337/1022/1020	1418/1100/1099	1573/1220/1225	1737/1375/1377
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400 / 3	160 / 155						
500 / 3	216 / 177	250 / 256					
600 / 3	275 / 198	317 / 286	376 / 346	398 / 411			
800 / 4	400 / 241	461 / 346	544 / 419	578 / 495	630 / 580		
1000 / 5	536 / 284	615 / 406	724 / 492	769 / 579	844 / 674	1024 / 854	
1200 / 5	673 / 326	773 / 466	911 / 565	981 / 663	1069 / 768	1296 / 968	
1400 / 6			1102 / 638	1199 / 747	1306 / 862	1580 / 1083	1897 / 1470
1500 / 6				1308 / 789	1427 / 909	1727 / 1140	2060 / 1543
1600 / 6					1550 / 957	1875 / 1198	2241 / 1617
1800 / 6						2179 / 1312	2611 / 1765
Dents	J250, V19, U20	J300, V23, U30	J300, V23, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, V39, U35	J460, V51, U55
Platines pour attache rapide	S45, S50 MS10 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48	S90 OQ90 SW66

GODET CLAIRE-VOIE À BARREAUX RDBF
DBF




Godet claire-voie RDBF : barreaux entrecroisés pour trier les matériaux pendant le creusement (tranchées, drainage, lits de pose).

Caractéristiques principales :

- Barreaux entrecroisés pour la séparation des matériaux
- Conception en acier pour travaux de tranchées
- Différents espacements de barreaux disponibles
- Barreaux Hardox en option ; barreaux C45 de série
- Systèmes de dents disponibles : CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Le godet claire-voie RDBF est conçu pour creuser des tranchées sur grosses pelles. Les barreaux en acier entrecroisés séparent la terre et les pierres à l'excavation. Recommandé pour tranchées techniques, drainage et lits de pose.

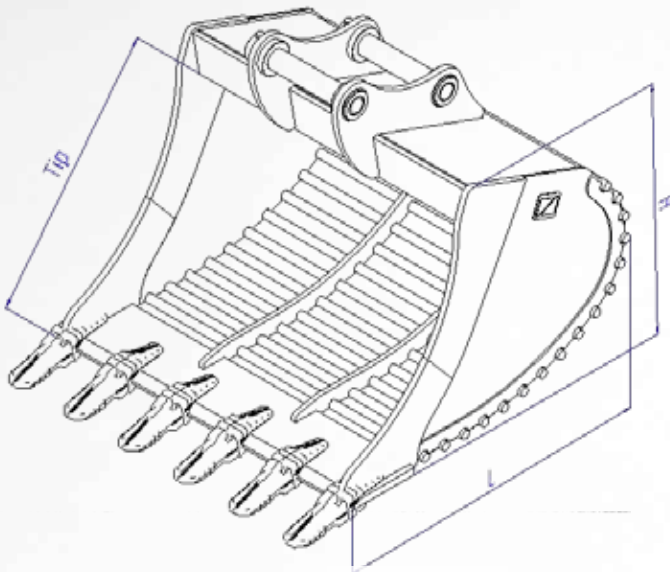

Le godet claire-voie à barreaux RDBF pour pelles s'utilise pour :

- Tous types de tranchées (réseaux, drainage, fondations)
- Optimisation du lit de pose et du remblayage de conduites
- Tri et évacuation des débris pendant l'excavation
- Travaux paysagers exigeant un tri précis des matériaux
- Toute tâche exigeant un creusement rapide et moins de tri
- Attaches S-System, MS, SW, OQ, EasyLock, Martin, Volvo S, etc.

Le godet claire-voie RDBF est conçu pour les travaux de tranchées. Contactez-nous pour déterminer l'espacement de barreaux adapté à vos besoins.

	RDBF-120	RDBF-160	RDBF-190	RDBF-230	RDBF-300	RDBF-400	RDBF-500
Classe de machine [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	1078/816/818	1159/877/877	1274/962/960	1350/1022/1020	1447/1100/1099	1600/1220/1225	1803/1375/1377
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000 / 5	536 / 271	615 / 402					
1200 / 5	673 / 308	773 / 456	911 / 563				
1300 / 6			1003 / 597	1092 / 657			
1400 / 6			1100 / 630	1199 / 693	1306 / 837		
1500 / 6				1308 / 730	1427 / 880	1727 / 1067	
1600 / 6					1550 / 922	1875 / 1115	2241 / 1511
1800 / 6						2179 / 1213	2611 / 1633
2000 / 6							2999 / 1755
Dents	J250, V19, U20	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J460, V51, U55
Attaches pour coupleur rapide	S45, S50 MS10 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48	S90 OQ90 SW66

CODET DE TERRASSEMENT RENFORCÉ NORDIC
DSX



Godet de terrassement renforcé Nordic DSX, fabriqué en Hardox 450.

Caractéristiques clés :

- Acier **Hardox 450** pour une grande longévité
- Profil Nordic pour excavation difficile
- Bonnes performances d'excavation en conditions exigeantes
- Compatible avec la plupart des pelles
- Systèmes de dents disponibles : série CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok


Le godet de terrassement renforcé Nordic est fabriqué en acier Hardox® 450 pour les excavations en conditions difficiles. Cet acier est très résistant à l'usure.

Certification Hardox® in My Body (option) : ce godet est conçu et peut être fabriqué selon les exigences strictes du programme de certification Hardox® In My Body. Un godet certifié est fabriqué en véritable acier Hardox®.



- Le godet de terrassement renforcé Nordic est utilisé pour :
- Conditions d'excavation extrêmes (sols rocheux, matériaux abrasifs)
 - Projets de démolition et d'excavation lourde
 - Longues heures de travail avec peu d'entretien
 - Carrières et mines où la durabilité est primordiale
 - Tout projet exigeant un godet conçu pour les conditions les plus dures

Le godet de terrassement renforcé Nordic est conçu pour des conditions d'excavation extrêmes. Contactez-nous et découvrez l'apport du Hardox® dans votre travail.

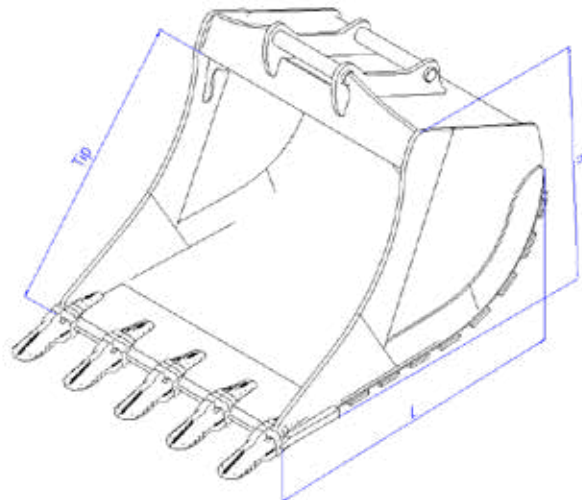

	DS-HD-190	DS-HD-250	DS-HD-300	DS-HD-400
Classe de machine [t]	14 - 19	19 - 25	25 - 30	30 - 40
L / H / Tip	1450/1040/1125	1537/1103/1194	1645/1177/1274	1688/1208/1306
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
	800 / 4	570 / 505	615 / 642	678 / 755
	1000 / 5	771 / 592	837 / 745	922 / 879
	1200 / 5	982 / 679	1070 / 847	1178 / 1002
	1400 / 6			1462 / 1214
Dents	J350, V29, U30	J350, V33, U35	J400, V39, U40	J400, V39, U40
Platines d'attache rapide	S60 MS10 OQ65 S1	S70 MS21 OQ70 S2	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2	S80 MS25 OQ80 S3

GD GODET DE CURAGE ET NIVELLEMENT
RIGIDE




Le godet de curage rigide GD. Sa structure rigide offre un contrôle précis et une finition nette sur de nombreux chantiers.

Caractéristiques clés :

- Conception rigide pour un contrôle précis
- Profil de curage pour nivellement et fossés
- Structure en acier robuste pour une grande longévité
- Lame arrière soudée - en option
- Barres d'usure horizontales - en option
- Contre-lame boulonnée réversible - en option

Le GD est un godet de curage rigide pour pelles de 12 à 40 t. Il est conçu pour niveler les sols, profiler les talus et creuser les fossés de drainage.

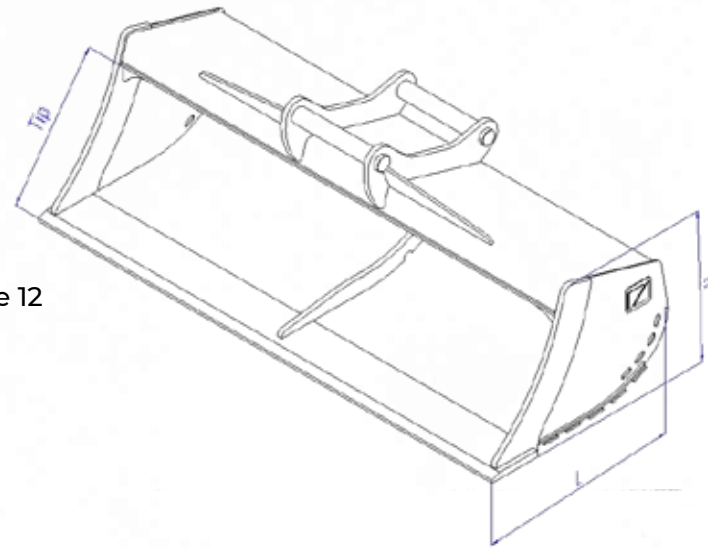

- Le godet de curage rigide GD est utilisé pour :
- Travaux précis de profilage et nivellement
 - Curage de fossés de drainage, réseaux et irrigation
 - Chantiers de construction et d'entretien routier
 - Aménagements paysagers exigeant netteté et maîtrise
 - Travaux combinant nivellement et curage avec un seul godet

Contactez-nous pour choisir le godet adapté à votre machine.

	GD-160	GD-190	GD-230	GD-300	GD-400
Classe de machine [t]	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40
L / H / Tip	807/563/547	865/603/585	937/661/643	1130/784/768	1231/848/827
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1600	484 / 305	544 / 325	644 / 365		
1800	550 / 338	618 / 358	731 / 403	1059 / 691	
2000	615 / 370	692 / 390	819 / 441	1188 / 752	1395 / 856
2400				1447 / 874	1700 / 988
2600					1851 / 1055
Platines pour attache rapide	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-S5 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48


GODET DE CURAGE INCLINABLE HYDRAULIQUE GDH



Godet de curage inclinable GDH avec inclinaison hydraulique de 45°, pour le curage, le nivellement et les talus sur terrains accidentés.

- Caractéristiques principales :
- **Inclinaison hydraulique de ±45°** : ajuste l'angle du godet pour talus et sols accidentés
 - **Clapet anti-retour piloté (de série)** : assure un contrôle précis et fluide de l'inclinaison et garantit la sécurité
 - Profil de curage pour les travaux de nivellement et de fossés
 - Conception robuste en acier pour une longue durée de vie
 - Contre-lame arrière soudée - en option
 - Bandes d'usure horizontales - en option
 - Contre-lame boulonnée réversible - en option

Le godet de curage GDH s'incline hydrauliquement de ±45°, permettant d'adapter l'angle du godet aux talus et aux terrains accidentés.

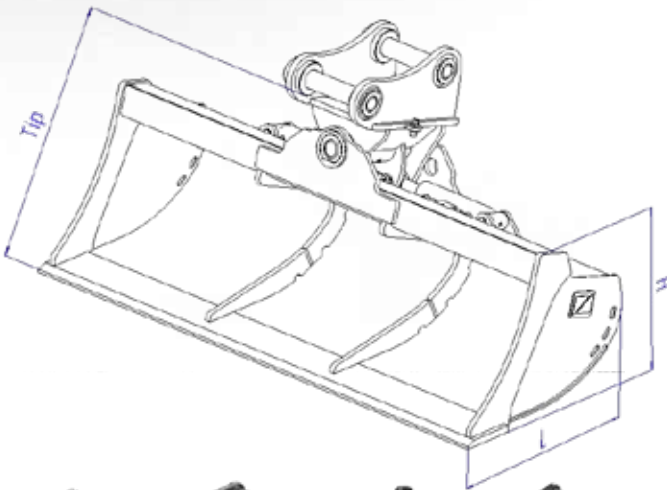

Le godet de curage inclinable hydraulique GDH est utilisé pour :

- Nivellement et surfaçage de précision sur sols accidentés
- Curage de fossés avec contrôle précis de l'angle (drainage, réseaux, irrigation)
- Profilage de talus et pentes
- Aménagements paysagers exigeant des formes complexes et nettes
- Travaux nécessitant un réglage hydraulique de l'angle du godet

Le godet de curage inclinable hydraulique GDH répond à de nombreux travaux de curage et de nivellement. Contactez-nous pour trouver le modèle adapté à votre machine.

	GDH-120	GDH-160	GDH-190	GDH-230	GDH-260	GDH-300	GDH-400
Classe de machine [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	740/556/856	794/601/895	863/651/973	931/700/1032	1023/773/1150	1117/842/1230	1220/915/1375
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1400	345 / 358						
1500	372 / 371						
1600	400 / 385	456 / 447	530 / 572	677 / 624			
1800	453 / 411	518 / 479	603 / 607	772 / 662	858 / 787	1012 / 953	
2000		580 / 510	685 / 638	867 / 700	962 / 835	1136 / 1012	1336 / 1218
2400					1171 / 932	1384 / 1129	1632 / 1350
2600							1780 / 1415
Oreilles pour attache rapide	S45, S50 MS10 CW20 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 CW30 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 S2 M26 SW48	S70 MS21 CW40 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 CW45 OQ80 S3 SW48

GODET DE CURAGE/NIVELLEMENT **SB** PROFIL HOLLANDAIS




Contre-lame réversible
boulonnée
disponible

Godet de curage/nivellement profil hollandais : sa large ouverture évacue aisément les sols collants.

- Caractéristiques clés :
- Profil hollandais pour sols argileux et collants
 - Profil adapté au nivellement et curage
 - Conception acier robuste pour une longue durée de vie
 - Contre-lame arrière soudée - en option
 - Barres d'usure horizontales - en option
 - Contre-lame boulonnée réversible - en option

Le SB est un godet de curage et nivellement à profil hollandais pour pelles de 12 à 40 t. Sa large ouverture vide facilement les sols collants, idéale pour curer et niveler en sol argileux.

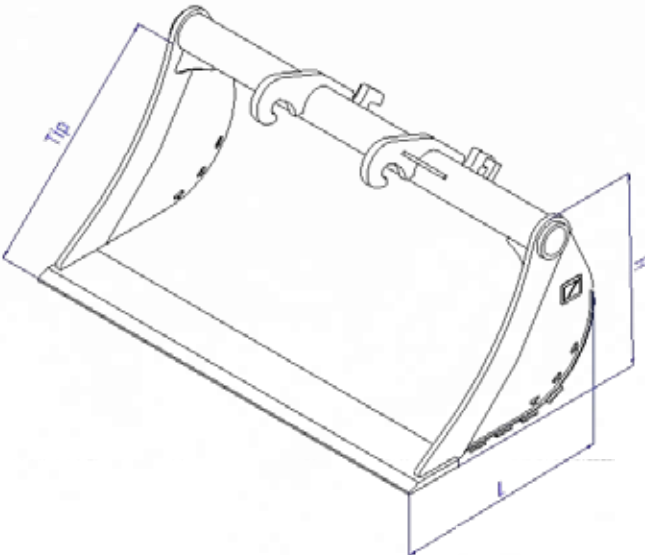

Attache
directe

S1/S2/S3
B20/B27/B30

S-System

MS

OQ

SW

CW

Martin



Nervure - standard
Contre-lame arrière, barres
d'usure horizontales - en
option

- Le godet de curage et nivellement profil hollandais s'utilise pour :
- Travaux de nivellement et curage en sols très argileux ou collants
 - Travaux de drainage, réseaux et fossés d'irrigation
 - Chantiers routiers et maintenance en sols argileux
 - Travaux paysagers avec fort déplacement de matériaux
 - Tout chantier exigeant un vidage fluide de l'argile

Contactez-nous : nous vous aiderons à choisir le godet adapté à votre machine.

	SB-160	SB-190	SB-230	SB-260	SB-300	SB-400
Classe de machine [t]	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	842/710/830	894/764/900	965/826/957	1030/875/1030	1149/1000/1155	1232/1063/1237
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1500	583 / 357					
1600	628 / 376	731 / 394	820 / 479			
1800	717 / 414	836 / 434	938 / 527	1077 / 553	1346 / 773	
2000	807 / 453	940 / 474	1057 / 574	1214 / 602	1520 / 840	1739 / 889
2200		1045 / 513	1176 / 622	1351 / 652	1695 / 908	1940 / 960
2400				1489 / 701	1870 / 976	2141 / 1030
2500					1957 / 1009	2242 / 1065
Platines pour attache rapide	CW20 SW33	CW20, CW30 SW33	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW40 SW48	CW45 SW66





GODET DE CURAGE ET NIVELLEMENT DCB PROFIL ROND



Godet profil rond DCB pour curage et nivellement. Le profil rond évacue le matériau avec un minimum de résistance.

- Caractéristiques principales :
- Profil rond pour un flux régulier : moins de frottement au sol, vidage facile du godet.
 - Nivellement et curage : bon contrôle et finition soignée sur de nombreux chantiers.
 - Structure robuste en acier pour une longue durée de vie
 - Contre-lame arrière soudée - en option
 - Barres d'usure horizontales - en option
 - Contre-lame boulonnée réversible - en option

Le DCB est un godet de nivellement et curage à profil rond pour pelles de 10 à 40 t. Le fond arrondi permet à la terre de glisser facilement, idéal pour le curage, le nivellement et le talutage.

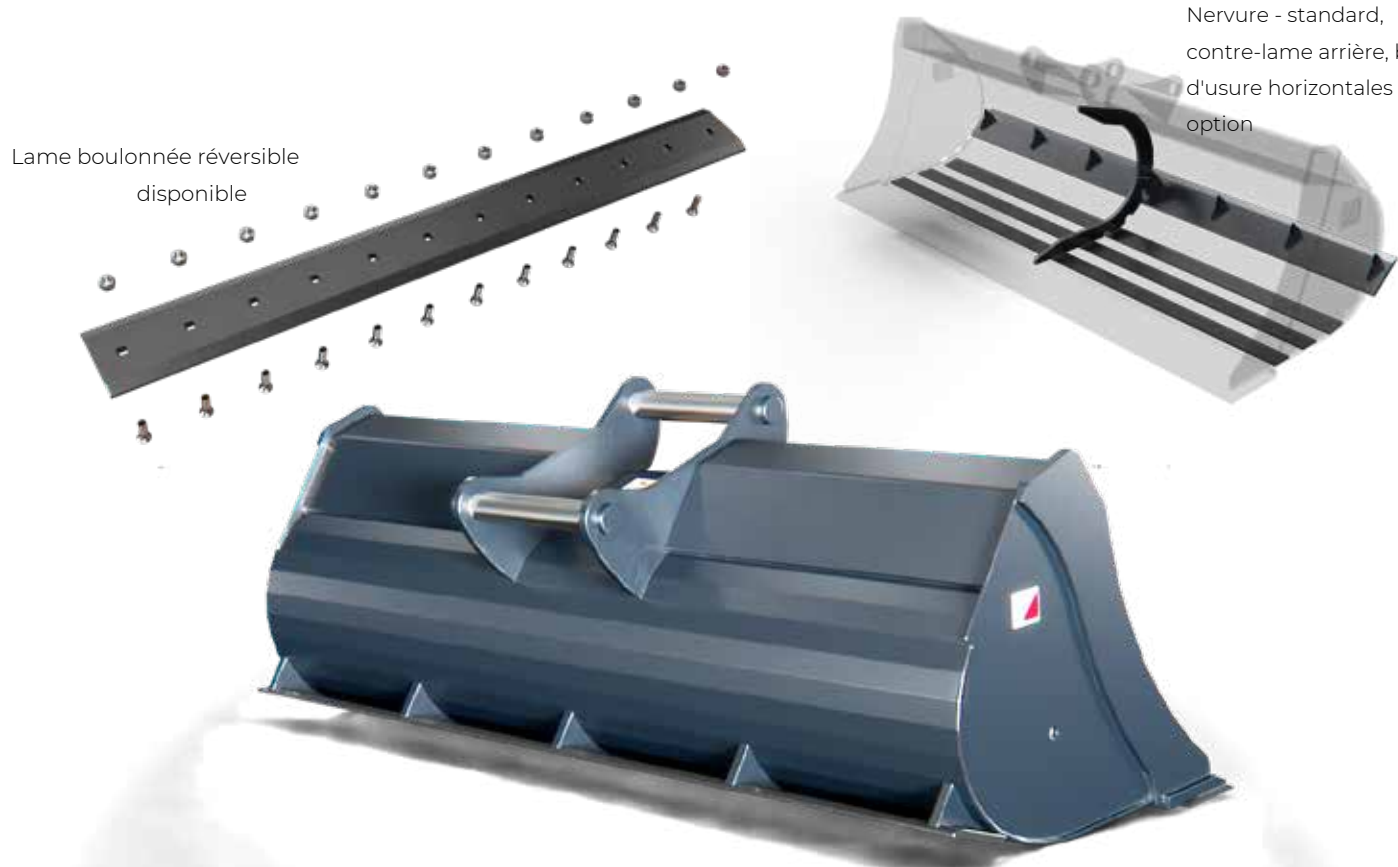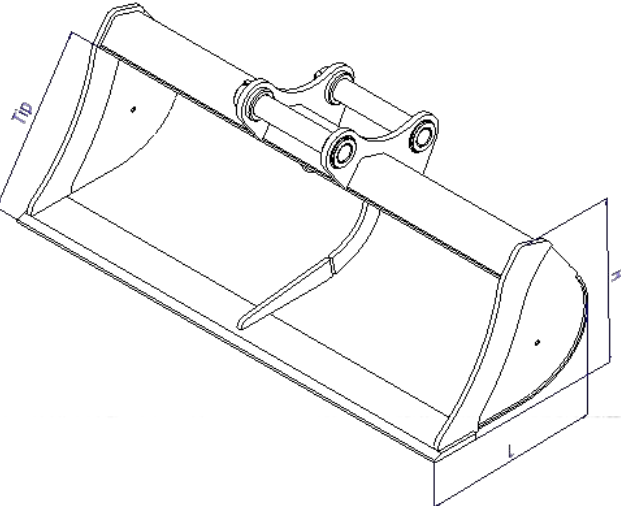

- Le godet de nivellement et curage à profil rond DCB s'utilise pour :
- Nivellement et réglage sur de nombreux projets
 - Curage avec faible résistance du sol
 - Travaux routiers exigeant des lignes nettes
 - Aménagements paysagers exigeant fluidité et frottement minimal
 - Tout chantier nécessitant un écoulement aisé sans frottement

Contactez-nous pour vous aider à choisir le godet adapté à votre machine.

	DCB-120	DCB-160	DCB-190	DCB-230	DCB-260	DCB-300	DCB-400
Classe de machine [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	657/585/576	695/620/605	755/673/657	807/720/703	881/785/767	952/850/833	1049/939/919
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1400	351 / 218						
1500	379 / 231						
1600	406 / 244	454 / 273	535 / 298	612 / 320			
1800	462 / 270	515 / 302	608 / 328	696 / 353	819 / 503	955 / 590	
2000		577 / 329	680 / 359	779 / 384	918 / 551	1071 / 643	1307 / 721
2400					1116 / 644	1304 / 748	1592 / 836
2600							1735 / 893
Platines attache rapide	S45, S50 CW20 OQ45, OQ60 M18	S60 CW20 OQ60, OQ65 M18 SW33	S60 CW30 OQ65 M26 SW33	S70 CW30 OQ65, OQ70 M26 SW33	S70 CW30 OQ65, OQ70 M26 SW48	S70 CW40 OQ70, OQ70-55 SW48	S80 CW45 OQ80 SW48


GODET DE CURAGE SCANDINAVE UNIVERSEL PS



Le godet de curage nordique universel PS. Pour divers travaux de curage et nivellement, avec une coupe parfaitement maîtrisée.

- Caractéristiques principales :
- Conçu pour le nivellement, avec contrôle précis de la coupe sur tous types de chantiers
 - Structure acier robuste pour une grande longévité
 - Lame arrière soudée - en option
 - Barres d'usure horizontales - en option
 - Contre-lame boulonnée réversible - en option
 - Compatible tiltrotateur

Le PS est un godet de curage universel à profil scandinave pour pelles de 12 à 30 t. Il est utilisé pour le curage, le nivellement, le remblayage et la finition, sur chantiers routiers et paysagers.

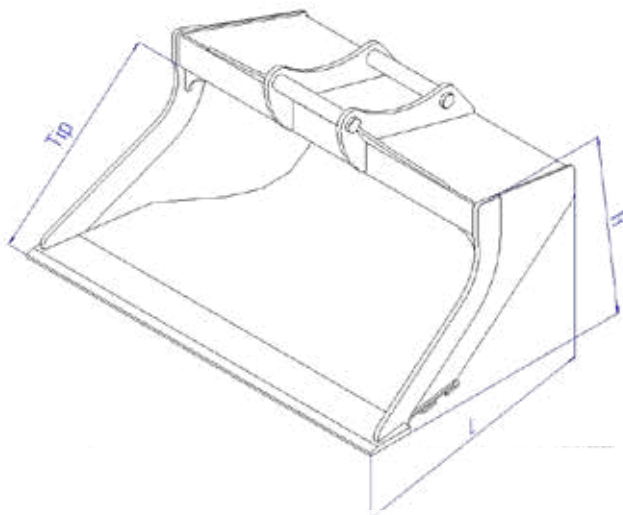

- Le godet de curage nordique universel PS s'utilise pour :
- Nivellement et curage précis sur divers chantiers
 - Travaux de construction et d'entretien routiers
 - Projets paysagers exigeant des finitions nettes
 - Travaux généraux de nivellement requérant un guidage précis
 - Autres travaux de curage et de finition

Contactez-nous pour vous aider à choisir le godet adapté à votre machine.

	PS-120	PS-160	PS-190	PS-230	PS-300
Classe de machine [t]	8 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30
L / H / Tip	1026/633/743	1195/705/845	1289/744/914	1489/853/1046	1502/967/1082
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1500	534 / 262				
1600	582 / 285	744 / 424			
1800	771 / 355	872 / 476	937 / 560	1179 / 679	1389 / 863
2000	867 / 386	1000 / 528	1083 / 624	1374 / 753	1609 / 953
2100		1064 / 554	1155 / 656	1472 / 791	1720 / 998
2200		1128 / 651	1228 / 690	1570 / 834	1830 / 1043
Platines pour attache rapide	S60 MS10 OQ45 M18	S60 MS10 OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ60, OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33, SW48	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48



GODET PINCE / PRENEUR HYDRAULIQUE
CB



Le godet pince hydraulique CB. Saisir, trier et transporter facilement. Le double clapet piloté assure maintien et sécurité.

Caractéristiques principales :

- **Pince hydraulique** : maintient fermement les matériaux lors de la saisie et du transport.
- **Préhension, tri, transport** : la pince se referme sur la charge pour la lever et la déplacer avec le godet.
- **Clapet anti-retour double piloté (de série)** : maintient la pince fermée en cas de rupture de flexible.
- Structure en acier massif garantissant une longue durée de vie
- **Systèmes de dents disponibles** : série CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok Le godet pince hydraulique CB excave et peut aussi saisir, trier et transporter des matériaux. Il sert à poser des canalisations, déplacer des troncs et manipuler gros blocs et débris.

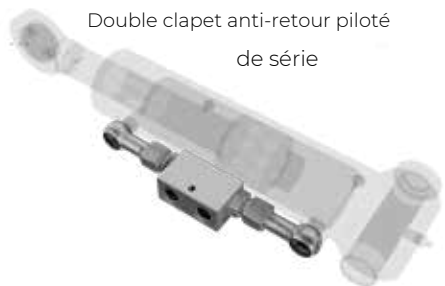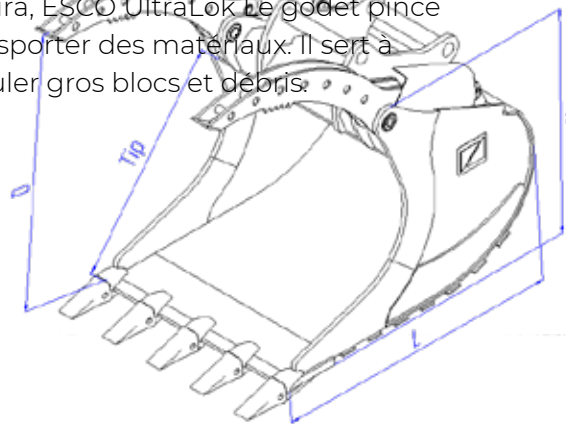

Double clapet anti-retour piloté
de série



Le godet pince hydraulique CB est utilisé pour :

- Charger, décharger et trier divers matériaux (enrochements, tuyaux, débris, troncs, etc.)
- Projets paysagers nécessitant un transport et une pose précis des matériaux
- Travaux de construction où un seul équipement remplit plusieurs tâches
- Travaux en espaces exigus ou sur chantiers complexes
- Manutention de matériaux exigeant un maintien sûr de la charge

Le godet pince hydraulique CB permet à votre pelle de réaliser des tâches variées. Contactez-nous pour découvrir ses atouts sur vos chantiers.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Capacité [dm3]	Dents	Haut. [mm]	Tip [mm]	Long. [mm]	E [mm]	D [mm]	Attaches pour coupleur rapide
CBR-120	10 - 12	1000	355	430	5	843	820	1142	1100	750	S60, MS10, CW20, OQ60, M18, SW33
CBR-190	12 - 19	1200	631	803	5	1010	1127	1479	1400	900	S70, MS10, CW30, OQ65, M18, S1, SW33
CBR-260	19 - 26	1200	1100	1071	5	1240	1143	1597	1700	1100	S70, MS21, CW40, OQ70, M26, S2, SW48

CODETS TRAPÉZOÏDAUX TR



Creuse un fossé trapézoïdal fini en une seule passe

Caractéristiques :

- **Profil trapézoïdal** : parois de tranchée nettes et peu de déblais résiduels, réduisant reprises et manutention.
- **Excellente pénétration** : les godets TR creusent efficacement en sols difficiles, y compris pour fossés et canaux profonds.
- **Systèmes de dents disponibles** : CAT J series, BYG Futura, ESCO UltraLok

Avantages :

- **Finition nette** : profil précis sans déstructurer le sol, réduisant les travaux de finition.
- **Moins de reprises** : manutention et retouches réduites, pour une exécution plus rapide.
- **Grande polyvalence** : les godets TR conviennent à divers travaux de curage et tranchée, des fossés de drainage aux réseaux enterrés.

Les godets trapézoïdaux TR assurent des parois nettes et peu de déblais résiduels, réduisant talutage et reprises.



UB

CODET U-LINE



Godets U-Line pour tranchées en U

Caractéristiques :

- **Profil en U** : creuse des tranchées à fond régulier en U pour la pose de canalisations, fondations et réseaux.
- **Profil formé en une passe** : tranchée excavée à son profil final en une seule passe, limitant remblai et travail manuel.
- **Manutention réduite** : le profil en U n'excave que le gabarit utile, limitant l'évacuation de déblais excédentaires.
- **Systèmes de dents disponibles** : CAT J series, BYG Futura, ESCO UltraLok

Les godets U-Line sont destinés aux projets nécessitant des tranchées en U.

VB

CODET V-LINE

**Caractéristiques :**

- **Angles personnalisables** : profil du godet adapté à votre pente exacte, évitant les passes multiples.
- **Talus en une passe** : talutage réalisé en une seule passe pour un gain de temps maximal.
- **Systèmes de dents disponibles** : CAT J series, BYG Futura, ESCO UltraLok

Godets V-Line : fossé ou talus précis en une passe, avec angle adapté à votre pente. Utilisés pour fossés de drainage, noues et accotements routiers.

POUCE HYDRAULIQUE TH POUR PELLES



Coupe-asphalte AC pour pelles : un disque en acier trace des coupes nettes pour les réparations de chaussée et les tranchées de réseaux. Disque symétrique ou asymétrique.

Caractéristiques :

- **Compatibilité** : fonctionne avec le godet et l'attache rapide déjà sur votre pelle
- **Fonctionnement hydraulique** : offre un contrôle précis et un serrage ferme des matériaux
- **Construction durable** : matériaux haute résistance pour une usure réduite.
- **Clapet anti-retour double piloté (standard)** : garantit la sécurité opérationnelle et une force de maintien sûre

L'AC est une découpeuse d'enrobé pour pelles de 12 à 30 t. Son disque en acier de 450 mm monté sur roulements réalise des découpes nettes pour les réfections de voirie, les tranchées de réseaux dans l'enrobé et les travaux de trottoirs et bordures. Deux tailles existent : l'AC-18 pour machines de 12 à 18 t pèse 99 kg, et l'AC-30 pour machines de 19 à 30 t pèse 165 kg. Toutes deux offrent une profondeur de coupe réglable de 150 mm. Le disque existe en version symétrique (ACs) ou asymétrique (ACa).

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Rayon Tip [mm]
TH-16	10 - 16	700	310	1150
TH-19	16 - 19	700	340	1200
TH-26	19 - 26	780	520	1420
TH-30	26 - 30	800	620	1520

*Avertissement : le poids et les dimensions dépendent de la configuration de la pelle et des équipements. Données ci-dessus approximatives.



Disponible en deux configurations :

- **Conception à liaison directe** : préhension puissante et utilisation simple pour travaux standard
- **Conception à liaison progressive** : amplitude de mouvement élargie (180 degrés+) pour manutentions complexes

Le pouce hydraulique est utilisé pour :

- Défrichage et préparation de chantier : ramassage et déplacement de débris
- Applications forestières nécessitant une manipulation sûre de grumes et broussailles
- Projets de construction exigeant la pose précise d'enrochements, tuyaux et matériaux
- Travaux de démolition avec d'importants besoins de tri des matériaux
- Tâches exigeant davantage de préhension et manutention qu'avec un godet standard

Notre pouce hydraulique permet à votre pelle de saisir et maintenir de nombreux types de matériaux. Contactez-nous pour choisir la configuration adaptée à votre machine et à vos travaux.

COUPE-ASPHALTE ASYMÉTRIQUE ACa




Coupe-asphalte AC pour pelles : un disque en acier trace des coupes nettes pour les réparations de chaussée et les tranchées de réseaux. Disque symétrique ou asymétrique.

Caractéristiques :

- Disque en acier affûté
- Profondeur de coupe réglable
- Configurations de disque symétrique et asymétrique

L'AC est un coupe-asphalte pour pelles de 12 à 30 t. Son disque en acier de 450 mm monté sur roulement assure des découpes nettes pour la réfection des routes, les tranchées de réseaux dans l'asphalte et les travaux de trottoirs et bordures. Deux tailles sont disponibles : l'AC-18 pour pelles de 12 à 18 t pèse 99 kg, et l'AC-30 pour pelles de 19 à 30 t pèse 165 kg. Tous deux offrent une profondeur de coupe réglable de 150 mm. Le disque est proposé en version symétrique (ACs) ou asymétrique (ACa).

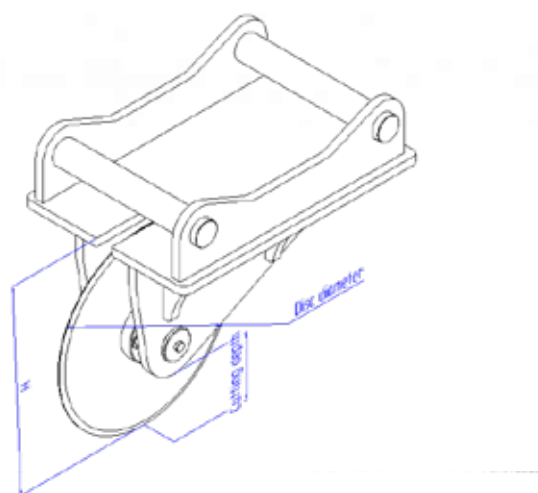

ACs


COUPE-ASPHALTE SYMÉTRIQUE



Le coupe-asphalte pour pelle est utilisé pour :

- Travaux de réfection et d'entretien routier
- Tranchées de réseaux dans les surfaces en asphalte
- Découpe de trottoirs et de bordures
- Découpe précise d'asphalte pour aménagements ou chantiers restreints
- Tout travail exigeant une coupe nette d'asphalte, adapté à la portée et à la puissance des pelles

Contactez-nous pour étudier votre projet ; nous vous aiderons à choisir le bon disque.

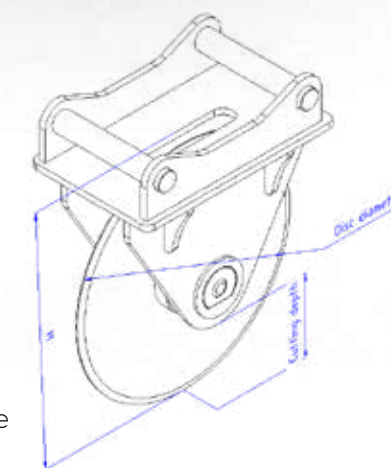

Modèle	Classe de machine [t]	Poids [kg]	Diamètre de disque [mm]	Profondeur de coupe [mm]	Haut. [mm]	Adapt.
AC-18	12 - 18	99	450	150	467	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
AC-30	19 - 30	165	450	150	472	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70 M26 S2 SW48




MULTI-RIPPER MR POUR PELLE



Multi-rippers MR pour grandes pelles

Caractéristiques :

- **Forte pénétration** : le profil des dents fracture sols difficiles, roche et terrains gelés.
- **Fragmentation accrue** : les multi-rippers MR créent des matériaux plus faciles à manipuler, accélérant reprise et chargement.
- **Systèmes de dents disponibles** : série CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

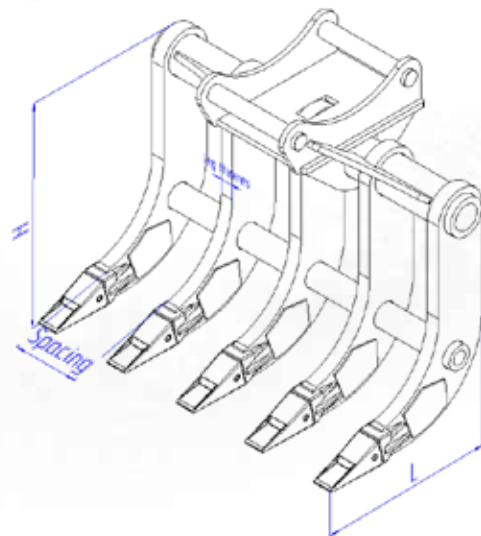

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Poids [kg]	Nombre de dents	Épaisseur de dent [mm]	Écart [mm]	Dents	Platines d'attache rapide
MR-17	11 - 17	1300	727	632	415	5	40	264	J250, V19, U20	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
MR-22	18 - 22	1300	856	674	546	5	50	252	J300, V29, U30	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 M26 S1, S2 SW33, SW48
MR-26	23 - 26	1300	935	772	734	5	50	252	J350, V33, U35	S70 MS21 CW30 OQ70 M26 S2 SW48
MR-32	27 - 32	1300	1020	829	994	5	60	240	J400, V39, U40	S70 MS25 CW40, CW45 OQ70-55 S3 SW48



RIP


DENT RIPPER AVEC BOUCLIER POUR PELLE



Déroctage des sols difficiles : rippers pour grandes pelles

Caractéristiques :

- **Déroctage des sols durs** : la dent unique fracture sols compacts, roche et terrains gelés.
- **Chargement facilité** : le ripper fragmente les matériaux pour faciliter reprise et chargement.
- **Conception durable** : alliages haute résistance pour une usure réduite.

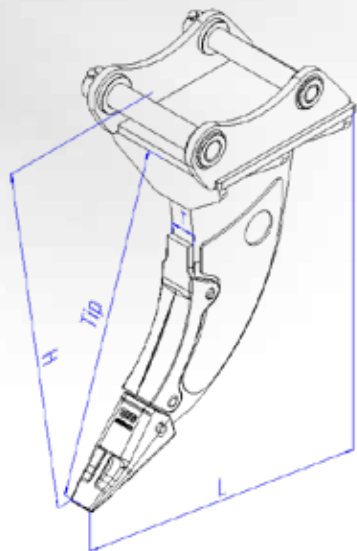

Modèle	Classe de machine [t]	Poids [kg]	Long. [mm]	Tip [mm]	Haut. [mm]	T [mm]	Dent	Platines d'attache rapide
Ripper-C	14 - 18	280	823	991	928	75	9W-2451	S60 MS10 CW20 OQ65 M18 S1 SW33
Ripper-D	19 - 29	403	923	1114	1058	75	9W-2451	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70, OQ70-55 M26 S2 SW48
Ripper-E	30 - 40	490	893	1204	1170	75	9W-2451	S80, MS25, CW45, OQ80, S3, SW48
Ripper-H	40 - 65	684	1063	1425	1402	75	9W-2451	S90 CW55 OQ90 SW66






DuoRIP RIPPER DOUBLE POUR EXTRACTION DE RACINES



Caractéristiques :

- Deux dents pour l'arrachage des racines
- Conception en acier robuste pour une longue durée de vie
- Compatible avec la plupart des modèles de pelles
- Systèmes de dents disponibles : séries CAT J, BYG Super V, ESCO UltraLok

Le DuoRIP est un ripper double pour pelles. Ses deux dents pénètrent profondément dans le sol et arrachent les systèmes racinaires, évacuant grosses racines, souches et débris lors du défrichage et de la préparation de terrain.

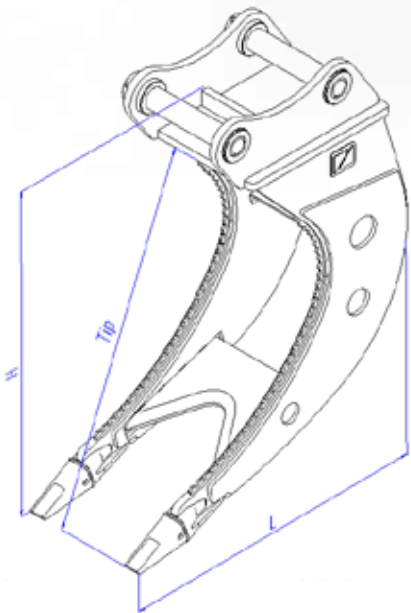

Le ripper double s'utilise pour :

- Défrichage et préparation de terrain aux enracinements denses
- Extraction de grosses racines, souches et débris
- Optimisation des chantiers d'aménagement du sol
- Travaux forestiers nécessitant un dessouchage efficace
- Tout travail nécessitant l'arrachage de racines hors du sol

Le ripper double est conçu pour les travaux de défrichage exigeants. Contactez-nous pour trouver le modèle adapté à votre machine.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Haut. [mm]	Tip [mm]	Long. [mm]	Dents	Platines pour attache rapide
Duo-Ripper-6	2.5 - 6.0	365	102	656	695	678	J200, V13	S40 MS03 CW05, CW10 OQ40 M10
Duo-Ripper-12	6.0 - 12	450	220	852	900	880	J200, V17, U20	S45, S50 MS08, MS10 CW10 OQ45 M10
Duo-Ripper-18	12 - 18	450	380	1109	1168	1072	J250, V19, U20	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
Duo-Ripper-30	18 - 30	500	565	1267	1372	1262	J300, V23, U25	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70 M26 S2 SW48

POUTRES DE NIVELLEMENT GRB



Les poutres de nivellement pour pelles permettent d'obtenir une surface plane avant les travaux suivants. Disponibles en plusieurs largeurs avec diverses options d'inclinaison et de rouleau. Plus précises qu'un godet de nivellement standard, elles sont larges et plates pour offrir une grande largeur de travail et une excellente visibilité.

De série :

- Barres d'usure inférieures en HB500
- Lame d'usure en HB500
- Platine supérieure prête pour platine boulonnée
- Compatible tiltrotateur
- Rouleau réglable
- Roulements haute qualité
- Liaison roulement-rouleau protégée des chocs mécaniques

Options :

- Platine / adaptateur à boulonner
- Rallonges latérales extensibles 250 mm
- Support pour capteur de niveau
- Protection de vérin hydraulique

Barres d'usure inférieures en Hardox
de poutre - option



Attache
directe

S1/S2/S3
B20/B27/B30

S-System

MS


OQ

SW

CW

Martin

Modèle standard
rigide avec
rouleau

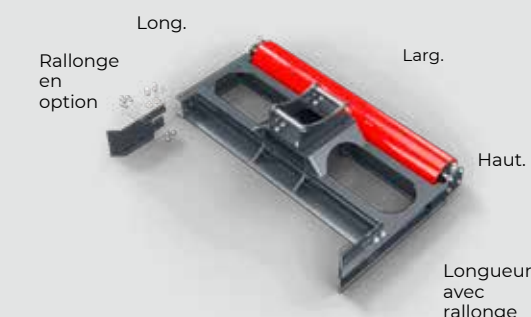

Version standard avec
rouleau sur roulements
assurant un
fonctionnement fluide.
Hauteur du rouleau
réglable.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Longueur déployée [mm]	Diamètre du rouleau [mm]	Platines pour attache rapide
GRB midi	6 - 18	2000	325	300	884	1290	194	S45, S50, S60 MS08, MS10 CW10, CW20 OQ45, OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
GRB midi		2500	375					
GRB maxi	10 - 30	2500	482	340	1015	1523	245	S70 MS10, MS21 CW20, CW30, CW40 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33, SW48
GRB maxi		3000	540					


Modèle inclinable
hydraulique avec
rouleau



Tous les atouts du
standard plus.
Inclinaison jusqu'à 45
degrés de chaque côté.
Double clapet piloté de
sécurité pour maintien
de l'angle exact.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Longueur déployée [mm]	Diamètre du rouleau [mm]	Platines pour attache rapide
GRB midi	6 - 18	2000	480	445	884	1290	194	S45, S50, S60, MS08, MS10, CW10, CW20, OQ45, OQ60, OQ65, M18, S1, SW33
GRB midi		2500	530					
GRB maxi	10 - 30	2500	620	470	1015	1523	245	S70, MS10, MS21, CW20, CW30, CW40, OQ65, OQ70, M26, S2, SW33, SW48
GRB maxi		3000	680					

Modèle de base -
rigide sans rouleau

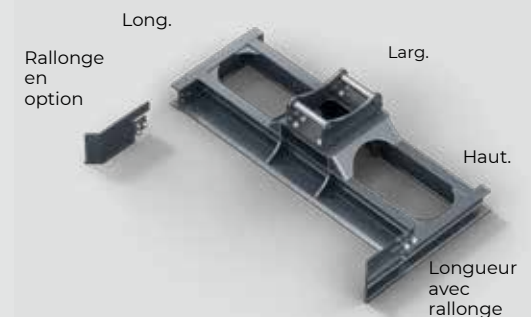

Version de base
économique sans
rouleau, donc sans
réglages possibles.
Reste très efficace pour
les travaux moins
exigeants.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Haut. [mm]	Longueur déployée [mm]	Longueur [mm]	Platines pour attache rapide
GRB midi	6 - 18	2000	216	300	700	1106	S45, S50, S60, MS08, MS10, CW10, CW20, OQ45, OQ60, OQ65, M18, S1, SW33
GRB midi		2500	247				
GRB maxi	10 - 30	2500	357	340	800	1306	S70, MS10, MS21, CW20, CW30, CW40, OQ65, OQ70, M26, S2, SW33, SW48
GRB maxi		3000	372				



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. DEVIS ET OFFRES 1.1. Devis valables 30 jours. 1.2. Délais de livraison respectés si commande confirmée pendant la période de validité. 1.3. Prix hors VAT et départ usine sauf stipulation contraire.

2. CONFIRMATION DE COMMANDE 2.1. Les commandes doivent comporter l'identification complète du produit. 2.2. Aucune responsabilité en cas d'informations client incomplètes ou erronées. 2.3. Les commandes verbales exigent une confirmation écrite. 2.4. La confirmation de commande vaut acceptation des présentes conditions.

3. CONDITIONS DE LIVRAISON 3.1. Délais indicatifs basés sur la disponibilité sur notre site. 3.2. Aucune responsabilité pour retards hors de notre contrôle. 3.3. Pas d'annulation ni de dommages-intérêts pour retard. 3.4. Facturation possible des commandes prêtes si : articles non retirés sous 5 jours après notification, expédition retardée faute d'instructions de l'acheteur

4. TRANSPORT ET EXPÉDITION 4.1. Transport aux risques et frais de l'acheteur. 4.2. Choix du transporteur à défaut d'indication, aux frais de l'acheteur. 4.3. Frais de chargement à la charge de l'acheteur. 4.4. Réclamations à adresser au transporteur. 4.5. Aucune responsabilité pour chargement ou arrimage inadéquat. 4.6. Aucune responsabilité pour retards du transporteur.

5. EMBALLAGE 5.1. Emballage standard fourni, sans responsabilité pour pertes afférentes. 5.2. Palettes et emballages spéciaux facturés à prix coûtant.

6. PRIX 6.1. Prix départ usine, hors VAT. 6.2. Prix modifiables avant confirmation de commande. 6.3. Prix valables uniquement pour les spécifications standard.

7. PAIEMENT 7.1. Seuls les paiements à notre adresse ou sur les comptes bancaires désignés sont acceptés. 7.2. Intérêts de retard au taux légal maximal. 7.3. Les intérêts ne prorogent pas l'échéance. 7.4. Tout impayé autorise la suspension des livraisons ou la résiliation des commandes.

8. SUSPENSION DE FOURNITURE 8.1. Droit d'annuler ou suspendre les livraisons si : limite d'encours dépassée, détérioration financière de l'acheteur, factures antérieures impayées

9. RÉCLAMATIONS ET LITIGES 9.1. Réclamations recevables uniquement par écrit sous 8 jours après réception. 9.2. Une réclamation ne justifie aucun retard de paiement. 9.3. Responsabilité limitée au remplacement ou à la réparation du produit défectueux.

10. RETOURS 10.1. Retours acceptés uniquement sur accord écrit préalable, en port payé. 10.2. Produits neufs, non utilisés, dans leur emballage d'origine. 10.3. Produits sur mesure ou sur commande spéciale non repris.

11. GARANTIE 11.1. Produits garantis 12 mois à compter de la livraison. 11.2. Garantie limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. 11.3. Exclusions : pièces d'usure courante, usage inapproprié, transport, réparations non autorisées, pièces non d'origine, stockage inadapté 11.4. Annulation si : défaut de paiement, modifications non autorisées, surcharge ou usage anormal 11.5. Garantie limitée au remplacement ou à la réparation, sans autre indemnité.

12. MODIFICATIONS DE PRODUITS 12.1. Droit de modifier les produits sans préavis. 12.2. Sans obligation de mise à niveau des produits antérieurs.

13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 13.1. Marchandises propriété du vendeur jusqu'au complet paiement. 13.2. Entretien adéquat obligatoire par l'acheteur durant cette période. 13.3. Droit de reprise des marchandises en cas de défaut de paiement.

14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14.1. Les données techniques restent notre propriété exclusive. 14.2. Reproduction ou transmission à des tiers interdite sans accord préalable.

15. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 15.1. Conditions régies par le droit polonais. 15.2. Litiges soumis à la compétence exclusive des tribunaux polonais.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

16. DISPOSITIONS FINALES 16.1. La nullité d'une clause n'affecte pas les autres stipulations. 16.2. La renonciation à un manquement ne vaut pas pour les manquements ultérieurs. 16.3. Ces conditions remplacent tout accord antérieur.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES ADDITIONNELLES POUR ÉQUIPEMENTS DE PELLES ET CHARGEUSES 17. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 17.1. Capacité de charge et dimensions indicatives. 17.2. Droit de modification technique réservé sans préavis. 17.3. Utilisation requise avec du matériel compatible spécifié dans la documentation technique.

18. COMPATIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS 18.1. L'acheteur doit vérifier la compatibilité avec ses engins. 18.2. Spécifications fournies sans garantie de compatibilité avec tous modèles. 18.3. Adaptateurs sur mesure disponibles sur devis séparé.

19. UTILISATION ET ENTRETIEN 19.1. Utilisation requise selon nos instructions et les normes de sécurité du secteur. 19.2. Tout usage inapproprié ou dépassement de capacité annule la garantie. 19.3. Entretien régulier selon le manuel obligatoire pour maintenir la garantie.

20. RÈGLES DE SÉCURITÉ 20.1. Produits conformes aux normes de sécurité pertinentes de l'EU à la date de fabrication. 20.2. L'acheteur répond du respect des normes et réglementations locales. 20.3. Respect impératif des consignes de sécurité fournies.

21. PIÈCES DE RECHANGE 21.1. Pièces d'origine disponibles au moins 5 ans après l'achat. 21.2. L'usage de pièces non d'origine annule la garantie et dégage notre responsabilité. 21.3. Pièces d'usure (dents, lames, etc.) exclues de la garantie standard.

22. ESSAIS PRODUITS 22.1. Contrôle qualité systématique avant expédition. 22.2. Essais supplémentaires ou certifications spécifiques possibles avec supplément. 22.3. Protocoles d'essais fournis sur demande.

23. MONTAGE 23.1. Instructions de montage fournies avec chaque produit. 23.2. Montage recommandé par un personnel qualifié. 23.3. Tout montage non conforme annule la garantie.

24. FORCE MAJEURE 24.1. Aucune responsabilité en cas d'inexécution due à des circonstances hors de contrôle raisonnable. 24.2. Notification immédiate requise par la partie affectée. 24.3. Obligations suspendues pendant le cas de force majeure.

Les conditions ci-dessus constituent l'intégralité de l'accord relatif à nos produits et remplacent tout échange antérieur. Toute commande passée emporte acceptation expresse des présentes conditions générales. Celles-ci peuvent être révisées périodiquement, la version en vigueur étant fournie sur demande.

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Pologne EU VAT ID:
PL7581556948



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



+48 505 778 308



info@sieruta.com



sieruta.com



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

