



2026



**SIERUTA OSPRZĘT DO
KOPAREK 10-50t sieruta.com**

Jako część grupy przemysłowej założonej w 1996, Sieruta produkuje osprzęt do koparek od 2008. Cięcie, obróbka, spawanie i malowanie odbywają się w jednym zakładzie w mieście Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Zespół Sieruta Attachments



Założona w 1996



Produkcja osprzętu od 2008 roku



Ponad 50000 dostarczonych sztuk osprzętu



Lokalizacja: Ostrołęka,
Polska, 120 km od stolicy i
lotniska w Warszawie





Nacisk na jakość i obsługę
klienta



Spis treści

ŁYŻKI DO KOPANIA I SORTOWANIA - s. 4

Łyżki do kopania i sortowania do koparek, do każdego rodzaju gruntu i pojemności, do wykopów i przeładunku materiału.





ŁYŻKI DO ROWÓW, PLANTOWANIA I SKARPOWANIA - s. 14

Łyżki do czyszczenia rowów, plantowania i skarpowania: do czystych rowów, równych powierzchni i precyzyjnych skarp.




ŁYŻKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - s. 26

Łyżki specjalnego przeznaczenia: łyżki z dociskiem hydraulicznym do chwytania, łyżki profilowe do wykopów oraz łyżki o nietypowych kątach do zadań specjalnych.

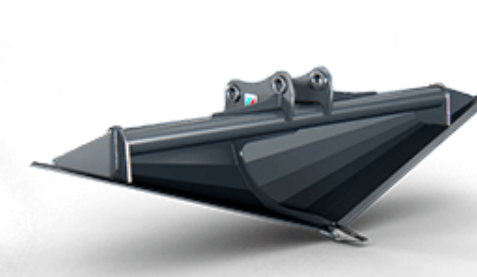

OSPRZĘT INNY NIŻ ŁYŻKI - s. 30

Osprzęt inny niż łyżki: belki niwelacyjne do prac wykończeniowych, zrywaki jedno- i wielozębne do twardego podłoża oraz wycinarki do asfaltu do usuwania nawierzchni.

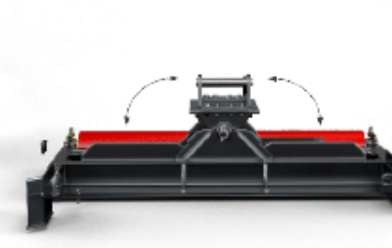




ŁYŻKA PODSIĘBIERNA DB DO KOPAREK PEŁNOWYMIAROWYCH



Łyżka podsiębierna DB do koparek: łyżka o dużej pojemności do ciężkich prac ziemnych.

- Główne cechy:
- Duża pojemność pozwalająca na pobranie większej ilości materiału
 - Solidna konstrukcja stalowa zapewniająca długą żywotność
 - Kopanie z mniejszym oporem i mniejszym poborem mocy hydraulicznej: konstrukcja Double Radius i Double Conical
 - Dostępna w wersjach **Economy** (do 24 t), **Standard**, **Heavy Duty** (24 t +)
 - Dostępna wersja skalna
 - Dostępne systemy zębów: seria CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Łyżka podsiębierna DB do koparek została stworzona do wszelkich prac ziemnych. Ma dużą pojemność i masywną konstrukcję do ciężkiego kopania. Jest dopasowana do hydrauliki koparki, co zapewnia wyższą wydajność i krótsze przestoje.

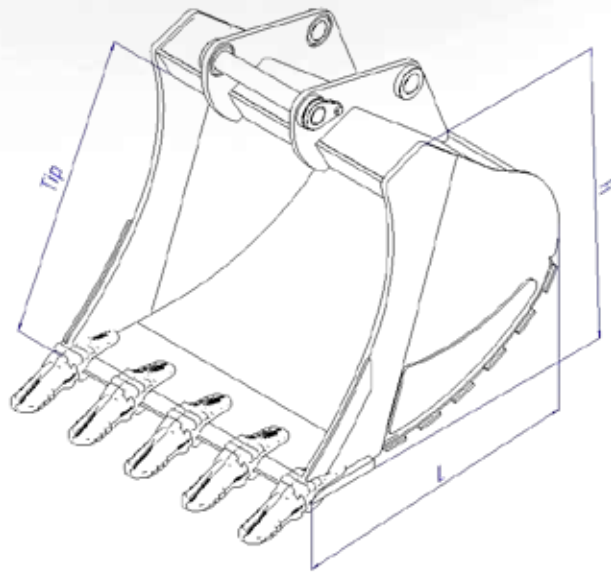

- Łyżka podsiębierna DB do koparek jest przeznaczona do:
- Prac ziemnych na dużą skalę (fundamenty, piwnice, wykopy)
 - Załadunku i przenoszenia materiałów sypkich (ziemia, skała, gruz)
 - Prac budowlanych i wyburzeniowych wymagających ciężkiego kopania
 - Zastosowań w górnictwie i kamieniołomach
 - Wszelkich zadań wymagających dużej siły kopania i dużej pojemności
 - Montażu bezpośredniego oraz zawieszów SW i CW

Łyżka podsiębierna DB radzi sobie z wymagającymi pracami ziemnymi na pełnowymiarowej koparce. Skontaktuj się z nami w sprawie projektu, a pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar łyżki do Twojej maszyny.

	DB-120	DB-160	DB-190	DB-230	DB-300	DB-400	DB-500
Klasa maszyny [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	916/866/780	1046/989/892	1203/1138/1028	1249/1177/1069	1308/1235/1119	1547/1391/1278	1665/1565/1420
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400 / 3	139 / 156						
500 / 3	190 / 178	225 / 248					
600 / 3	244 / 200	292 / 276	374 / 350	391 / 420			
800 / 4	356 / 244	434 / 337	557 / 424	582 / 502	628 / 655		
1000 / 5	475 / 288	584 / 396	751 / 497	786 / 583	848 / 766	1082 / 957	
1200 / 5	597 / 332	740 / 455	955 / 570	1001 / 664	1079 / 878	1376 / 1088	
1400 / 6			1164 / 643	1222 / 746	1325 / 989	1682 / 1219	1988 / 1515
1500 / 6				1335 / 787	1447 / 1044	1839 / 1285	2176 / 1593
1600 / 6					1569 / 1100	1967 / 1348	2367 / 1672
1800 / 6						2288 / 1480	2755 / 1829
Zęby	J250, V19, U20	J300, V23, U30	J300, V23, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J400, V39, U40
Zawieszania szybkozłącz	CW20 SW33	CW20 SW33	CW20 SW33, SW48	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW45 SW48, SW66	CW55 SW66


ŁYŻKA AŻUROWA SDB DB



Łyżka ażurowa SDB: łyżka do kopania ze stalowymi żebrami, przez które drobny materiał przesiewa się podczas pracy.

Główne cechy:

- Przeplatane żebra do przesiewania i separacji materiału
- Grunt przesiewa się podczas kopania, co ogranicza późniejsze sortowanie
- Stalowa konstrukcja do kopania i sortowania materiału
- Dostępne różne rozstawy żeber dla różnych materiałów
- Pręty Hardox w opcji; pręty C45 w standardzie
- Dostępne systemy zębów: seria CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

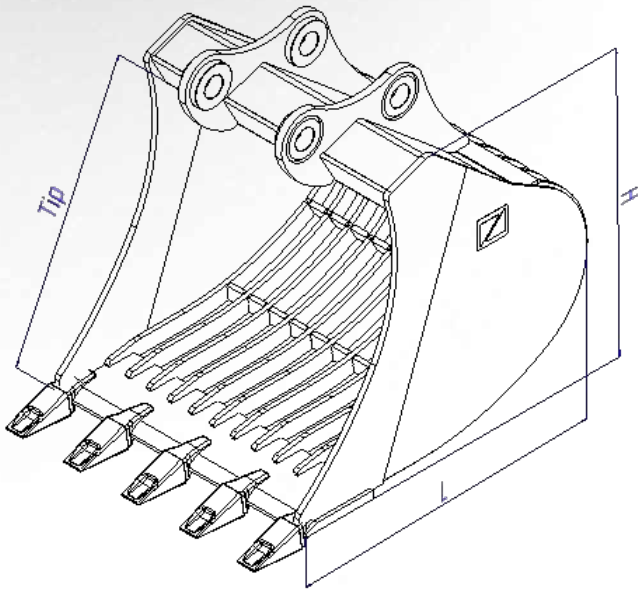

Łyżka ażurowa SDB kopie i przesiewa w jednym cyklu. Przeplatane żebra stalowe przesiewają i separują materiał podczas kopania. Służy do wykopów, prac drenażowych i podsypki rurociągów.



Pełnowymiarowa łyżka ażurowa do koparek służy do:

- Wykopów pod instalacje (media, drenaże, fundamenty)
- Usprawniania podsypki pod rury i zasypywania wykopów
- Odsiewania i usuwania gruzu podczas wykopów
- Prac kształtowania terenu wymagających dokładnej separacji materiału
- Zadań, w których ta sama łyżka kopie, odsiewa i sortuje materiał

Łyżka ażurowa SDB sprawdza się w wymagających zadaniach. Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiedni rozstaw żeber do Twoich prac.

	SDB-120	SDB-160	SDB-230	SDB-300	SDB-400	SDB-500
Klasa maszyny [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 24	24 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	925/866/785	1046/978/886	1296/1130/1071	1318/1234/1121	1511/1427/1283	1678/1578/1431
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000 / 5	435 / 286	543 / 392				
1200 / 5	548 / 333	687 / 448				
1400 / 6			1183 / 833			
1500 / 6			1290 / 880	1375 / 1051		
1600 / 6				1492 / 1106	1917 / 1411	
1800 / 6					2224 / 1550	2622 / 1995
2000 / 6						3000 / 2172
Zęby	J250, V19, U20	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J400, V39, U40
Mocowania szybkowiązaca	CW20 SW33	CW20 SW33	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW45 SW48, SW66	CW55 SW66



ŁYŻKA PODSIĘBIERNA DBF Z
PŁASKĄ GÓRĄ




Łyżka podsiębierna DBF ma płaską górę i jest przeznaczona do koparek wymieniających osprzęt na szybkozłączu.

Główne cechy:

- Zoptymalizowana do pracy z szybkozłączem
- Dobra wydajność kopania, podwójny promień i podwójna zbieżność
- Trwała konstrukcja
- Dostępna w wersjach: **Economy** (do 24 t), **Standard** (wszystkie rozmiary), **Heavy Duty** (24 t +)
- Dostępna wersja skalna
- Dostępne systemy zębów: CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Łyżka DBF jest przeznaczona do pełnowymiarowych koparek z szybkozłączem. Wymiana osprzętu jest szybka, co pozwala przechodzić między zadaniami przy krótszych przestojach.

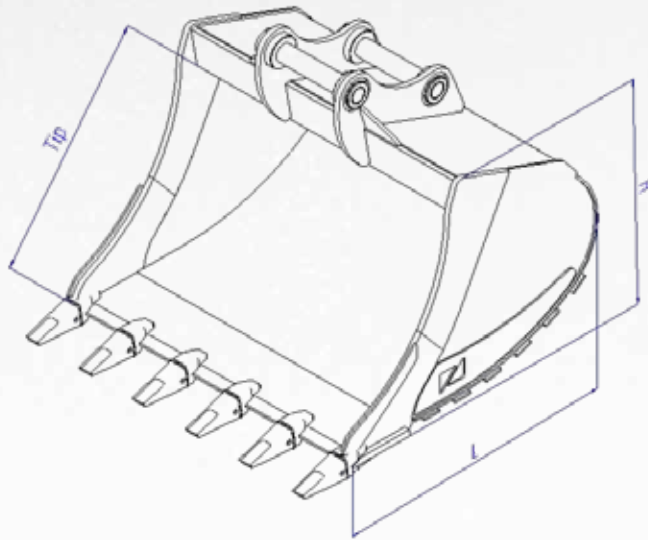

- Łyżka podsiębierna DBF na szybkozłącze do koparek jest stosowana do:
- Dużych robót ziemnych wymagających częstej wymiany osprzętu (fundamenty, piwnice, wykopy)
 - Prac budowlanych i wyburzeniowych
 - Placów budowy, na których jedna koparka często wymienia kilka osprzętów
 - Prac w kopalniach i kamieniołomach o różnych wymaganiach (wersja skalna)
 - Zadań, w których wymiana osprzętu nie może powodować długich przestojów koparki
 - Mocowań S-System, MS, SW, OQ, EasyLock, Martin, Volvo S itp.

Łyżka podsiębierna na szybkozłącze DBF została skonstruowana do wymagających robót ziemnych. Skontaktuj się z nami w sprawie projektu, a pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar łyżki do Twojej maszyny.

	DBF-120	DBF-160	DBF-190	DBF-230	DBF-300	DBF-400	DBF-500
Klasa maszyny [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	1077/816/818	1157/877/877	1257/962/960	1337/1022/1020	1418/1100/1099	1573/1220/1225	1737/1375/1377
Szerokość [mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400 / 3	160 / 155						
500 / 3	216 / 177	250 / 256					
600 / 3	275 / 198	317 / 286	376 / 346	398 / 411			
800 / 4	400 / 241	461 / 346	544 / 419	578 / 495	630 / 580		
1000 / 5	536 / 284	615 / 406	724 / 492	769 / 579	844 / 674	1024 / 854	
1200 / 5	673 / 326	773 / 466	911 / 565	981 / 663	1069 / 768	1296 / 968	
1400 / 6			1102 / 638	1199 / 747	1306 / 862	1580 / 1083	1897 / 1470
1500 / 6				1308 / 789	1427 / 909	1727 / 1140	2060 / 1543
1600 / 6					1550 / 957	1875 / 1198	2241 / 1617
1800 / 6						2179 / 1312	2611 / 1765
Zęby	J250, V19, U20	J300, V23, U30	J300, V23, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, V39, U35	J460, V51, U55
Mocowania szybkozłącza	S45, S50 MS10 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48	S90 OQ90 SW66




PRĘTOWA ŁYŻKA AŻUROWA RDBF DBF



Łyżka ażurowa RDBF: przeplatane pręty oddzielają urobek podczas kopania; do wykopów, drenażu i podsypki rur.

- Główne cechy:
- Przeplatane pręty do separacji materiału
 - Stalowa konstrukcja do prac wykopowych
 - Dostępne różne rozstawy prętów
 - Pręty Hardox w opcji; pręty C45 w standardzie
 - Dostępne systemy zębów: seria CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Łyżka ażurowa RDBF służy do wykopów dużymi koparkami. Przeplatane pręty stalowe przesiewają grunt i kamienie podczas kopania. Sprawdza się przy wykopach instalacyjnych, drenażach i podsypkach rur.

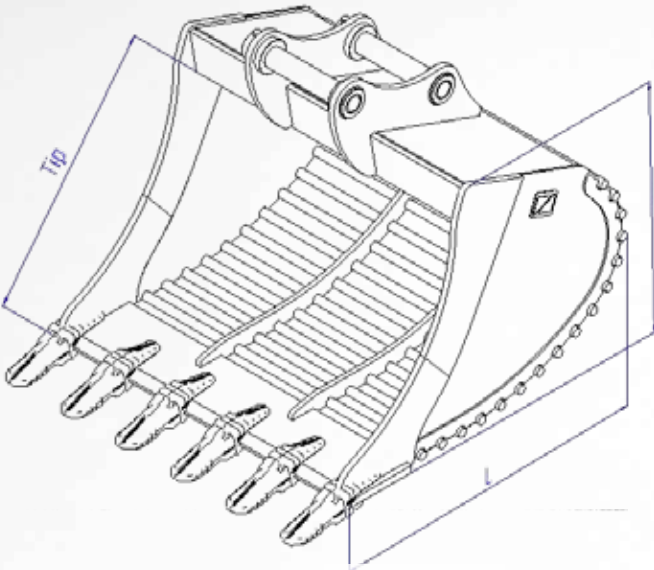

- Zastosowanie prętowej łyżki ażurowej RDBF do koparek:
- Wszelkie roboty wykopowe (instalacje, drenaże, fundamenty)
 - Sprawniejsza podsypka i zasypywanie wykopów rurowych
 - Sortowanie i usuwanie urobku podczas kopania
 - Prace ziemne wymagające precyzyjnej separacji materiału
 - Zastosowania wymagające szybszego kopania i krótszego sortowania
 - Mocowania: S-System, MS, SW, OQ, EasyLock, Martin, Volvo S itp.

Łyżka ażurowa RDBF została zaprojektowana do robót wykopowych. Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni rozstaw prętów.

	RDBF-120	RDBF-160	RDBF-190	RDBF-230	RDBF-300	RDBF-400	RDBF-500
Klasa maszyny [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40	40 - 50
L / H / Tip	1078/816/818	1159/877/877	1274/962/960	1350/1022/1020	1447/1100/1099	1600/1220/1225	1803/1375/1377
Szerokość [mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000 / 5	536 / 271	615 / 402					
1200 / 5	673 / 308	773 / 456	911 / 563				
1300 / 6			1003 / 597	1092 / 657			
1400 / 6			1100 / 630	1199 / 693	1306 / 837		
1500 / 6				1308 / 730	1427 / 880	1727 / 1067	
1600 / 6					1550 / 922	1875 / 1115	2241 / 1511
1800 / 6						2179 / 1213	2611 / 1633
2000 / 6							2999 / 1755
Zęby	J250, V19, U20	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J300, V29, U30	J350, V33, U35	J350, V33, U35	J460, V51, U55
Mocowania do szybkozłącz	S45, S50 MS10 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48	S90 OQ90 SW66



ŁYŻKA DO KOPANIA DSX NORDIC HEAVY DUTY



Łyżka do kopania DSX Nordic heavy duty, wykonana ze stali Hardox 450.

- Główne cechy:
- Stal **Hardox 450** zapewniająca długą żywotność
 - Profil Nordic do ciężkich prac ziemnych
 - Wysoka wydajność kopania w trudnych warunkach
 - Kompatybilna z większością modeli koparek
 - Dostępne systemy zębów: CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok


Łyżka do kopania Nordic Heavy Duty jest wykonana ze stali Hardox® 450 do ciężkich prac w trudnych warunkach. Stal ta cechuje się wysoką odpornością na ścieranie.

Certyfikat Hardox® in My Body (opcja): Łyżka została zaprojektowana i może być wykonana zgodnie z rygorystycznymi wymogami programu certyfikacji Hardox® In My Body. Certyfikowana łyżka powstaje z oryginalnej stali Hardox®.



- Łyżka do kopania Nordic Heavy Duty jest stosowana do:
- Ekstremalnych warunków wykopu (teren skalisty, materiały ścierne)
 - Prac wyburzeniowych i ciężkich robót ziemnych
 - Długiej pracy przy minimalnych nakładach na konserwację
 - Kamieniołomów i kopalń, gdzie trwałość jest kluczowa
 - Wszelkich prac wymagających łyżki do najtrudniejszych zadań

Łyżka do kopania Nordic Heavy Duty powstała z myślą o ekstremalnych warunkach. Skontaktuj się z nami, a pokażemy Ci korzyści, jakie Hardox® wnosi do Twojej pracy.

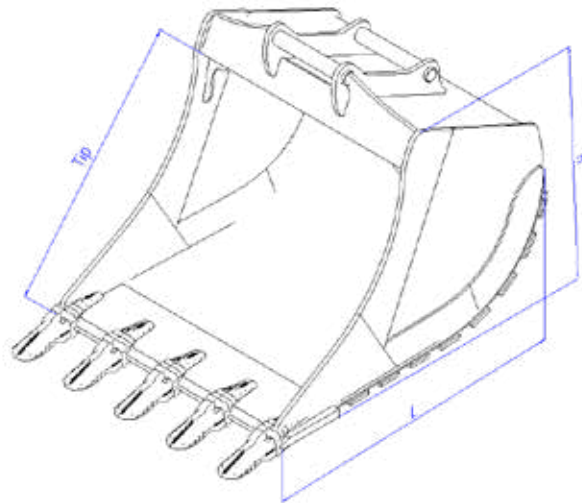

	DS-HD-190	DS-HD-250	DS-HD-300	DS-HD-400
Klasa maszyny [t]	14 - 19	19 - 25	25 - 30	30 - 40
L / H / Tip	1450/1040/1125	1537/1103/1194	1645/1177/1274	1688/1208/1306
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
800 / 4	570 / 505	615 / 642	678 / 755	
1000 / 5	771 / 592	837 / 745	922 / 879	921 / 952
1200 / 5	982 / 679	1070 / 847	1178 / 1002	1187 / 1083
1400 / 6				1462 / 1214
Zęby	J350, V29, U30	J350, V33, U35	J400, V39, U40	J400, V39, U40
Mocowania szybkozłącza	S60 MS10 OQ65 S1	S70 MS21 OQ70 S2	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2	S80 MS25 OQ80 S3



SZTYWNA ŁYŻKA SKARPOWA GD




Żebro (standard); tylny
lemiesz, poziome pasy ścierne
(opcja)

Sztywna łyżka skarpowa GD. Sztywna konstrukcja zapewnia dobrą kontrolę i czyste wykończenie w wielu rodzajach prac.

Najważniejsze cechy:

- Sztywna konstrukcja dla precyzyjnej kontroli
- Profil skarpowy do niwelacji i prac w rowach
- Solidna stalowa konstrukcja o długiej żywotności
- Spawany lemiesz tylny (opcja)
- Poziome pasy zużyciowe (opcja)
- Przykręcany lemiesz dwustronny (opcja)

GD to sztywna łyżka skarpowa do koparek od 12 do 40 t. Służy do niwelacji terenu, profilowania skarp i kopania rowów odwadniających.

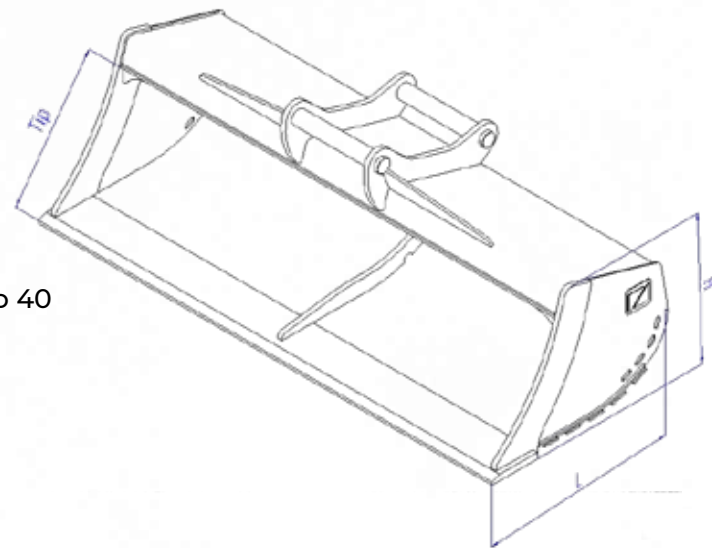

Montaż
bezpośredni

S1/S2/S3
B20/B27/B30

S-System

MS

OQ

SW


CW

Martin

Sztywna łyżka skarpowa GD służy do:

- Precyzyjnego skarpowania i niwelacji terenu
- Kopania rowów melioracyjnych, instalacyjnych i nawadniających
- Prac przy budowie i utrzymaniu dróg
- Kształtowania terenu wymagającego czystych linii i kontroli
- Zadań, w których jedna łyżka służy do skarpowania i kopania rowów

Skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać odpowiednią łyżkę do Twojej maszyny.

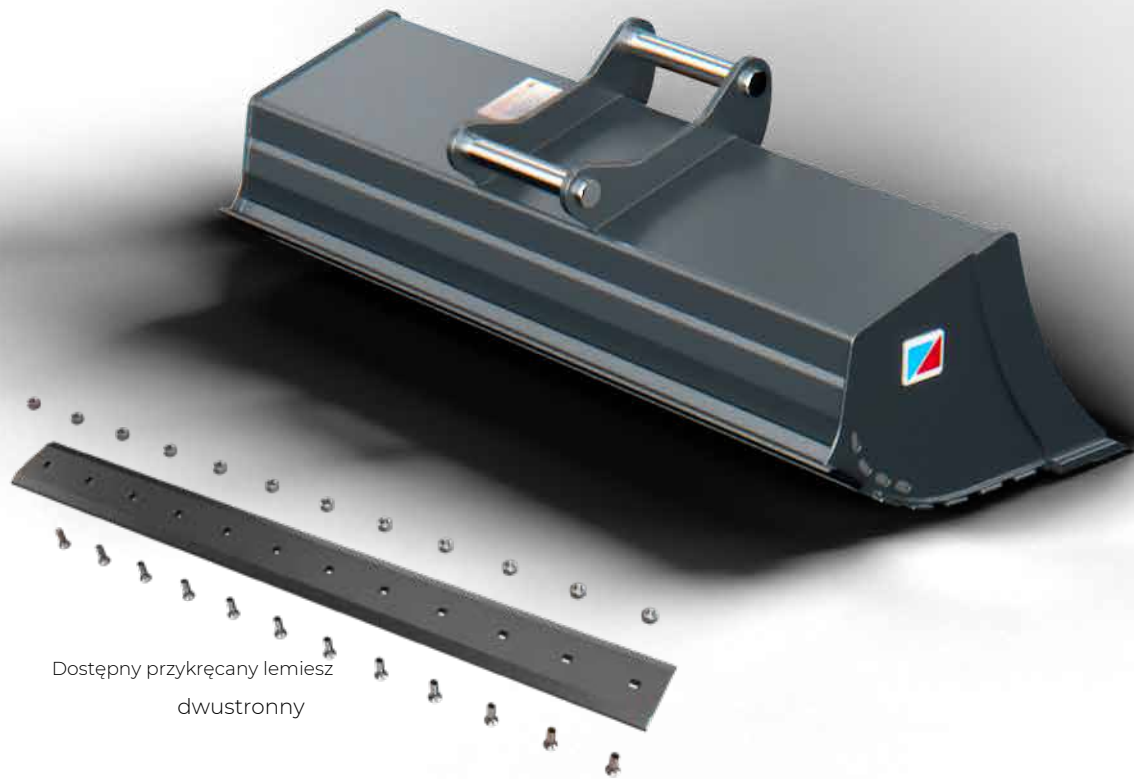

Dostępny przykręcany lemiesz
dwustronny

	GD-160	GD-190	GD-230	GD-300	GD-400
Klasa maszyny [t]	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30	30 - 40
L / H / Tip	807/563/547	865/603/585	937/661/643	1130/784/768	1231/848/827
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1600	484 / 305	544 / 325	644 / 365		
1800	550 / 338	618 / 358	731 / 403	1059 / 691	
2000	615 / 370	692 / 390	819 / 441	1188 / 752	1395 / 856
2400				1447 / 874	1700 / 988
2600					1851 / 1055
Uchwyt szybkozłącza	S60 MS10 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 OQ70, OQ70-S5 S2 SW48	S80 MS25 OQ80 S3 SW48




HYDRAULICZNA ŁYŻKA SKARPOWA GDH



Łyżka skarpowa GDH z wychyłem hydraulicznym 45°, do skarpowania, rowów i prac na nierównym terenie.

- Główne cechy:
- **Wychył hydrauliczny ±45°:** Ustawia kąt łyżki do skarpowania i pracy na nierównym terenie
 - **Zamek hydrauliczny sterowany (standard):** Zapewnia płynną i precyzyjną kontrolę wychyłu oraz bezpieczeństwo
 - Profil skarpowy do niwelacji i prac rowowych
 - Solidna konstrukcja stalowa zapewniająca długą żywotność
 - Spawany lemiesz tylny (opcja)
 - Poziome pasy ścieralne (opcja)
 - Przykręcany lemiesz dwustronny (opcja)

Łyżka skarpowa GDH wychyla się hydraulicznie o ±45°, co pozwala ustawić kąt łyżki do skarp i pracy na nierównym terenie.

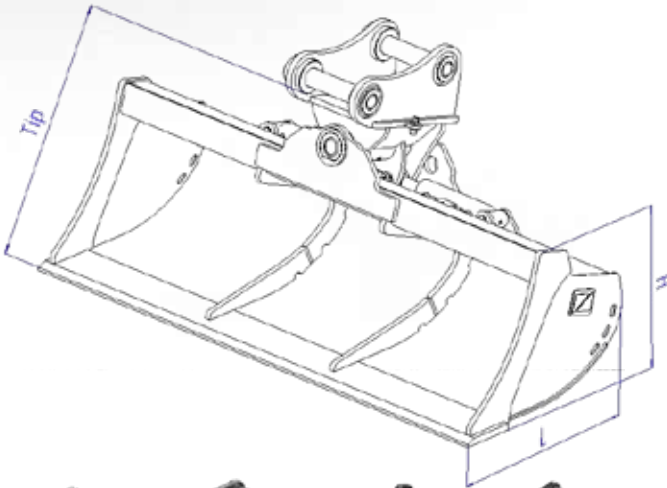


- Hydrauliczna łyżka skarpowa GDH jest przeznaczona do:
- Precyzyjnego skarpowania i niwelacji nierównych powierzchni
 - Kopania rowów z precyzyjną kontrolą kąta (drenaż, media, nawadnianie)
 - Profilowania i formowania skarp
 - Prac krajobrazowych wymagających dokładnego kształtowania i czystych linii
 - Zadań wymagających hydraulicznego ustawienia kąta łyżki

Hydrauliczna łyżka skarpowa GDH sprawdza się w wielu pracach skarpowych i rowowych. Skontaktuj się z nami, aby dobrać model do swojej maszyny.

	GDH-120	GDH-160	GDH-190	GDH-230	GDH-260	GDH-300	GDH-400
Klasa maszyny [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	740/556/856	794/601/895	863/651/973	931/700/1032	1023/773/1150	1117/842/1230	1220/915/1375
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1400	345 / 358						
1500	372 / 371						
1600	400 / 385	456 / 447	530 / 572	677 / 624			
1800	453 / 411	518 / 479	603 / 607	772 / 662	858 / 787	1012 / 953	
2000		580 / 510	685 / 638	867 / 700	962 / 835	1136 / 1012	1336 / 1218
2400					1171 / 932	1384 / 1129	1632 / 1350
2600							1780 / 1415
Mocowanie pod szybkozłącze	S45, S50 MS10 CW20 OQ45, OQ60 M18	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 CW30 OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 S2 M26 SW48	S70 MS21 CW40 OQ70, OQ70-55 S2 SW48	S80 MS25 CW45 OQ80 S3 SW48



ŁYŻKA SKARPOWA SB PROFIL HOLENDERSKI

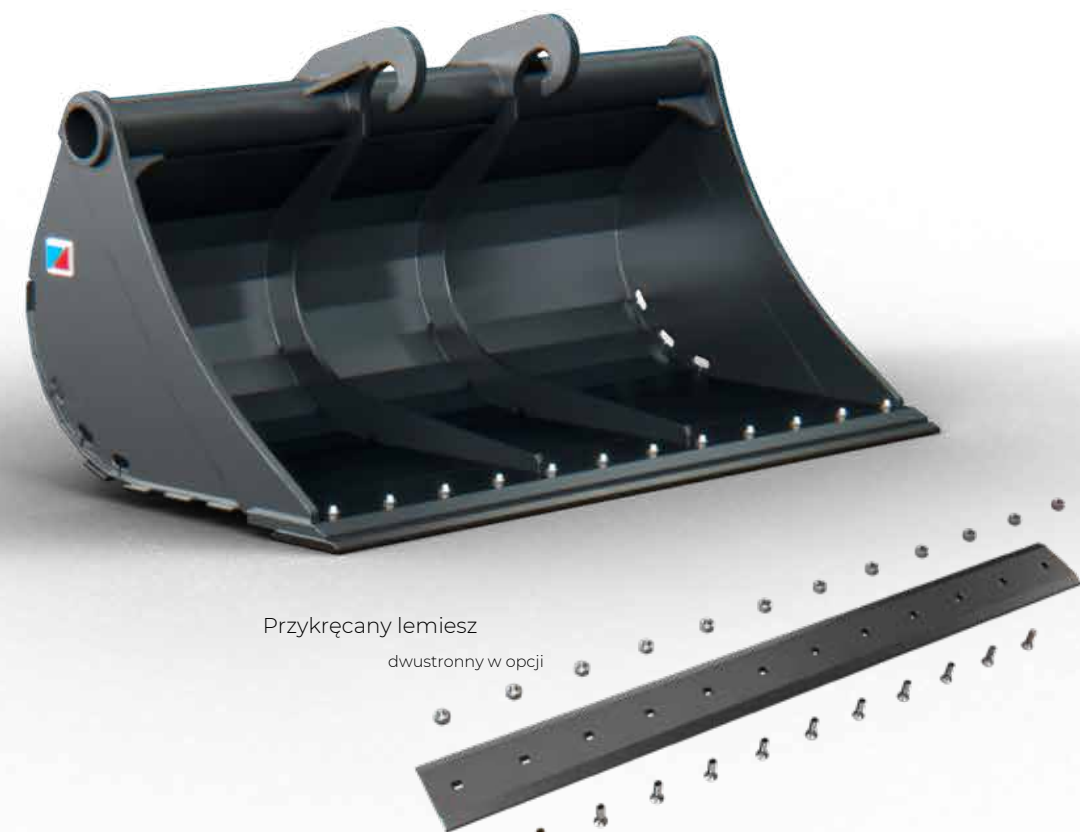

Łyżka skarpowa o profilu holenderskim: szersze otwarcie ułatwia wysyp lepkiego gruntu.

- Główne cechy:
- profil holenderski do gliny i lepkich gruntów
 - profil do skarpowania i kopania rowów
 - solidna stalowa konstrukcja zapewniająca długą żywotność
 - spawany lemiesz tylny (opcja)
 - poziome pasy ścieralne (opcja)
 - przykręcany lemiesz dwustronny (opcja)

SB to łyżka skarpowa o profilu holenderskim do koparek od 12 do 40 t. Szerszy otwór ułatwia opróżnianie z lepkiej gleby, przez co doskonale sprawdza się przy czyszczeniu rowów i skarpowaniu w glinie.

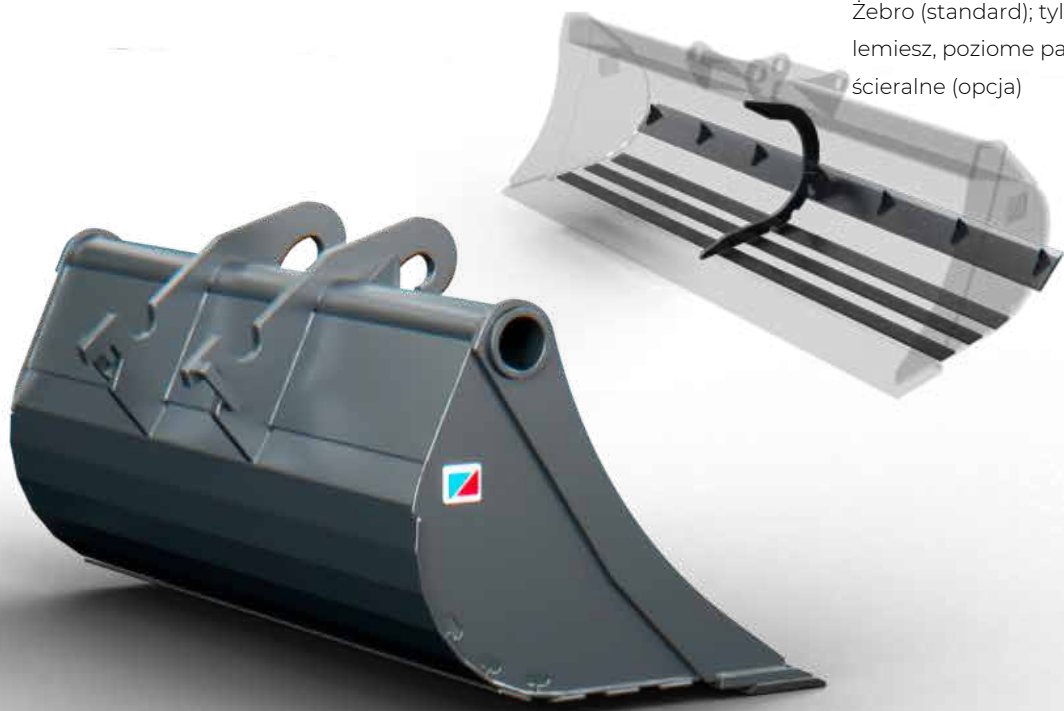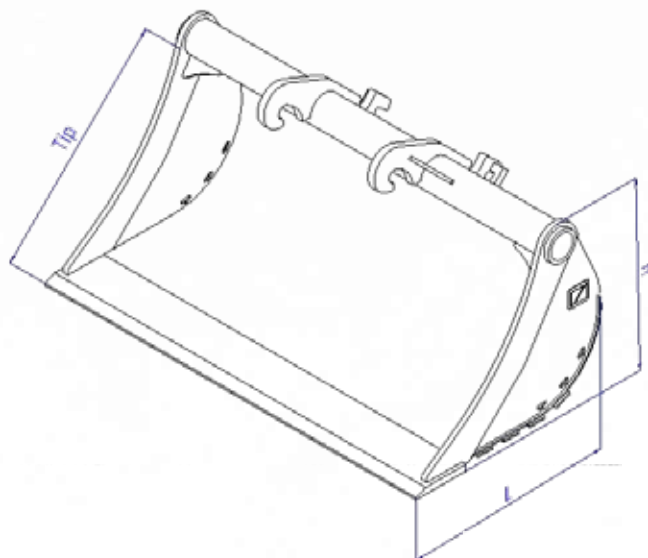

- Łyżka skarpowa o profilu holenderskim jest przeznaczona do:
- prac skarpowych i melioracyjnych w glebach gliniastych lub lepkich
 - wykopów drenażowych, instalacyjnych i rowów nawadniających
 - budowy i utrzymania dróg na gruntach gliniastych
 - robót ziemnych z przemieszczaniem dużych ilości urobku
 - wszelkich prac wymagających łyżki ułatwiającej wysyp gliny

Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią łyżkę do Twojej maszyny.

	SB-160	SB-190	SB-230	SB-260	SB-300	SB-400
Klasa maszyny [t]	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	842/710/830	894/764/900	965/826/957	1030/875/1030	1149/1000/1155	1232/1063/1237
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1500	583 / 357					
1600	628 / 376	731 / 394	820 / 479			
1800	717 / 414	836 / 434	938 / 527	1077 / 553	1346 / 773	
2000	807 / 453	940 / 474	1057 / 574	1214 / 602	1520 / 840	1739 / 889
2200		1045 / 513	1176 / 622	1351 / 652	1695 / 908	1940 / 960
2400				1489 / 701	1870 / 976	2141 / 1030
2500					1957 / 1009	2242 / 1065
Mocowanie szybkozłączna	CW20 SW33	CW20, CW30 SW33	CW30 SW33, SW48	CW30, CW40 SW48	CW40 SW48	CW45 SW66



DCB ŁYŻKA SKARPOWA O PROFILU ZAOKRĄGLONYM



Łyżka skarpowa DCB o profilu zaokrąglonym. Kształt ten zapewnia płynny przepływ materiału przy minimalnym oporze.

- Główne cechy:
- Zaokrąglony profil dla płynnego przepływu: mniejszy opór w gruncie i łatwy wysyp materiału.
 - Skarpowanie i profilowanie rowów: precyzyjna kontrola i czyste wykończenie prac.
 - Solidna stalowa konstrukcja zapewniająca długą żywotność
 - Tylne lemiesz przyspawany (opcja)
 - Poziome listwy ścieralne (opcja)
 - Przykręcany lemiesz dwustronny (opcja)

DCB to łyżka skarpowa o zaokrąglonym profilu do koparek od 10 do 40 t. Zaokrąglone dno ułatwia wysypywanie urobku, dzięki czemu sprawdza się przy czyszczeniu rowów, skarpowaniu i profilowaniu nasypów.

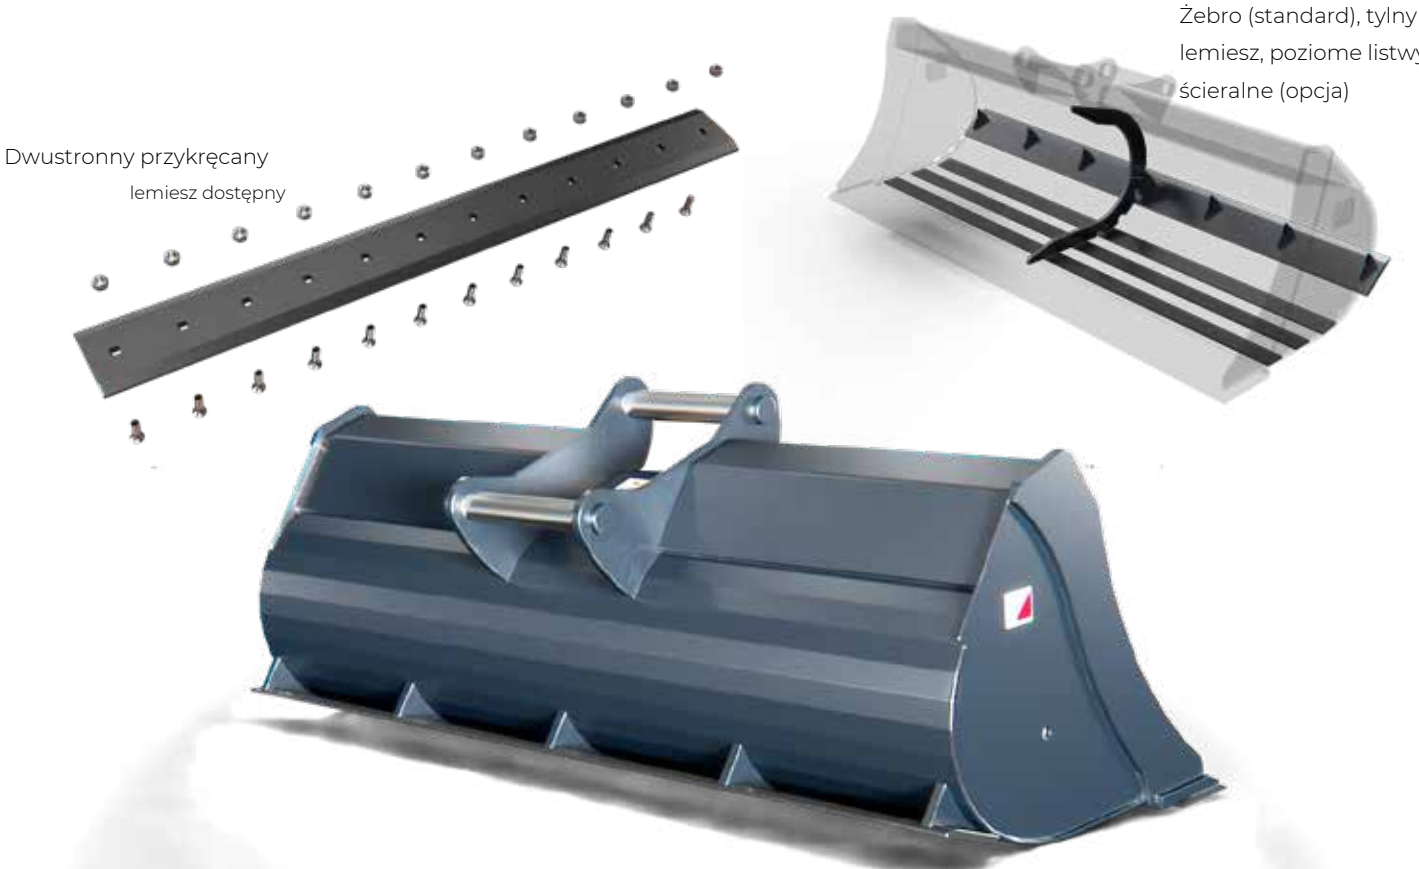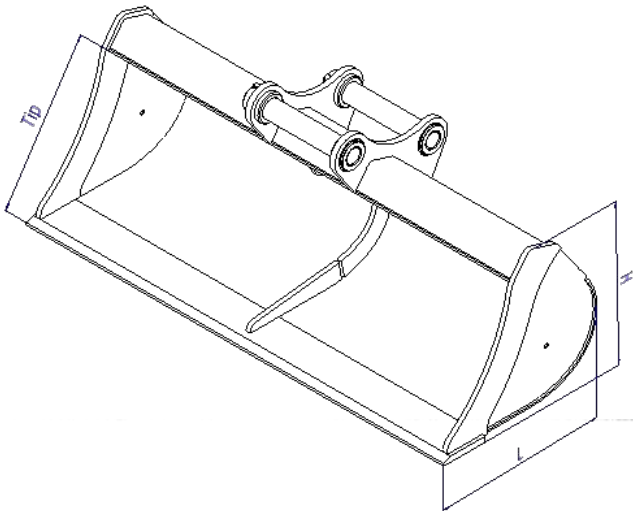

- Łyżka skarpowa DCB o zaokrąglonym profilu jest przeznaczona do:
- Skarpowania i niwelacji w różnego typu projektach
 - Czyszczenia rowów przy małym oporze gruntu
 - Budowy i utrzymania dróg wymagających precyzyjnych linii
 - Prac krajobrazowych wymagających płynnego ruchu urobku i minimalnego oporu
 - Wszelkich prac, gdzie urobek musi swobodnie wysypywać się z łyżki

Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią łyżkę do Twojej maszyny.

	DCB-120	DCB-160	DCB-190	DCB-230	DCB-260	DCB-300	DCB-400
Klasa maszyny [t]	10 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 26	26 - 30	30 - 40
L / H / Tip	657/585/576	695/620/605	755/673/657	807/720/703	881/785/767	952/850/833	1049/939/919
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1400	351 / 218						
1500	379 / 231						
1600	406 / 244	454 / 273	535 / 298	612 / 320			
1800	462 / 270	515 / 302	608 / 328	696 / 353	819 / 503	955 / 590	
2000		577 / 329	680 / 359	779 / 384	918 / 551	1071 / 643	1307 / 721
2400					1116 / 644	1304 / 748	1592 / 836
2600							1735 / 893
Mocowanie pod szybkozłącze	S45, S50 CW20 OQ45, OQ60 M18	S60 CW20 OQ60, OQ65 M18 SW33	S60 CW30 OQ65 M26 SW33	S70 CW30 OQ65, OQ70 M26 SW33	S70 CW30 OQ65, OQ70 M26 SW48	S70 CW40 OQ70, OQ70-55 SW48	S80 CW45 OQ80 SW48


UNIWERSALNA SKANDYNAWSKA ŁYŻKA SKARPOWA PS



Uniwersalna skandynawska łyżka skarpowa PS. Do różnorodnych prac skarpowych i niwelacyjnych, z dobrą kontrolą skrawania.

- Główne cechy:
- Stworzona do skarpowania, z precyzyjną kontrolą skrawania w wielu zastosowaniach
 - Solidna stalowa konstrukcja zapewniająca długą żywotność
 - Tylny lemiesz spawany (opcja)
 - Poziome płaskowniki trudnościernalne (opcja)
 - Przykręcany lemiesz dwustronny (opcja)
 - Kompatybilna z głowicą wychylno-obrotową

PS to uniwersalna łyżka skarpowa o profilu skandynawskim do koparek od 12 do 30 t. Służy do skarpowania i wyrównywania, zasypywania oraz prac wykończeniowych, przy budowie dróg i kształtowaniu terenu.

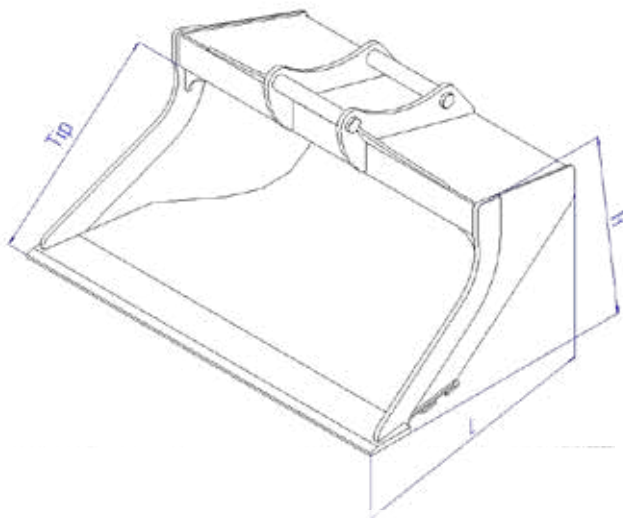

- Uniwersalna skandynawska łyżka skarpowa PS jest przeznaczona do:
- Precyzyjnego skarpowania i niwelacji na różnych budowach
 - Prac przy budowie i utrzymaniu dróg
 - Prac kształtowania terenu wymagających czystych linii
 - Ogólnych zadań skarpowych wymagających dobrej kontroli
 - Innych robót profilujących i wykończeniowych

Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią łyżkę do Twojej maszyny.

	PS-120	PS-160	PS-190	PS-230	PS-300
Klasa maszyny [t]	8 - 12	12 - 16	16 - 19	19 - 23	23 - 30
L / H / Tip	1026/633/743	1195/705/845	1289/744/914	1489/853/1046	1502/967/1082
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1500	534 / 262				
1600	582 / 285	744 / 424			
1800	771 / 355	872 / 476	937 / 560	1179 / 679	1389 / 863
2000	867 / 386	1000 / 528	1083 / 624	1374 / 753	1609 / 953
2100		1064 / 554	1155 / 656	1472 / 791	1720 / 998
2200		1128 / 651	1228 / 690	1570 / 834	1830 / 1043
Mocowania szybkózłącza	S60 MS10 OQ45 M18	S60 MS10 OQ65 M18 S1 SW33	S60 MS10 OQ60, OQ65 M26 S1 SW33	S70 MS21 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33, SW48	S70 MS21 OQ70, OQ70-55 S2 SW48




CB ŁYŻKA Z DOCISKIEM HYDRAULICZNYM / CHWYTAKOWA



Łyżka-chwytnak CB. Łatwe chwytanie, sortowanie i transport. Podwójny zamek hydrauliczny zapewnia pewny chwyt i bezpieczeństwo.

Główne cechy:

- **Docisk hydrauliczny:** Pewnie przytrzymuje materiał podczas chwytania i przenoszenia.
- **Chwytanie, sortowanie, transport:** Docisk zaciska się na ładunku, umożliwiając podnoszenie i przemieszczanie.
- **Podwójny zamek hydrauliczny (standard):** Utrzymuje docisk zamknięty w razie pęknięcia przewodu.
- Solidna stalowa konstrukcja zapewniająca długą żywotność
- **Dostępne systemy zębów:** seria CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok Łyżka z chwytakiem CB kopie, a także chwyt, sortuje i przenosi materiał. Służy do układania rur, przenoszenia pni drzew oraz prac z głazami i gruzem.

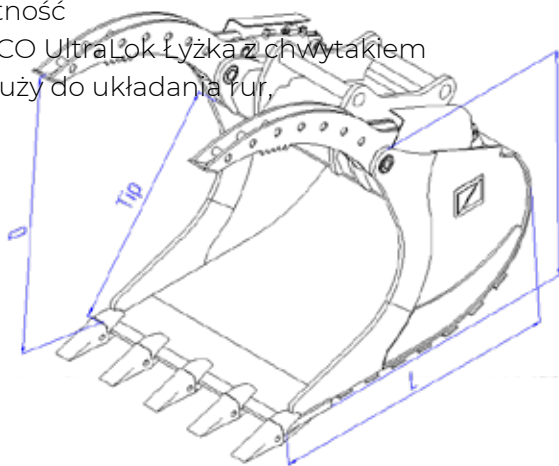

Podwójny zamek hydrauliczny w standardzie



Łyżka z chwytakiem CB jest stosowana do:

- Załadunku, rozładunku i sortowania materiałów (głazy, rury, gruz, pnie itp.)
- Prac krajobrazowych wymagających precyzyjnego układania i transportu
- Robót budowlanych, w których jeden osprzęt realizuje wiele zadań
- Prac w ograniczonej przestrzeni lub w trudnych warunkach
- Przeładunku materiałów wymagających pewnego trzymania ładunku

Łyżka z dociskiem hydraulicznym CB pozwala koparce wykonywać wiele różnych zadań. Skontaktuj się z nami, a zaprezentujemy jej możliwości.

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Zęby	Wys. [mm]	Tip [mm]	Długość [mm]	E [mm]	D [mm]	Mocowania szybkozłącza
CBR-120	10 - 12	1000	355	430	5	843	820	1142	1100	750	S60, MS10, CW20, OQ60, M18, SW33
CBR-190	12 - 19	1200	631	803	5	1010	1127	1479	1400	900	S70, MS10, CW30, OQ65, M18, S1, SW33
CBR-260	19 - 26	1200	1100	1071	5	1240	1143	1597	1700	1100	S70, MS21, CW40, OQ70, M26, S2, SW48

ŁYŻKI O PROFILU TRAPEZOWYM TR



Wykopuje gotowy rów trapezowy w jednym przejściu

Główne cechy:

- **Profil trapezowy:** kształt trapezu zapewnia czyste ściany wykopu i mało luźnego urobku, redukując poprawki i przemieszczanie materiału.
- **Wysoka wydajność kopania:** łyżki TR sprawdzają się w trudnym gruncie, w tym w głębokich rowach i kanałach.
- **Dostępne systemy zębów:** seria CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Zalety:

- **Czyste krawędzie:** precyzyjny profil rowu przy minimalnym naruszeniu gruntu, co ogranicza prace wykończeniowe.
- **Mniej poprawek:** profil trapezowy oznacza mniej urobku i brak poprawek, przyspieszając wykonanie rowu.
- **Szerokie zastosowanie:** łyżki TR sprawdzają się w różnych pracach melioracyjnych, od rowów odwadniających po instalacje mediów.

Łyżki o profilu trapezowym TR pozostawiają czyste ściany wykopu i mało luźnego urobku, ograniczając profilowanie i poprawki.



ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2026 Sieruta Attachments - sieruta.com

UB ŁYŻKA U-LINE



Łyżki U-Line do wykopów o profilu U

Główne cechy:

- **Profil U:** kopanie wykopów z równym dnem o przekroju U pod rurociągi, fundamenty i sieci.
- **Kształt wykopu w jednym przejściu:** wykop uzyskuje docelowy profil za jednym razem, mniej zasypywania i prac ręcznych.
- **Mniej urobku:** kształt U wybiera tylko zarys wykopu, ograniczając nadmiar ziemi do wywozu.
- **Dostępne systemy zębów:** seria CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Łyżki U-Line są przeznaczone do prac wymagających wykopów o profilu U.

VB ŁYŻKA V-LINE



Główne cechy:

- **Kąty na zamówienie:** dopasowanie kąta łyżki do dokładnych wymagań skarpy eliminuje potrzebę wielu przejść.
- **Skarpa w jednym przejściu:** profilowanie skarpy za jednym przejściem oszczędza czas.
- **Dostępne systemy zębów:** seria CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

Łyżki V-Line: precyzyjny rów lub skarpa w jednym przejściu, z kątem łyżki dostosowanym do nachylenia. Do rowów odwadniających, muld i poboczy dróg.

ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2026 Sieruta Attachments - sieruta.com

KCIUK HYDRAULICZNY TH DO KOPARKI



Przecinak do asfaltu AC do koparek: stalowa tarcza wycina równe krawędzie przy naprawach dróg i wykopach pod instalacje. Tarcza jest symetryczna lub asymetryczna.

Główne cechy:

- **Kompatybilność:** współpracuje z łyżką i szybkozłączem zamontowanymi na koparce
- **Sterowanie hydrauliczne:** precyzyjna kontrola i pewny chwyt materiału
- **Trwała konstrukcja:** wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości, co zmniejsza zużycie
- **Podwójny zamek hydrauliczny (standard):** zapewnia bezpieczeństwo pracy i pewne utrzymanie ładunku

AC to wycinak kołowy do asfaltu do koparek od 12 do 30 t. Jego stalowa tarcza 450 mm na łożyskach zapewnia czyste cięcie przy naprawach dróg, wykopach instalacyjnych w asfalcie oraz pracach na chodnikach i krawężnikach. Dostępne są dwa rozmiary: AC-18 do maszyn od 12 do 18 t waży 99 kg, a AC-30 do maszyn od 19 do 30 t waży 165 kg. Oba modele mają regulowaną głębokość cięcia 150 mm. Tarcza występuje w wersji symetrycznej (ACs) lub asymetrycznej (ACa).

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Masa [kg]	Promień łyżki (Tip) [mm]
TH-16	10 - 16	700	310	1150
TH-19	16 - 19	700	340	1200
TH-26	19 - 26	780	520	1420
TH-30	26 - 30	800	620	1520

*Uwaga: rzeczywista masa i wymiary zależą od konfiguracji koparki i osprzętu. Powyższe dane są orientacyjne.



Dostępny w dwóch konfiguracjach:

- **Układ Direct Link:** pewny chwyt i prosta obsługa przy standardowych zadaniach
- **Układ Progressive Link:** większy zakres ruchu (180 stopni+) do złożonych prac przeładunkowych

Kciuk hydrauliczny jest wykorzystywany do:

- Karczowania i przygotowania terenu: zbierania i przenoszenia odpadów
- Prac leśnych wymagających pewnego manipulowania kłodami i gałęziami
- Prac budowlanych wymagających precyzyjnego układania kamieni, rur i materiałów
- Prac wyburzeniowych o wysokich wymaganiach w zakresie sortowania materiałów
- Zadań wymagających większych możliwości chwytania i manipulacji niż standardowa łyżka

Nasz kciuk hydrauliczny pozwala koparce chwytać i przytrzymywać różnorodne materiały. Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać konfigurację odpowiednią do Twojej maszyny i wykonywanych prac.



ACa ASYMETRYCZNY PRZECINAK DO ASFALTU




Przecinak do asfaltu AC do koparek: stalowa tarcza wycina równe krawędzie przy naprawach dróg i wykopach pod instalacje. Tarcza jest symetryczna lub asymetryczna.

Główne cechy:

- Ostra tarcza stalowa
- Regulowana głębokość cięcia
- Wersje z tarczą symetryczną i asymetryczną

AC to przecinak do asfaltu do koparek o masie od 12 do 30 t. Stalowa tarcza 450 mm osadzona na zespole łożyskowym zapewnia czyste cięcie przy naprawach dróg, wykopach instalacyjnych w asfalcie oraz pracach chodnikowych i krawężnikowych. Dostępne są dwa rozmiary: AC-18 do maszyn od 12 do 18 t o masie 99 kg oraz AC-30 do maszyn od 19 do 30 t o masie 165 kg. W obu modelach regulowana głębokość cięcia wynosi 150 mm. Tarcza występuje w wersji symetrycznej (ACs) lub asymetrycznej (ACa).

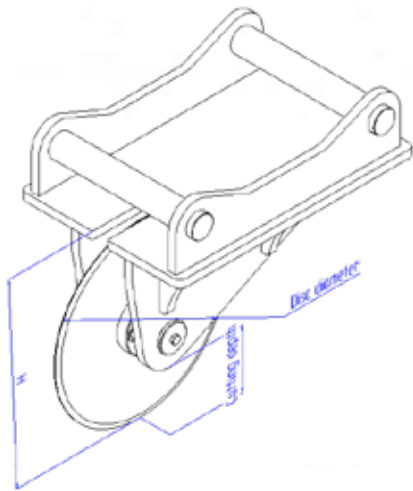


ACs

SYMETRYCZNY PRZECINAK DO ASFALTU



Zastosowanie przecinaka do asfaltu do koparek:

- Prace naprawcze i utrzymaniowe na drogach
- Wykopy pod instalacje w nawierzchniach asfaltowych
- Prace przy chodnikach i krawężnikach
- Precyzyjne usuwanie asfaltu przy kształtowaniu terenu lub na mniejszych budowach
- Wszelkie prace wymagające czystego cięcia asfaltu, z wykorzystaniem zasięgu i mocy koparki

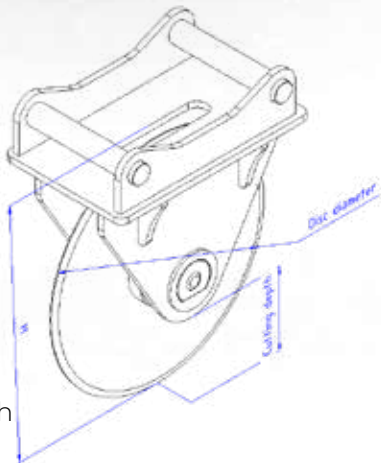

Skontaktuj się z nami, aby omówić projekt. Pomożemy dobrać odpowiednią tarczę.

Model	Klasa maszyny [t]	Masa [kg]	Średnica tarczy cięcia [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Wys. [mm]	Adapter
AC-18	12 - 18	99	450	150	467	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
AC-30	19 - 30	165	450	150	472	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70 M26 S2 SW48


ZRYWAK WIELOZĘBNY MR DO KOPARKI



Zrywaki wielozębne MR do dużych koparek

Główne cechy:

- **Wysoka siła penetracji:** Konstrukcja ramion kruszy twardy grunt, skałę i zmarzlinę.
- **Lepsze rozdrobnienie:** zrywaki wielozębne MR wytwarzają drobniejszy materiał, przyspieszając obróbkę i załadunek.
- **Dostępne systemy zębów:** seria CAT J, BYG Futura, ESCO UltraLok

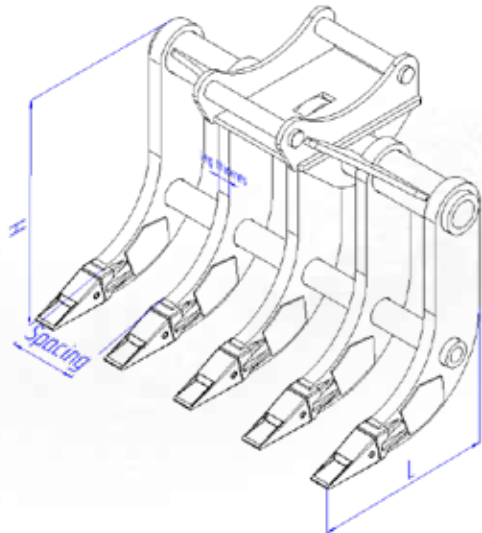

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Wys. [mm]	Długość [mm]	Masa [kg]	Liczba ramion	Grubość ramienia [mm]	Rozstaw [mm]	Zęby	Mocowanie szybkozłącza
MR-17	11 - 17	1300	727	632	415	5	40	264	J250, V19, U20	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
MR-22	18 - 22	1300	856	674	546	5	50	252	J300, V29, U30	S70 MS21 CW30 OQ65, OQ70 M26 S1, S2 SW33, SW48
MR-26	23 - 26	1300	935	772	734	5	50	252	J350, V33, U35	S70 MS21 CW30 OQ70 M26 S2 SW48
MR-32	27 - 32	1300	1020	829	994	5	60	240	J400, V39, U40	S70 MS25 CW40, CW45 OQ70-55 S3 SW48




RIP ZRYWAK Z OSŁONĄ DO KOPARKI



Kruszenie twardego gruntu: zrywaki do dużych koparek

Główne cechy:

- **Zrywanie twardego gruntu:** Pojedyncze ramię kruszy zwięzły grunt, skałę i zmarzlinę.
- **Łatwiejszy załadunek:** Zrywak rozdrabnia materiał, ułatwiając obróbkę i załadunek.
- **Trwała konstrukcja:** Wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości, co ogranicza zużycie.

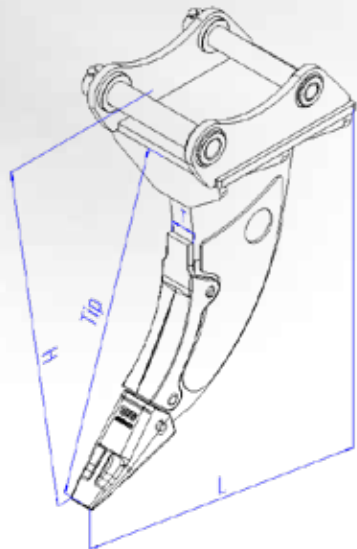

Model	Klasa maszyny [t]	Masa [kg]	Długość [mm]	Tip [mm]	Wys. [mm]	T [mm]	Ząb	Mocowanie szybkozłącza
Ripper-C	14 - 18	280	823	991	928	75	9W-2451	S60 MS10 CW20 OQ65 M18 S1 SW33
Ripper-D	19 - 29	403	923	1114	1058	75	9W-2451	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70, OQ70-55 M26 S2 SW48
Ripper-E	30 - 40	490	893	1204	1170	75	9W-2451	S80, MS25, CW45, OQ80, S3, SW48
Ripper-H	40 - 65	684	1063	1425	1402	75	9W-2451	S90 CW55 OQ90 SW66




DuoRIP PODWÓJNY ZRYWAK DO WYRYWANIA KORZENI



Główne cechy:

- Podwójne ramiona do wrywania korzeni
- Solidna stalowa konstrukcja zapewniająca długą żywotność
- Pasuje do większości modeli koparek
- Dostępne systemy zębów: seria CAT J, BYG Super V, ESCO UltraLok

DuoRIP to podwójny zrywak do koparek. Dwa ramiona wnika głęboko w grunt i wrywają systemy korzeniowe, usuwając duże korzenie, pnie i zanieczyszczenia podczas karczowania oraz przygotowania terenu.

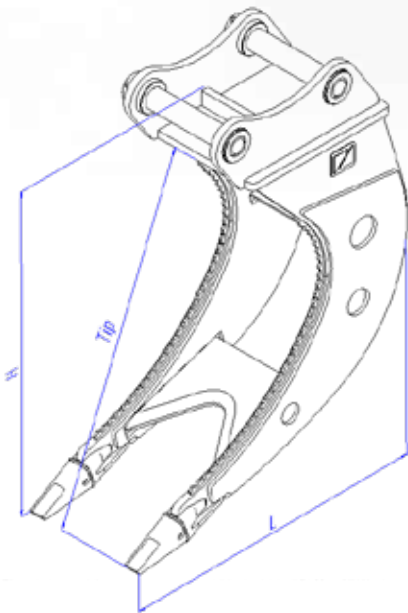

Podwójny zrywak znajduje zastosowanie w:

- Karczowaniu i przygotowaniu terenu ze złożonymi systemami korzeniowymi
- Usuwniu dużych korzeni, pni i zanieczyszczeń
- Usprawnianiu prac przy zagospodarowaniu terenu
- Pracach leśnych wymagających skutecznego wrywania korzeni
- Wszelkich zadaniach wymagających wrywania korzeni z gruntu

Podwójny zrywak stworzono do wymagających prac przy karczowaniu terenu. Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać wersję do Twojej maszyny.

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Wys. [mm]	Tip [mm]	Długość [mm]	Zęby	Mocowanie szybkozłącza
Duo-Ripper-6	2.5 - 6.0	365	102	656	695	678	J200, V13	S40 MS03 CW05, CW10 OQ40 M10
Duo-Ripper-12	6.0 - 12	450	220	852	900	880	J200, V17, U20	S45, S50 MS08, MS10 CW10 OQ45 M10
Duo-Ripper-18	12 - 18	450	380	1109	1168	1072	J250, V19, U20	S60 MS10 CW20 OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
Duo-Ripper-30	18 - 30	500	565	1267	1372	1262	J300, V23, U25	S70 MS21 CW30, CW40 OQ70 M26 S2 SW48

GRB BELKI PROFILUJĄCE I
NIWELACYJNE

Belki profilujące to przydatny osprzęt do koparek, ułatwiający uzyskanie równej powierzchni przed kolejnymi pracami ziemnymi. Dostępne są w różnych szerokościach oraz w wersjach wychylnych i z rolką. Belki do koparek są bardziej precyzyjne niż standardowa łyżka skarpowa, a ich szeroka i płaska konstrukcja zapewnia dużą szerokość roboczą oraz znakomitą widoczność.

Cechy podstawowe:

- Listwy ściernalne HB500 od spodu
- Lemiesz HB500
- Płyta górna pod mocowanie przykręcane
- Kompatybilność z tiltrotatorem
- Regulowana rolka
- Wysokiej jakości łożyska
- Połączenie rolki z łożyskiem zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym

Opcje dodatkowe:


- Przykręcana płyta adaptacyjna / mocowanie
- Wysuwane belki boczne 250 mm
- Miejsce montażu czujnika niwelacji
- Osłona siłownika hydraulicznego

Listwy ściernalne Hardox od spodu
belki (opcja)

Model
standardowy
sztywny z rolką


Wersja standardowa z łożyskowaną rolką zapewniającą płynną pracę. Regulowana wysokość rolki.

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Wys. [mm]	Długość [mm]	Długość z przedłużeniem [mm]	Średnica rolki [mm]	Mocowania szybkozłącza
GRB midi	6 - 18	2000	325	300	884	1290	194	S45, S50, S60 MS08, MS10 CW10, CW20 OQ45, OQ60, OQ65 M18 S1 SW33
GRB midi		2500	375					
GRB maxi	10 - 30	2500	482	340	1015	1523	245	S70 MS10, MS21 CW20, CW30, CW40 OQ65, OQ70 M26 S2 SW33, SW48
GRB maxi		3000	540					

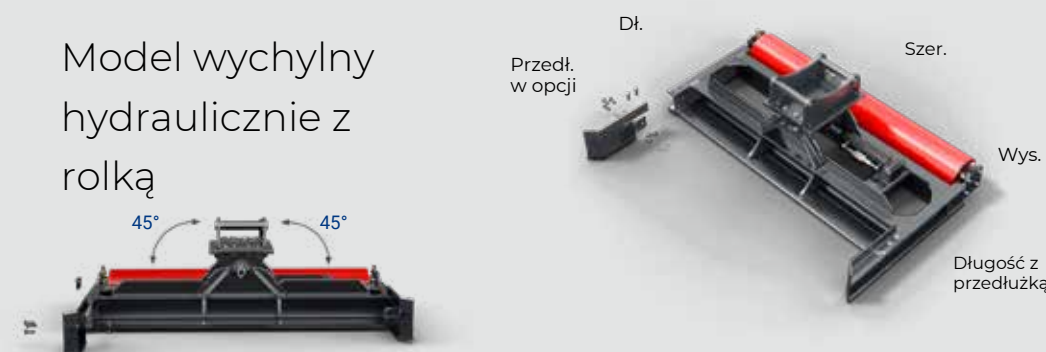Model wychylny
hydraulicznie z
rolką

Wszystko ze standardu oraz przechył do 45 stopni na stronę. Podwójny zamek hydrauliczny zapewnia stały kąt i bezpieczeństwo.

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Wys. [mm]	Długość [mm]	Długość z przedłużeniem [mm]	Średnica rolki [mm]	Mocowania szybkozłącza
GRB midi	6 - 18	2000	480	445	884	1290	194	S45, S50, S60, MS08, MS10, CW10, CW20, OQ45, OQ60, OQ65, M18, S1, SW33
GRB midi		2500	530					
GRB maxi	10 - 30	2500	620	470	1015	1523	245	S70, MS10, MS21, CW20, CW30, CW40, OQ65, OQ70, M26, S2, SW33, SW48
GRB maxi		3000	680					

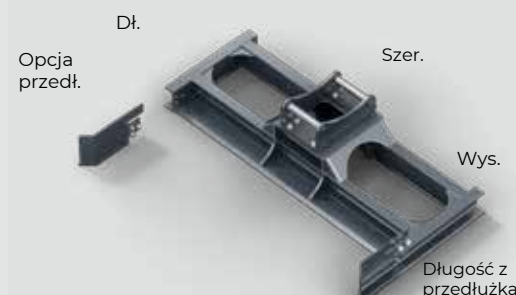Model
podstawowy:
sztywny bez rolki

Podstawowa, ekonomiczna wersja belki profilującej. Brak rolki uniemożliwia regulację, lecz osprzęt świetnie sprawdza się w mniej wymagających pracach.

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Wys. [mm]	Długość [mm]	Długość z przedłużeniem [mm]	Mocowania szybkozłącza
GRB midi	6 - 18	2000	216	300	700	1106	S45, S50, S60, MS08, MS10, CW10, CW20, OQ45, OQ60, OQ65, M18, S1, SW33
GRB midi		2500	247				
GRB maxi	10 - 30	2500	357	340	800	1306	S70, MS10, MS21, CW20, CW30, CW40, OQ65, OQ70, M26, S2, SW33, SW48
GRB maxi		3000	372				



WARUNKI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. WYCENY I OFERTY 1.1. Oferty są ważne przez 30 dni. 1.2. Terminy dostaw są dotrzymywane w przypadku potwierdzenia zamówienia w okresie ważności. 1.3. Ceny nie zawierają podatku VAT i obowiązują loco nasz zakład, o ile nie określono inaczej.

2. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA 2.1. Zamówienia muszą zawierać pełne dane identyfikacyjne produktu. 2.2. Brak odpowiedzialności za błędy wynikające z niekompletnych/błędnych danych od klienta. 2.3. Zamówienia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia. 2.4. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków.

3. WARUNKI DOSTAWY 3.1. Terminy dostaw są orientacyjne i odnoszą się do dostępności w naszych zakładach. 3.2. Brak odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od nas. 3.3. Kupujący nie może anulować zamówień ani dochodzić odszkodowania za opóźnienia. 3.4. Zastrzegamy sobie prawo do fakturowania gotowych zamówień, jeśli: Towar nie zostanie odebrany w ciągu 5 dni od powiadomienia o gotowości Wysyłka ulegnie opóźnieniu z powodu braku dyspozycji kupującego

4. TRANSPORT I WYSYŁKA 4.1. Transport zawsze na ryzyko i koszt kupującego. 4.2. W przypadku braku dyspozycji wybierzemy środek transportu, obciążając kosztami kupującego. 4.3. Koszty załadunku ponosi kupujący. 4.4. Reklamacje transportowe należy kierować do przewoźnika. 4.5. Brak odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego załadunku lub rozmieszczenia. 4.6. Brak odpowiedzialności za opóźnienia przewoźnika.

5. OPAKOWANIE 5.1. Zapewniamy standardowe opakowanie; brak odpowiedzialności za związane z tym straty. 5.2. Palety/opakowania specjalne fakturowane są po kosztach własnych.

6. CENY 6.1. Ceny ex-works, bez podatku VAT. 6.2. Ceny mogą ulec zmianie przed potwierdzeniem zamówienia. 6.3. Ceny obowiązują wyłącznie dla parametrów standardowych.

7. PŁATNOŚCI 7.1. Akceptowane są wyłącznie wpłaty na nasz adres lub wskazane rachunki bankowe. 7.2. Nieterminowe płatności podlegają maksymalnym odsetkom ustawowym. 7.3. Naliczanie odsetek nie przedłuża terminu płatności. 7.4. Brak płatności może skutkować wstrzymaniem dostaw lub anulowaniem zamówień.

8. WSTRZYMANIE DOSTAW 8.1. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania/wstrzymania dostaw w przypadku: Przekroczenia limitu kupieckiego Pogorszenia sytuacji finansowej kupującego Nieuregulowania wcześniejszych faktur

9. REKLAMACJE I ROSZCZENIA 9.1. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie po zgłoszeniu pisemnym w terminie 8 dni od odbioru. 9.2. Reklamacje nie uprawniają do wstrzymania płatności. 9.3. Odpowiedzialność ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

10. ZWROTY 10.1. Zwroty są przyjmowane wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie, z opłaconym frachtem. 10.2. Produkty muszą być nieużywane, w stanie pierwotnym i oryginalnym opakowaniu. 10.3. Produkty modyfikowane lub wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

11. GWARANCJA 11.1. Produkty objęte są gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty dostawy. 11.2. Ograniczona do naprawy/wymiany wadliwych części. 11.3. Gwarancja nie obejmuje: Części eksploatacyjnych Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej obsługi Uszkodzeń w transporcie Uszkodzeń powstałych w wyniku nieautoryzowanych napraw Szkód spowodowanych użyciem nieoryginalnych części Uszkodzeń wskutek niewłaściwego magazynowania 11.4. Utrata gwarancji następuje w przypadku: Niedotrzymania warunków płatności Samowolnych modyfikacji Nieprawidłowej eksploatacji/przeciążenia 11.5. Gwarancja ogranicza się do naprawy/wymiany i wyklucza inne odszkodowania.

12. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE 12.1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produktów bez uprzedzenia. 12.2. Brak obowiązku wprowadzania zmian w produktach dostarczonych wcześniej.

13. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 13.1. Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty. 13.2. Kupujący zobowiązany jest do właściwego utrzymania produktów w tym okresie. 13.3. Prawo do odbioru towaru w przypadku braku zapłaty.

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 14.1. Informacje techniczne pozostają naszą wyłączną własnością. 14.2. Zakaz powielania lub udostępniania podmiotom trzecim bez naszej zgody.

15. PRAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA 15.1. Warunki podlegają prawu polskiemu. 15.2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów są sądy polskie.



WARUNKI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16.1. Nieważność poszczególnych postanowień nie narusza pozostałych warunków. 16.2. Zrzeczenie się roszczeń z tytułu naruszenia nie stanowi zrzeczenia się praw przy kolejnych naruszeniach. 16.3. Niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia.

DODATKOWE WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA OSPRZĘTU DO KOPAREK I ŁADOWAREK 17. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 17.1. Udźwig, masa i wymiary mają charakter przybliżony. 17.2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń technicznych bez uprzedzenia. 17.3. Osprzęt musi być stosowany z kompatybilnym sprzętem, zgodnie z dokumentacją techniczną.

18. KOMPATYBILNOŚĆ SPRZĘTU 18.1. Kupujący odpowiada za zapewnienie kompatybilności z posiadanymi maszynami. 18.2. Zapewniamy parametry osprzętu, lecz nie gwarantujemy kompatybilności ze wszystkimi modelami maszyn. 18.3. Niestandardowe adaptory są dostępne na podstawie osobnej wyceny.

19. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA 19.1. Produkty muszą być używane zgodnie z naszymi wytycznymi i ogólnymi normami bezpieczeństwa. 19.2. Niewłaściwe użytkowanie, w tym przekroczenie dopuszczalnego obciążenia, powoduje utratę gwarancji. 19.3. Warunkiem zachowania gwarancji jest regularna konserwacja określona w instrukcji obsługi.

20. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 20.1. Nasze produkty spełniają właściwe przepisy bezpieczeństwa EU na dzień produkcji. 20.2. Kupujący odpowiada za przestrzeganie lokalnych przepisów i norm. 20.3. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych z produktami.

21. CZĘŚCI ZAMIENNE 21.1. Oryginalne części zamienne są dostępne przez co najmniej 5 lat od zakupu. 21.2. Zastosowanie nieoryginalnych części powoduje utratę gwarancji i przenosi pełną odpowiedzialność na kupującego. 21.3. Części eksploatacyjne (zęby, lemieszki itp.) są wyłączone ze standardowej gwarancji.

22. BADANIA PRODUKTU 22.1. Wszystkie produkty podlegają kontroli jakości przed wysyłką. 22.2. Kupujący może zażądać dodatkowych badań lub określonej certyfikacji za dopłatą. 22.3. Protokoły odbiorcze są udostępniane na żądanie.

23. MONTAŻ 23.1. Do każdego produktu dołączona jest instrukcja montażu. 23.2. Zaleca się montaż przez wykwalifikowany personel. 23.3. Nieprawidłowy montaż skutkuje utratą gwarancji.

24. SIŁA WYŻSZA 24.1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą. 24.2. Poszkodowana strona ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą stronę. 24.3. W czasie trwania siły wyższej realizacja zobowiązań ulega zawieszeniu.

Powyższe warunki stanowią całość porozumienia w zakresie naszych produktów i zastępują wszelkie wcześniejsze uzgodnienia. Złożenie zamówienia oznacza wyraźną akceptację niniejszych warunków. Mogą one podlegać okresowym aktualizacjom, a obowiązująca wersja jest dostępna na żądanie.

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
RODOWI I REGIONALNY ROZWOJU



+48 505 778 308

info@sieruta.com

sieruta.com