



2026



SIERUTA ANBAUGERÄTE
BAGGER 1-10t sieruta.com

Als Teil einer 1996 gegründeten Industriegruppe fertigt Sieruta seit 2008 Baggeranbaugeräte. Zuschnitt, Zerspanung, Schweißen und Lackieren erfolgen an einem Standort in Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polen EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Team von Sieruta Attachments



Gegründet 1996



Herstellung von
Anbaugeräten seit 2008



Mehr als 50000 Anbaugeräte
geliefert



Standort Ostrołęka, Polen,
nahe Warschau und Danzig



Fokus auf Qualität &
Kundenservice



Inhaltsverzeichnis

Standard-Minibaggerlöffel Set №1 S. 4 - 11

Die flache Oberseite macht sie zur besten Wahl für MS-, OQ- und S-System-Adapter.

UNIVERSALTIEFLÖFFEL.....GP.....S.4 STARRER
GRABENRÄUMLÖFFEL.....GB.....S.6 HYDRAULISCH
SCHWENKBARER GRABENRÄUMLÖFFEL.....GBH.....S.8
GP-SKELETTLÖFFEL.....RGP, SGP, GPO.....S.10

Standard-Minibaggerlöffel Set №2 S. 12 - 19

Oben abgekantete Profile eignen sich optimal für CW-, Direkt- und versenkte Schnellwechsler-Adapter.

UNIVERSALTIEFLÖFFEL.....GPL.....S.12 STARRER
GRABENRÄUMLÖFFEL.....GBP.....S.14 HYDRAULISCH
SCHWENKBARER GRABENRÄUMLÖFFEL.....GBPH.....S.16
Holländische Minibaggerlöffel Set №3 S. 20 - 25

Ausgelegt für nassen und bindigen Boden. Optimal passend für CW und Direktaufhängung.

TONLÖFFEL.....BDP.....S.20
GRABENRÄUMLÖFFEL.....SB.....S.22 STEIN- /
SKELETT-BDP-LÖFFEL.....PDP.....S.24

Skandinavische Minibaggerlöffel Set №4 S. 26 - 31

Klassische skandinavische Bauformen, meist mit S-System-Aufnahmen gekoppelt. Tiltrotator-kompatibel.

TIEFLÖFFEL.....DS.....S.26
UNIVERSAL-PLANIERLÖFFEL.....PS.....S.28
KABELLÖFFEL GERADES PROFIL.....KS.....S.30
KABELLÖFFEL KONISCHES V-PROFIL.....KSV.....S.31

Spezial-Minibaggerlöffel S. 32 - 37

Löffel für Sonderanwendungen.

HYDRAULISCHER GREIFLÖFFEL.....CB.....S.32 KABELLÖFFEL
TIEFE AUSFÜHRUNG.....GKB.....S.34
SKELETT-TIEFLÖFFEL TIEFE AUSFÜHRUNG.....RGPR.....S.36
SKELETT-GRABENRAUM- / SORTIERLÖFFEL.....RGB.....S.37

Weitere Minibagger-Anbaugeräte S. 38 - 45

Weitere Anbaugeräte für Minibagger.

RÄUMRECHENLR.....S.38
RÄUMRECHEN KURZ.....LRS.....S.39
RODERECHEN-LÖFFEL.....RRB.....S.40
AUFREISSERRIP.....S.41

MULTI-AUFREISSER.....MRF.....S.42
ASPHALTSCHNEIDRAD.....AC.....S.43
PLANIERBALKEN.....GRB.....S.44
WURZELSCHNEIDER.....RC.....S.45

GP

UNIVERSALTIEFLÖFFEL - FLACHE OBERSEITE




Grundausst.:

- Doppelradius-Bauform
- Doppelkonische Bauform
- Seitenschneiden für höhere Effizienz
- Anschraubzähne / ohne Zähne
- Frontseiten (Modell 4+)
- Geschützte Schweißnähte Boden-Seiten
- Flache Oberseite

Sonderausstattung:

- Anschweißzähne (CAT, BYG, MTG u. a.)
- Verschleißstreifen

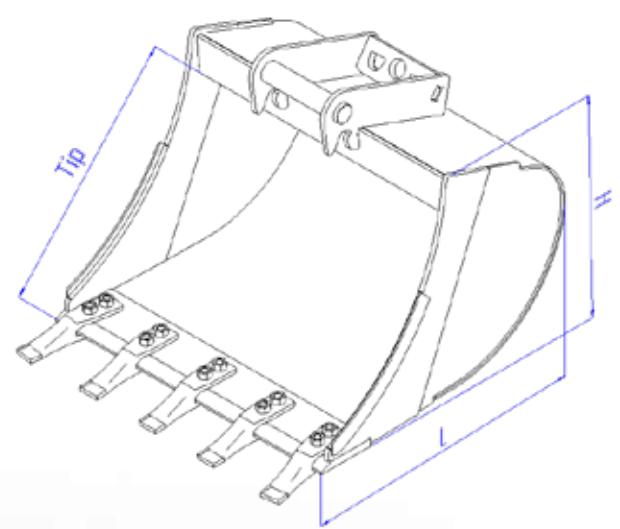

Unser Universaltieflöffel ist für Mini- und Midibagger (0.6 - 10 Tonnen) ausgelegt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Größe, Stabilität und Leistung. Durch die Doppelradius- und Doppelkonus-Bauform senkt dieser Löffel den Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig hervorragender Grableistung. Seine robuste Konstruktion und die vielseitigen Zähne eignen sich für verschiedene Bodenarten, ideal für Aushub- und Grabenarbeiten. Ausgelegt für den täglichen Baustelleneinsatz.

GP	GP-10	GP-20	GP-30	GP-40	GP-60	GP-95
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	332/263/238	435/353/318	573/411/489	672/480/573	764/574/611	889/658/800
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
250 / 3	12 / 14	21 / 22				
300 / 3	15 / 16	27 / 25	36 / 33	46 / 47	60 / 58	100 / 86
400 / 3	22 / 20	39 / 28	53 / 40	69 / 56	93 / 68	119 / 91
500 / 4	28 / 24	50 / 41	71 / 47	91 / 65	126 / 78	162 / 97
600 / 4		61 / 47	88 / 55	114 / 74	159 / 89	205 / 109
800 / 5				159 / 93	226 / 110	291 / 134
1000 / 5					292 / 130	377 / 160
Zähne	E701, E11.7	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
S30/150, S30/180 Schnellwechsleraufnahmen MS01 M02 HS02 CW00 Klac C		S30/150, S30/180 MS01 M02 HS02 CW05 OQ40 Klac C	S40 MS03 M03 HS02 CW05 OQ40 Klac C	S40 MS03 M03 HS03 CW05 OQ40 Klac D	S40 MS03, MS08 M03, M10 HS06 CW10 OQ40, OQ45 Klac E	S40/240, S45, S50 MS08 M10 HS08 CW10 OQ45, OQ60 Klac F

RGP GP-STABSKELETTLÖFFEL




Der Minibagger-Skelettlöffel ist eine fortschrittliche Lösung für Minibagger von 1.2 bis 10 Tonnen. Er basiert auf unserem kompakten GP-Löffel. Die flache Oberseite gewährleistet optimale Kompatibilität mit den gängigsten europäischen Aufnahmesystemen. Passen Sie die Ausführung mit Stäben, Rippen oder Lochboden an Ihre Projektanforderungen an. Zudem werden diverse Zahnsysteme wie Schraubzähne, CAT, BYG und ESCO unterstützt, für maximale Leistung auf jedem Untergrund.

Hauptmerkmale:

- basiert auf GP-Löffel,
- Stahlstäbe am Boden,
- einfach austauschbare Stäbe,
- Stäbe aus hardox erhältlich,
- Stäbe in Sonderform erhältlich,
- Seitenschneider.

RGP	RGP-20	RGP-30	RGP-40	RGP-60	RGP-95
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	433/346/312	574/401/415	670/454/488	752/559/612	882/638/695
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	62 / 40	87 / 58			
800 / 5		123 / 73	157 / 95		
1000 / 5			206 / 116	272 / 138	355 / 176
Zähne	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
SW-Aufn.	S30, MS01, M02, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW10, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

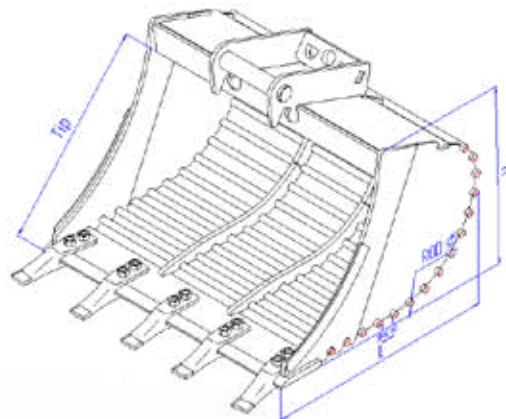

LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER


GPO GP-LÖFFEL MIT OFFENEM BODEN



Hauptmerkmale:

- basiert auf GP-Löffel,
- Boden mit präzise geschnittenen Löchern,
- Boden wahlweise aus S355 oder Hardox.

GPO	GPO-20	GPO-30	GPO-40	GPO-60	GPO-95
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	433/356/312	572/412/412	669/479/486	755/572/608	881/656/707
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	50/43	64/52	85/70	98/88	
800 / 5	63/53	81/64	106/83	121/97	154/130
1000 / 5			128/99	144/121	183/148
Zähne	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
Schnellwechsleraufnahmen	S30, MS01, M02, HS02, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

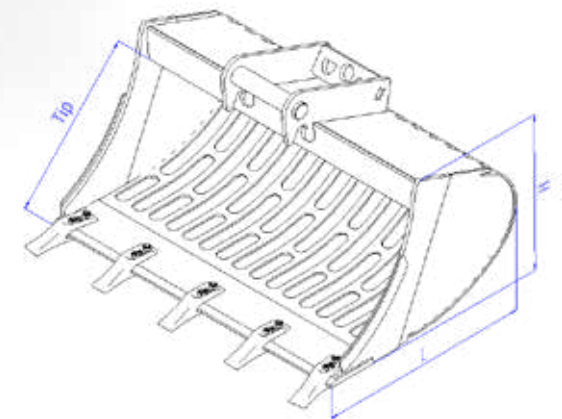


SGP KLASSISCHER GP-SKELETTLÖFFEL



Hauptmerkmale:

- basiert auf GP-Löffel,
- S355-Stahlrippen am Boden.

SGP	SGP-20	SGP-30	SGP-40	SGP-60	SGP-95
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	434/354/312	572/410/414	669/475/488	759/570/612	881/661/711
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	50 / 49	64 / 64			
800 / 5		81 / 80	106 / 105		
1000 / 5			128 / 129	144 / 147	183 185
Zähne	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
Schnellwechsleraufnahmen	S30, MS01, M02, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, OQ45, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

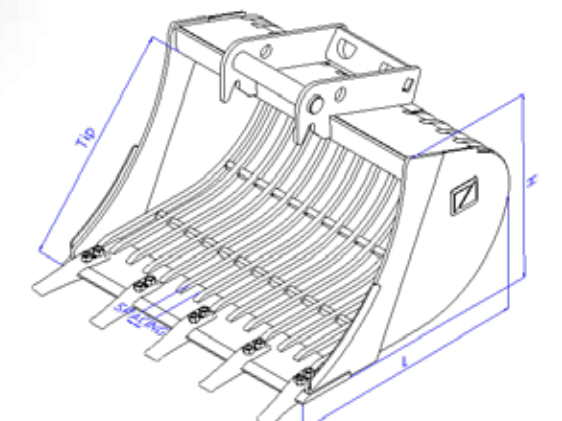

LÖFFEL, SCHAUFELN, SCHNELLWECHSLER & ANBAUGERÄTE FÜR BAGGER UND RADLADER

GB GRABENRÄUMLÖFFEL, HYDRAULISCH SCHWENKBAR - FLACHE OBERSEITE




Der starre Grabenräumlöffel ist auf Minibagger abgestimmt und ideal für Grabenpflege, Planierarbeiten und Böschungsbau. Er ist in Breiten von 600 mm bis 1800 mm sowie mit Inhalten von 28 dm³ bis 334 dm³ erhältlich. Gefertigt aus S355JR2, Hardox®-Stahl und weiteren Qualitätswerkstoffen, verfügt er über eine HB500-Schneide für hohe Haltbarkeit. Die flache Oberseite verbessert die Kompatibilität mit gängigen europäischen Minibagger-Schnellwechslersystemen, während optionale Verschleißstreifen den Löffelboden schützen. Ein Unterschraubmesser für längere Standzeiten sowie Sonderausstattungen wie Entlastungsbohrungen für bindige Böden oder Wasserablaflöcher sind verfügbar.

Hauptmerkmale:

- Frontseitige Schneidkanten
- Schneide HB500
- Innenliegende Verstärkungsrippe
- Flacher Boden & Löffelrücken
- Robustes Kantprofil

Sonderausstattung:

- Wendbare Schneide HB400
- Rückenschneide HB500
- Verschleißstreifen am Boden
- Seitenschneiden aus HB500

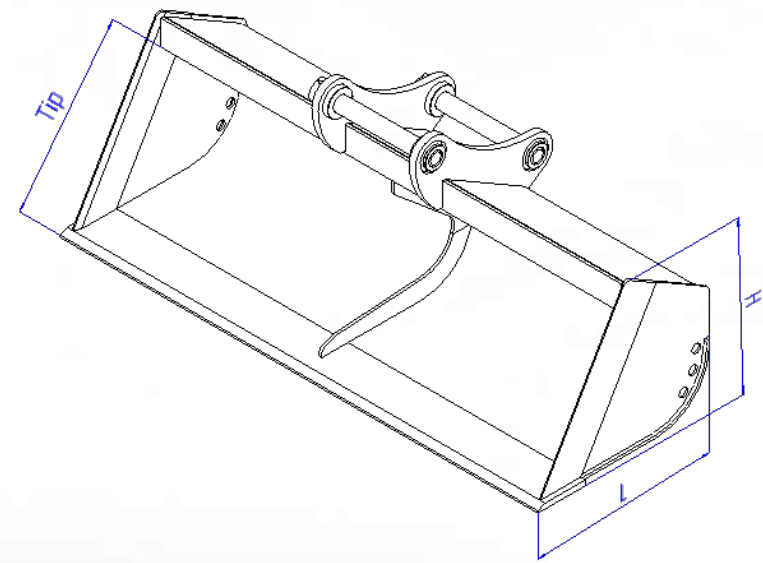

GB	GB-10	GB-20	GB-30	GB-40	GB-60	GB-90
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0-10
L / H / Tip	289/237/238	357/294/309	407/346/348	446/390/400	507/442/445	559/475/479
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	28 / 22					
800	39 / 28	57 / 39				
1000	50 / 34	72 / 47	93 / 70	124 / 81		
1200		85 / 55	114 / 82	150 / 94	187 / 111	
1400				176 / 107	220 / 127	
1500					236 / 135	275 / 170
1600					253 / 143	295 / 180
1800						334 / 200
Schnellwechsleraufnahmen	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GBH GRABENRÄUMLÖFFEL, HYDRAULISCH SCHWENKBAR




Hauptmerkmale:

- Flache Oberseite, gekantetes Innenprofil
- 2x45° schwenkbar
- Verstärkungsleiste
- Hardox HB500-Schneide
- Doppeltes Sperrventil für Sicherheit und Winkelfixierung
- Optimiertes Gewicht & Volumen
- Optimale Hydraulikschlauchführung und -länge
- Standard-Hydraulikanschlüsse an der Adapterplatte
- Austauschbare Buchsen

Sonderausstattung:

- Wendeschneidmesser HB400
- Rückenschneide HB500
- Verschleißstreifen am Boden
- Zylinderschutz / Überlaufschutz
- Zusätzliche angefastete Verstärkung

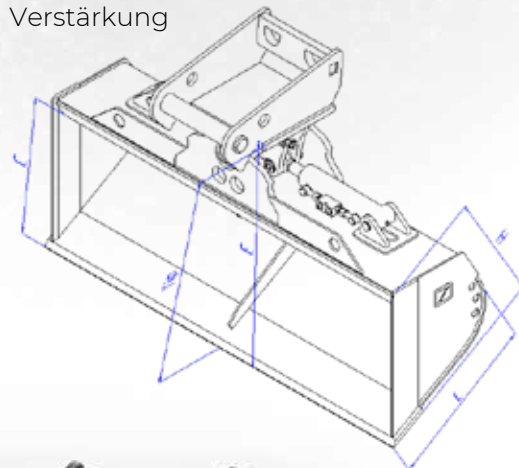

DF
OEM-Direkt-
Aufnahme

SY MS
beidseitig
anbaubar

MS

MT
Martin

HQ
HydroQuick

Open-S
Syst.

CW





Der hydraulisch schwenkbare Grabenräumlöffel bietet präzise Steuerung für Planierarbeiten mit Minibaggern wie Grabenreinigung und Profilierung. Er schwenkt bis zu 45 Grad für effizientes Arbeiten in unebenem Gelände und ist für Bagger von 0.6 bis 10 Tonnen geeignet. Der Löffel zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion mit optionalen durchgehenden Boden-Verschleißstreifen und austauschbaren Lagerbuchsen aus. Optional ausgestattet mit einem wendbaren Unterschraubmesser und weiteren Merkmalen wie Überlaufschutz, ist er passend für alle gängigen Baggermarken gebaut.

GBH	GBH-10	GBH-20	GBH-30	GBH-40	GBH-60	GBH-90
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0-10
L / H / Tip	289/237/405	357/294/470	407/346/510	446/390/587	507/442/658	559/475/682
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
800	39 / 57	57 / 70				
1000	50 / 63	72 / 78	93 / 101	124 / 128		
1200		85 / 86	114 / 113	150 / 142	187 / 182	
1400				176 / 155	220 / 198	
1500				190 / 162	236 / 206	275 / 267
1600					253 / 214	295 / 277
1800						334 / 297
SW-Aufn.	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F



GPL UNIVERSALTIEFLÖFFEL

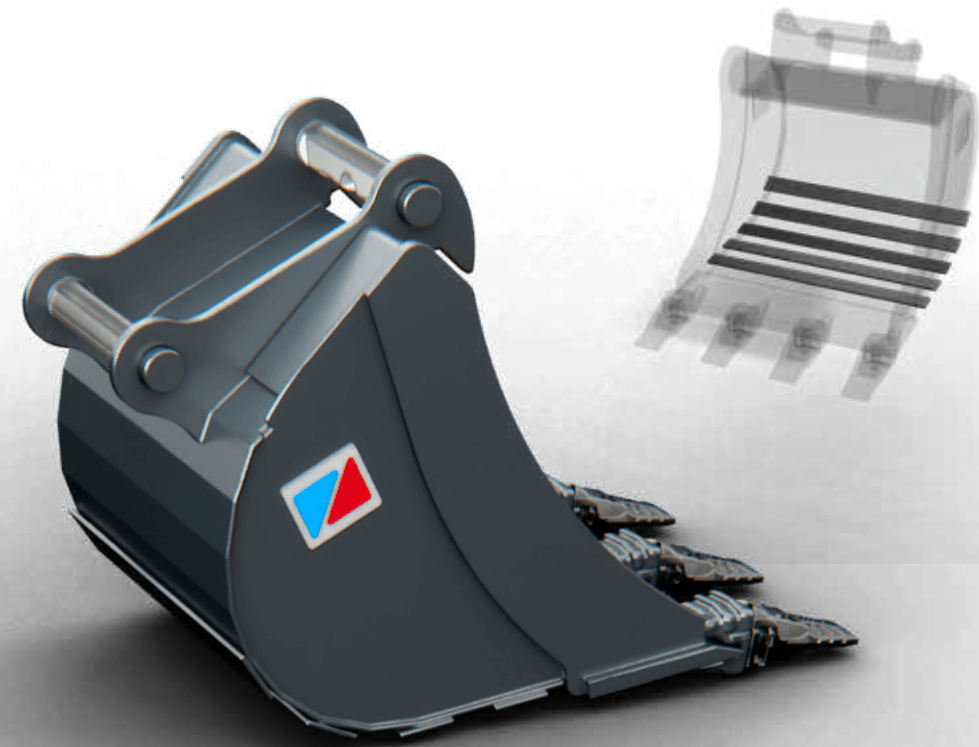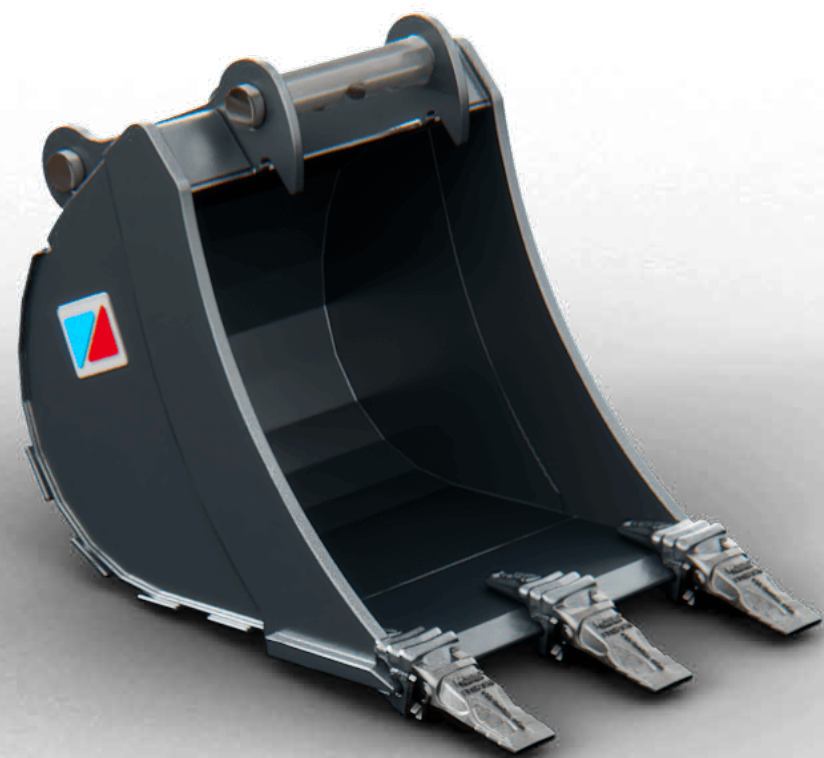


Unser Universaltiefgräber ist für Mini- & Midibagger (0.6 - 10 t) konzipiert und bietet ein optimales Verhältnis von Größe, Robustheit und Leistung. Er zeichnet sich durch eine langlebige Konstruktion und vielseitige Zähne für verschiedenste Bodenarten aus. Ideal für Graben- und Erdaushubarbeiten im täglichen Einsatz.

Hauptmerkmale:

- Körper aus Stahl S355JR2
- HB500-Schneide
- Anschraubzahnsystem

Sonderausstattung:

- Leichte & langlebige Hardox-Ausführung
- Zweite Schneidkante auf den Zähnen
- Anschweißzähne CAT / ESTI / BYG / ESCO

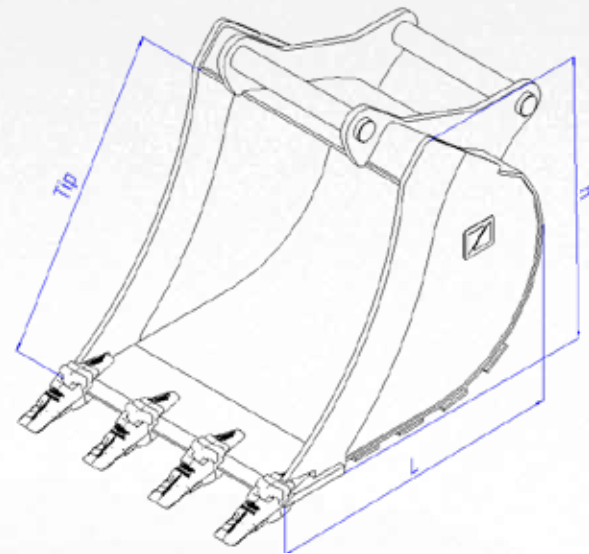

GPL	GPL-10	GPL-20	GPL-30	GPL-40	GPL-60	GPL-75	GPL-95
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10.0
L / H / Tip	334/295/296	410/375/370	465/433/438	529/507/518	658/602/611	719/667/667	770/717/716
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
250 / 3	14 / 12	20 / 16					
300 / 3	18 / 14	25 / 18	33 / 26	43 / 35	62 / 51	71 / 67	82 / 76
400 / 3	25 / 18	37 / 23	48 / 31	62 / 42	90 / 61	104 / 79	119 / 89
500 / 4	32 / 22	48 / 27	64 / 37	82 / 49	119 / 71	139 / 91	159 / 103
600 / 4		59 / 32	79 / 43	103 / 56	150 / 81	175 / 103	199 / 117
800 / 5				145 / 71	211 / 101	248 / 128	283 / 144
1000 / 5					272 / 121	321 / 152	367 / 172
Zähne	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
SW-Aufn.	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45



RGPL GPL-STANGENGITTERLÖFFEL




Der Minibagger-Gitterlöffel ist für Minibagger von 1.2 bis 10 Tonnen ausgelegt. Er basiert auf unserem GPL-Löffel in kompakter Bauform. Er verfügt über ein gekantetes Oberteil zum Graben und bietet optional eine vertiefte Aufnahme passend für gängige Wechselsysteme. Gestalten Sie Ihren Löffel passend zum Einsatz mit Rundstangen, Rippen oder gelochtem Boden. Zudem stehen verschiedene Zahnsysteme zur Wahl, darunter Schraubzähne, CAT, BYG und ESCO, für zuverlässige Leistung in jedem Gelände.

RGPL	RGPL-20	RGPL-30	RGPL-40	RGPL-60	RGPL-75	RGPL-95
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	411/385/370	470/433/438	532/507/518	668/602/609	723/667/667	777/717/716
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	60 / 29	79 / 44				
800 / 5		110 / 55	145 / 66	211 / 103		
1000 / 5			186 / 81	272 / 127	321 / 168	367 / 178
Zähne	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Schnellwechsler-Aufnahmen	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ45	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

Hauptmerkmale:

- basiert auf GP-Löffel,
- Stahlstäbe am Boden,
- Stäbe leicht austauschbar,
- hardox-Stäbe lieferbar,
- Stäbe in Sonderform lieferbar.

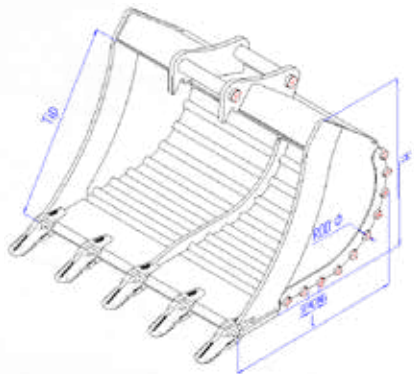


GPLO GPL-GITTERLÖFFEL MIT OFFENEM BODEN



Hauptmerkmale:

- basiert auf GPL-Löffel,
- Boden mit präzise geschnittenen Löchern,
- Boden wahlweise aus S355 oder Hardox.

GPLO	GPLO-20	GPLO-30	GPLO-40	GPLO-60	GPLO-75	GPLO-95
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	410/375/370	465/433/438	529/507/518	658/602/611	719/667/667	770/717/716
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	59 / 32	79 / 43	103 / 56	150 / 81	175 / 103	
800 / 5	70 / 43	110 / 55	145 / 71	211 / 101	248 / 128	283 / 144
1000 / 5				272 / 121	321 / 152	367 / 172
Zähne	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Schnellwechsler-Aufnahmen	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

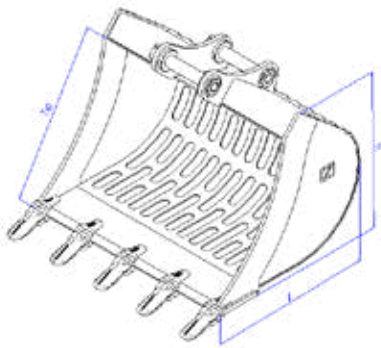


SGPL VERSTÄRKTER GPL-GITTERLÖFFEL



Hauptmerkmale:

- basiert auf GPL-Löffel,
- S355-Stahlrippen am Boden.

SGPL	SGPL-20	SGPL-30	SGPL-40	SGPL-60	SGPL-75	SGPL-95
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	411/373/370	467/438/437	531/51/512	659/607/609	720/670/667	770/720/716
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	60 / 39	79 / 48				
800 / 5		110 / 62	145 / 73	211 / 91		
1000 / 5			186 / 87	272 / 108	321 / 139	367 / 150
Zähne	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
SW-Aufnahmen	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

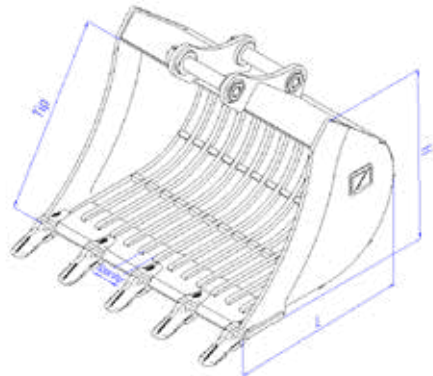

GBP STARRER GRABENRÄUMLÖFFEL




Basismerkmale:

- HB500-Schneide
- **Angefaste Verstärkung**
- Rundes Innenprofil für reibungslosen Materialfluss
- Abgekanteter Obergurt
- Entwässerungsbohrungen
- Geschützte Schweißnähte am Boden

Sonderausstattung:

- Tiefgestellte Adapteraufnahme
- HB400-Wendeschneide RCE
- HB500-Rückenschneide
- Frontseitige Schneidkanten HB500
- Verschleißstreifen

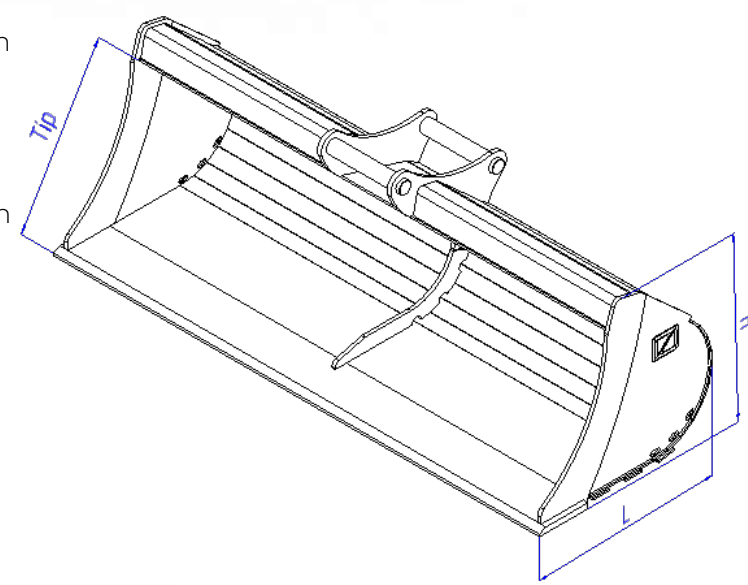

Der starre Grabenräumlöffel ist auf Minibagger abgestimmt und optimal für Grabenpflege, Planierarbeiten und den Böschungsbau geeignet. Er ist in Breiten von 600 mm bis 1800 mm mit Inhalten von 43 dm³ bis 511 dm³ lieferbar. Gefertigt aus S355JR2, Hardox®-Stahl und weiteren Qualitätswerkstoffen bietet dieser Löffel eine HB500-Schneide für zusätzliche Lebensdauer. Sein starres Kopfprofil gewährleistet Stabilität, während Verschleißstreifen den Bodenabrieb minimieren. Ein Unterschraubmesser für längere Standzeiten sowie Zusatzausstattungen wie Entlüftungsbohrungen für bindige Böden oder Entwässerungsbohrungen sind erhältlich.

GBP	GBP-10	GBP-20	GBP-30	GBP-40	GBP-60	GBP-75	GBP-95
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	344/333/307	387/376/363	462/427/400	462/427/400	546/499/468	591/559/522	673/637/574
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	43 / 29						
800	60 / 37	77 / 44					
1000	77 / 45	99 / 54	129 / 72	129 / 72			
1200		121 / 64	158 / 85	158 / 85	214 / 116		
1400				187 / 98	256 / 132	297 / 160	
1500					274 / 140	321 / 170	417 / 222
1600					294 / 149	345 / 180	448 / 235
1800						392 / 200	511 / 260
SW-Aufn.	S30, MS01, M02	S30, MS01, M02, HS02	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

GBPH GRABENRÄUMLÖFFEL, HYDRAULISCH SCHWENKBAR





Grundausst.:

- Abgekanteter Obergurt
- **2x45 Grad schwenkbar**
- Innenliegende Verstärkungsleiste
- HB500-Schneide
- Doppeltes Sperrventil für Sicherheit und Winkelfixierung
- Optimiertes Gewicht & Volumen
- Optimale Schlauchführung & -länge
- Standard-Hydraulikanschlüsse auf Adapterplatte
- **Austauschbare Buchsen**
- Geschützte Schweißnähte am Boden
- Entwässerungsbohrungen

Sonderausstattung:

- Wendeschneide HB400
- Rückenschneide HB500
- Verschleißstreifen
- Zylinderschutz / Überlaufschutz
- Angefaste Verstärkung
- HB500-Schneidkanten an den Stirnseiten
- Zurückgesetzte Aufnahme für höhere Ausbrechkraft

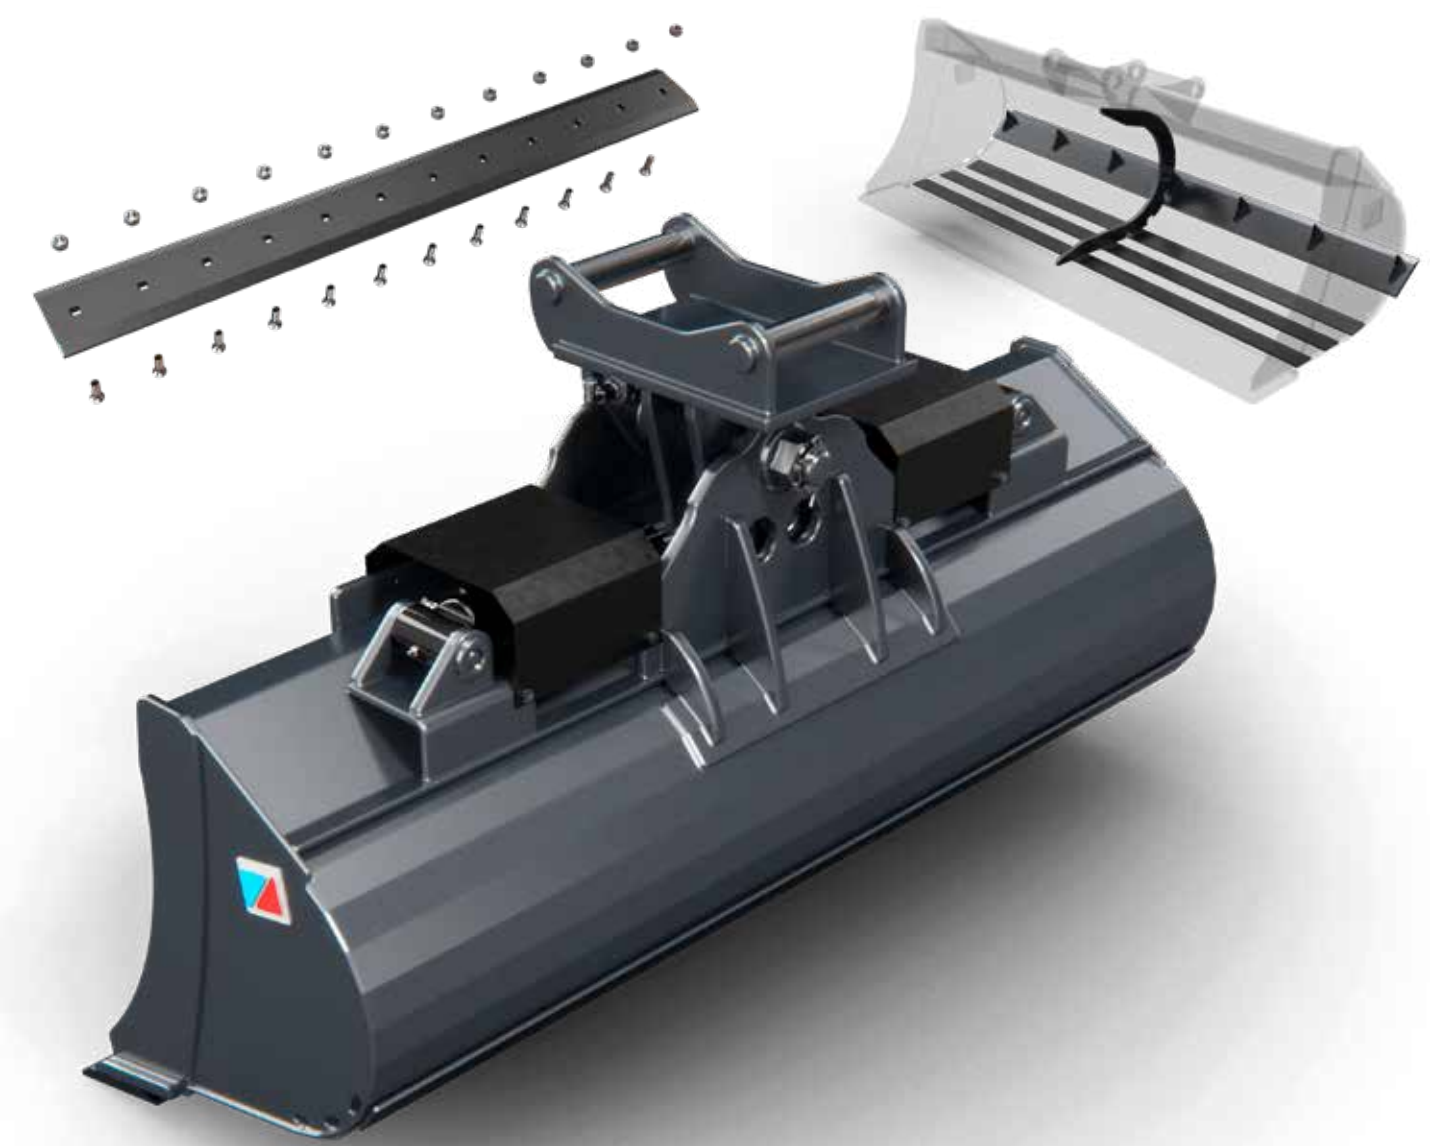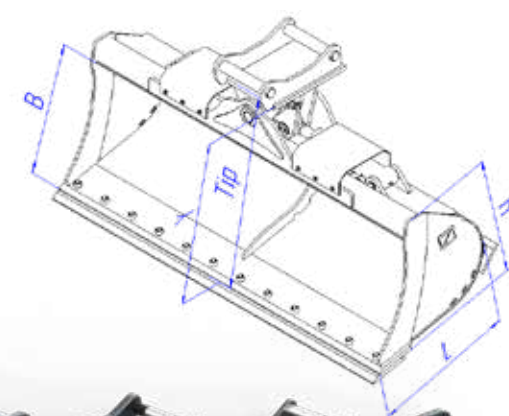

Der hydraulisch schwenkbare Grabenräumlöffel bietet präzise Führung bei Planierarbeiten mit Minibaggern wie Grabenreinigung und Profilierung. Er schwenkt bis zu 45 Grad für effizientes Arbeiten in unebenem Gelände und ist für Bagger von 1.2 bis 10 Tonnen ausgelegt. Die robuste Konstruktion umfasst durchgehende Bodenverschleißstreifen und austauschbare Lagerbuchsen. Optional mit wendbarem Unterschraubmesser sowie Überlaufschutz lieferbar, passend für alle gängigen Baggermarken.

GBPH	GBPH-20	GBPH-30	GBPH-40	GBPH-60	GBPH-75	GBPH-95
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	344/333/517	387/376/576	462/427/637	546/499/719	591/559/777	673/637/875
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
900	68 / 76	88 / 88				
1000	77 / 80	99 / 92				
1200	94 / 91	121 / 103	158 / 147	214 / 197	249 / 223	
1400			187 / 161	256 / 214	297 / 244	
1500			201 / 167	274 / 223	321 / 254	417 / 332
1600					345 / 264	448 / 345
1800						511 / 370
SW-Aufn.	S30, MS01, M02, HS02, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

BDP TONLÖFFEL HOLLÄNDISCHES PROFIL




Hauptmerkmale:

- **Form für klebrigen Ton & Fels:** Reibungsloser Materialfluss, optimales Eindringen und Füllen.
- **Robuste Konstruktion:** Aus hochwertigen Werkstoffen für harte Böden, schont den Bagger.
- **Weniger Reparaturen:** Langlebige Bauweise minimiert Stillstandzeiten.
- **Graben & Laden:** Bewährt in schwierigen Böden.
- **Mehrere Größen:** In diversen Größen für Ihre Projektanforderungen verfügbar.

Sonderausstattung:

- Anti-Vakuum-Bohrungen
- Zahnausführung
- HB500-Schneidkanten an den Stirnseiten

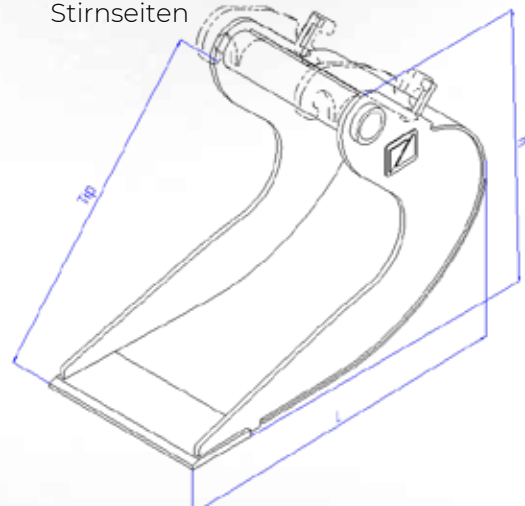

DF OEM-Direkt-aufnahme SY MS beidseitig anbaubar MS MT Martin HQ HydroQuick Open-S Syst. CW

Bindige Böden und steiniger Untergrund: Der BDP-Baggerlöffel ist für schwere Böden konzipiert. Anders als ein Universallöffel ist er speziell für extrem bindigen Tonboden und steinige Verhältnisse ausgelegt. Seine Form sichert dauerhaften Einsatz bei harten Arbeiten, mit weniger Stillstandzeit.

BDP	BDP-20	BDP-30	BDP-40	BDP-50	BDP-60	BDP-90
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	450/387/369	536/466/458	648/524/524	774/624/668	857/682/736	1046/813/900
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
220	10 / 21					
250		16 / 30				
300			27 / 50	38 / 67	42 / 75	
400			40 / 60	56 / 79	64 / 88	88 / 126
500						120 / 141
SW-Aufn.	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

SB GRABENRÄUMLÖFFEL HOLLÄNDISCHES PROFIL




Hauptmerkmale:

- Profil für holländische Verhältnisse
- Entwässerungsbohrungen
- HB500-Schneide

Sonderausstattung:

- HB400-Wendeschneide
- HB500-Rückschneide
- HB500-Verschleißstreifen
- Zylinderschutz / Überlaufschutz
- Zusätzliche angefastete Verstärkung
- HB500-Schneiden als Seitenschneiden

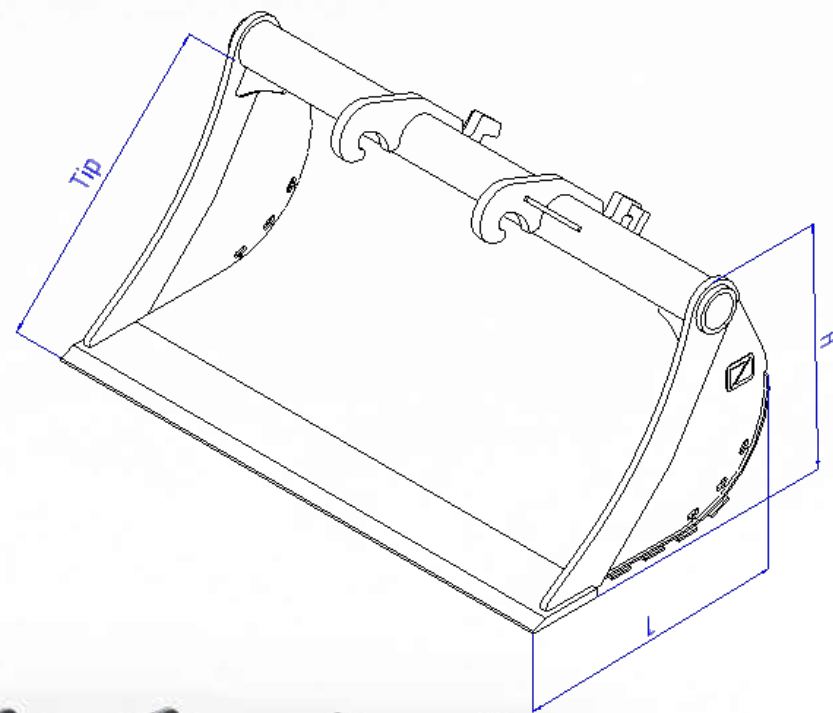

DF
OEM-Direkt-
aufnahme

SY MS
beidseitig
anbaubar

MS

MT
Martin

HQ
HydroQuick

Open-S
Syst.

CW



Der SB Grabenräumlöffel mit holländischem Profil ist für Planierarbeiten, die Grabeninstandhaltung und das Ziehen sauberer Böschungen konzipiert. Sein offenes holländisches Profil erledigt diese Arbeiten besser als ein Universallöffel.

SB	SB-10	SB-20	SB-30	SB-40	SB-60	SB-75	SB-90
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	337/280/328	420/350/410	472/393/454	534/445/520	604/505/600	666/560/665	776/648/768
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	35 / 27						
700	41 / 31						
800	47 / 35	77 / 43					
900		89 / 48	97 / 65				
1000		99 / 53	107 / 72	149 / 93	192 / 105		
1100			119 / 78	166 / 101	215 / 115		
1200			131 / 85	184 / 109	238 / 124	283 / 164	
1300					261 / 134	311 / 177	
1400					284 / 143	341 / 189	460 / 231
1500						368 / 202	498 / 246
1600						396 / 214	537 / 261
1700							575 / 276
1800							614 / 291
SW-Aufn.	CW00	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

PDP STEIN-/SKELETTLÖFFEL HOLLÄNDISCHES PROFIL




Basismerkmale:

- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Werkstoffen für harten Baustelleneinsatz.
- **Hervorragende Grab-, Lade-, Sieb- und Entleereigenschaften:** Gewährleistet effizienten Betrieb und hohe Produktivität.
- **Vielseitiges Anbaugerät:** Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen für spezifische Anforderungen.

Sonderausstattung:

- Wendeschneide HB400
- Rückenschneide HB500
- Verschleißstreifen

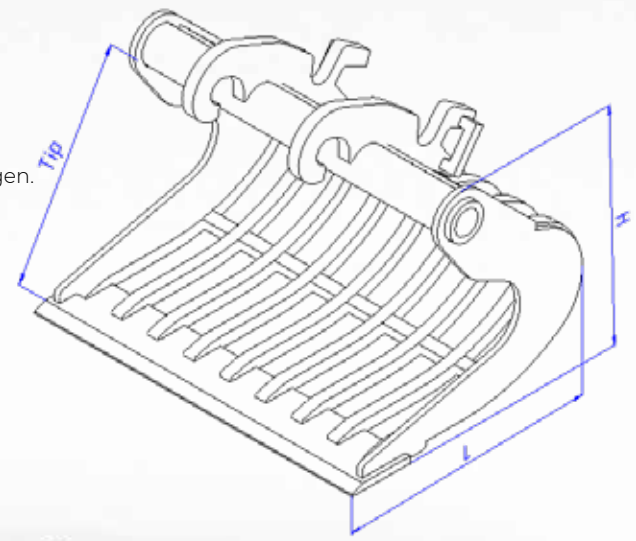

DF OEM-Direkt-aufnahme SY MS beidseitig anbaubar MS MT Martin HQ HydroQuick Open-S System CW

PDP Abbruchlöffel: Der PDP (Puindieplepels) Abbruchlöffel passt an Mini- und Midibagger. Dieses robuste Anbaugerät wird für Erdaushub, Abbruch, Sieben und Verladen eingesetzt. Es gräbt, lädt und siebt hervorragend und ist für harte Baustelleneinsätze gebaut.

PDP	PDP-10	PDP-20	PDP-30	PDP-40	PDP-60	PDP-75	PDP-90
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	416/347/330	460/412/384	520/484/448	628/570/532	685/643/597	791/709/670	875/816/780
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400	32 / 26	40 / 32					
600	52 / 38	66 / 45	93 / 53	129 / 75			
700		79 / 50	112 / 60	154 / 83	187 / 101	229 / 128	
800			130 / 66	182 / 91	219 / 111	268 / 143	344 / 163
1000				232 / 107	283 / 128	350 / 166	442 / 187
1200							546 / 209
SW-Aufnahmen	CW00	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

DS TIEFLÖFFEL SKANDINAVISCHES BAUFORM




Hauptmerkmale:

- **Skandinavisches Profil:** Angepasst an skandinavische Bodenverhältnisse.
- **Tiefer Aushub:** Gräbt tiefer, die Maschine muss seltener umgesetzt werden.
- **Robuste Konstruktion:** Gebaut für schwere Einsätze und lange Lebensdauer.

Sonderausstattung:

- **Verstärkte Verschleißbleche:** Verlängern die Lebensdauer bei Arbeiten in stark abrasivem Material deutlich.

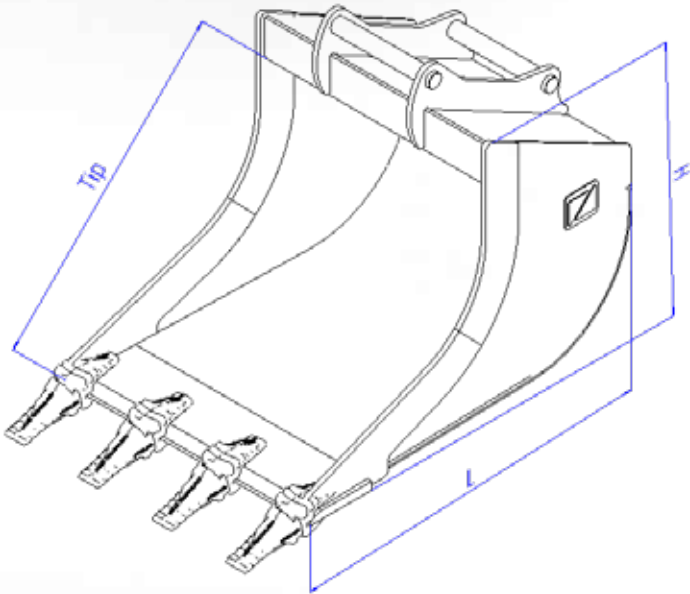

Der DS Tieföffel skandinavische Bauform verfügt über einen langen Körper aus Hardox-Stahl. Er gräbt tief, ist langlebig und arbeitet effizient in schwerem Material sowie tiefen Ausschachtungen.


DS	DS-20	DS-30	DS-50	DS-60	DS-70	DS-90
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 5.0	5.0 - 6.0	6.0 - 7.0	7.0 - 10
L / H / Tip	573/425/454	686/489/554	777/539/620	881/612/703	906/724/628	1091/759/873
Breite [mm] / Zähne	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
300 / 3	34 / 31					
400 / 3	51 / 38	66 / 44	75 / 57			
500 / 4	70 / 45	89 / 52	103 / 66	127 / 77	125 / 92	170 / 125
600 / 4	89 / 52	114 / 60	132 / 75	164 / 88	161 / 105	221 / 142
800 / 5				244 / 109	236 / 131	332 / 175
1000 / 5						452 / 209
Zähne	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	J250, V19, U20
Schnellwechsleraufnahmen	S30, MS01, M02, HS02, OQ40	S40, MS03, M03, HS02, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS06, OQ45	S40/240, MS08, M10, HS06, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, OQ45

PS mini Universal-Planierlöffel skandinavische Bauform



Hauptmerkmale:

- Hardox HB500-Schneidkante
- Abgeschrägte Seiten für sicheres Schwenken im Graben und gute Sicht
- Tiltrotator-kompatibel
- Zweifach gekantetes Profil (vorne & hinten) für zusätzliche Steifigkeit

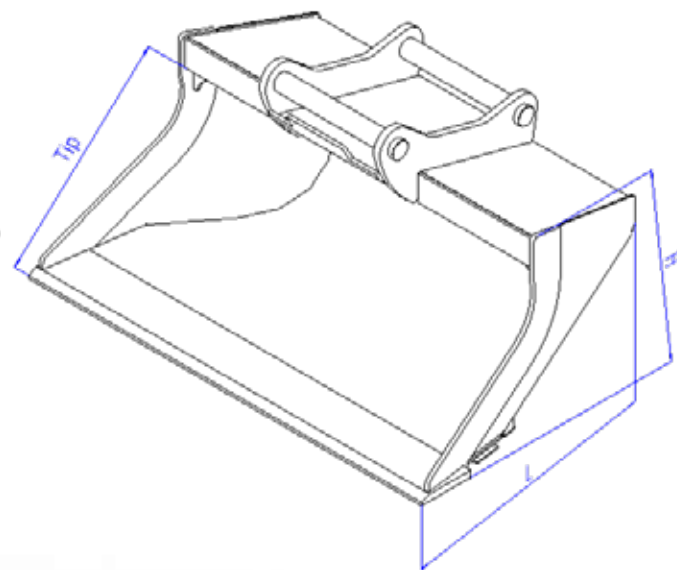

Sonderausstattung:

- HB500-Verschleißstreifen
- Wendeschneide



Ein skandinavischer Universal-Planierlöffel (Planeringskopa, PS) dient zum Abziehen und Planieren verschiedenster Materialien. Sein flacher, breiter und langer Boden bietet dem Fahrer bei allen Planierarbeiten beste Sicht auf das Arbeitsfeld. Merkmale des skandinavischen Universal-Planierlöffels:

Material: Für die Konstruktion werden hochfeste, langlebige Werkstoffe verwendet. Der Löffelboden besteht aus verschleißfestem HB400-Stahl. Aufbau: Die flache, breite und lange Bodenform ist ideal zum Abziehen und Planieren unterschiedlicher Materialien. Die Bauform gewährt dem Fahrer optimale Sicht für präzise Planiererergebnisse.

PS	PS-25	PS-60	PS-80	PS-120	PS-180
Gewichtsklasse [t]	1.2 - 2.5	2.5 - 6.0	6.0 - 8.0	8.0 - 12	12.0 - 18
L / H / Tip	570/335/407	695/430/509	800/487/576	860/515/628	907/557/657
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000	112 / 64				
1100	126 / 71				
1200	140 / 77	209 / 107			
1300		232 / 120	295 / 152		
1400		254 / 130	325 / 167	356 / 185	403 / 198
1500			355 / 181	389 / 201	441 / 212
1600			385 / 195	423 / 217	480 / 237
1800			444 / 224	489 / 249	556 / 277
2000				556 / 282	633 / 317
SW-Aufn.	S40, MS03, M03, HS02, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, OQ45	S60, MS10, M18, OQ60

KS KABELLÖFFEL SKANDINAVISCHES BAUFORM, GERADES PROFIL




KS & KSV Kabellöffel für Minibagger: zwei Löffel für Kabel- und Rohrgräben, jeder mit eigenem Profil.

KS	KS-20	KS-50	KS-100
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 10
L / H / Tip	615/491/418	790/635/533	1075/857/717
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
200	19 / 20		
300	33 / 27	53 / 48	101 / 90
400	50 / 34	79 / 57	147 / 105
500		107 / 65	196 / 120
SW-Aufnahmen	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, S45, MS08, M10, HS06, HS08, OQ45

KS- und KSV-Löffel werden eingesetzt für:

- Verlegung von Versorgungsleitungen (Kabel, Rohre, Leerrohre)
- Drainage- und Bewässerungssysteme
- Vorbereitung von Fundamenten
- Randeinfassungen im GaLaBau
- Alle Grabenarbeiten mit präziser Tiefe und sauberen Kanten

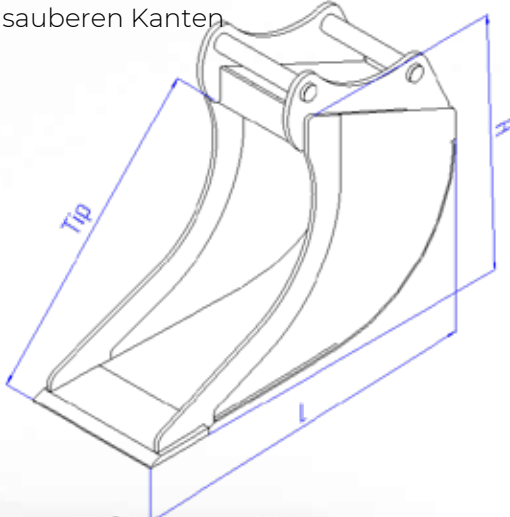


KSV KABELLÖFFEL SKANDINAVISCHES BAUFORM, KONISCHES V-PROFIL




Hauptmerkmale:

- **Hochfeste Stahlkonstruktion:** Widersteht harten Aushubarbeiten.
- **Optimierte Grabtiefe:** Für effiziente Kabel- und Rohrverlegung bei minimalem Mehraushub.
- **KS Gerades Profil:** Ideal für saubere, gerade Gräben mit minimalem Nachrutschen der Seitenwände.
- **KSV V-Profil:** Schneidet schräge Seitenwände, erleichtert die Rohrverlegung und reduziert das Nachrutschen.

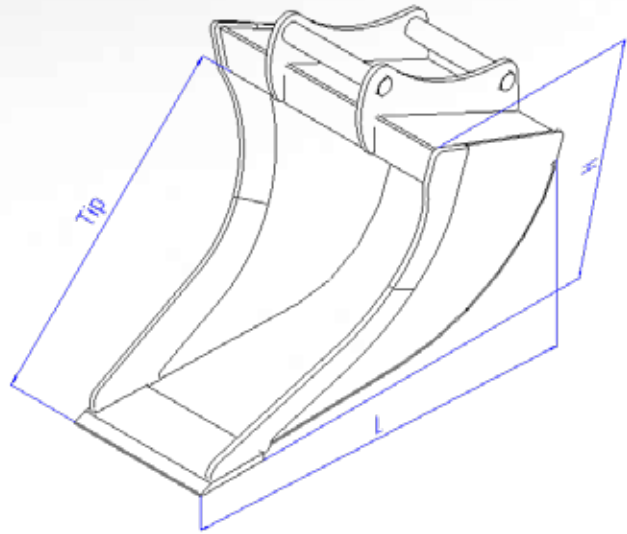

KSV	KSV-20	KSV-50	KSV-100
Gewichtsklasse [t]	0.6 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 10
L / H / Tip	706/477/567	790/533/635	1075/728/857
Breite [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
100	17 / 23	22 / 34	
200	36 / 31	48 / 40	101 / 91
300	57 / 40	71 / 35	149 / 107
400			201 / 122
SW-Aufnahmen	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, S45, MS08, M10, HS06, HS08, OQ45

CB-mini HYDRAULISCHER GREIFLÖFFEL

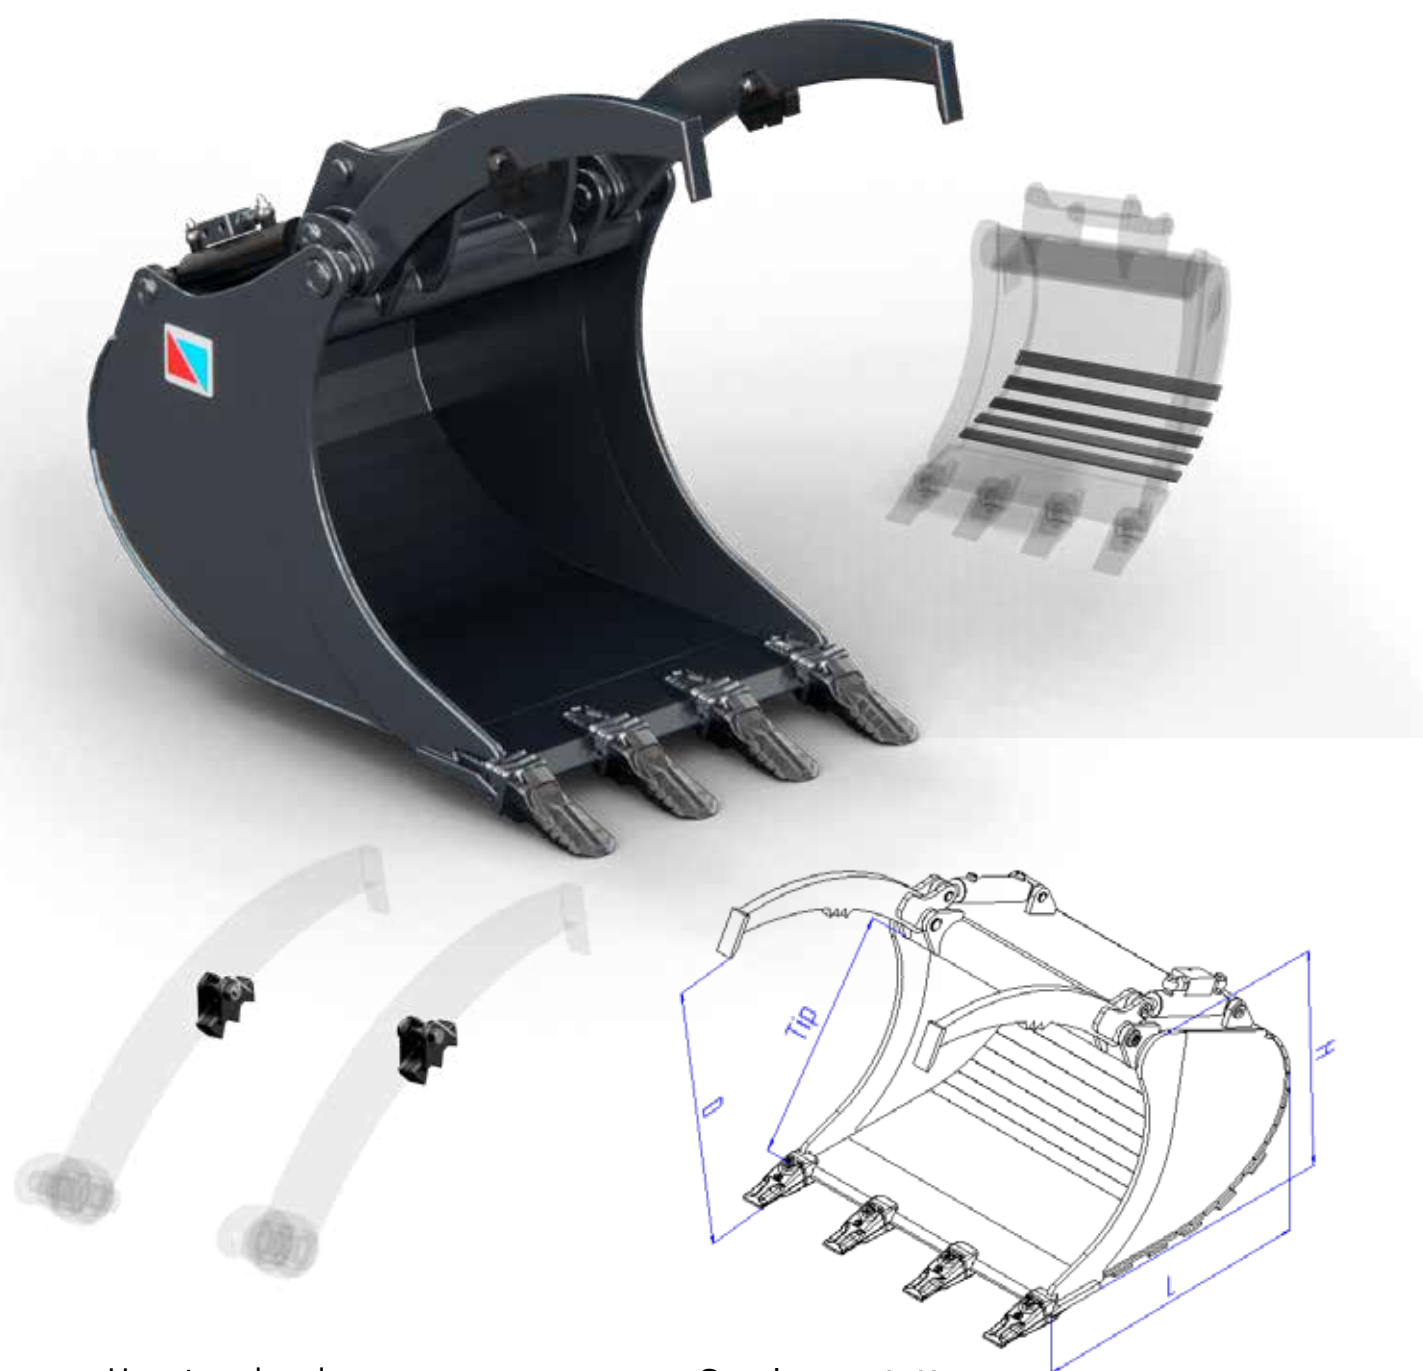

Hauptmerkmale:

- Grundkörper aus S355JR2-Stahl
- HB500-Schneidkante
- Robuste & langlebige Greiferkonstruktion
- Tiltrotator-kompatibel
- Doppel-Sperrventil für

Sonderausstattung:

- Austauschbare Greifaufsätze
- Als Skelettausführung erhältlich

Sicherheit und Lasthaltung



Der Greiflöffel erweitert die Einsatzbereiche Ihres Minibaggers

Der Greiflöffel ist ein Hydrauliklöffel für Minibagger. Er gräbt, greift und sortiert Material und bewältigt leichte Abbrucharbeiten.

Der Minibagger-Greiflöffel wird eingesetzt für:

- Be-, Entladen und Sortieren verschiedener Materialien (Steine, Rohre, Bauschutt etc.)
- GaLaBau-Projekte mit präziser Materialplatzierung
- Leichte Abbrucharbeiten und Beseitigen von Gestrüpp
- Arbeiten auf engem Raum
- Einsätze, bei denen gegraben und Material bewegt wird

Mit dem Greiflöffel übernimmt Ihr Minibagger viele verschiedene Aufgaben. Kontaktieren Sie uns, wir finden die passende Lösung für Ihre Maschine.

Modell	Gewichtsklasse [t] [mm]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Inhalt SAE [l]	Höhe [mm]	Zähne	Adapter	Tip [mm]	Länge D [mm]	E [mm]	Zähne	Schnellwechsleraufnahmen
CBR-20	1.2 - 1.8	550	65	52	4	S30	464	322	462	478	E701, E11.7	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
CBR-30	1.8 - 2.5	600	80	83	4	S40	448	416	557	590	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, Klac C
CBR-40	2.5 - 4.0	600	107	113	4	S40	547	492	655	792	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
CBR-60	4.0 - 6.0	600	154	156	4	S40	593	654	796	915	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
CBR-90	6.0 - 10	800	202	245	5	S45	670	643	855	982	E25, J200, V17	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GKB KABELLÖFFEL, TIEFE AUSFÜHRUNG



Meistern Sie anspruchsvolle Kabelverlegungen mit dem GKB (Kabellöffel, tiefe Ausführung) für Minibagger. Dieses robuste Anbaugerät bewältigt große Grabtiefen und raue Bedingungen, für effizientes Verlegen bei minimalen Störungen.

Der GKB Kabellöffel (tiefe Ausführung) wird eingesetzt für:

- Tiefe Kabelgräben für Versorgungs- und Stromleitungen
- Verlegung von Telekommunikationskabeln
- Straßen- und Infrastrukturprojekte mit tief liegenden Leitungen
- Sämtliche Erdarbeiten, die tiefe Gräben erfordern

Mit dem GKB Kabellöffel (tiefe Ausführung) hebt Ihr Minibagger Gräben für tief verlegte Kabel präzise aus.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Tip [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnellwechsleraufnahmen
GKB-30	1.0 - 3.0	37	715	730	435	150	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, CW05, OQ40, Klac C, D
GKB-60	3.0 - 6.0	47	832	820	474	150	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
GKB-120	6.0 - 12	79	1000	1020	594	200	S45, S50, MS08, MS10, M10, M18, HS06, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GKB KABELLÖFFEL, TIEFE AUSFÜHRUNG




Hauptmerkmale:


- **Optimierte Grabtiefe:** Speziell für das Ausheben tiefer Gräben konzipiert.
- **Robuste Konstruktion:** Aus hochfestem Stahl gefertigt für lange Lebensdauer bei harten Einsätzen.
- **Schmale Bauform:** Ermöglicht präzise Gräben bei minimalem Aushubvolumen.

Sonderausstattung:

- **Verstärkte Verschleißbleche:** Verlängern die Lebensdauer bei abrasivem Boden deutlich.

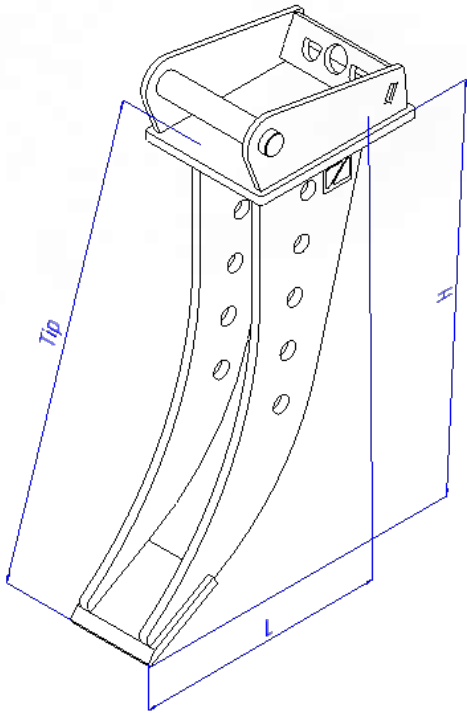

RGPR SKELETT-TIEFLÖFFEL

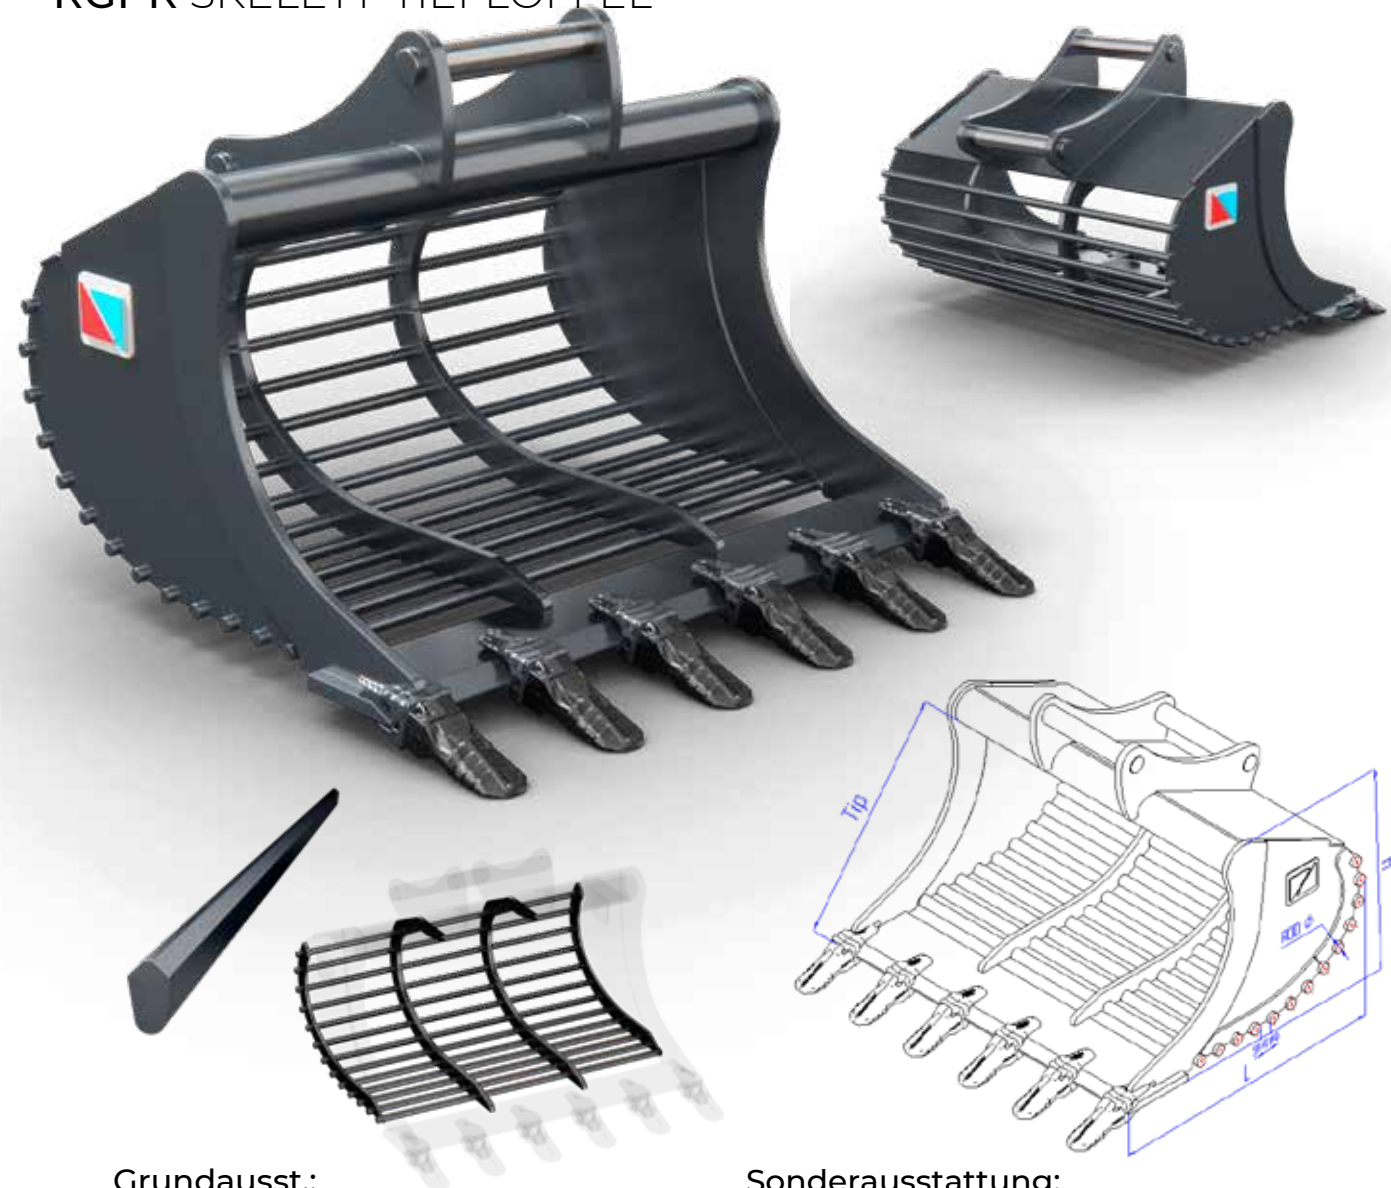

Grundausst.:

- Rundstäbe aus C45-Stahl
- BYG-Zähne

Sonderausstattung:

- Seitliche Stabverstärkung
- Spezielle HD-Hardox-Stäbe
- Ohne Zähne erhältlich
- Herausnehmbare Stäbe

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht SAE [kg]	Inhalt [l]	Zähne	Höhe [mm]	Tip [mm]	Länge Zinke [mm]	Abstand [mm]	Zähne	Schnellwechsleraufnahmen
RGPR-20	1.2 - 1.8	500	45	55	4	369	368	465	52	E701, E11.7	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
RGPR-30	1.8 - 2.5	800	63	109	5	407	404	544	57	E701, E11.7	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C
RGPR-40	2.5 - 4.0	1000	94	157	5	437	428	573	57	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
RGPR-60	4.0 - 6.0	1000	156	203	5	461	477	681	60	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
RGPR-75	6.0 - 7.5	1000	192	263	5	582	589	768	62	E25, J200, V17	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F
RGPR-95	7.5 - 10	1200	220	295	5	611	624	857	60	E25, J200, V17	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F



RGB SKELETT-GRABENRÄUM- / SORTIERLÖFFEL



Grundausst.:

- Rundstäbe aus C45-Stahl
- Seitliche Stabverstärkung

Sonderausstattung:

- Speziell geformte HD-Hardox-Stäbe
- Wendeschneide Hardox HB400
- Hydraulisch schwenkbare Ausführung verfügbar

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Inhalt SAE [l]	Höhe [mm]	Tip [mm]	Länge [mm]	Z-Abst. [mm]	Schnellwechsleraufnahmen
RGB-30	1.8 - 2.5	1200	77	118	313	329	440	45	S30, S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40
RGB-40	2.5 - 4.0	1400	108	200	376	397	525	50	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40
RGB-60	4.0 - 6.0	1400	120	220	396	417	552	50	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40
RGB-90	6.0 - 10	1800	183	340	427	451	593	50	S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, OQ45
RGB-120	10 - 12	1800	234	415	478	505	662	50	S45, S50, MS10, M18, HS08, CW20, OQ45
RGB-160	12 - 16	2000	315	593	478	505	662	50	S60, MS10, M18, CW20, OQ60



LR


RÄUMRECHEN



Zinken statt einer geschlossenen Wanne ziehen Wurzeln, Gestrüpp und Steine heraus, während Erde durchfällt. Flächen werden vor dem Planieren geräumt, ohne guten Mutterboden abzutragen.

Der Räumrechen für Minibagger wird eingesetzt für:

- Rodung und Erschließung von Flächen
- Entfernen von Vegetation und Schutt
- Harken von Oberboden und Materialsortierung
- Planieren von Flächen im Landschaftsbau
- Räumen von Grundstücken vor dem Planieren

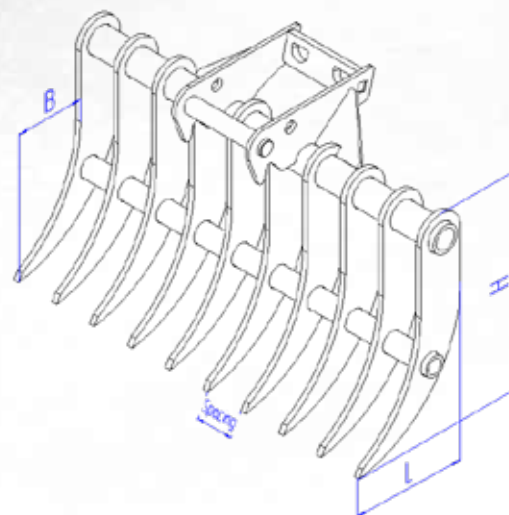

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Zinkenanzahl	Zinkenstärke [mm]	Abst. [mm]	Höhe [mm]	B [mm]	Länge [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
LR-2	0.7 - 1.5	1000	56	12	15	72	400	122	222	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
LR-2		1200	66	14	15	75	400	122	222	
LR-3	1.5 - 2.5	1000	85	12	15	72	500	155	275	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, Klac C
LR-3		1200	100	14	15	75	500	155	275	
LR-4	2.5 - 4.0	1000	127	12	15	72	600	187	331	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
LR-4		1200	150	14	15	75	600	187	331	
LR-6	4.0 - 6.0	1000	158	11	20	74	650	208	352	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
LR-6		1200	187	13	20	75	650	208	352	
LR-8	6.0 - 8.0	1000	189	11	20	74	740	243	397	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F
LR-8		1400	259	15	20	75	740	243	397	
LR-10	8.0 - 10	1000	219	11	20	74	800	261	429	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F
LR-10		1400	300	15	20	75	800	261	429	

LRS


RÄUMRECHEN KURZE AUSFÜHRUNG



Der kurze/niedrige Räumrechen für Minibagger arbeitet bei geringer Höhe und planiert den Boden.

Wird eingesetzt für:

- Rodungs- und Erschließungsarbeiten auf engem Raum
- Keller, Tunnel und Bereiche mit geringer Durchfahrthöhe
- Entfernen von Vegetation und Schutt
- Harken von Oberboden und Materialsortierung auf engem Raum
- Enge Grundstücke und Arbeiten entlang von Grundstücksgrenzen

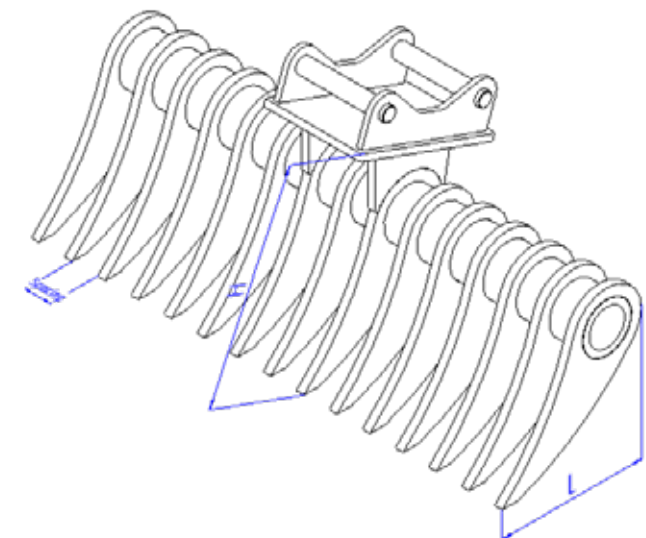

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Zinkenanzahl	Zinkenstärke [mm]	Zinkenabstand [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
LRS-2	0.7 - 1.5	665	48	12	15	50	346	275	S30/150, MS01, M02, HS02, CW00, OQ40, Klac C
LRS-3	1.5 - 2.5	925	70	15	15	50	346	275	S30/180, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C, D
LRS-5	2.5 - 5.0	1560	130	23	20	50	346	275	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
LRS-7	5.0 - 7.0	1980	155	29	20	50	346	275	S40/240, MS03, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45
LRS-15	7.0 - 15	1980	380	29	30	50	560	390	S45, S50, S60, MS08, MS10, M10, M18, HS08, CW10, CW20 SW33, Klac F

RRB RODERECHEN-LÖFFEL




Speziallösung zur Rodung für Bagger von 0.6-9 t

Der Roderechen-Löffel dient der Vegetationspflege und Rodung mit Kompaktbaggern von 0.6-9 t. Während Standardlöffel eine durchgehende Schneide haben, trennt der Roderechen mit offenen Zinken Wurzeln, Gestrüpp und Holzreste sauber vom Mutterboden.

Einsatzbereiche des Minibagger-Roderechens:

- Rodungsarbeiten und Baufelddräumung
- Entfernen von Wurzeln, Gestrüpp und Schlagabraum
- Garten- und Landschaftsbau mit gründlicher Bodenaufbereitung
- Flächenvorbereitung für Baumaßnahmen
- Wurzelschnitt mit minimalem Bodenverlust

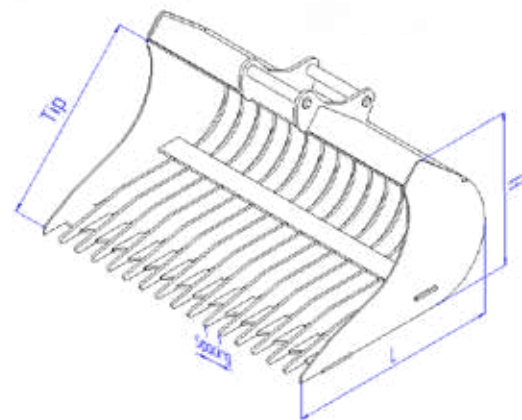

Erweitern Sie die Rodungskapazität Ihres Kompaktbaggers mit unserem Roderechen-Löffel. Kontaktieren Sie uns zur Wahl der passenden Größe und Ausführung für Ihr Trägergerät und Ihren Einsatzbereich.

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Zinkenanzahl	Zinkenstärke [mm]	Abst. [mm]	Länge [mm]	Tip [mm]	Höhe [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen
RRB-20	0.6 - 2.0	900	80	15	8	50	640	540	462	S30/150, S30/180, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
RRB-40	2.0 - 4.0	1200	148	19	10	50	704	594	509	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
RRB-60	4.0 - 6.0	1500	222	24	10	50	787	666	570	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
RRB-90	6.0 - 9.0	1500	233	19	10	65	851	720	617	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F


RIP-mini Reißzahn für Mini- & Midibagger

Basismerkmale:

- **Zwei Versionen:** Hardox-Körper / S355-Körper + HB-Verschleißkufen
- Verstärkte Kopfplatte
- Hochfeste Reißzähne
- Robuste Konstruktion, optimale Abmessungen und Winkel

Sonderausstattung:

- Hardox-Verschleißbleche
- Geschärfter Körper
- Andere Zahnsysteme

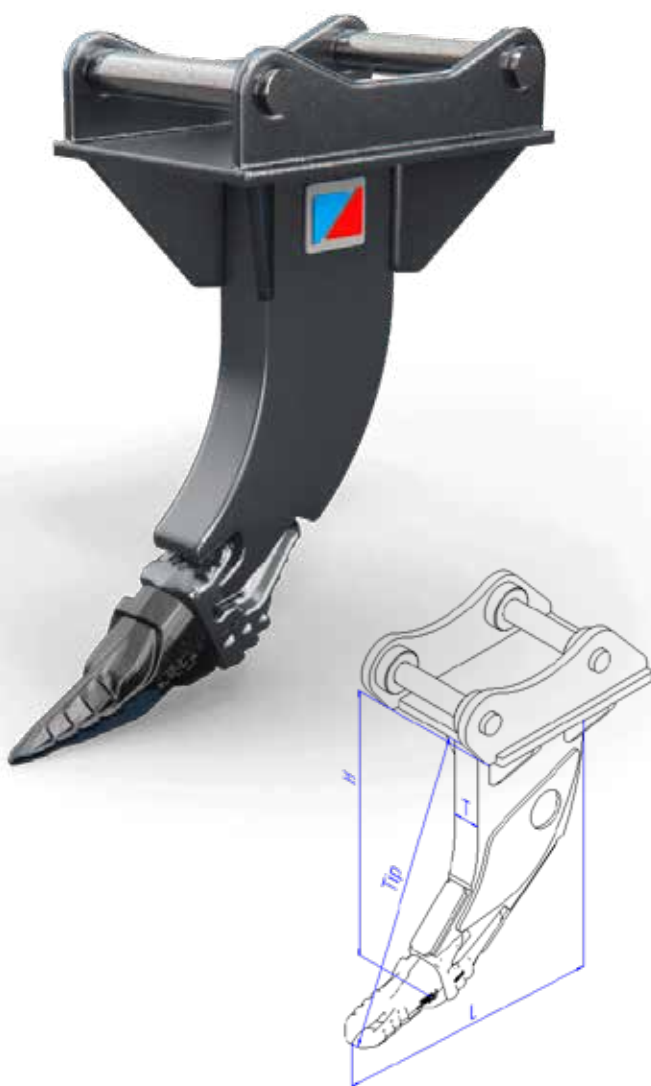


Modell	Gewichtsklasse [t]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Tip [mm]	Höhe [mm]	T [mm]	Zahn	Schnellwechsler-Aufnahmen
Ripper-2.5	0.8 - 2.5	21	409	431	387	35	V13	S30, MS01, M02, M03, HS02, CW00, CW05, OQ40, Klac C
Ripper-5.5	2.5 - 5.5	51	524	543	480	60	V19	S40, MS03, M10, HS03, CW05, CW10, OQ40, Klac D, E
Ripper-10	5.5 - 10	98	586	740	673	60	V23	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, OQ45, Klac F
Ripper-14	10 - 14	221	785	910	880	75	V23	S60, MS10, M18, HS08, CW20, OQ60



MR-mini Multi-Ripper Fleco für Mini- & Midibagger



- Grundausst.:**
- Hardox-Zinken
 - Verstärkung unter dem Rohr
 - Hochfeste Zähne CAT / BYG / ESCO
 - Schweißfertige Kopfplatte
 - Robuste und stabile Konstruktion
- Sonderausstattung:**
- Kopfplatte für Schraubadapter
 - Hardox-Verschleißbleche an Zinken

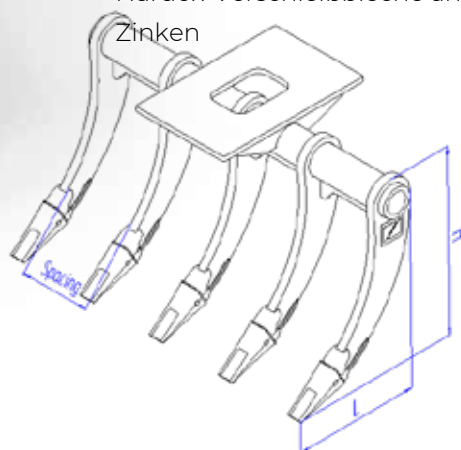

Modell	Gewichtsklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht Zinken	Anzahl [kg]	Zähne	Zinkenstärke [mm]	Abst. [mm]	Schnellwechsleraufnahmen
MRF 25	1.2 - 2.5	400	401	301	36	3	E701	20	156	S30, MS01, M02, M03, HS02, CW00, CW05, OQ40, Klac C
MRF 40	2.5-4.0	600	465	319	62	4	E701	20	183	S40, MS03, M10, HS03, CW05, OQ40, Klac D
MRF 40		800	465	319	69	4	E701	20	230	
MRF 75	4.0-7.5	800	554	381	117	5	J200	25	185	S40, MS03, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac E, F
MRF 75		1000	554	381	121	5	J200	25	210	
MRF 140	7.5-14.0	1000	710	505	221	6	J200	30	186	S45, S50, S60, MS08, MS10, M10, M18, HS08, CW10, CW20, OQ60, Klac F
MRF 140		1200	710	505	228	6	J200	30	196	



ACS

SYMMETRISCHES ASPHALTSCHNEIDRAD




Asphaltschneidrad für Mini- & Midibagger

Mit dem Asphaltschneidrad schneiden Mini- oder Midibagger Asphalt. Seine Schneidscheibe aus Stahl, Ø 450 mm sorgt für saubere, kontrollierte Schnitte auf kleinen und großen Baustellen.


Das Asphaltschneidrad für Mini- & Midibagger wird eingesetzt für:

- Straßenreparatur und -instandhaltung (Mini- & Midibagger passen in Engstellen)
- Leitungsgräben in Asphaltoberflächen
- Trennen von Gehwegen und Bordsteinen
- Präziser Asphaltabtrag im GaLaBau oder bei kleineren Baustellen
- Alle Arbeiten mit sauberem Asphaltschnitt, passend für Reichweite und Kraft von Mini- & Midibaggern

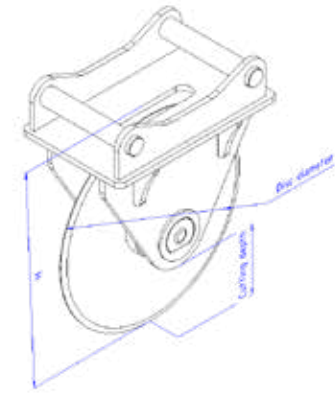

Modell	Gewichtsklasse [t]	Gewicht [kg]	Scheiben-Ø [mm]	Schnitttiefe [mm]	Höhe [mm]	SW-Aufn.
AC-6	2.0 - 6.0	43	450	150	459	S40, MS03, M03, M10, HS03, HS06, CW05, CW10, Klac D, E
AC-10	6.0 - 12	67	450	150	462	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, Klac F

GRB PLANIER- UND ABZIEHBALKEN

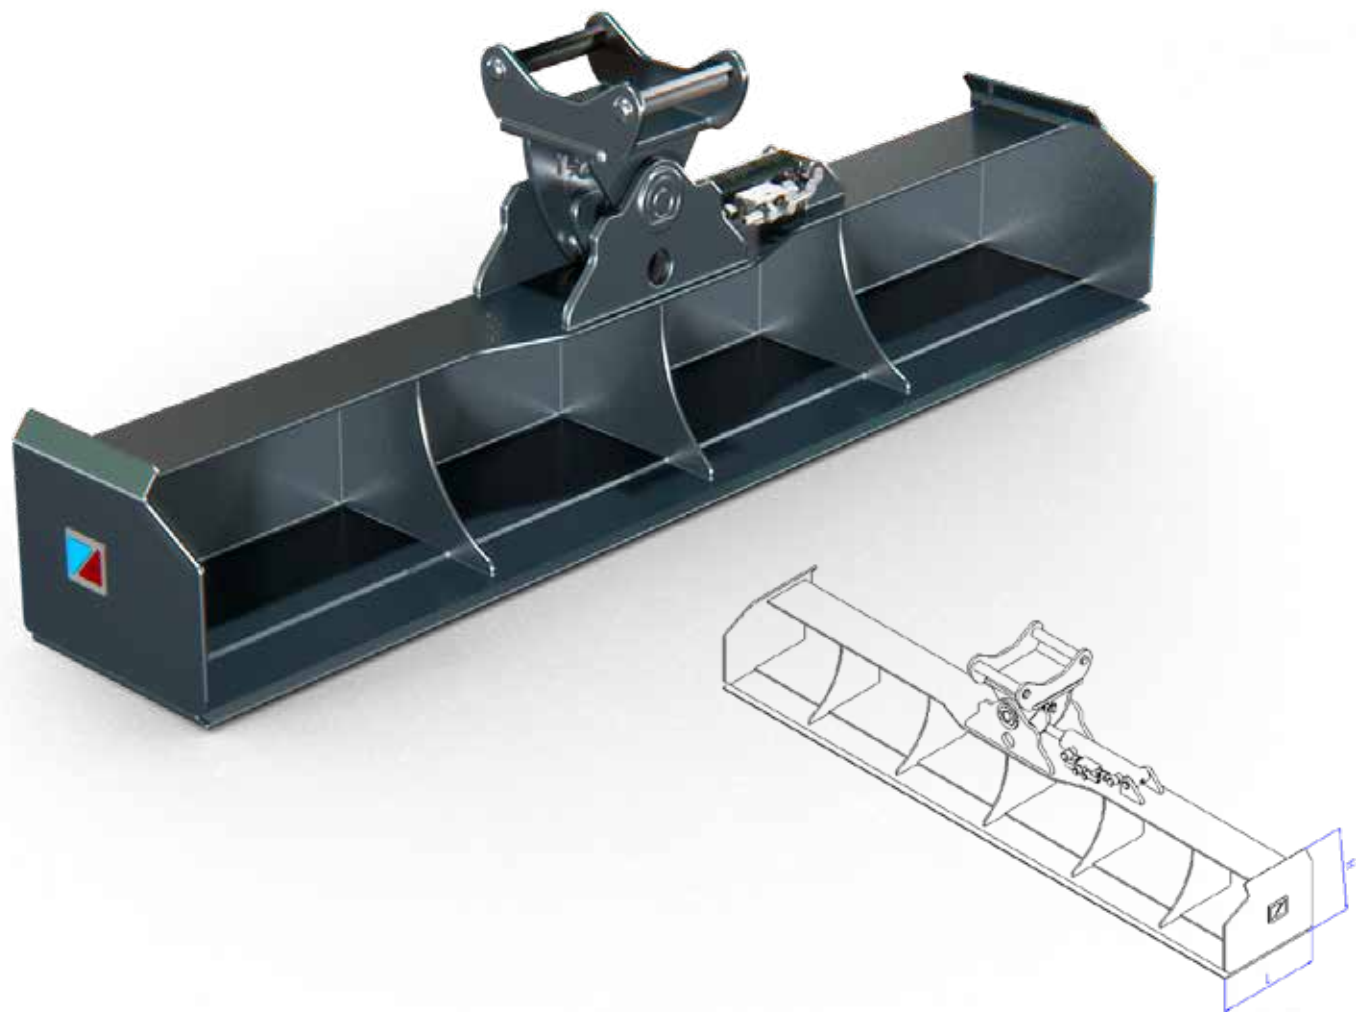

Planierbalken sind ein praktisches Anbaugerät für Minibagger zur Erzielung ebener Flächen vor weiteren Erdarbeiten. Sie sind in verschiedenen Breiten sowie mit Schwenk- und Walzenoptionen erhältlich. Bagger-Planierbalken arbeiten präziser als ein Standard-Grabenräumlöffel; ihre breite, flache Bauform sorgt für eine große Arbeitsbreite und hervorragende Sicht.

GRB-MIKRO STANDARD-PLANIERBALKEN (0.6 - 7.0 t)			
Breite [mm]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Höhe [mm]
1500	86	346	267
1800	100	346	267
2000	113	346	267

GRBH-MIKRO HYDRAULISCHER PLANIERBALKEN (0.6 - 7.0 t)			
Breite [mm]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Höhe [mm]
1500	113	346	267
1800	128	346	267
2000	141	346	267

GRB-MINI STANDARD-PLANIERBALKEN MIT WALZE (2.5 - 10 t)					
W [mm]	GEWICHT [kg]	HÖHE OHNE ADAPTER [mm] TIEFE OHNE VERLÄNGERUNG [mm]	WALZENDURCHMESSER [mm] TIEFE MIT VERLÄNGERUNG [mm]		
1000	140	227	193,7	712	966
1500	182	227	193,7	712	966
GRB-MINI BASIC-PLANIERBALKEN OHNE WALZE (2.5 - 10 t)					
W [mm]	GEWICHT [kg]	HÖHE OHNE ADAPTER [mm] TIEFE OHNE VERLÄNGERUNG [mm]	WALZENDURCHMESSER [mm] TIEFE MIT VERLÄNGERUNG [mm]		
1000	91	227	ohne Walze 540		794
1500	132	227	ohne Walze 540		794
GRBH-MINI HYDRAULISCHER PLANIERBALKEN MIT WALZE (2.5 - 10 t)					
W [mm]	GEWICHT [kg]	HÖHE OHNE ADAPTER [mm] TIEFE OHNE VERLÄNGERUNG [mm]	WALZENDURCHMESSER [mm] TIEFE MIT VERLÄNGERUNG [mm]		
1000	216	351	193,7	712	966
1500	261	351	193,7	712	966

RC


WURZEL- SCHNEIDER



Der kurze/niedrige Räumrechen für Minibagger arbeitet bei geringer Höhe und planiert den Boden.

Einsatzbereiche:

- Rodung und Baufeldräumung auf engem Raum
- Keller, Tunnel und Bereiche mit geringer Durchfahrtshöhe
- Entfernen von Bewuchs und Schutt
- Rechen von Oberboden und Materialsortierung auf engem Raum
- Enge Parzellen und Arbeiten entlang von Grenzen

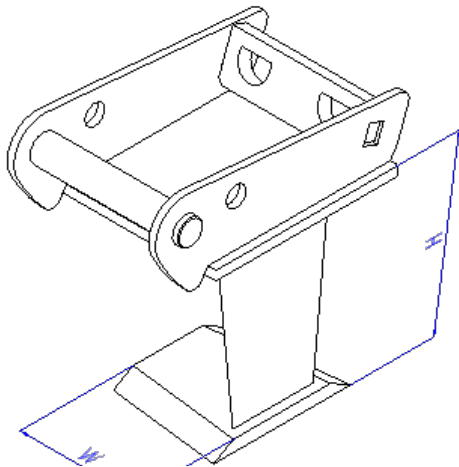

Modell	Masch.-Kl. [t]	Gewicht [kg]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Schnellwechsleraufnahmen
Wurzel-schneider-2	0.6 - 4.0	13	170	265	S30,S40,MS01 MS03, M02, M03, HS02, HS03, CW05, Klac D, E
Wurzelschn.-6	4.0 - 6.0	20	200	325	S40, MS03, MS08, M03, M10, HS06, CW10, Klac D, E
Wurzelschn.-10	6.0 - 10	47	250	420	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, Klac F



AGB ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE 1.1. Angebote sind 30 Tage gültig. 1.2. Lieferfristen werden bei Auftragsbestätigung innerhalb der Bindefrist eingehalten. 1.3. Preise verstehen sich exkl. VAT und ab Werk ab unserem Standort, sofern nicht anders angegeben.

2. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 2.1. Bestellungen müssen vollständige Produktidentifikationsdaten enthalten. 2.2. Keine Haftung für Fehler infolge unvollständiger/fehlerhafter Kundenangaben. 2.3. Mündliche Bestellungen bedürfen schriftlicher Bestätigung. 2.4. Auftragsbestätigung schließt Annahme dieser Bedingungen ein.

3. LIEFERBEDINGUNGEN 3.1. Lieferfristen sind unverbindlich und beziehen sich auf die Bereitstellung an unserem Standort. 3.2. Keine Haftung für unverschuldete Verzögerungen. 3.3. Der Käufer kann wegen Verzögerungen weder stornieren noch Schadenersatz fordern. 3.4. Wir können versandbereite Aufträge berechnen, wenn: Ware nicht binnen 5 Tagen nach Bereitstellungsanzeige abgeholt wird Versand mangels Käuferanweisungen verzögert wird

4. TRANSPORT UND VERSAND 4.1. Transport stets auf Gefahr und Kosten des Käufers. 4.2. Ohne Vorgabe wählen wir den Transportweg auf Kosten des Käufers. 4.3. Verladekosten trägt der Käufer. 4.4. Transportschäden sind an den Frachtführer zu richten. 4.5. Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Beladung oder Lastverteilung. 4.6. Keine Haftung für Verzögerungen des Frachtführers.

5. VERPACKUNG 5.1. Standardverpackung wird gestellt; keine Haftung für damit verbundene Schäden. 5.2. Paletten/Sonderverpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet.

6. PREISE 6.1. Preise ab Werk, zzgl. VAT. 6.2. Preisänderungen vor Auftragsbestätigung vorbehalten. 6.3. Preise gelten nur für Standardspezifikationen.

7. ZAHLUNG 7.1. Nur Zahlungen an unsere Anschrift oder angegebene Bankkonten werden anerkannt. 7.2. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Höchstzinsen. 7.3. Verzugszinsen verlängern Zahlungsziele nicht. 7.4. Zahlungsverzug kann zu Lieferstopp oder Auftragsstornierung führen.

8. LIEFERAUSSETZUNG 8.1. Recht zur Aussetzung/Stornierung von Lieferungen bei: Überschreitung des Kreditlimits
Finanzieller Verschlechterung des Käufers Unbezahlten Altrechnungen

9. REKLAMATIONEN UND ANSPRÜCHE 9.1. Reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt schriftlich erfolgen. 9.2. Reklamationen berechtigen nicht zum Zahlungsaufschub. 9.3. Haftung beschränkt auf Ersatz oder Nachbesserung fehlerhafter Ware.

10. RÜCKSENDUNGEN 10.1. Rücksendungen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung und frachtfrei. 10.2. Produkte müssen unbenutzt, in Originalzustand und Originalverpackung sein. 10.3. Kundenspezifische Sonderbestellungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

11. GARANTIE 11.1. Produkte mit 12 Monaten Garantie ab Lieferdatum. 11.2. Beschränkt auf Nachbesserung/Ersatz defekter Teile. 11.3. Von der Garantie ausgeschlossen: Normale Verschleißteile Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch Transportschäden Schäden durch eigenmächtige Reparaturen Schäden durch Fremtteile Schäden durch unsachgemäße Lagerung 11.4. Garantie erlischt bei: Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen Eigenmächtigen Änderungen Überlastung/Fehlgebrauch 11.5. Garantie beschränkt auf Reparatur/Ersatz, schließt weitere Ansprüche aus.

12. ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN 12.1. Recht auf Produktänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 12.2. Keine Pflicht zur Nachrüstung zuvor gelieferter Produkte.

13. EIGENTUMSVORBEHALT 13.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 13.2. Der Käufer hat die Produkte während dieses Zeitraums ordnungsgemäß zu warten. 13.3. Recht auf Warenrücknahme bei Zahlungsverzug.

14. GEISTIGES EIGENTUM 14.1. Technische Daten bleiben unser ausschließliches Eigentum. 14.2. Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ohne Genehmigung untersagt.

15. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 15.1. Bedingungen unterliegen polnischem Recht. 15.2. Gerichtsstand sind die zuständigen polnischen Gerichte.



AGB ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

16. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 16.1. Unwirksame Bestimmungen berühren die übrigen Bedingungen nicht. 16.2. Ein Verzicht bei Vertragsverletzung gilt nicht als Verzicht bei Folgeverletzungen. 16.3. Diese Bedingungen ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen.

ZUSÄTZLICHE BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR BAGGER- UND RADLADER-ANBAUGERÄTE 17. TECHNISCHE DATEN 17.1. Traglast und Abmessungen sind Richtwerte. 17.2. Technische Verbesserungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 17.3. Anbaugeräte dürfen nur mit kompatiblen Trägergeräten gemäß technischer Dokumentation verwendet werden.

18. GERÄTEKOMPATIBILITÄT 18.1. Käufer ist für die Kompatibilität mit seinen Maschinen verantwortlich. 18.2. Wir stellen Spezifikationen bereit, garantieren aber keine Kompatibilität mit allen Modellen. 18.3. Sonderadapter auf gesonderte Anfrage erhältlich.

19. NUTZUNG UND WARTUNG 19.1. Produkte sind gemäß unseren Richtlinien und Branchensicherheitsstandards einzusetzen. 19.2. Unsachgemäßer Einsatz, einschließlich Überlastung, führt zum Erlöschen der Garantie. 19.3. Regelmäßige Wartung gemäß Produkthandbuch ist Garantiebedingung.

20. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 20.1. Unsere Produkte entsprechen den am Herstellungsdatum gültigen EU-Sicherheitsvorschriften. 20.2. Der Käufer verantwortet die Einhaltung lokaler Vorschriften und Normen. 20.3. Beiliegende Sicherheitshinweise sind zwingend zu beachten.

21. ERSATZTEILE 21.1. Originalersatzteile sind mindestens 5 Jahre ab Kauf verfügbar. 21.2. Verwendung von Nicht-Originalteilen führt zum Garantieverfall und Haftungsübergang auf den Käufer. 21.3. Verschleißteile (Zähne, Schneiden etc.) sind von der Standardgarantie ausgenommen.

22. PRODUKTPRÜFUNG 22.1. Alle Produkte durchlaufen vor Versand eine Qualitätskontrolle. 22.2. Käufer kann Zusatzprüfungen oder Sonderzertifizierungen gegen Aufpreis anfordern. 22.3. Prüfprotokolle auf Anfrage erhältlich.

23. INSTALLATION 23.1. Montageanleitungen liegen jedem Produkt bei. 23.2. Montage durch Fachpersonal empfohlen. 23.3. Unsachgemäße Montage führt zum Garantieverfall.

24. HÖHERE GEWALT 24.1. Keine Partei haftet bei Nichterfüllung aufgrund von Umständen außerhalb zumutbarer Beherrschung. 24.2. Die betroffene Partei muss unverzüglich Meldung machen. 24.3. Leistungspflichten ruhen für die Dauer höherer Gewalt.

Die vorstehenden Bedingungen stellen die vollständige Vereinbarung zu unseren Produkten dar und ersetzen alle früheren Mitteilungen oder Absprachen. Mit Erteilung eines Auftrags erkennt der Käufer diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich an. Diese Bedingungen können regelmäßig aktualisiert werden; die aktuelle Fassung ist auf Anfrage erhältlich.

[illegible]

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



sieruta.com