



2026



**SIERUTA ÉQUIPEMENTS POUR
PELLES 1-10t sieruta.com**

Membre d'un groupe industriel fondé en 1996,
Sieruta fabrique des équipements de pelles depuis
2008. Découpe, usinage, soudage et peinture sont
réalisés sur un seul site à Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Pologne EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

L'équipe Sieruta Attachments



Fondée en 1996



Fabricant d'équipements
depuis 2008



Plus de 50000 équipements
livrés



Situé à Ostrołęka, Pologne,
près de Varsovie et Gdańsk



Priorité à la qualité et au
service client



Sommaire

Ensemble godets standard mini-pelle N°1 p. 4 - 11

Toit plat : le choix idéal pour attaches MS, OQ, S-System.

CODET DE TERRASSEMENT.....GP.....p.4 CODET
DE CURAGE FIXE.....GB.....p.6 CODET DE
CURAGE INCLINABLE HYDRAULIQUE.....GBH.....p.8 CODETS
CLAIRE-VOIE GP.....RGP, SGP, GPO...p.10

Ensemble godets standard mini-pelle N°2 p. 12 - 19

Profil supérieur cintré adapté aux attaches CW, montage direct et coupleurs surbaissés.

CODET DE TERRASSEMENT.....GPL.....p.12 CODET
DE CURAGE FIXE.....GBP.....p.14 CODET DE
CURAGE HYDRAULIQUE.....GBPH.....p.16

Ensemble godets néerlandais mini-pelle N°3 p. 20 - 25

Conçu pour sols humides et collants. Idéal en montage direct et attaches CW.

CODET ARGILE.....BDP.....p.20 CODET
DE CURAGE.....SB.....p.22 CODET
CLAIRE-VOIE / PIERRES BDP.....PDP.....p.24

Ensemble godets nordiques mini-pelle N°4 p. 26 - 31

Profils nordiques classiques, souvent montés en S-System. Compatibles tiltrotateurs.

CODET TERRASSEMENT PROFOND.....DS.....p.26
CODET DE CURAGE UNIVERSEL.....PS.....p.28 CODET
TRANCHÉE PROFIL DROIT.....KS.....p.30 CODET
TRANCHÉE PROFIL EN V.....KSV.....p.31

Godets mini-pelle applications spéciales p. 32 - 37

Godets pour applications spécifiques.

CODET TERRASSEMENT À PINCE HYDRAULIQUE.....CB.....p.32
CODET TRANCHÉE PROFOND.....GKB.....p.34
CODET TERRASSEMENT CLAIRE-VOIE PROFIL PROFOND.....RGPR.....p.36
CODET CLAIRE-VOIE CURAGE / TRI.....RGB.....p.37

Autres équipements mini-pelle p. 38 - 45

Autres équipements pour mini-pelles.

RÂTEAU DE SOLLR.....p.38
RÂTEAU DE SOL COURT.....LRS.....p.39
CODET RÂTEAU
DÉRACINEUR.....RRB.....p.40 RIPPER
.....RIP.....p.41

MULTI-RIPPER.....MRF.....p.42
COUPE-ASPHALTE.....AC.....p.43
POUTRE DE
NIVELLEMENT.GRB.....p.44
COUPE-RACINES.....RC.....p.45

GP

GODET DE TERRASSEMENT - TÊTE PLATE




Caractéristiques de série :

- Conception double rayon
- Conception double cône
- Couteaux latéraux améliorant l'efficacité
- Dents boulonnées / sans dents
- Joues avant (modèle 4+)
- Soudures fond-flancs protégées
- Conception tête plate

Options :

- Dents soudées (CAT, BYG, MTG et autres)
- Bandes d'usure

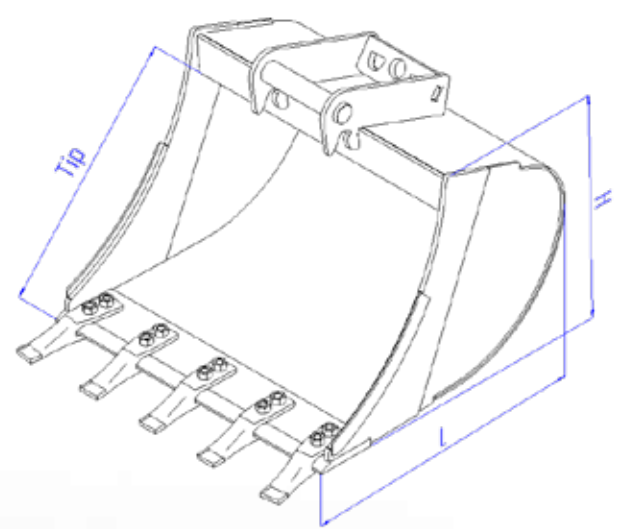

Notre godet de terrassement est conçu pour les mini- et midi-pelles (0.6 - 10 tonnes), offrant un équilibre entre dimensions, robustesse et performance. Doté d'un profil double rayon et double cône, il optimise la consommation de carburant tout en conservant une excellente capacité d'arrachement. Sa structure durable et ses dents polyvalentes s'adaptent à divers types de sols, idéales pour l'excavation et le tranchage. Conçu pour le terrassement quotidien.


GP	GP-10	GP-20	GP-30	GP-40	GP-60	GP-95
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	332/263/238	435/353/318	573/411/489	672/480/573	764/574/611	889/658/800
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
250 / 3	12 / 14	21 / 22				
300 / 3	15 / 16	27 / 25	36 / 33	46 / 47	60 / 58	100 / 86
400 / 3	22 / 20	39 / 28	53 / 40	69 / 56	93 / 68	119 / 91
500 / 4	28 / 24	50 / 41	71 / 47	91 / 65	126 / 78	162 / 97
600 / 4		61 / 47	88 / 55	114 / 74	159 / 89	205 / 109
800 / 5				159 / 93	226 / 110	291 / 134
1000 / 5					292 / 130	377 / 160
Dents	E701, E11.7	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
S30/150, S30/180 MS01 M02 HS02 CW00 Klac C	S30/150, S30/180 MS01 M02 HS02 CW05 OQ40 Klac C		S40 MS03 M03 HS02 CW05 OQ40 Klac C	S40 MS03 M03 HS03 CW05 OQ40 Klac D	S40 MS03, MS08 M03, M10 HS06 CW10 OQ40, OQ45 Klac E	S40/240, S45, S50 MS08 M10 HS08 CW10 OQ45, OQ60 Klac F

GODET CLAIRE-VOIE À BARREAUX GP RGP



Le godet claire-voie pour mini-pelle est une solution avancée conçue pour les mini-pelles de 1.2 à 10 tonnes. Il est basé sur notre godet GP, en taille compacte. Ce godet présente une partie supérieure plate pour une compatibilité accrue avec les platines européennes les plus courantes. Personnalisez votre travail d'excavation avec des barreaux, des nervures ou un fond perforé selon les besoins de vos chantiers. De plus, il est compatible avec une gamme de dents (boulonnées, CAT, BYG et ESCO), assurant performance et fiabilité sur tous types de terrains et d'applications.

RGP	RGP-20	RGP-30	RGP-40	RGP-60	RGP-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	433/346/312	574/401/415	670/454/488	752/559/612	882/638/695
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	62 / 40	87 / 58			
800 / 5		123 / 73	157 / 95		
1000 / 5			206 / 116	272 / 138	355 / 176
Dents	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW10, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

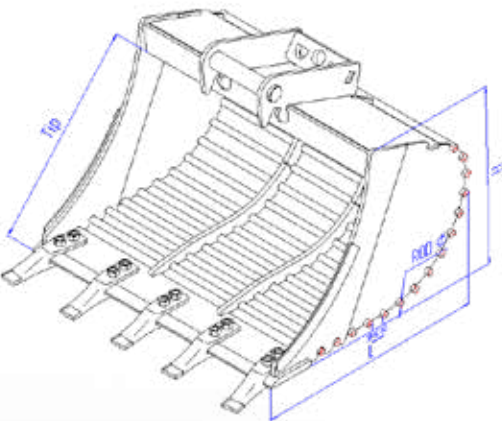


- Caractéristiques principales :
- basé sur le godet GP,
 - barreaux en acier au fond,
 - barreaux faciles à remplacer,
 - barreaux hardox disponibles,
 - barreaux de forme spéciale disponibles,
 - couteaux latéraux.

GPO GODET GP À FOND AJOURÉ



- Caractéristiques principales :
- basé sur le godet GP,
 - fond perforé par découpe de précision,
 - options de fond en S355 et Hardox.

GPO	GPO-20	GPO-30	GPO-40	GPO-60	GPO-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	433/356/312	572/412/412	669/479/486	755/572/608	881/656/707
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	50/43	64/52	85/70	98/88	
800 / 5	63/53	81/64	106/83	121/97	154/130
1000 / 5			128/99	144/121	183/148
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

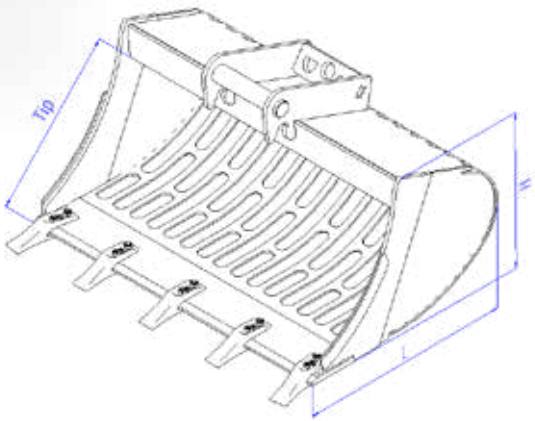


SGP GODET CLAIRE-VOIE GP CLASSIQUE



- Caractéristiques principales :
- basé sur le godet GP,
 - nervures en acier S355 au fond.

SGP	SGP-20	SGP-30	SGP-40	SGP-60	SGP-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	434/354/312	572/410/414	669/475/488	759/570/612	881/661/711
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	50 / 49	64 / 64			
800 / 5		81 / 80	106 / 105		
1000 / 5			128 / 129	144 / 147	183 185
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, OQ45, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

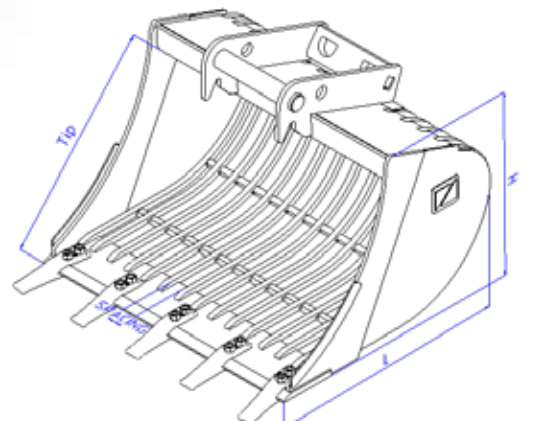

GODET HYDRAULIQUE DE CURAGE ORIENTABLE GB - TOIT PLAT




Caractéristiques principales :

- Couteaux latéraux
- Lame HB500
- Nervure de renfort intérieure
- Fond et toit plats
- Profil plié robuste

Options :

- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Bandes d'usure de fond
- Couteaux latéraux en HB500

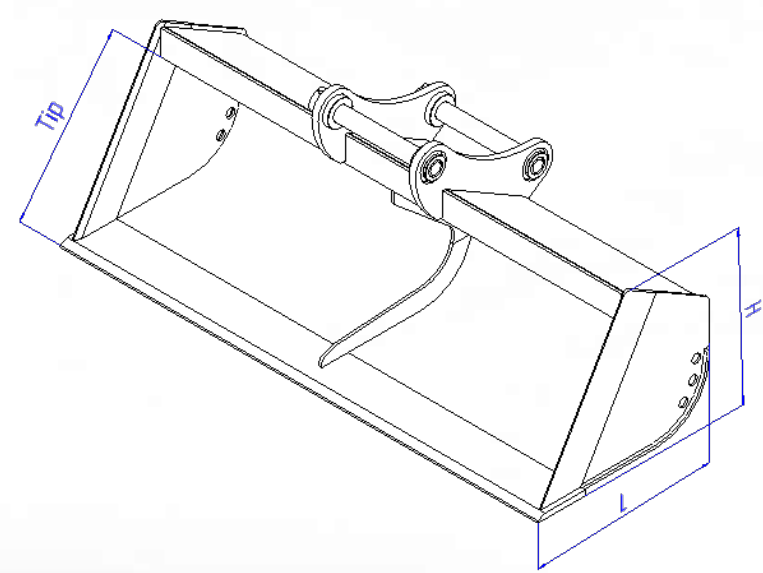

Le godet de curage rigide est adapté aux mini-pelles et idéal pour l'entretien des fossés, le nivellement et le talutage. Disponible en largeurs de 600 mm à 1800 mm, avec des capacités de 28 dm³ à 334 dm³. Fabriqué en acier S355JR2, Hardox® et autres matériaux de haute qualité, il dispose d'une lame HB500 pour une durabilité accrue. Son toit plat optimise la compatibilité avec les attaches rapides européennes courantes pour mini-pelles, tandis que des bandes d'usure optionnelles réduisent l'usure du fond. Une contre-lame boulonnée est disponible pour un usage prolongé, ainsi que des options comme des événements anti-suction pour sols collants ou des trous de drainage.

GB	GB-10	GB-20	GB-30	GB-40	GB-60	GB-90
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0-10
L / H / Tip	289/237/238	357/294/309	407/346/348	446/390/400	507/442/445	559/475/479
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	28 / 22					
800	39 / 28	57 / 39				
1000	50 / 34	72 / 47	93 / 70	124 / 81		
1200		85 / 55	114 / 82	150 / 94	187 / 111	
1400				176 / 107	220 / 127	
1500					236 / 135	275 / 170
1600					253 / 143	295 / 180
1800						334 / 200
Platines pour attaches rapides	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GODET HYDRAULIQUE DE CURAGE ET NIVELLEMENT GBH




Caractéristiques principales :

- Dessus plat, profil cintré à l'intérieur
- Inclinaison 2x45 degrés
- Nervure de renfort
- Lame d'usure Hardox HB500
- Clapets anti-retour pilotés doubles pour sécurité et maintien d'angle
- Poids et capacité optimisés
- Guidage et longueur optimaux des flexibles
- Coupleurs hydrauliques standard sur platine
- Bagues remplaçables

Caractéristiques optionnelles :



- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Bandes d'usure de fond
- Protection de vérin / casquette anti-débordement
- Biseau de renfort supplémentaire

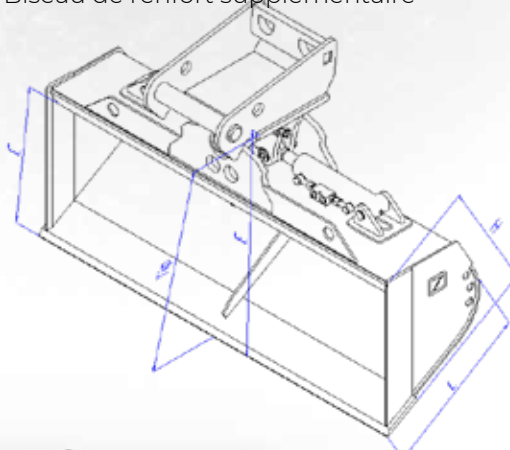

Le godet inclinable hydraulique de curage et nivellement offre un contrôle précis pour les travaux sur mini-pelle tels que le curage de fossés et le talutage. Il s'incline jusqu'à 45 degrés pour travailler efficacement sur terrain accidenté et convient aux pelles de 0.6 à 10 tonnes. De conception robuste, il propose en option des patins d'usure pleine longueur et des bagues remplaçables. Équipé en option d'une contre-lame boulonnée réversible et d'une casquette anti-débordement, il s'adapte aux grandes marques de pelles.

GBH	GBH-10	GBH-20	GBH-30	GBH-40	GBH-60	GBH-90
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0-10
L / H / Tip	289/237/405	357/294/470	407/346/510	446/390/587	507/442/658	559/475/682
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
800	39 / 57	57 / 70				
1000	50 / 63	72 / 78	93 / 101	124 / 128		
1200		85 / 86	114 / 113	150 / 142	187 / 182	
1400				176 / 155	220 / 198	
1500				190 / 162	236 / 206	275 / 267
1600					253 / 214	295 / 277
1800						334 / 297
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GPL CODET DE TERRASSEMENT UNIVERSEL

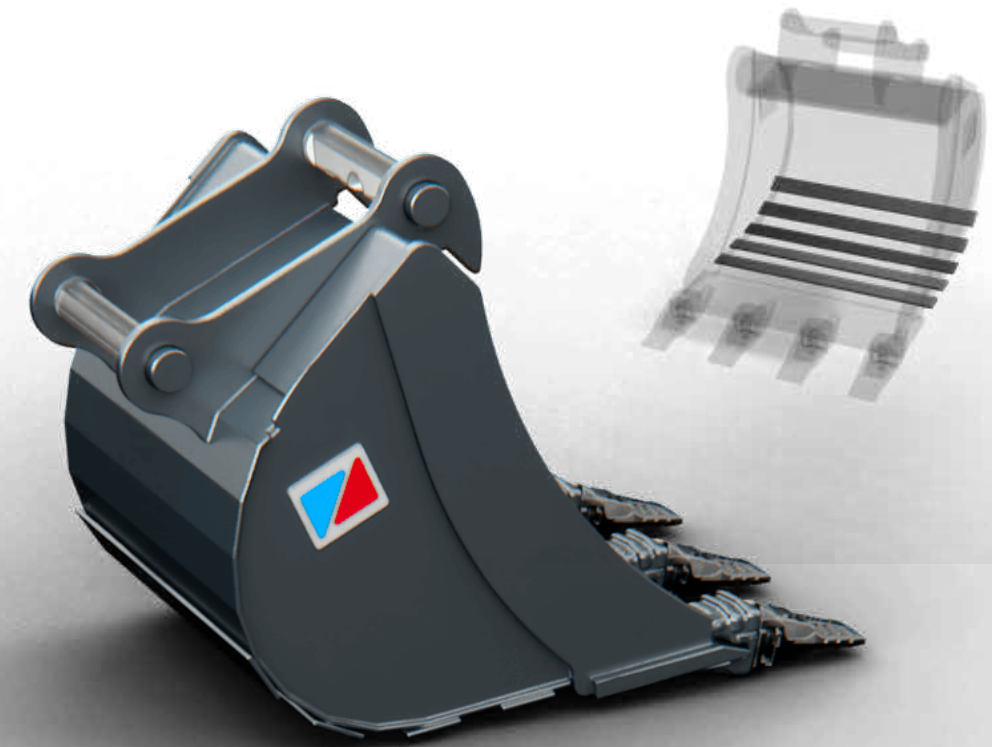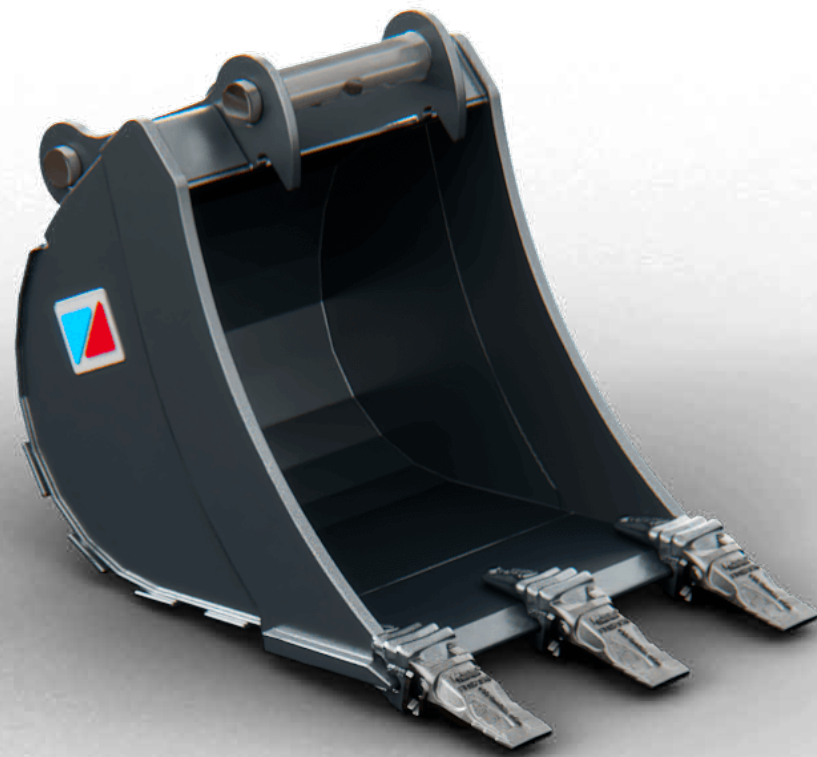


Notre godet de terrassement universel est conçu pour mini- et midi-pelles (0.6 - 10 tonnes), alliant compacité, robustesse et performance. Sa structure durable et ses dents polyvalentes s'adaptent à divers types de sols. Idéal pour l'excavation et les tranchées, il convient aux travaux quotidiens.

Caractéristiques principales :

- Corps en acier S355JR2
- Lame en HB500
- Système de dents boulonnées

Options :

- Version Hardox légère et durable
- Contre-lame sur dents
- Dents soudées CAT / ESTI / BYG / ESCO

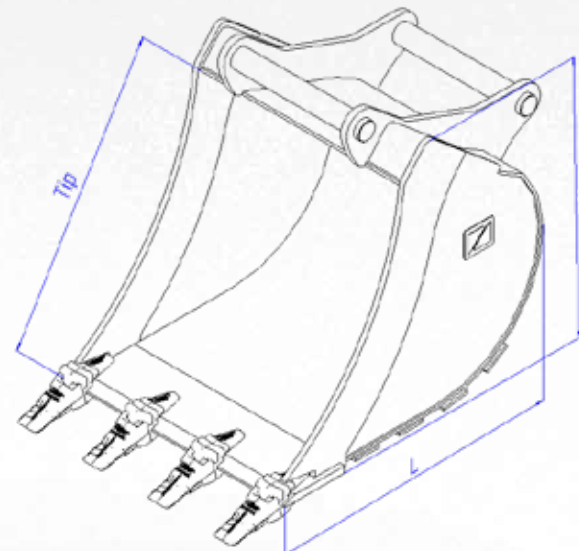

DF Platine OEM à montage direct

SY MS Réversible

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

Système Open-S

CW



GPL	GPL-10	GPL-20	GPL-30	GPL-40	GPL-60	GPL-75	GPL-95
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10.0
L / H / Tip	334/295/296	410/375/370	465/433/438	529/507/518	658/602/611	719/667/667	770/717/716
Largeur[mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
250 / 3	14 / 12	20 / 16					
300 / 3	18 / 14	25 / 18	33 / 26	43 / 35	62 / 51	71 / 67	82 / 76
400 / 3	25 / 18	37 / 23	48 / 31	62 / 42	90 / 61	104 / 79	119 / 89
500 / 4	32 / 22	48 / 27	64 / 37	82 / 49	119 / 71	139 / 91	159 / 103
600 / 4		59 / 32	79 / 43	103 / 56	150 / 81	175 / 103	199 / 117
800 / 5				145 / 71	211 / 101	248 / 128	283 / 144
1000 / 5					272 / 121	321 / 152	367 / 172
Dents	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines pour attaches rapides	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

RGPL GODET CLAIRE-VOIE À BARREAUX GPL




Le godet claire-voie pour mini-pelle est conçu pour les mini-pelles de 1.2 à 10 tonnes. Dérivé de notre godet GPL en taille compacte, il dispose d'une partie supérieure cintrée pour l'excavation et d'une platine encastree en option selon vos systèmes d'attache. Personnalisez votre godet avec barreaux, nervures ou fond perforé selon vos besoins de chantier. De plus, il accepte plusieurs types de dents (boulonnées, CAT, BYG et ESCO), garantissant polyvalence et performance sur tout terrain.

Caractéristiques principales :

- basé sur le godet GP,
- fond à barreaux en acier,
- barreaux faciles à remplacer,
- barreaux en hardox disponibles,
- barreaux de forme spéciale disponibles.

RGPL	RGPL-20	RGPL-30	RGPL-40	RGPL-60	RGPL-75	RGPL-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	411/385/370	470/433/438	532/507/518	668/602/609	723/667/667	777/717/716
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	60 / 29	79 / 44				
800 / 5		110 / 55	145 / 66	211 / 103		
1000 / 5			186 / 81	272 / 127	321 / 168	367 / 178
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ45	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

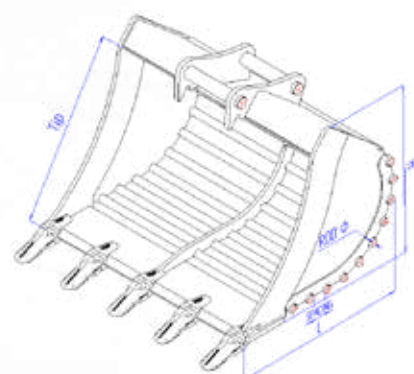


GPLO GODET GPL À FOND AJOURÉ



Caractéristiques principales :

- basé sur le godet GPL,
- fond à perforations de précision,
- options de fond en S355 et Hardox.

GPLO	GPLO-20	GPLO-30	GPLO-40	GPLO-60	GPLO-75	GPLO-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	410/375/370	465/433/438	529/507/518	658/602/611	719/667/667	770/717/716
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	59 / 32	79 / 43	103 / 56	150 / 81	175 / 103	
800 / 5	70 / 43	110 / 55	145 / 71	211 / 101	248 / 128	283 / 144
1000 / 5				272 / 121	321 / 152	367 / 172
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

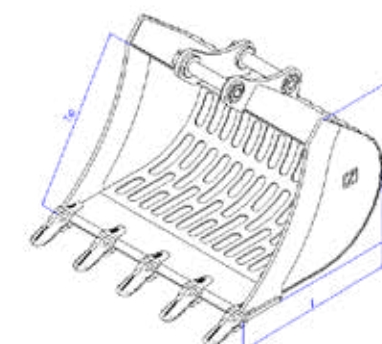


SGPL GODET CLAIRE-VOIE GPL RENFORCÉ



Caractéristiques principales :

- basé sur le godet GPL,
- nervures en acier S355 au fond.

SGPL	SGPL-20	SGPL-30	SGPL-40	SGPL-60	SGPL-75	SGPL-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	411/373/370	467/438/437	531/51/512	659/607/609	720/670/667	770/720/716
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	60 / 39	79 / 48				
800 / 5		110 / 62	145 / 73	211 / 91		
1000 / 5			186 / 87	272 / 108	321 / 139	367 / 150
Dents	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

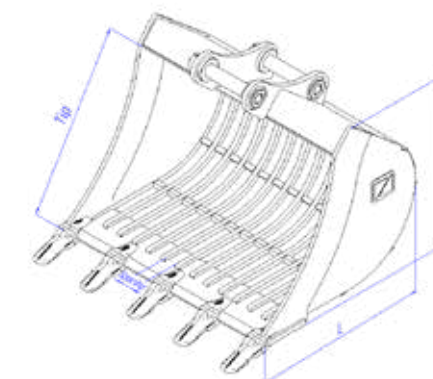

GODET DE CURAGE ET NIVELLEMENT RIGIDE GBP




Caractéristiques de base :

- Lame **HB500**
- **Biseau de renfort**
- Profil intérieur arrondi pour écoulement fluide
- Section supérieure pliée
- Trous de drainage
- Soudures de fond protégées

Options :

- Platine encastree
- Contre-lame réversible HB400 RCE
- Lame arrière HB500
- Lames avant HB500
- Bandes d'usure

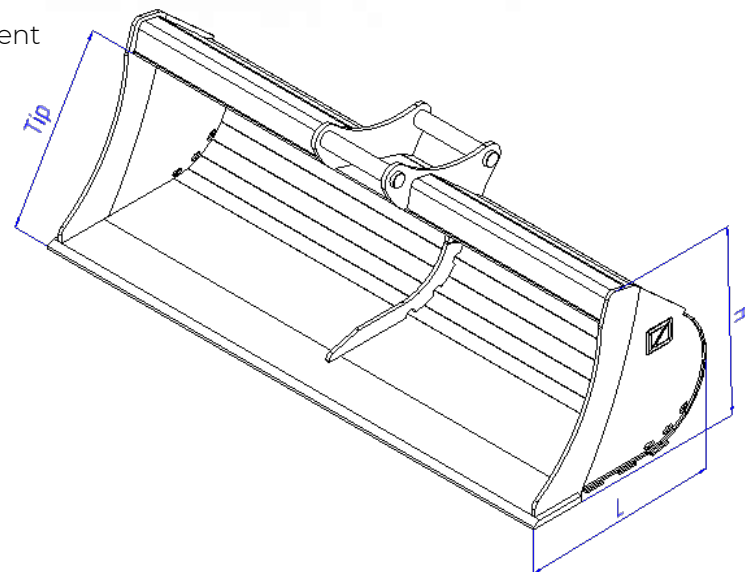

Le godet de curage rigide est conçu pour les mini-pelles et idéal pour l'entretien de fossés, le nivellement et les talus. Disponible de 600 mm à 1800 mm, avec des capacités de 43 dm³ à 511 dm³. Fabriqué en acier S355JR2, Hardox® et autres matériaux de haute qualité, ce godet dispose d'une lame HB500 pour une durabilité accrue. Sa structure supérieure rigide assure la stabilité, tandis que les bandes d'usure protègent le fond. Une contre-lame boulonnée est disponible pour prolonger la durée de vie, ainsi que des trous anti-suction pour sols collants ou de drainage.

GBP	GBP-10	GBP-20	GBP-30	GBP-40	GBP-60	GBP-75	GBP-95
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	344/333/307	387/376/363	462/427/400	462/427/400	546/499/468	591/559/522	673/637/574
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	43 / 29						
800	60 / 37	77 / 44					
1000	77 / 45	99 / 54	129 / 72	129 / 72			
1200		121 / 64	158 / 85	158 / 85	214 / 116		
1400				187 / 98	256 / 132	297 / 160	
1500					274 / 140	321 / 170	417 / 222
1600					294 / 149	345 / 180	448 / 235
1800						392 / 200	511 / 260
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02	S30, MS01, M02, HS02	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

GODET DE CURAGE HYDRAULIQUE GBPH




Caractéristiques de base :

- Profil supérieur plié
- **Inclinaison 2x45 degrés**
- Renfort intérieur biseauté
- Lame HB500
- Clapet anti-retour double piloté pour sécurité et maintien d'angle
- Poids et capacité optimisés
- Longueur et guidage optimaux des flexibles hydrauliques
- Coupleurs hydrauliques standard sur platine
- **Bagues remplaçables**
- Soudures de fond protégées
- Trous d'évacuation

Options :

- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Bandes d'usure
- **Protection de vérin / casquette anti-débordement**
- Biseau de renfort supplémentaire
- Couteaux latéraux en HB500
- Platine surbaissée pour une force de cavage supérieure

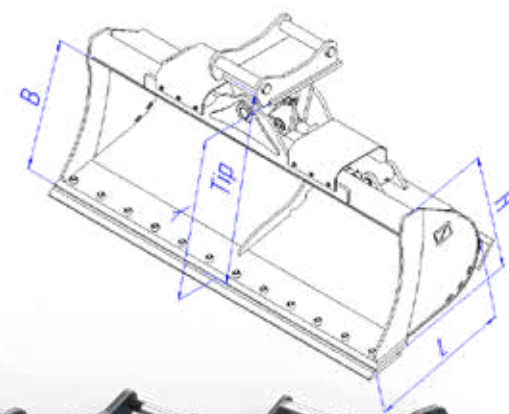

DF Platine OEM montage direct

SY MS Réversible


MS

MT Martin

HQ HydroQuick

Système Open-S

CW

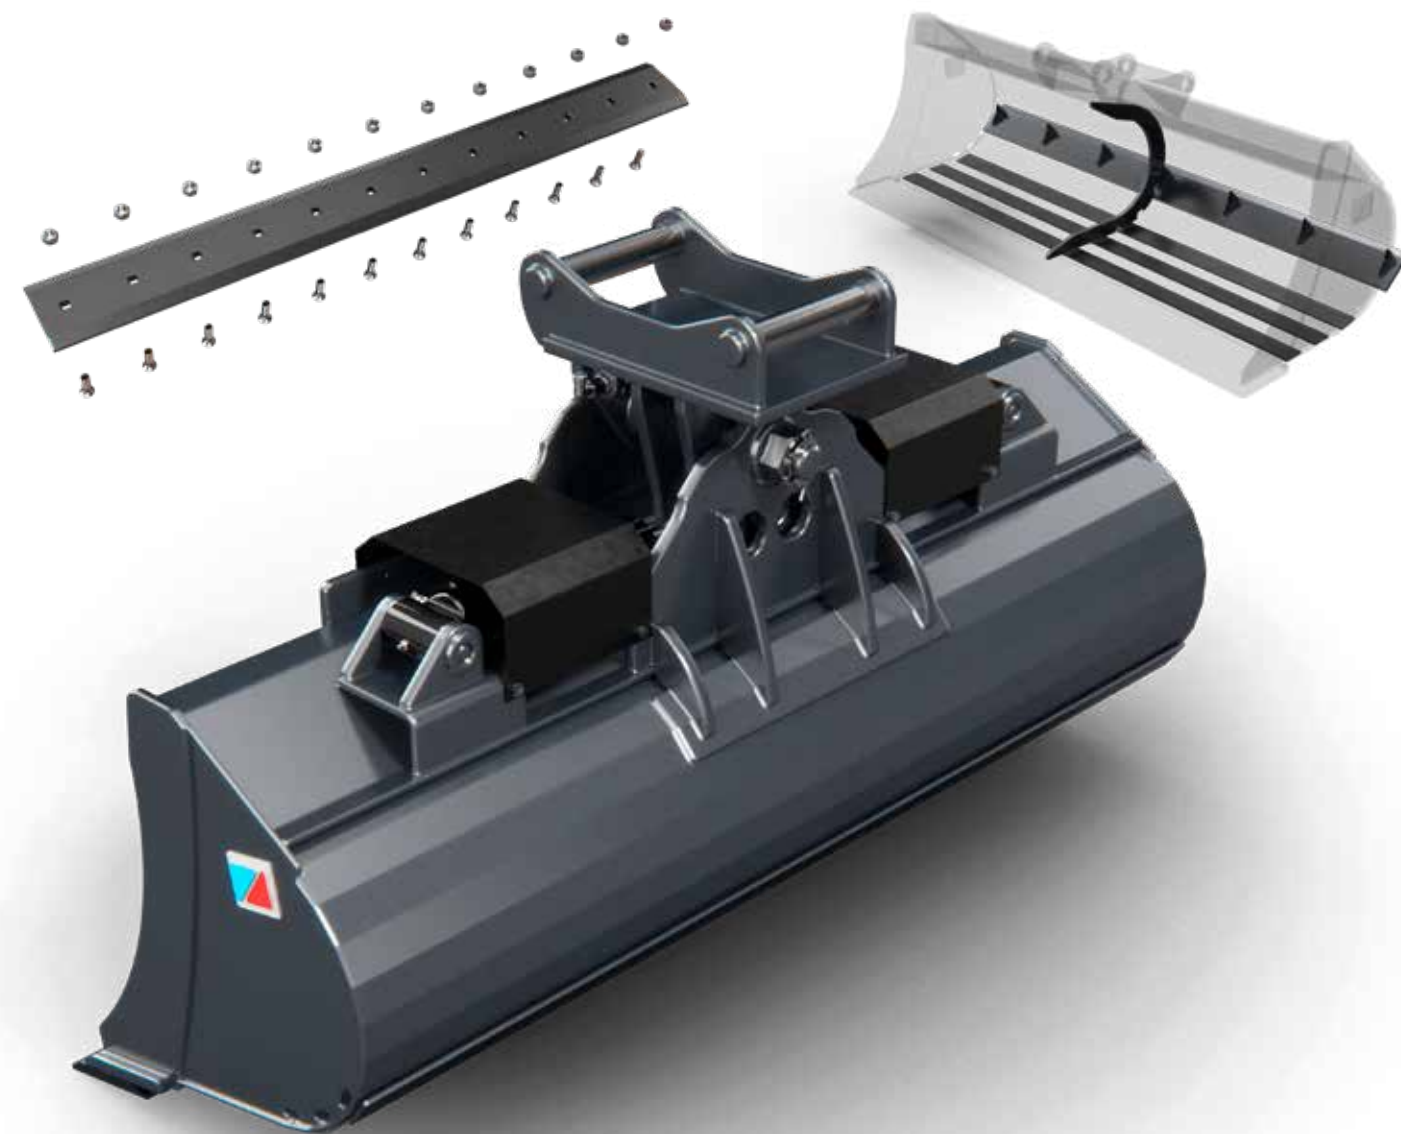

Le godet de curage inclinable hydraulique assure un contrôle précis pour les travaux de nivellement, de curage et de talutage sur mini-pelle. Inclinable jusqu'à 45 degrés pour sols irréguliers, il convient aux pelles de 1.2 à 10 tonnes. Sa conception robuste comprend des patins d'usure intégraux en fond de godet et des bagues d'articulation remplaçables. Disponible avec contre-lame boulonnée réversible et casquette de protection, il s'adapte aux grandes marques de pelles.

GBPH	GBPH-20	GBPH-30	GBPH-40	GBPH-60	GBPH-75	GBPH-95
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	344/333/517	387/376/576	462/427/637	546/499/719	591/559/777	673/637/875
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
900	68 / 76	88 / 88				
1000	77 / 80	99 / 92				
1200	94 / 91	121 / 103	158 / 147	214 / 197	249 / 223	
1400			187 / 161	256 / 214	297 / 244	
1500			201 / 167	274 / 223	321 / 254	417 / 332
1600					345 / 264	448 / 345
1800						511 / 370
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GODET D'EXCAVATION D'ARGILE PROFIL HOLLANDAIS BDP




Points clés :

- **Forme pour argile collante et roches** : Vidage fluide, pénétration et remplissage optimaux.
- **Conception robuste** : Matériaux de haute qualité pour sols durs, usure réduite pour la pelle.
- **Moins de réparations** : Conception durable limitant les arrêts d'entretien.
- **Creusement et chargement** : Travaille en sol difficile.
- **Plusieurs tailles** : Choix de dimensions selon vos projets.

Options :

- Trous anti-suction
- Version avec dents
- Lames frontales en HB500

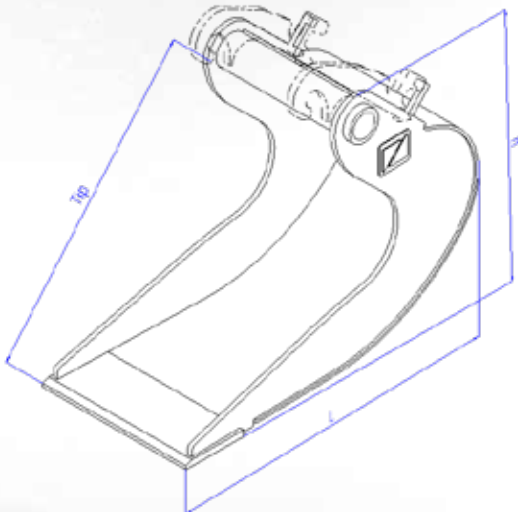

Sols collants et rocheux : Le godet pour pelle BDP est conçu pour les terrains difficiles. Contrairement à un godet standard, il est prévu pour les argiles très collantes et les roches. Sa forme assure un travail continu sur chantiers difficiles, avec moins de temps d'arrêt.



BDP	BDP-20	BDP-30	BDP-40	BDP-50	BDP-60	BDP-90
Classe de machine [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	450/387/369	536/466/458	648/524/524	774/624/668	857/682/736	1046/813/900
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
220	10 / 21					
250		16 / 30				
300			27 / 50	38 / 67	42 / 75	
400			40 / 60	56 / 79	64 / 88	88 / 126
500						120 / 141
Platines pour attache rapide	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

GODET DE CURAGE/NIVELLEMENT **SB** PROFIL HOLLANDAIS




Caractéristiques principales :

- Profil adapté aux sols hollandais
- **Trous de drainage**
- **Lame HB500**

Options :

- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Bandes d'usure HB500
- Protège-vérin / casquette anti-déversement
- Biseau de renfort supplémentaire
- Lames HB500 sur flancs avant

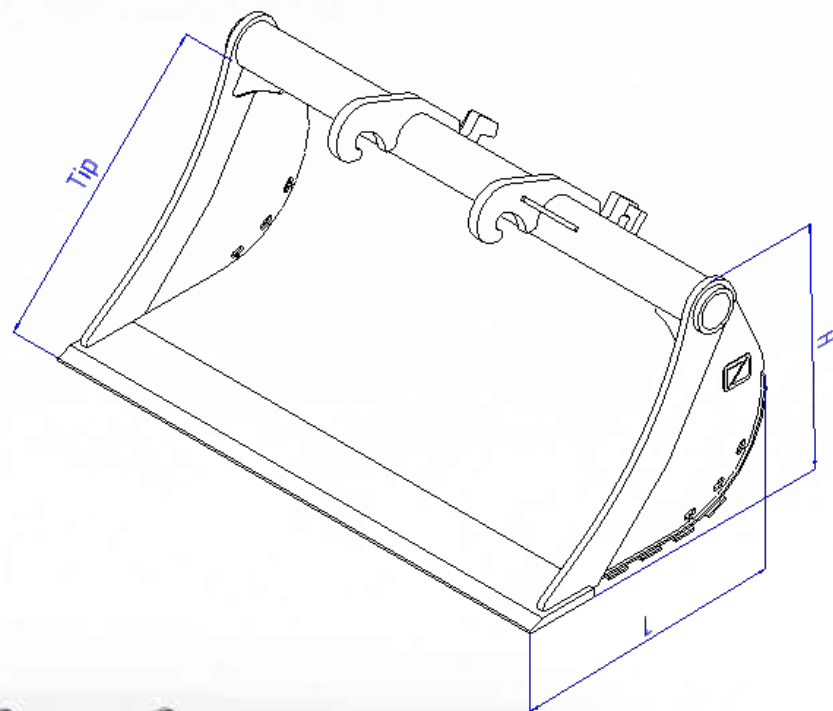

Le godet de curage/nivellement SB profil hollandais est conçu pour le nivellement, l'entretien de fossés et le talutage net. Son profil hollandais ouvert surpasse un godet standard.

SB	SB-10	SB-20	SB-30	SB-40	SB-60	SB-75	SB-90
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	337/280/328	420/350/410	472/393/454	534/445/520	604/505/600	666/560/665	776/648/768
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	35 / 27						
700	41 / 31						
800	47 / 35	77 / 43					
900		89 / 48	97 / 65				
1000		99 / 53	107 / 72	149 / 93	192 / 105		
1100			119 / 78	166 / 101	215 / 115		
1200			131 / 85	184 / 109	238 / 124	283 / 164	
1300					261 / 134	311 / 177	
1400					284 / 143	341 / 189	460 / 231
1500						368 / 202	498 / 246
1600						396 / 214	537 / 261
1700							575 / 276
1800							614 / 291
Platines d'attache rapide	CW00	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

GODET CLAIRE-VOIE/ENROCHEMENT **PDP** PROFIL HOLLANDAIS




Caractéristiques de base :

- **Construction robuste** : conçu avec des matériaux de haute qualité pour chantiers exigeants.
- **Excellentes capacités d'excavation, de chargement, criblage et déversement** : assure efficacité opérationnelle et productivité.
- **Équipement polyvalent** : disponible en diverses tailles et configurations selon les besoins.

Options :

- Contre-lame réversible HB400
- Lame arrière HB500
- Bandes d'usure

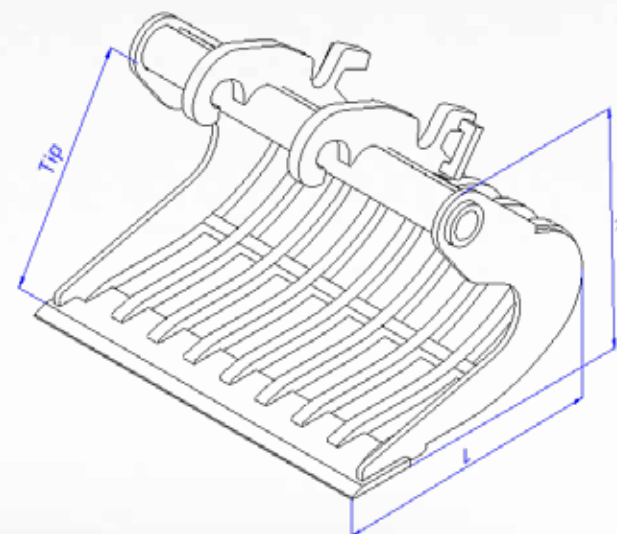

Godet de démolition PDP : le godet de démolition PDP (Puindieplepels) s'adapte aux mini et midi-pelles. Cet équipement pour service intensif sert à l'excavation, la démolition, le criblage et le chargement. Il excave, charge et crible efficacement et est conçu pour les chantiers difficiles.

PDP	PDP-10	PDP-20	PDP-30	PDP-40	PDP-60	PDP-75	PDP-90
Classe de machine [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	416/347/330	460/412/384	520/484/448	628/570/532	685/643/597	791/709/670	875/816/780
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400	32 / 26	40 / 32					
600	52 / 38	66 / 45	93 / 53	129 / 75			
700		79 / 50	112 / 60	154 / 83	187 / 101	229 / 128	
800			130 / 66	182 / 91	219 / 111	268 / 143	344 / 163
1000				232 / 107	283 / 128	350 / 166	442 / 187
1200							546 / 209
Platines pour attache rapide	CW00	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

GODET DE FOUILLE PROFONDE NORDIQUE DS




Caractéristiques principales :

- **Profil nordique** : adapté aux conditions de sol scandinaves.
- **Fouille profonde** : creuse plus profond, réduisant les déplacements d'engin.
- **Conception robuste** : conçue pour les travaux lourds et un usage intensif.

Options :

- **Plaques d'usure renforcées** : prolongent nettement la durée de vie du godet en milieu très abrasif.

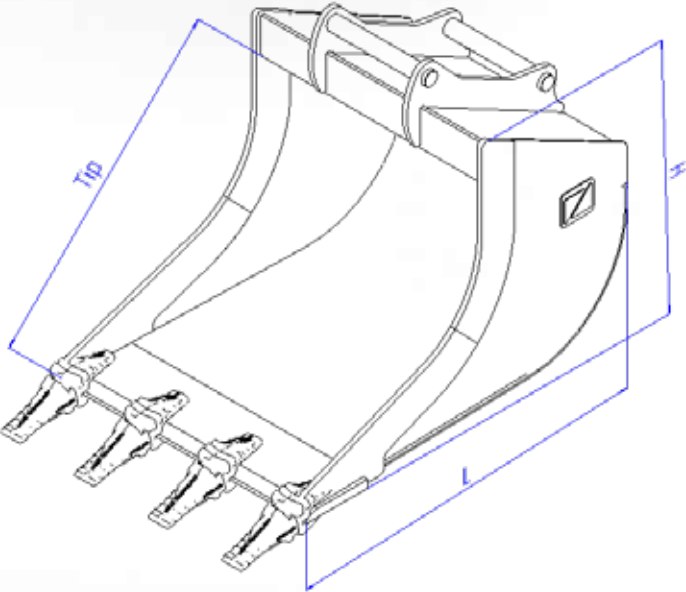

Le godet de fouille profonde scandinave DS possède un corps long en acier Hardox. Il creuse en profondeur, offre une grande durabilité et travaille efficacement dans les matériaux difficiles et les fouilles profondes.


DS	DS-20	DS-30	DS-50	DS-60	DS-70	DS-90
Classe de machine [t]	0.6 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 5.0	5.0 - 6.0	6.0 - 7.0	7.0 - 10
L / H / Tip	573/425/454	686/489/554	777/539/620	881/612/703	906/724/628	1091/759/873
Largeur [mm] / Dents	SAE / KG		SAE / KG		SAE / KG	
	300 / 3	34 / 31				
	400 / 3	51 / 38	66 / 44	75 / 57		
	500 / 4	70 / 45	89 / 52	103 / 66	127 / 77	125 / 92
	600 / 4	89 / 52	114 / 60	132 / 75	164 / 88	161 / 105
	800 / 5				244 / 109	236 / 131
	1000 / 5					332 / 175
						452 / 209
Dents	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	J250, V19, U20
Platines d'attache rapide	S30, MS01, M02, HS02, OQ40	S40, MS03, M03, HS02, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS06, OQ45	S40/240, MS08, M10, HS06, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, OQ45

Mini godet de nivellement scandinave universel PS



Caractéristiques principales :

- Lame d'usure en Hardox HB500
- Flancs biseautés pour une rotation sûre en tranchée et une bonne visibilité
- Compatible tiltrotateur
- Double pli (avant et arrière) pour une rigidité accrue

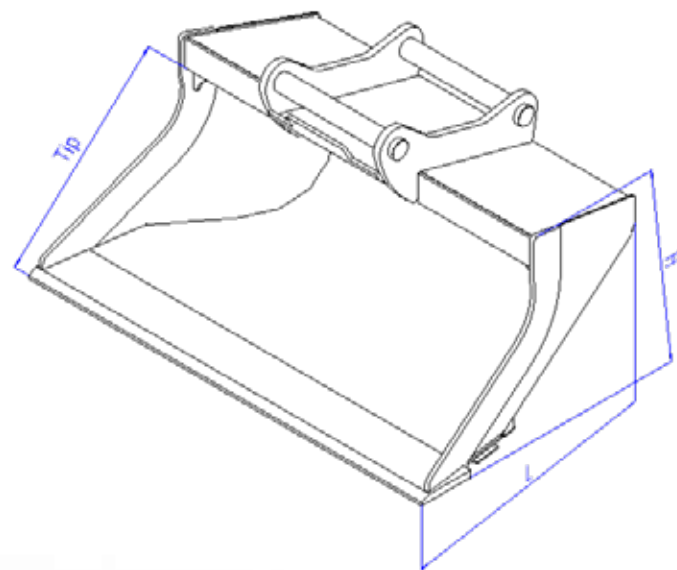

Options :

- Barres d'usure HB500
- Contre-lame réversible



Un godet scandinave universel planeringsskopa (PS) est conçu pour l'égailisation et le nivellement de divers types de matériaux. Son fond surbaissé, large et long offre à l'opérateur une excellente visibilité lors de tous travaux de nivellement. Caractéristiques du godet scandinave universel planeringsskopa : Matériaux : matériaux durables à haute résistance. Le fond du godet est fabriqué en tôle d'acier résistant à l'usure HB400. **Structure** : conçu avec un fond surbaissé, large et long, idéal pour niveler et égaliser différents types de matériaux. La structure du godet assure une visibilité optimale pour obtenir des résultats de nivellement précis.

PS	PS-25	PS-60	PS-80	PS-120	PS-180
Classe de machine [t]	1.2 - 2.5	2.5 - 6.0	6.0 - 8.0	8.0 - 12	12.0 - 18
L / H / Tip	570/335/407	695/430/509	800/487/576	860/515/628	907/557/657
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000	112 / 64				
1100	126 / 71				
1200	140 / 77	209 / 107			
1300		232 / 120	295 / 152		
1400		254 / 130	325 / 167	356 / 185	403 / 198
1500			355 / 181	389 / 201	441 / 212
1600			385 / 195	423 / 217	480 / 237
1800			444 / 224	489 / 249	556 / 277
2000				556 / 282	633 / 317
Platines pour attache rapide	S40, MS03, M03, HS02, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, OQ45	S60, MS10, M18, OQ60

GODET CÂBLE NORDIQUE KS PROFIL DROIT




Godets câble **KS & KSV** pour mini-pelles : deux godets pour tranchées de câbles et de tuyaux, chacun avec son propre profil.

Les godets KS et KSV sont utilisés pour :

- Pose de réseaux (câbles, tuyaux, gaines)
- Systèmes de drainage et d'irrigation
- Préparation de semelles et fondations
- Bordures et aménagements paysagers
- Tout projet de tranchée exigeant profondeur précise et parois nettes

KS	KS-20	KS-50	KS-100
Classe de machine [t]	0.6 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 10
L / H / Tip	615/491/418	790/635/533	1075/857/717
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
200	19 / 20		
300	33 / 27	53 / 48	101 / 90
400	50 / 34	79 / 57	147 / 105
500		107 / 65	196 / 120
Platines d'attache rapide	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, S45, MS08, M10, HS06, HS08, OQ45

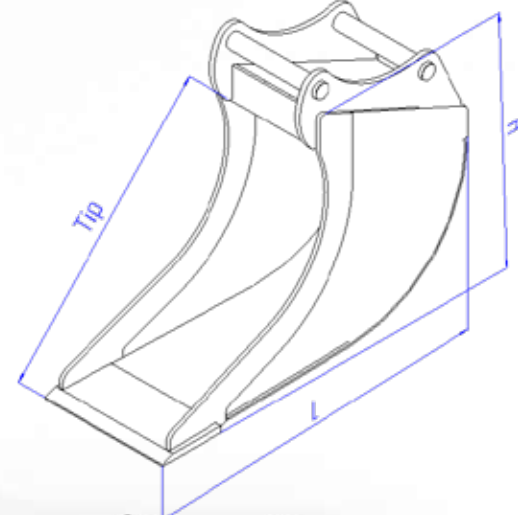


KSV GODET CÂBLE NORDIQUE PROFIL EN V ÉVASÉ




Caractéristiques principales :

- **Structure en acier haute résistance** : l'acier résiste aux travaux d'excavation difficiles.
- **Profondeur optimisée** : conçu pour la pose efficace de câbles et tuyaux, limitant le surcreusement.
- **Profil droit KS** : idéal pour des tranchées nettes et droites, limitant l'éboulement des parois.
- **Profil en V KSV** : parois inclinées facilitant la pose des tuyaux et réduisant l'effondrement du sol.

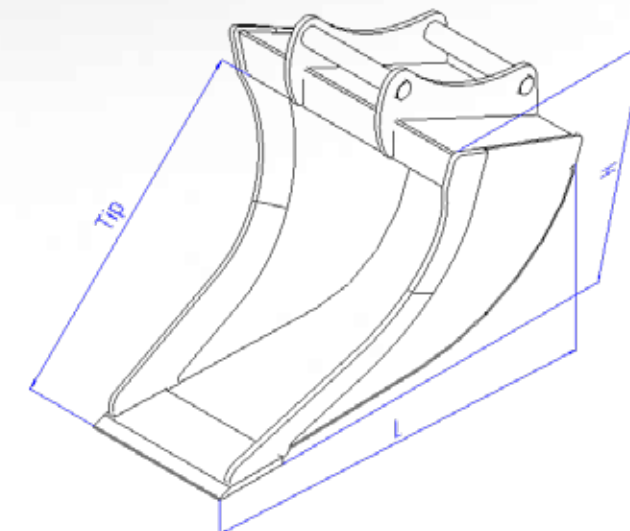

KSV	KSV-20	KSV-50	KSV-100
Classe de machine [t]	0.6 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 10
L / H / Tip	706/477/567	790/533/635	1075/728/857
Largeur[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
100	17 / 23	22 / 34	
200	36 / 31	48 / 40	101 / 91
300	57 / 40	71 / 35	149 / 107
400			201 / 122
Platines d'attache rapide	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, S45, MS08, M10, HS06, HS08, OQ45

CB-mini GODET RÉTRO HYDRAULIQUE À PINCE

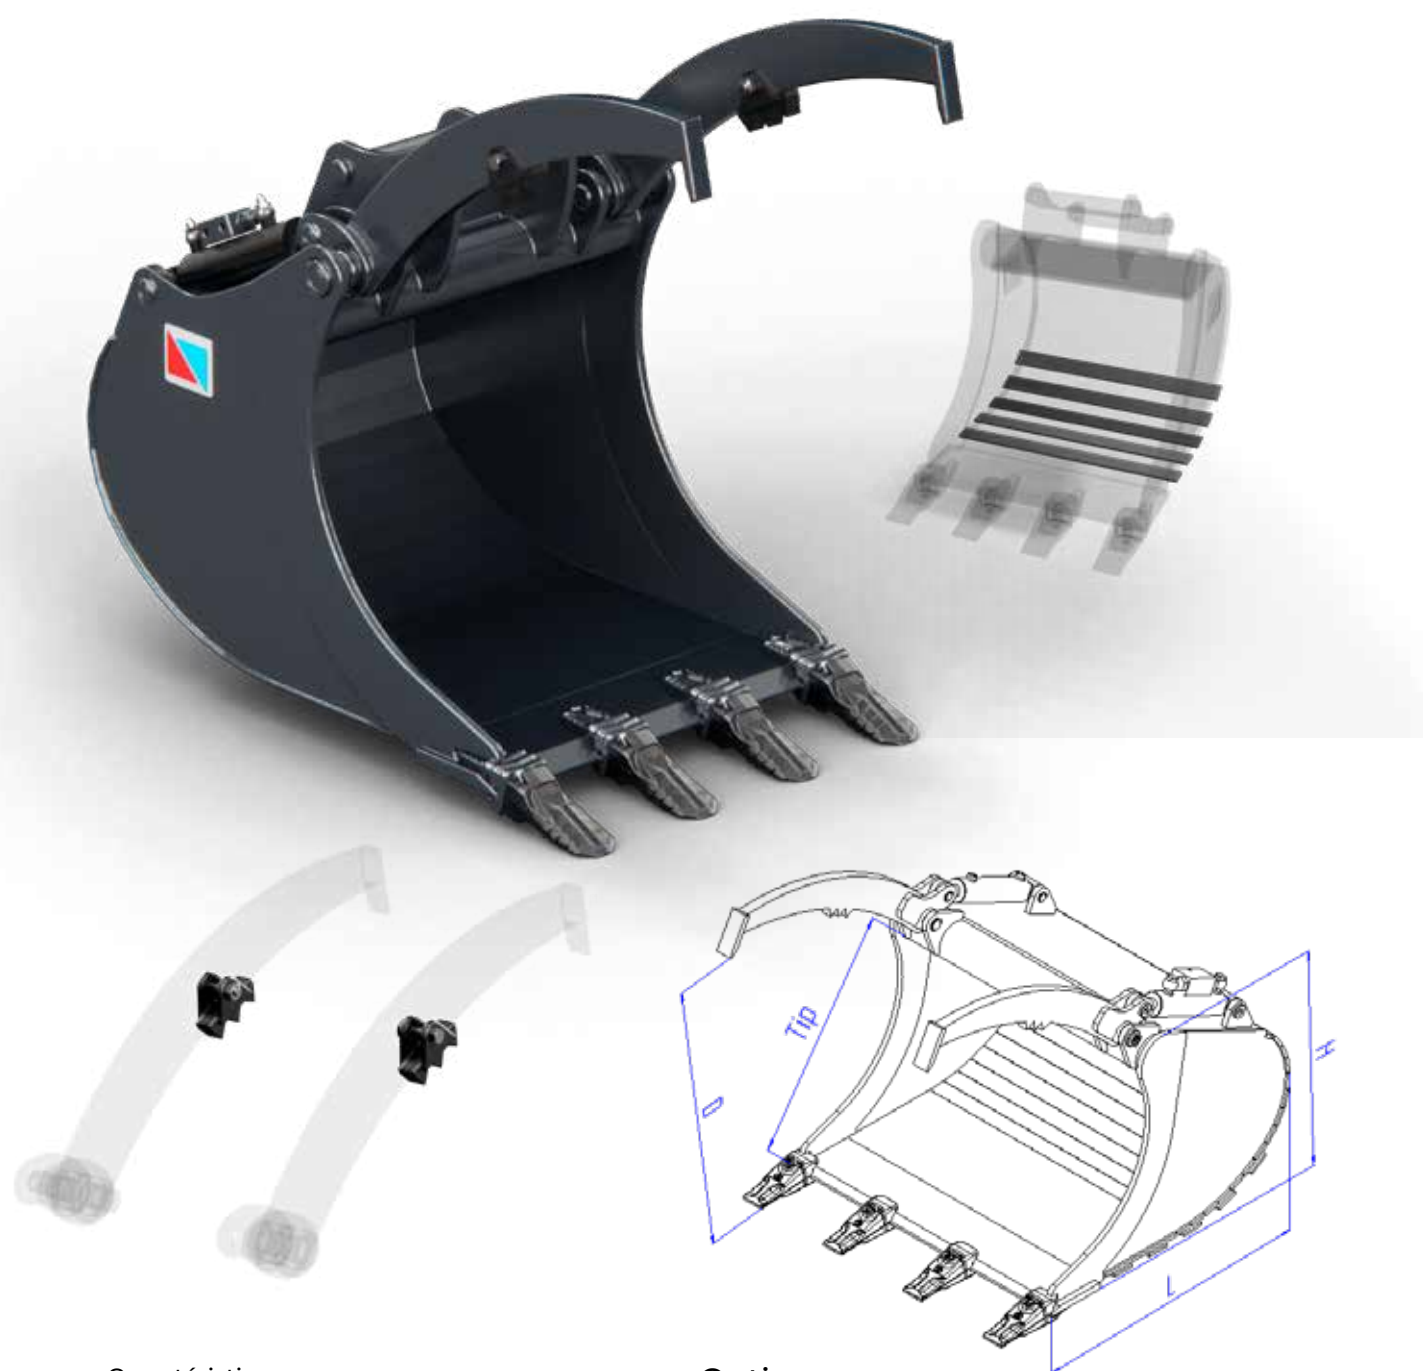

- Caractéristiques principales :
- Corps en acier S355JR2
 - Lame en HB500
 - Pince robuste et durable
 - Compatible tiltrotateur
 - Clapet anti-retour piloté double pour la sécurité et le maintien de charge

- Options :
- Mâchoires de préhension interchangeables
 - Version claire-voie disponible



Le godet à pince élargit le champ d'action de votre mini-pelle

Le godet à pince est un godet hydraulique pour mini-pelles. Il creuse, saisit, trie les matériaux et réalise de petites démolitions.

Le godet à pince pour mini-pelle s'utilise pour :

- Chargement, déchargement et tri de matériaux (roches, tubes, débris, etc.)
- Projets paysagers exigeant une dépose précise des matériaux
- Travaux de démolition légère et débroussaillage
- Travaux en espaces confinés
- Tâches combinant excavation et manutention

Le godet à pince permet à votre mini-pelle d'effectuer des tâches variées. Contactez-nous pour trouver le modèle adapté à votre machine.

Modèle	Classe machine		Poids CAP. SAE		Hauteur	Dents	Adaptateur	Tip	Longueur D E			Dents	Platines d'attache rapide	
	Largeur [t]	[mm]	[kg]	[l]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]				
CBR-20	1.2 - 1.8	550	65	52	4	S30	464	322	462	478	350	E701, E11.7	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	
CBR-30	1.8 - 2.5	600	80	83	4	S40	448	416	557	590	450	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, klac C	
CBR-40	2.5 - 4.0	600	107	113	4	S40	547	492	655	792	500	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	
CBR-60	4.0 - 6.0	600	154	156	4	S40	593	654	796	915	600	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	
CBR-90	6.0 - 10	800	202	245	5	S45	670	643	855	982	650	E25, J200, V17	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F	

GODET CÂBLE PROFOND GKB



Maîtrisez la pose de câbles en profondeur grâce au GKB (godet câble profond) pour mini-pelles. Cet accessoire robuste affronte les profondeurs exigeantes et les terrains difficiles, assurant une pose efficace et un impact minimal.

Le godet câble profond GKB est conçu pour :

- Tranchées profondes pour réseaux et lignes électriques
- Pose de câbles de télécommunication
- Chantiers routiers et VRD exigeant une pose en profondeur
- Tout terrassement nécessitant des tranchées profondes

Le godet câble profond GKB permet à votre mini-pelle de creuser pour les câbles posés en profondeur.

Modèle	Classe machine [t]	Poids [kg]	Haut. [mm]	Tip [mm]	Long. [mm]	Largeur [mm]	Platines d'attache rapide
GKB-30	1.0 - 3.0	37	715	730	435	150	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, CW05, OQ40, Klac C, D
GKB-60	3.0 - 6.0	47	832	820	474	150	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
GKB-120	6.0 - 12	79	1000	1020	594	200	S45, S50, MS08, MS10, M10, M18, HS06, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GODET CÂBLE PROFOND GKB




Caractéristiques principales :


- **Profondeur d'excavation optimisée** : conçu pour le creusement de tranchées profondes.
- **Conception robuste** : acier haute résistance assurant une longévité maximale dans les sols difficiles.
- **Profil étroit** : garantit des tranchées nettes tout en réduisant le volume de déblais.

Options :

- **Plaques d'usure renforcées** : prolongent nettement la durée de vie du godet dans les sols abrasifs.

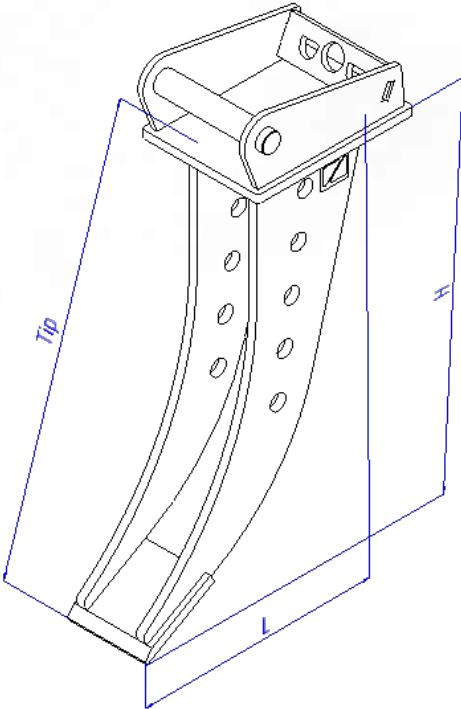

RGPR GODET SQUELETTE DE TERRASSEMENT

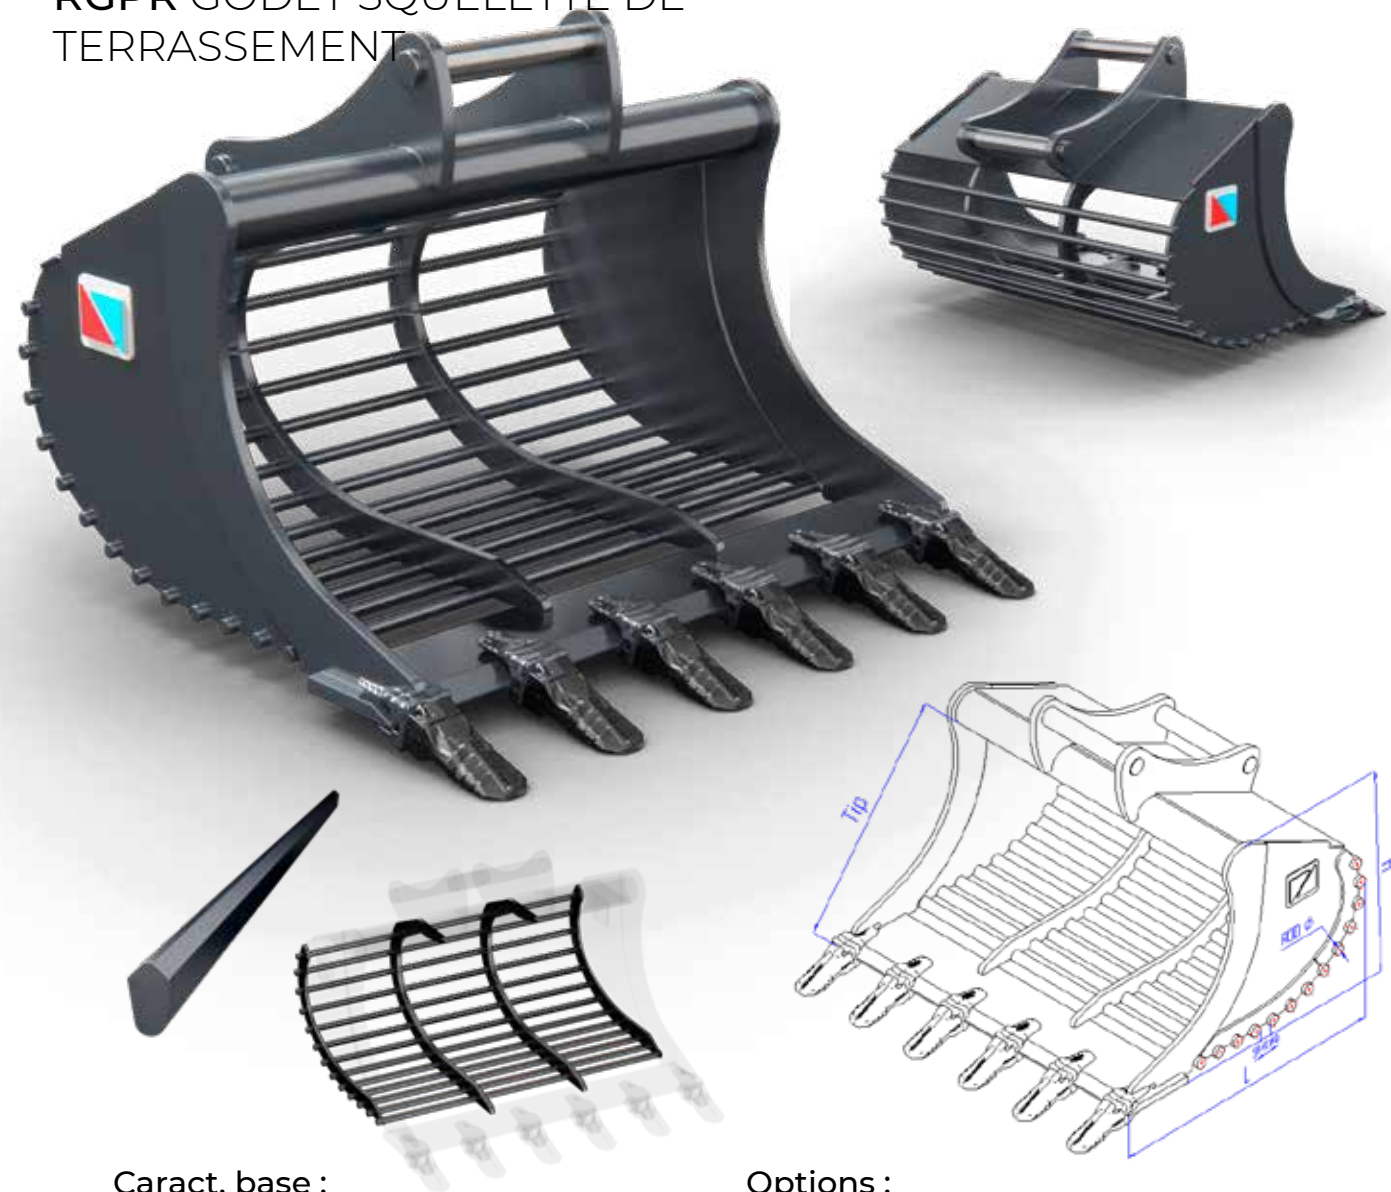

Caract. base :

- Barres rondes en acier C45
- Dents BYG

Options :

- Renfort de barres latérales
- Barres spéciales HD Hardox
- Option sans dents
- Barres amovibles

Modèle	Classe machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	CAP. SAE [l]	Dents	Haut. [mm]	Tip [mm]	Longueur [mm]	Espacement [mm]	Dents	Platines d'attache rapide
RGPR-20	1.2 - 1.8	500	45	55	4	369	368	465	52	E701, E11.7	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
RGPR-30	1.8 - 2.5	800	63	109	5	407	404	544	57	E701, E11.7	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C
RGPR-40	2.5 - 4.0	1000	94	157	5	437	428	573	57	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
RGPR-60	4.0 - 6.0	1000	156	203	5	461	477	681	60	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
RGPR-75	6.0 - 7.5	1000	192	263	5	582	589	768	62	E25, J200, V17	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F
RGPR-95	7.5 - 10	1200	220	295	5	611	624	857	60	E25, J200, V17	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F



RGB GODET SQUELETTE DE CURAGE / TRI



Caract. base :

- Barres rondes en acier C45
- Renfort de barres latérales

Options :

- Barres forme spéciale HD Hardox
- Contre-lame réversible HB400 Hardox
- Version inclinable hydraulique disponible

Modèle	Classe machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	CAP. SAE [l]	Haut. [mm]	Tip [mm]	Long. [mm]	Écart [mm]	Platines d'attache rapide
RGB-30	1.8 - 2.5	1200	77	118	313	329	440	45	S30, S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40
RGB-40	2.5 - 4.0	1400	108	200	376	397	525	50	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40
RGB-60	4.0 - 6.0	1400	120	220	396	417	552	50	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40
RGB-90	6.0 - 10	1800	183	340	427	451	593	50	S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, OQ45
RGB-120	10 - 12	1800	234	415	478	505	662	50	S45, S50, MS10, M18, HS08, CW20, OQ45
RGB-160	12 - 16	2000	315	593	478	505	662	50	S60, MS10, M18, CW20, OQ60



LR


RÂTEAU DÉFRICHEUR



Au lieu d'un fond plein, des dents arrachent racines, broussailles et pierres en laissant retomber la terre. Le terrain est nettoyé avant nivellement sans évacuer la terre arable.

Le râteau pour mini-pelles est utilisé pour :

- Défrichage et préparation de chantier
- Élimination de la végétation et des débris
- Râtelage de terre végétale et tri de matériaux
- Nivellement de terrain en aménagement paysager
- Nettoyage de parcelle avant nivellement

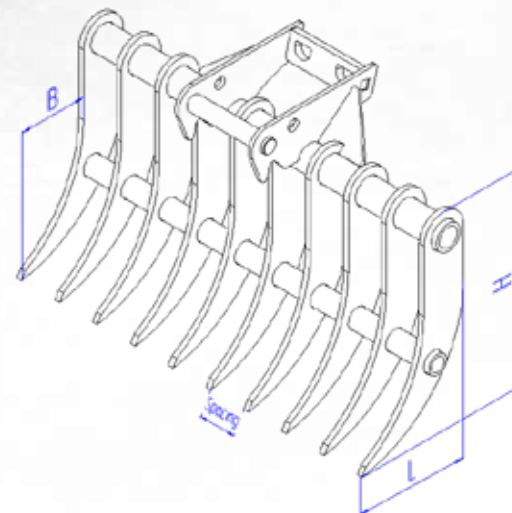

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Nombre de dents		Écart [mm]	Haut. [mm]	B [mm]	Long. [mm]	Platines d'attache rapide
LR-2	0.7 - 1.5	1000	56	12	15	72	400	122	222	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
LR-2		1200	66	14	15	75	400	122	222	
LR-3	1.5 - 2.5	1000	85	12	15	72	500	155	275	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C
LR-3		1200	100	14	15	75	500	155	275	
LR-4	2.5 - 4.0	1000	127	12	15	72	600	187	331	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
LR-4		1200	150	14	15	75	600	187	331	
LR-6	4.0 - 6.0	1000	158	11	20	74	650	208	352	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
LR-6		1200	187	13	20	75	650	208	352	
LR-8	6.0 - 8.0	1000	189	11	20	74	740	243	397	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F
LR-8		1400	259	15	20	75	740	243	397	
LR-10	8.0 - 10	1000	219	11	20	74	800	261	429	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F
LR-10		1400	300	15	20	75	800	261	429	

LRS


RÂTEAU DÉFRICHEUR MODÈLE COURT



Le râteau court/bas pour mini-pelles opère dans les zones à faible hauteur et nivelle le sol.

Il est utilisé pour :

- Défrichage et préparation de chantier en espaces restreints
- Sous-sols, tunnels et zones à faible hauteur sous plafond
- Élimination de la végétation et des débris
- Râtelage de terre végétale et tri de matériaux en zones exiguës
- Parcelles étroites et travaux le long des limites

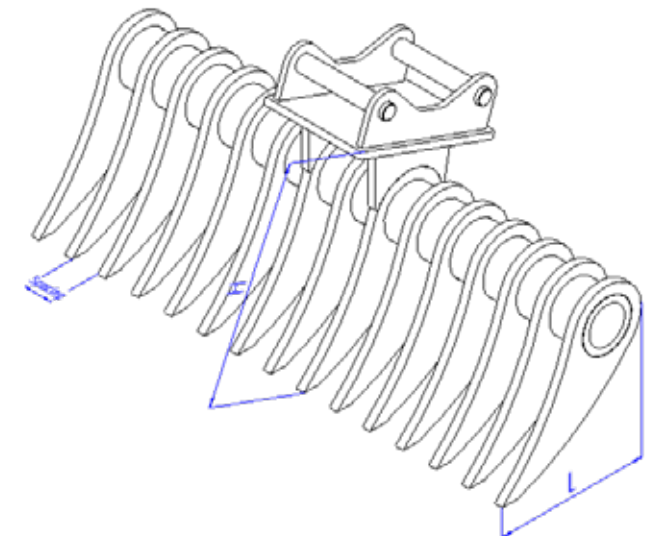

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Nombre de dents		Écart [mm]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Platines d'attache rapide
LRS-2	0.7 - 1.5	665	48	12	15	50	346	275	S30/150, MS01, M02, HS02, CW00, OQ40, Klac C
LRS-3	1.5 - 2.5	925	70	15	15	50	346	275	S30/180, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C, D
LRS-5	2.5 - 5.0	1560	130	23	20	50	346	275	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
LRS-7	5.0 - 7.0	1980	155	29	20	50	346	275	S40/240, MS03, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45
LRS-15	7.0 - 15	1980	380	29	30	50	560	390	S45, S50, S60, MS08, MS10, M10, M18, HS08, CW10, CW20, SW33, Klac F



Godet râteau déracineur
RRB




Solution spécialisée de défrichage pour pelles de 0.6-9 tonnes

Le godet râteau déracineur est conçu pour la gestion de la végétation et le défrichage avec des pelles compactes de 0.6-9 tonnes. Un godet standard a une lame pleine. Le godet râteau dispose de dents ajourées séparant racines, broussailles et débris du sol arable.

Le râteau pour mini-pelle est utilisé pour :

- Défrichage et préparation de chantier
- Élimination des racines, broussailles et débris
- Projets paysagers nécessitant une préparation soignée du sol
- Nettoyage de parcelles pour l'aménagement foncier
- Extraction de racines avec faible perturbation du sol

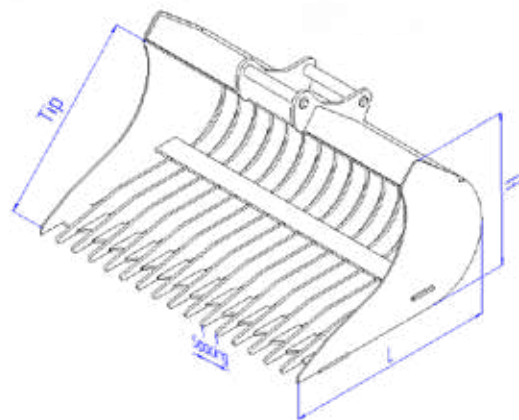

Renforcez les capacités de gestion végétale de votre pelle compacte avec notre godet râteau dédié. Contactez-nous dès aujourd'hui pour choisir la dimension et la configuration adaptées à votre machine et à vos chantiers.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Nombre de dents		Écart [mm]	Long. [mm]	Tip [mm]	Haut. [mm]	Platines pour attache rapide
				Épaisseur	Épaisseur					
RRB-20	0.6 - 2.0	900	80	15	8	50	640	540	462	S30/150, S30/180, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
RRB-40	2.0 - 4.0	1200	148	19	10	50	704	594	509	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
RRB-60	4.0 - 6.0	1500	222	24	10	50	787	666	570	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
RRB-90	6.0 - 9.0	1500	233	19	10	65	851	720	617	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F




Dent ripper **RIP-mini** pour mini- et midi-pelles

Caractéristiques de base :

- **Deux versions** : corps Hardox / corps S355 + patins d'usure HB
- Platine supérieure renforcée
- Dents ripper haute résistance
- Conception robuste et fiable, dimensions et angle adaptés

Options :

- Plaques d'usure Hardox
- Corps affûté
- Autres types de dents

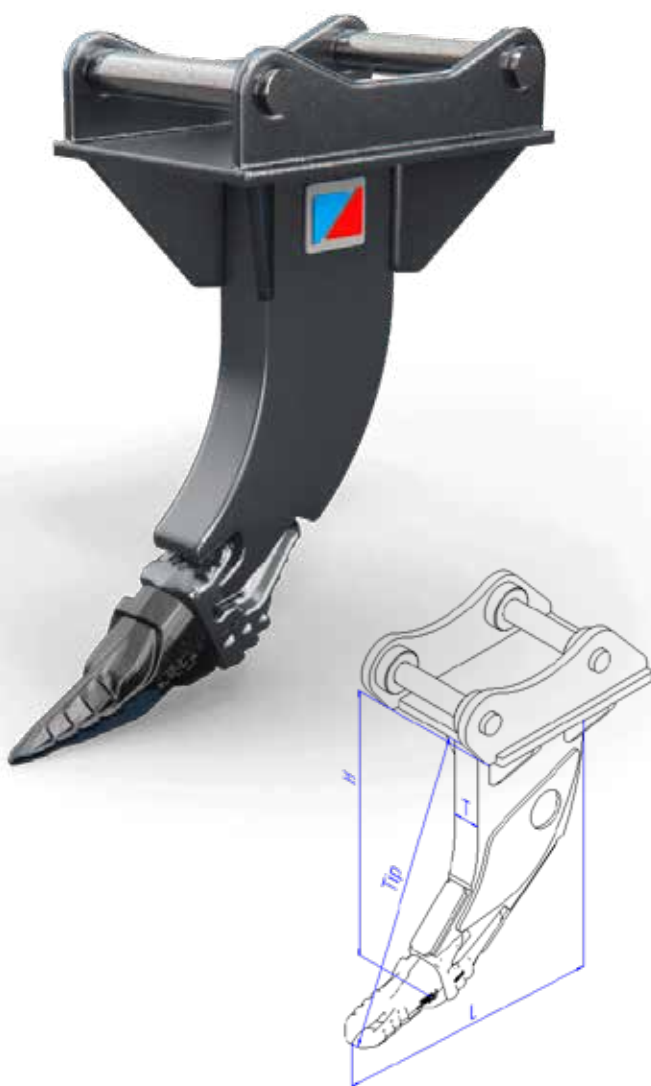

Modèle	Classe de machine [t]	Poids [kg]	Long. [mm]	Tip [mm]	Haut. [mm]	T [mm]	Dent	Platines pour attache rapide
Ripper-2.5	0.8 - 2.5	21	409	431	387	35	V13	S30, MS01, M02, M03, HS02, CW00, CW05, OQ40, Klac C
Ripper-5.5	2.5 - 5.5	51	524	543	480	60	V19	S40, MS03, M10, HS03, CW05, CW10, OQ40, Klac D, E
Ripper-10	5.5 - 10	98	586	740	673	60	V23	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, OQ45, Klac F
Ripper-14	10 - 14	221	785	910	880	75	V23	S60, MS10, M18, HS08, CW20, OQ60




Multi-ripper Fleco **MR-mini** pour mini- et midi-pelles



- Caractéristiques de base :**
- Montants en Hardox
 - Renfort sous le tube
 - Dents haute résistance CAT / BYG / ESCO
 - Platine supérieure prête à souder
 - Conception robuste et résistante

Options :

- Platine supérieure pour attache boulonnée
- Plaques d'usure Hardox sur les montants

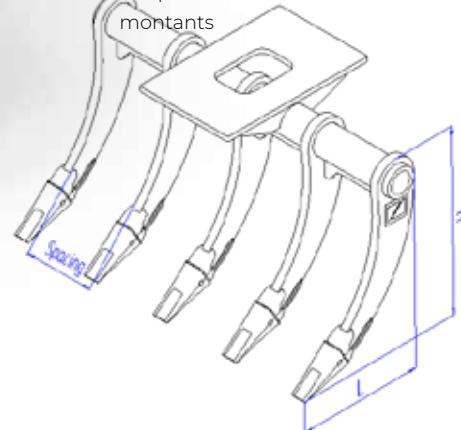

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Poids [kg]	Nombre de montants	Dents	Épaisseur du montant [mm]	Écart [mm]	Platines d'attache rapide
MRF 25	1.2 - 2.5	400	401	301	36	3	E701	20	156	S30, MS01, M02, M03, HS02, CW00, CW05, OQ40, Klac C
MRF 40	2.5-4.0	600	465	319	62	4	E701	20	183	S40, MS03, M10, HS03, CW05, OQ40, Klac D
MRF 40		800	465	319	69	4	E701	20	230	
MRF 75	4.0-7.5	800	554	381	117	5	J200	25	185	S40, MS03, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac E, F
MRF 75		1000	554	381	121	5	J200	25	210	
MRF 140	7.5-14.0	1000	710	505	221	6	J200	30	186	S45, S50, S60, MS08, MS10, M10, M18, HS08, CW10, CW20, OQ60, Klac F
MRF 140		1200	710	505	228	6	J200	30	196	



ACS COUPE-ASPHALTE SYMÉTRIQUE




Coupe-asphalte pour mini- et midi-pelles

Le coupe-asphalte permet à une mini- ou midi-pelle de découper l'asphalte. Son disque en acier de 450 mm assure des coupes nettes et maîtrisées sur petits et grands chantiers.


Le coupe-asphalte pour mini- et midi-pelles est utilisé pour :

- Réparation et entretien routiers (les mini- et midi-pelles accèdent aux espaces restreints)
- Tranchées de réseaux dans l'asphalte
- Découpe de trottoirs et de bordures
- Décapage précis d'asphalte pour aménagements ou travaux sur petits chantiers
- Tout travail exigeant une coupe nette d'asphalte, adapté à la portée et la puissance des mini- et midi-pelles

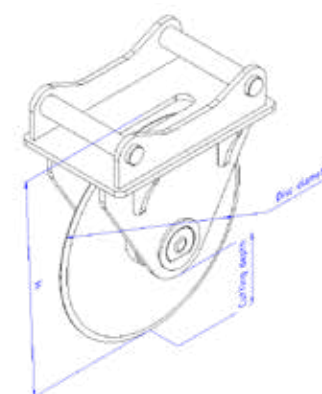

Modèle	Classe de machine [t]	Poids [kg]	Diamètre du disque [mm]	Profondeur de coupe [mm]	Haut. [mm]	Platines d'attache rapide
AC-6	2.0 - 6.0	43	450	150	459	S40, MS03, M03, M10, HS03, HS06, CW05, CW10, Klac D, E
AC-10	6.0 - 12	67	450	150	462	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, Klac F

POUTRE DE RÉGALAGE ET NIVELLEMENT GRB

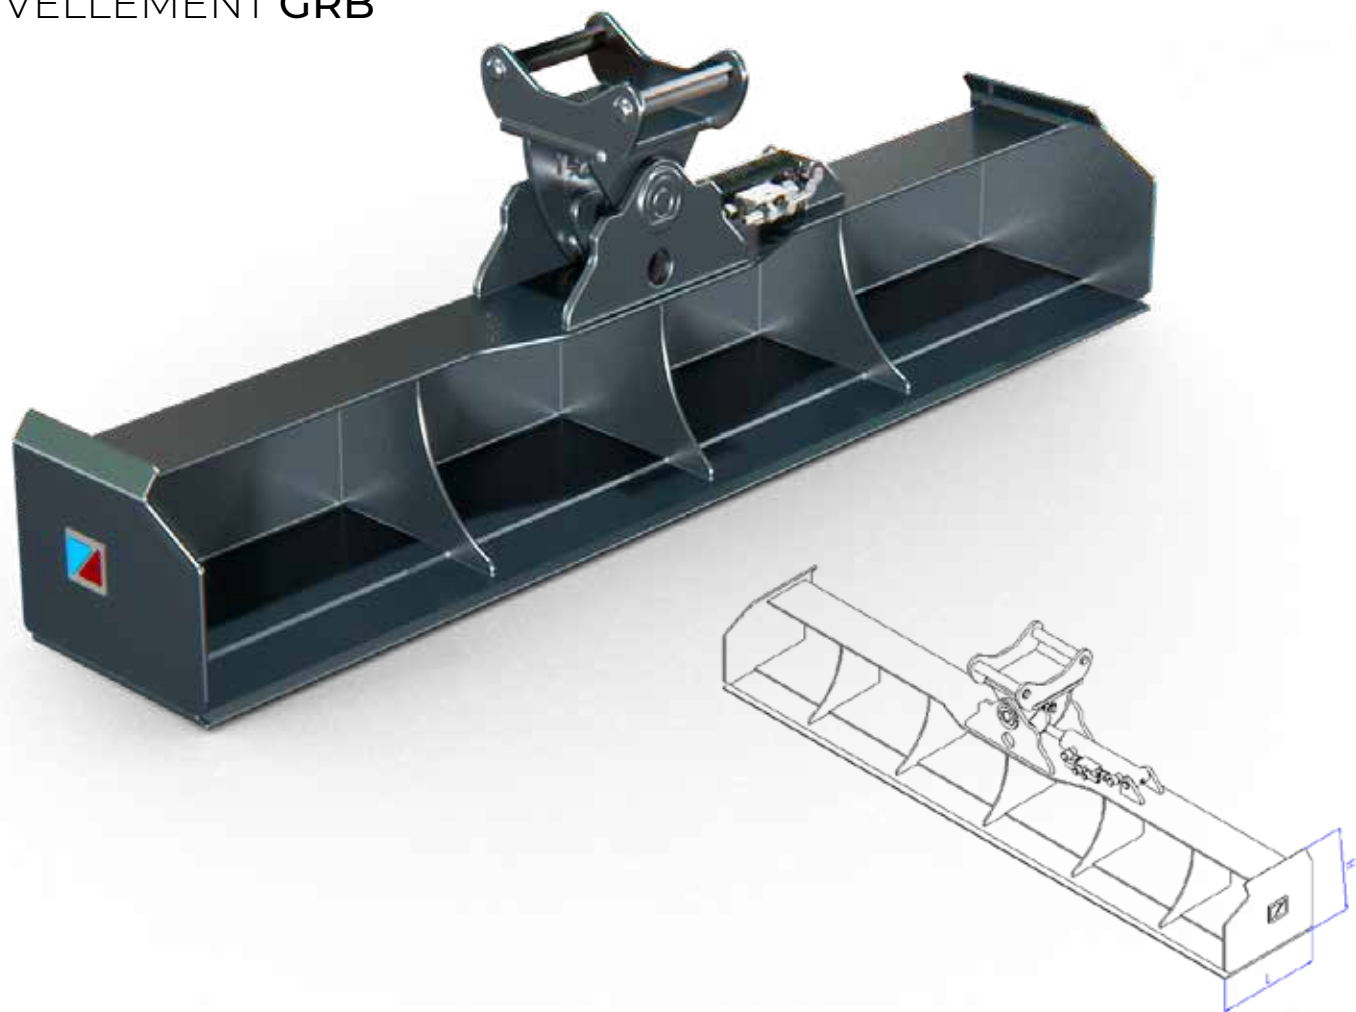

Les poutres de nivellement sont des équipements utiles pour mini-pelles permettant d'obtenir une surface plane avant le terrassement. Disponibles en plusieurs largeurs, elles proposent diverses options d'inclinaison et de rouleau. Plus précises qu'un godet de nivellement standard, leur profil large et plat offre un grand rendement et une excellente visibilité.

GRB-MIKRO STANDARD-POUTRE DE NIVELLEMENT (0.6 - 7.0 t)			
Poids [kg]	Long. [mm]	Haut. [mm]	
1500	86	346	267
1800	100	346	267
2000	113	346	267

GRBH-MIKRO-POUTRE DE NIVELLEMENT HYDRAULIQUE (0.6 - 7.0 t)			
Poids [kg]	Long. [mm]	Haut. [mm]	
1500	113	346	267
1800	128	346	267
2000	141	346	267

GRB-MINI STANDARD-POUTRE DE NIVELLEMENT AVEC ROULEAU (2.5 - 10 t)					
W [mm]	POIDS [kg]	HAUTEUR sans adaptateur [mm] PROFONDEUR sans rallonge [mm]	DIAMÈTRE ROULEAU [mm] PROFONDEUR avec rallonge [mm]		
1000	140	227	193,7	712	966
1500	182	227	193,7	712	966
GRB-MINI BASIC-POUTRE DE NIVELLEMENT SANS ROULEAU (2.5 - 10 t)					
W [mm]	POIDS [kg]	HAUTEUR sans adaptateur [mm] PROFONDEUR sans rallonge [mm]	DIAMÈTRE ROULEAU [mm] PROFONDEUR avec rallonge [mm]		
1000	91	227	sans rl.	540	794
1500	132	227	sans rl.	540	794
GRBH-MINI-POUTRE DE NIVELLEMENT HYDRAULIQUE AVEC ROULEAU (2.5 - 10 t)					
W [mm]	POIDS [kg]	HAUTEUR sans adaptateur [mm] PROFONDEUR sans rallonge [mm]	DIAMÈTRE ROULEAU [mm] PROFONDEUR avec rallonge [mm]		
1000	216	351	193,7	712	966
1500	261	351	193,7	712	966

RC


COUPE-RACINES



Le râteau court/bas pour mini-pelles opère dans les zones à faible dégagement et nivelle le sol.

Il est utilisé pour :

- Défrichage et préparation de chantier en espaces confinés
- Sous-sols, tunnels et zones à faible hauteur libre
- Élimination de la végétation et des débris
- Râtelage de terre végétale et tri de matériaux en zones exiguës
- Parcelles étroites et travaux en limite de propriété

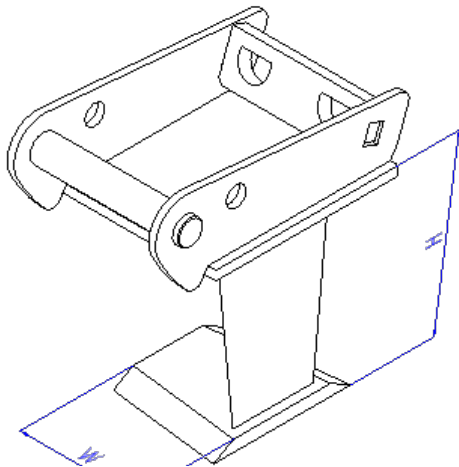

Modèle	Classe de machine [t]	Poids [kg]	Largeur [mm]	Haut. [mm]	Platines d'attache rapide
Root cutter-2	0.6 - 4.0	13	170	265	S30,S40,MS01 MS03, M02, M03, HS02, HS03, CW05, Klac D, E
Root cutter-6	4.0 - 6.0	20	200	325	S40, MS03, MS08, M03, M10, HS06, CW10, Klac D, E
Root cutter-10	6.0 - 10	47	250	420	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, Klac F



1. DEVIS ET OFFRES 1.1. Devis valables 30 jours. 1.2. Délais de livraison respectés si commande confirmée pendant la période de validité. 1.3. Prix hors VAT et départ usine sauf indication contraire.

2. CONFIRMATION DE COMMANDE 2.1. Les commandes doivent inclure l'identification complète du produit. 2.2. Aucune responsabilité en cas d'informations client incomplètes/erronées. 2.3. Commandes verbales requièrent confirmation écrite. 2.4. La confirmation de commande implique l'acceptation de ces conditions.

3. CONDITIONS DE LIVRAISON 3.1. Délais indicatifs départ nos installations. 3.2. Aucune responsabilité pour retards hors de notre contrôle. 3.3. L'acheteur ne peut annuler la commande ni réclamer d'indemnités pour retard. 3.4. Facturation possible des commandes prêtes si : Matériel non retiré sous 5 jours après avis de mise à disposition Expédition retardée faute d'instructions de l'acheteur

4. TRANSPORT ET EXPÉDITION 4.1. Transport toujours aux risques et frais de l'acheteur. 4.2. Choix du transporteur à défaut d'instructions, frais facturés à l'acheteur. 4.3. Frais de chargement à charge de l'acheteur. 4.4. Réclamations transport à adresser au transporteur. 4.5. Non responsables des dommages par chargement ou arrimage inadéquats. 4.6. Non responsables des retards du transporteur.

5. EMBALLAGE 5.1. Emballage standard fourni, aucune responsabilité pour pertes associées. 5.2. Palettes/emballages spéciaux facturés au prix coûtant.

6. PRIX 6.1. Prix départ usine, hors VAT. 6.2. Prix modifiables avant confirmation de commande. 6.3. Prix valables uniquement pour spécifications standard.

7. PAIEMENT 7.1. Seuls les règlements à notre adresse ou comptes bancaires indiqués sont acceptés. 7.2. Retards de paiement soumis au taux d'intérêt légal maximal. 7.3. Les intérêts ne prorogent pas l'échéance de paiement. 7.4. Le défaut de paiement peut entraîner suspension de livraison ou annulation de commande.

8. SUSPENSION DES FOURNITURES 8.1. Droit d'annuler/suspendre les fournitures si : Dépassement de la limite de crédit Détérioration financière de l'acheteur Factures antérieures impayées

9. RÉCLAMATIONS ET LITIGES 9.1. Réclamations recevables uniquement par écrit sous 8 jours après réception. 9.2. Les réclamations ne justifient aucun report de paiement. 9.3. Responsabilité limitée au remplacement/à la réparation des produits défectueux.

10. RETOURS 10.1. Retours acceptés uniquement sur accord préalable écrit, en port payé. 10.2. Produits non utilisés, en état et emballage d'origine. 10.3. Produits sur mesure ou spéciaux non repris.

11. GARANTIE 11.1. Produits garantis 12 mois à compter de la livraison. 11.2. Limitée à la réparation/au remplacement des pièces défectueuses. 11.3. Sont exclus : Pièces d'usure normale Dommages par usage inapproprié Dommages de transport Réparations non autorisées Utilisation de pièces non d'origine Stockage inapproprié 11.4. Garantie annulée si : Modalités de paiement non respectées Modifications non autorisées Usage anormal/surcharge 11.5. Garantie limitée à réparation/remplacement, exclut toute autre indemnité.

12. MISES À JOUR ET MODIFICATIONS 12.1. Droit de modifier les produits sans préavis. 12.2. Aucune obligation de mise à niveau des produits antérieurs.

13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 13.1. Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral. 13.2. L'acheteur doit en assurer l'entretien adéquat durant cette période. 13.3. Droit de revendication en cas de défaut de paiement.

14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14.1. Les données techniques restent notre propriété exclusive. 14.2. Reproduction ou transmission à des tiers interdite sans accord.

15. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 15.1. Conditions régies par le droit polonais. 15.2. Litiges soumis à la compétence des tribunaux polonais.



16. DISPOSITIONS FINALES 16.1. La nullité d'une clause n'affecte pas les autres. 16.2. Aucune renonciation à un manquement ne vaut renonciation aux manquements ultérieurs. 16.3. Les présentes conditions remplacent tout accord antérieur.

CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR ÉQUIPEMENTS DE PELLES ET CHARGEUSES 17. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 17.1. Capacités de charge et dimensions données à titre indicatif. 17.2. Réserve de modifications techniques sans préavis. 17.3. Équipements à utiliser avec engins compatibles selon documentation technique.

18. COMPATIBILITÉ DES MATÉRIELS 18.1. L'acheteur doit vérifier la compatibilité avec ses engins. 18.2. Spécifications fournies mais compatibilité non garantie avec tous les modèles. 18.3. Adaptateurs sur mesure disponibles sur devis séparé.

19. UTILISATION ET ENTRETIEN 19.1. Produits à utiliser selon nos directives et normes de sécurité du secteur. 19.2. Tout usage inapproprié, y compris surcharge, annule la garantie. 19.3. Entretien régulier requis selon manuel produit pour maintenir la garantie.

20. RÈGLES DE SÉCURITÉ 20.1. Produits conformes aux normes de sécurité EU applicables à date de fabrication. 20.2. L'acheteur est responsable du respect des normes et réglementations locales. 20.3. Consignes de sécurité fournies à respecter impérativement.

21. PIÈCES DÉTACHÉES 21.1. Pièces d'origine disponibles pendant au moins 5 ans après l'achat. 21.2. L'usage de pièces non d'origine annule la garantie et transfère la responsabilité à l'acheteur. 21.3. Pièces d'usure (dents, lames, etc.) exclues de la garantie standard.

22. ESSAIS PRODUITS 22.1. Contrôle qualité systématique avant expédition. 22.2. Essais supplémentaires ou certifications spécifiques possibles avec supplément. 22.3. Protocoles d'essais disponibles sur demande.

23. INSTALLATION 23.1. Instructions d'installation fournies avec chaque produit. 23.2. Installation par personnel qualifié recommandée. 23.3. Une installation incorrecte annule la garantie.

24. FORCE MAJEURE 24.1. Aucune partie n'est responsable d'un manquement dû à des circonstances hors de son contrôle raisonnable. 24.2. Notification immédiate à l'autre partie requise. 24.3. Obligations d'exécution suspendues pendant le cas de force majeure.

Les présentes conditions constituent l'intégralité de l'accord relatif à nos produits et remplacent toute communication ou accord préalable. En passant commande, l'acheteur accepte expressément ces conditions générales. Celles-ci peuvent être mises à jour périodiquement, la version en vigueur étant disponible sur demande.

[illegible]

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



sieruta.com