



2026



**SIERUTA OSPRZĘT DO
KOPAREK 1-10t sieruta.com**

Należąca do grupy przemysłowej założonej w 1996 r., firma Sieruta produkuje osprzęt do koparek od 2008 r. Cięcie, obróbka, spawanie i malowanie odbywają się w jednym zakładzie w Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Zespół Sieruta Attachments



Założona w 1996



Produkcja osprzętu od 2008
roku



Ponad 50000 dostarczonych
osprzętów



Lokalizacja: Ostrołęka, Polska,
w pobliżu Warszawy i
Gdańska



Nacisk na jakość i obsługę
klienta



Spis treści

Standardowy zestaw łyżek do minikoparek №1 s. 4 - 11

Płaska góra czyni je optymalnym wyborem pod adaptery MS, OQ, S-System.

ŁYŻKA DO KOPANIA UNIWERSALNA.....GP.....s.4
ŁYŻKA SKARPOWA SZTYWNA.....GB.....s.6
HYDRAULICZNA UCHYLNA ŁYŻKA SKARPOWA.....GBH.....s.8
ŁYŻKI AŻUROWE GP.....RGP, SGP, GPO.....s.10

Standardowy zestaw łyżek do minikoparek №2 s. 12 - 19

Gięta góra najlepiej pasuje pod adaptery CW, na sworznie i do szybkoszłączy wpuszczanych.

ŁYŻKA DO KOPANIA UNIWERSALNA.....GPL.....s.12
ŁYŻKA SKARPOWA SZTYWNA.....GBP.....s.14
ŁYŻKA SKARPOWA HYDRAULICZNA.....GBPH.....s.16
Holenderski zestaw łyżek do minikoparek №3 s. 20 - 25

Zaprojektowane do mokrych i lepkich gruntów. Idealne pod złącza CW i montaż bezpośredni.

ŁYŻKA DO GLINY.....BDP.....s.20 ŁYŻKA
SKARPOWA.....SB.....s.22 ŁYŻKA DO KAMIENI /
AŻUROWA BDP.....PDP.....s.24

Skandynawski zestaw łyżek do minikoparek №4 s. 26 - 31

Klasyczne konstrukcje skandynawskie, najczęściej ze złączem S-System. Zgodne z tiltrotatorami.

ŁYŻKA DO GŁĘBOKIEGO KOPANIA.....DS.....s.26
ŁYŻKA SKARPOWA UNIWERSALNA.....PS.....s.28
ŁYŻKA KABLOWA O PROFILU PROSTYM.....KS.....s.30
ŁYŻKA KABLOWA O ZWĘŻANYM PROFILU V.....KSV.....s.31

Łyżki specjalne do minikoparek s. 32 - 37

Łyżki o niestandardowym przeznaczeniu.

ŁYŻKA DO KOPANIA Z DOCISKIEM HYDRAULICZNYM.....CB.....s.32
GŁĘBOKA ŁYŻKA KABLOWA.....GKB.....s.34 ŁYŻKA
AŻUROWA DO KOPANIA O GŁĘBOKIM PROFILU.....RGPR.....s.36 ŁYŻKA
AŻUROWA SKARPOWA / SORTUJĄCA.....RGB.....s.37

Pozostały osprzęt do minikoparek s. 38 - 45

Pozostały osprzęt do minikoparek.

GRABIE.....LR.....s.38
GRABIE KRÓTKIE.....LRS.....s.39
ŁYŻKA GRABIĄCA DO
KORZENI.....RRB.....s.40
ZRYWAK.....RIP.....s.41

MULTI-ZRYWAK.....MRF.....s.42
PRZECINAK DO ASFALTU.....AC.....s.43
BELKA NIWELACYJNA.....GRB.....s.44
PRZECINAK DO
KORZENI.....RC.....s.45



GP

ŁYŻKA UNIWERSALNA - Z PŁASKĄ GÓRĄ




Cechy podstawowe:

- Profil o podwójnym promieniu
- Kształt podwójnie stożkowy
- Noże boczne zwiększające wydajność
- Zęby przykręcane / bez zębów
- Boki przednie (model 4+)
- Zabezpieczone spoiny dna i boków
- Konstrukcja z płaską górą

Cechy opcjonalne:

- Zęby przyspawane (CAT, BYG, MTG i inne)
- Listwy ścieralne

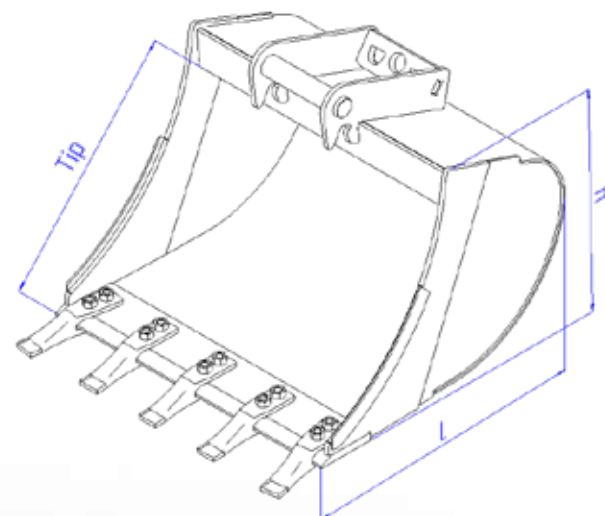

Nasza uniwersalna łyżka kopiąca jest przeznaczona do mini- i midikoparek (0.6 - 10 ton), oferując doskonałą równowagę między rozmiarem, wytrzymałością a wydajnością. Dzięki profilowi o podwójnym promieniu i podwójnie stożkowemu kształtowi łyżka ta optymalizuje zużycie paliwa przy zachowaniu znakomitych parametrów kopania. Trwała konstrukcja i uniwersalne zęby sprawdzają się w różnych gruntach, idealne rozwiązanie do wykopów. Zbudowana do codziennych prac ziemnych.

GP	GP-10	GP-20	GP-30	GP-40	GP-60	GP-95
Klasa maszyny [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	332/263/238	435/353/318	573/411/489	672/480/573	764/574/611	889/658/800
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
250 / 3	12 / 14	21 / 22				
300 / 3	15 / 16	27 / 25	36 / 33	46 / 47	60 / 58	100 / 86
400 / 3	22 / 20	39 / 28	53 / 40	69 / 56	93 / 68	119 / 91
500 / 4	28 / 24	50 / 41	71 / 47	91 / 65	126 / 78	162 / 97
600 / 4		61 / 47	88 / 55	114 / 74	159 / 89	205 / 109
800 / 5				159 / 93	226 / 110	291 / 134
1000 / 5					292 / 130	377 / 160
Zęby	E701, E11.7	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
S30/150, S30/180 Mocowania szybkózłącza MS01 M02 HS02 CW00 Klac C	S30/150, S30/180 MS01 M02 HS02 CW05 OQ40 Klac C	S40 MS03 M03 HS02 CW05 OQ40 Klac C	S40 MS03 M03 HS03 CW05 OQ40 Klac D	S40 MS03, MS08 M03, M10 HS06 CW10 OQ40, OQ45 Klac E	S40/240, S45, S50 MS08 M10 HS08 CW10 OQ45, OQ60 Klac F	

ŁYŻKA AŻUROWA PRĘTOWA GP RGP




Ażurowa łyżka do minikoparek to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do minikoparek o masie od 1.2 do 10 ton. Bazuje na naszej łyżce GP w kompaktowym rozmiarze. Łyżka ta ma płaską górę, co zwiększa kompatybilność z najpopularniejszymi europejskimi systemami mocowań. Dopasuj osprzęt do swoich potrzeb dzięki prętom, żebrom lub perforowanemu dnu. Ponadto obsługuje szereg opcji zębów, w tym przykręcane, CAT, BYG i ESCO, zapewniając kompatybilność i wydajność w różnych warunkach terenowych i zadaniach.

Główne cechy:

- na bazie łyżki GP,
- stalowe pręty na dnie,
- łatwa wymiana prętów,
- dostępne pręty hardox,
- dostępne pręty o specjalnym kształcie,
- noże boczne.

RGP	RGP-20	RGP-30	RGP-40	RGP-60	RGP-95
Klasa maszyny [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	433/346/312	574/401/415	670/454/488	752/559/612	882/638/695
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	62 / 40	87 / 58			
800 / 5		123 / 73	157 / 95		
1000 / 5			206 / 116	272 / 138	355 / 176
Zęby	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Mocowania szybkozłącza	S30, MS01, M02, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW10, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

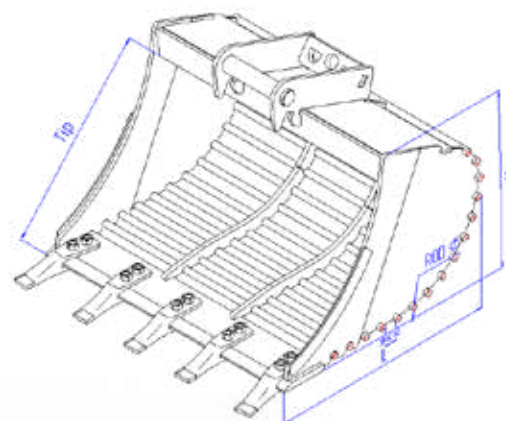

ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2026 Sieruta Attachments - sieruta.com


GPO ŁYŻKA GP Z OTWARTYM DNEM



Główne cechy:

- na bazie łyżki GP,
- dno z precyzyjnie wyciętymi otworami,
- opcje dna ze stali S355 i Hardox.

GPO	GPO-20	GPO-30	GPO-40	GPO-60	GPO-95
Klasa maszyny [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	433/356/312	572/412/412	669/479/486	755/572/608	881/656/707
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	50/43	64/52	85/70	98/88	
800 / 5	63/53	81/64	106/83	121/97	154/130
1000 / 5			128/99	144/121	183/148
Zęby	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
Mocowania szybkozłącza	S30, MS01, M02, HS02, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

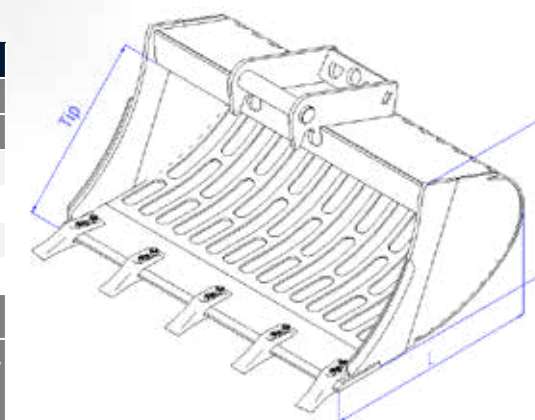


SGP KLASYCZNA ŁYŻKA AŻUROWA GP



Główne cechy:

- na bazie łyżki GP,
- żebra ze stali S355 na dnie.

SGP	SGP-20	SGP-30	SGP-40	SGP-60	SGP-95
Klasa maszyny [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	434/354/312	572/410/414	669/475/488	759/570/612	881/661/711
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	50 / 49	64 / 64			
800 / 5		81 / 80	106 / 105		
1000 / 5			128 / 129	144 / 147	183 185
Zęby	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17
Mocowania szybkozłącza	S30, MS01, M02, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, OQ45, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

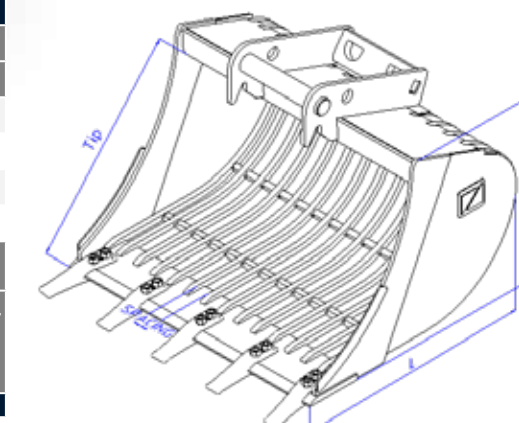

ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2026 Sieruta Attachments - sieruta.com



HYDRAULICZNA ŁYŻKA SKARPOWA UCHYLNA GB - Z PŁASKĄ GÓRĄ




Główne cechy:

- Lemesze boczne
- Lemiesz HB500
- Wewnętrzne żebro wzmacniające
- Płaskie dno i góra
- Wytrzymały profil gięty

Cechy opcjonalne:

- Lemiesz dwustronny HB400
- Tylne lemisz HB500
- Płozy ścieralne na dnie
- Lemesze boczne HB500

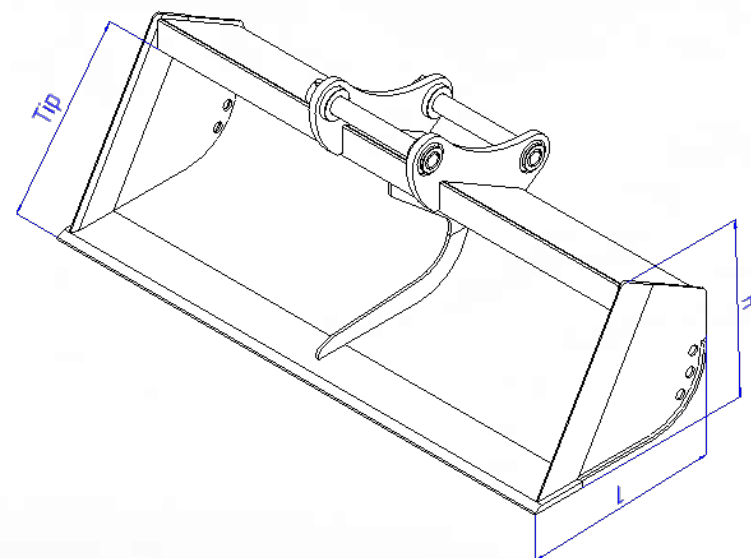

Sztywna łyżka skarpowa jest przeznaczona do minikoparek i optymalna do konserwacji rowów, niwelacji oraz profilowania skarp. Dostępna w szerokościach od 600 mm do 1800 mm, o pojemnościach od 28 dm³ do 334 dm³. Wykonana ze stali S355JR2 i Hardox® oraz innych wysokiej jakości materiałów, posiada lemisz HB500 dla zwiększonej trwałości. Płaska góra zwiększa kompatybilność z popularnymi europejskimi szybkozłączami do minikoparek, a opcjonalne płozy ścieralne minimalizują zużycie dna. Dostępny jest przykręcany lemisz wydłużający żywotność oraz opcje specjalne, jak otwory zapobiegające zasysaniu gliny lub otwory drenażowe.

GB	GB-10	GB-20	GB-30	GB-40	GB-60	GB-90
Klasa maszyny [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0-10
L / H / Tip	289/237/238	357/294/309	407/346/348	446/390/400	507/442/445	559/475/479
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	28 / 22					
800	39 / 28	57 / 39				
1000	50 / 34	72 / 47	93 / 70	124 / 81		
1200		85 / 55	114 / 82	150 / 94	187 / 111	
1400				176 / 107	220 / 127	
1500					236 / 135	275 / 170
1600					253 / 143	295 / 180
1800						334 / 200
Mocowania szybkozłącz	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

HYDRAULICZNA ŁYŻKA SKARPOWA GBH




Główne cechy:

- Płaska góra, profil gięty wewnątrz
- Przechył 2x45 stopni
- Otok wzmacniający
- Lemiesz Hardox HB500
- Podwójne zamki hydrauliczne dla bezpieczeństwa i utrzymania kąta
- Zoptymalizowana masa i pojemność
- Optymalne prowadzenie i długość przewodów hydraulicznych
- Standardowe złącza hydrauliczne na płycie adaptacyjnej
- Wymienne tuleje

Cechy opcjonalne:

- Lemiesz dwustronny HB400
- Tylny lemiesz HB500
- Pasy trudnościeralne na dnie
- Osłona siłownika / osłona przeciwprzesypowa
- Dodatkowe fazowane wzmocnienie

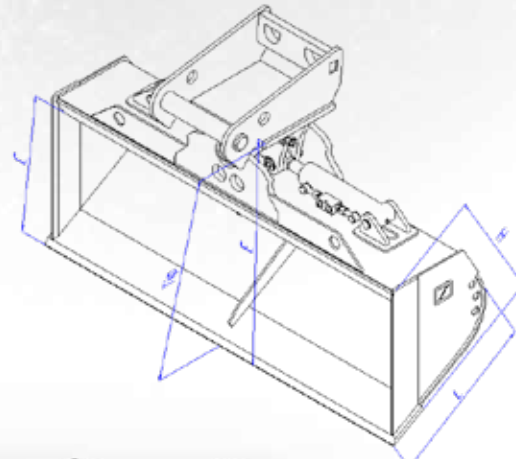

Mocowanie bezpośrednie OEM DF

SY MS rewersyjne

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

System Open-S

CW





Hydrauliczna łyżka skarpowa zapewnia precyzyjną kontrolę podczas profilowania minikoparką, np. czyszczenia rowów czy skarpowania. Przechył do 45 stopni umożliwia wydajną pracę na nierównym terenie. Kompatybilna z koparkami o masie od 0.6 do 10 ton. Wytrzymała konstrukcja z opcjonalnymi pasami ślizgowymi na dnie i wymiennymi tulejami obrotowymi. Możliwość doposażenia w przykręcany lemiesz dwustronny i osłonę siłownika; pasuje do wiodących marek koparek.

GBH	GBH-10	GBH-20	GBH-30	GBH-40	GBH-60	GBH-90
Klasa maszyny [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0-10
L / H / Tip	289/237/405	357/294/470	407/346/510	446/390/587	507/442/658	559/475/682
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
800	39 / 57	57 / 70				
1000	50 / 63	72 / 78	93 / 101	124 / 128		
1200		85 / 86	114 / 113	150 / 142	187 / 182	
1400				176 / 155	220 / 198	
1500				190 / 162	236 / 206	275 / 267
1600					253 / 214	295 / 277
1800						334 / 297
Mocowania szybkozłączka	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F



GPL ŁYŻKA DO KOPANIA UNIWERSALNA

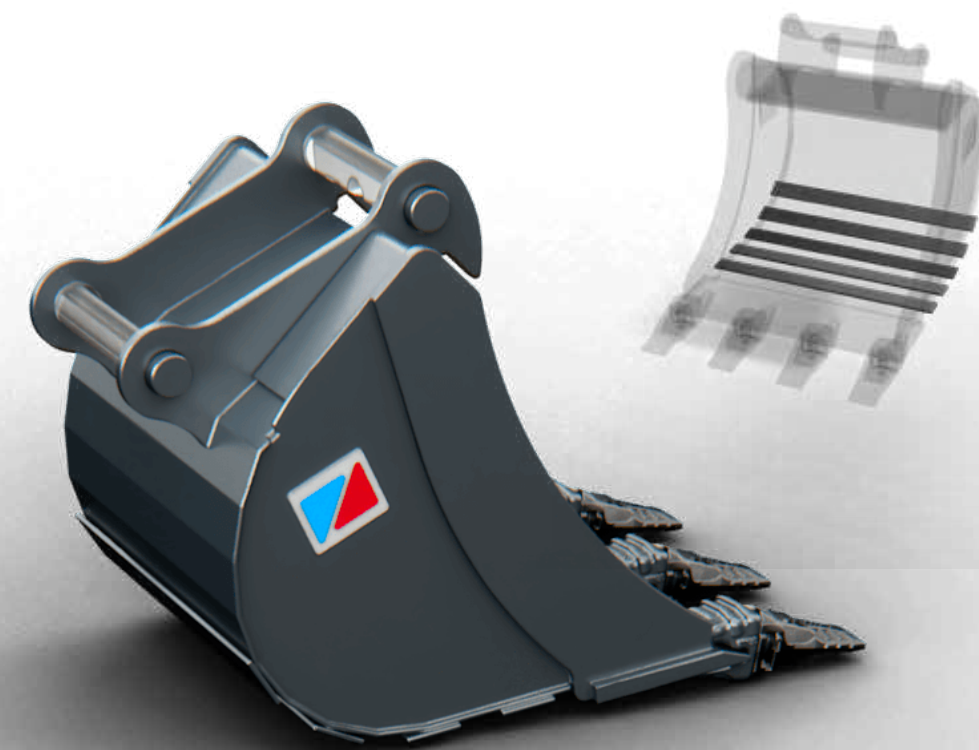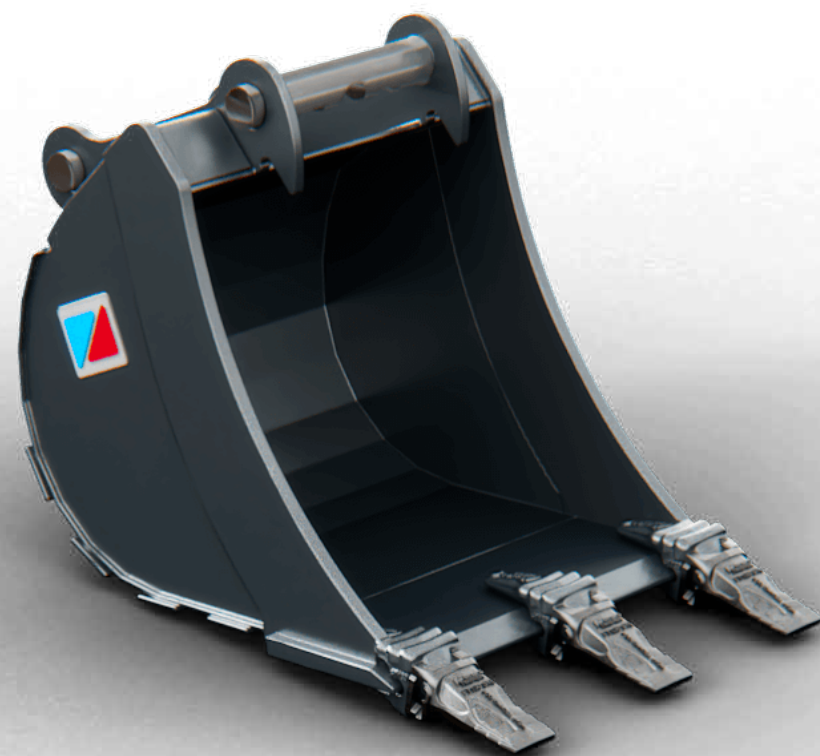


Nasza uniwersalna łyżka do kopania do mini- i midikoparek (0.6 - 10 ton) łączy optymalne gabaryty, wytrzymałość i wydajność. Cechuje się trwałą konstrukcją oraz wszechstronnymi zębami do różnych gruntów. Idealna do kopania i wykopów liniowych, stworzona do codziennych prac ziemnych.

Główne cechy:

- Korpus ze stali S355JR2
- Lemiesz HB500
- System zębów przykręcanych

Cechy opcjonalne:

- Lekka i wytrzymała wersja Hardox
- Drugi lemiesz nakładany na zęby
- Zęby spawane CAT / ESTI / BYG / ESCO

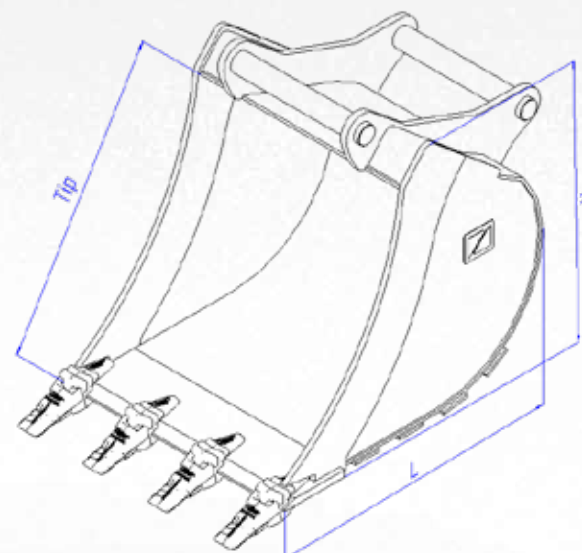

Mocowanie bezpośrednie DF OEM

SY MS rewersyjne

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

System Open-S

CW

GPL	GPL-10	GPL-20	GPL-30	GPL-40	GPL-60	GPL-75	GPL-95
Klasa maszyny [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10.0
L / H / Tip	334/295/296	410/375/370	465/433/438	529/507/518	658/602/611	719/667/667	770/717/716
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
250 / 3	14 / 12	20 / 16					
300 / 3	18 / 14	25 / 18	33 / 26	43 / 35	62 / 51	71 / 67	82 / 76
400 / 3	25 / 18	37 / 23	48 / 31	62 / 42	90 / 61	104 / 79	119 / 89
500 / 4	32 / 22	48 / 27	64 / 37	82 / 49	119 / 71	139 / 91	159 / 103
600 / 4		59 / 32	79 / 43	103 / 56	150 / 81	175 / 103	199 / 117
800 / 5				145 / 71	211 / 101	248 / 128	283 / 144
1000 / 5					272 / 121	321 / 152	367 / 172
Zęby	E701, E11.7	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Mocowania szybkozłącza	S30, MS01, M02, CW00	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45



RGPL ŁYŻKA AŻUROWA PRĘTOWA GPL




Ażurowa łyżka do minikoparek to rozwiązanie przeznaczone do maszyn o masie od 1.2 do 10 ton. Bazuje na naszej łyżce GPL w kompaktowym rozmiarze. Wyposażona jest w profilowaną górną część ułatwiającą kopanie oraz oferuje opcję cofniętego mocowania, dopasowanego do różnych systemów. Dostosuj łyżkę do swoich potrzeb, wybierając pręty, żebra lub dno perforowane. Ponadto dostępny jest szeroki wybór zębów, m.in. przykręcanych, CAT, BYG i ESCO, co zapewnia kompatybilność i wydajność w każdych warunkach.

Główne cechy:

- na bazie łyżki GP,
- stalowe pręty na dnie,
- łatwa wymiana prętów,
- dostępne pręty z hardox,
- dostępne pręty o specjalnym kształcie.

RGPL	RGPL-20	RGPL-30	RGPL-40	RGPL-60	RGPL-75	RGPL-95
Klasa maszyny [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	411/385/370	470/433/438	532/507/518	668/602/609	723/667/667	777/717/716
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	60 / 29	79 / 44				
800 / 5		110 / 55	145 / 66	211 / 103		
1000 / 5			186 / 81	272 / 127	321 / 168	367 / 178
Zęby	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Mocowania szybkozłącza	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ45	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

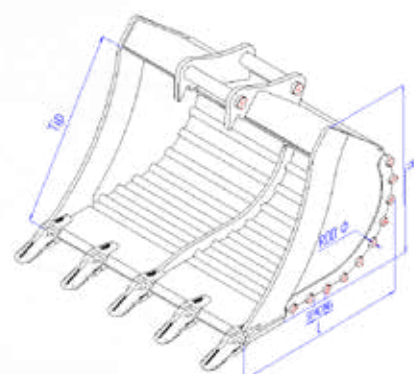


GPLO ŁYŻKA GPL Z OTWARTYM DNEM



Główne cechy:

- na bazie łyżki GPL,
- dno z precyzyjnie wyciętymi otworami,
- warianty dna ze stali S355 i Hardox.

GPLO	GPLO-20	GPLO-30	GPLO-40	GPLO-60	GPLO-75	GPLO-95
Klasa maszyny [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	410/375/370	465/433/438	529/507/518	658/602/611	719/667/667	770/717/716
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	59 / 32	79 / 43	103 / 56	150 / 81	175 / 103	
800 / 5	70 / 43	110 / 55	145 / 71	211 / 101	248 / 128	283 / 144
1000 / 5				272 / 121	321 / 152	367 / 172
Zęby	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Mocowania szybkozłącza	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

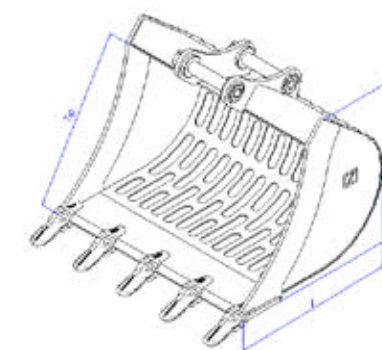


SGPL WZMOCNIONA ŁYŻKA AŻUROWA GPL



Główne cechy:

- na bazie łyżki GPL,
- żebra ze stali S355 na dnie.

SGPL	SGPL-20	SGPL-30	SGPL-40	SGPL-60	SGPL-75	SGPL-95
Klasa maszyny [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	411/373/370	467/438/437	531/51/512	659/607/609	720/670/667	770/720/716
Szerokość[mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600 / 4	60 / 39	79 / 48				
800 / 5		110 / 62	145 / 73	211 / 91		
1000 / 5			186 / 87	272 / 108	321 / 139	367 / 150
Zęby	E701, E11.7	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	E25, J200, V17
Mocowania szybkozłącza	S30, MS01, M02, HS02, CW05	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

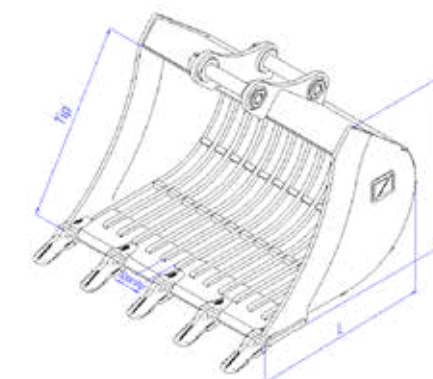

SZTYWNA ŁYŻKA SKARPOWA GBP




Cechy podstawowe:

- Lemiesz **HB500**
- **Skos wzmacniający**
- Zaokrąglony profil wewnętrzny ułatwiający przepływ urobku
- Górny profil gięty
- Otwory drenażowe
- Osłonięte spiny denne

Opcje dodatkowe:

- Wpuszczana płyta adaptacyjna
- Lemiesz dwustronny HB400 RCE
- Tylne lemiesz HB500
- Przednie lemiesz HB500
- Pasy trudnościeralne

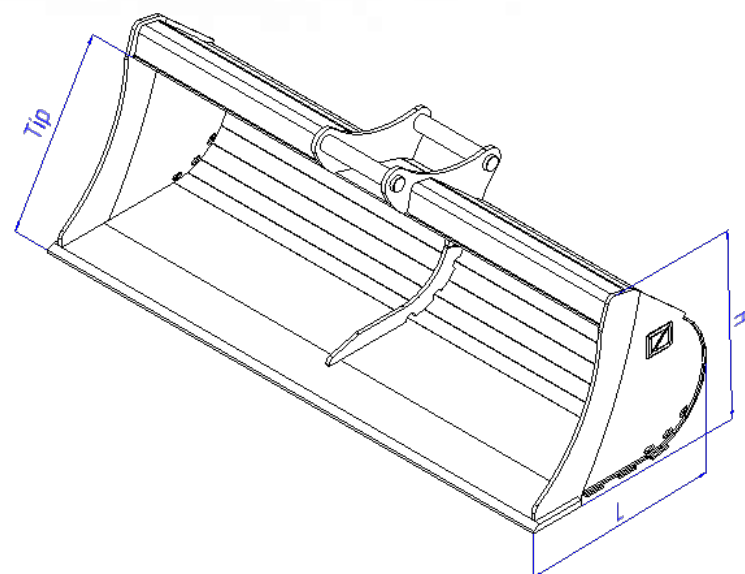

Sztywna łyżka skarpowa jest dostosowana do minikoparek i optymalna do zadań takich jak utrzymanie rowów, niwelacja czy profilowanie skarp. Dostępna w szerokościach od 600 mm do 1800 mm, o pojemnościach od 43 dm³ do 511 dm³. Wykonana ze stali S355JR2 i Hardox® oraz innych materiałów wysokiej jakości, ma lemiesz HB500 zapewniający dodatkową trwałość. Sztywny profil górny gwarantuje stabilność, a pasy ścieralne minimalizują zużycie dna. Dostępny jest przykręcany lemiesz wydłużający żywotność oraz opcje specjalne, jak otwory zapobiegające zasysaniu w zwięzłej glebie lub otwory drenażowe.

GBP	GBP-10	GBP-20	GBP-30	GBP-40	GBP-60	GBP-75	GBP-95
Klasa maszyny [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	344/333/307	387/376/363	462/427/400	462/427/400	546/499/468	591/559/522	673/637/574
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	43 / 29						
800	60 / 37	77 / 44					
1000	77 / 45	99 / 54	129 / 72	129 / 72			
1200		121 / 64	158 / 85	158 / 85	214 / 116		
1400				187 / 98	256 / 132	297 / 160	
1500					274 / 140	321 / 170	417 / 222
1600					294 / 149	345 / 180	448 / 235
1800						392 / 200	511 / 260
Mocowania szybkozłączka	S30, MS01, M02	S30, MS01, M02, HS02	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45

GBPH HYDRAULICZNA ŁYŻKA SKARPOWA I DO ROWÓW




Cechy podstawowe:

- Górny profil gięty
- **Przechył 2x45 stopni**
- Wewnętrzne żebro wzmacniające
- Lemiesz HB500
- Podwójny zamek hydrauliczny dla bezpieczeństwa i trzymania kąta
- Zoptymalizowana masa i pojemność
- Optymalne prowadzenie i długość przewodów hydraulicznych
- Standardowe złącza hydrauliczne na płycie adaptacyjnej
- **Wymienne tuleje**
- Chronione spoiny dna
- Otwory drenażowe

Cechy opcjonalne:

- Lemiesz dwustronny HB400
- Tylony lemiesz HB500
- Listwy ścieralne
- **Ostona siłownika / ostona przeciwprzesypowa**
- Dodatkowy skos wzmacniający
- Lemiesze boczne z HB500
- Cofnięte mocowanie dla większej siły zrywania

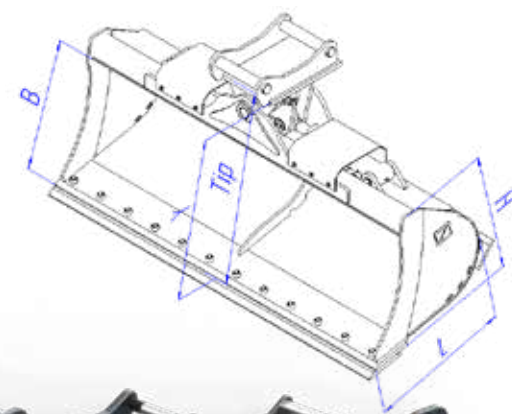

DF Mocowanie bezpośrednie OEM

SY MS Dwustronne


MS

MT Martin

HQ HydroQuick

System Open-S

CW

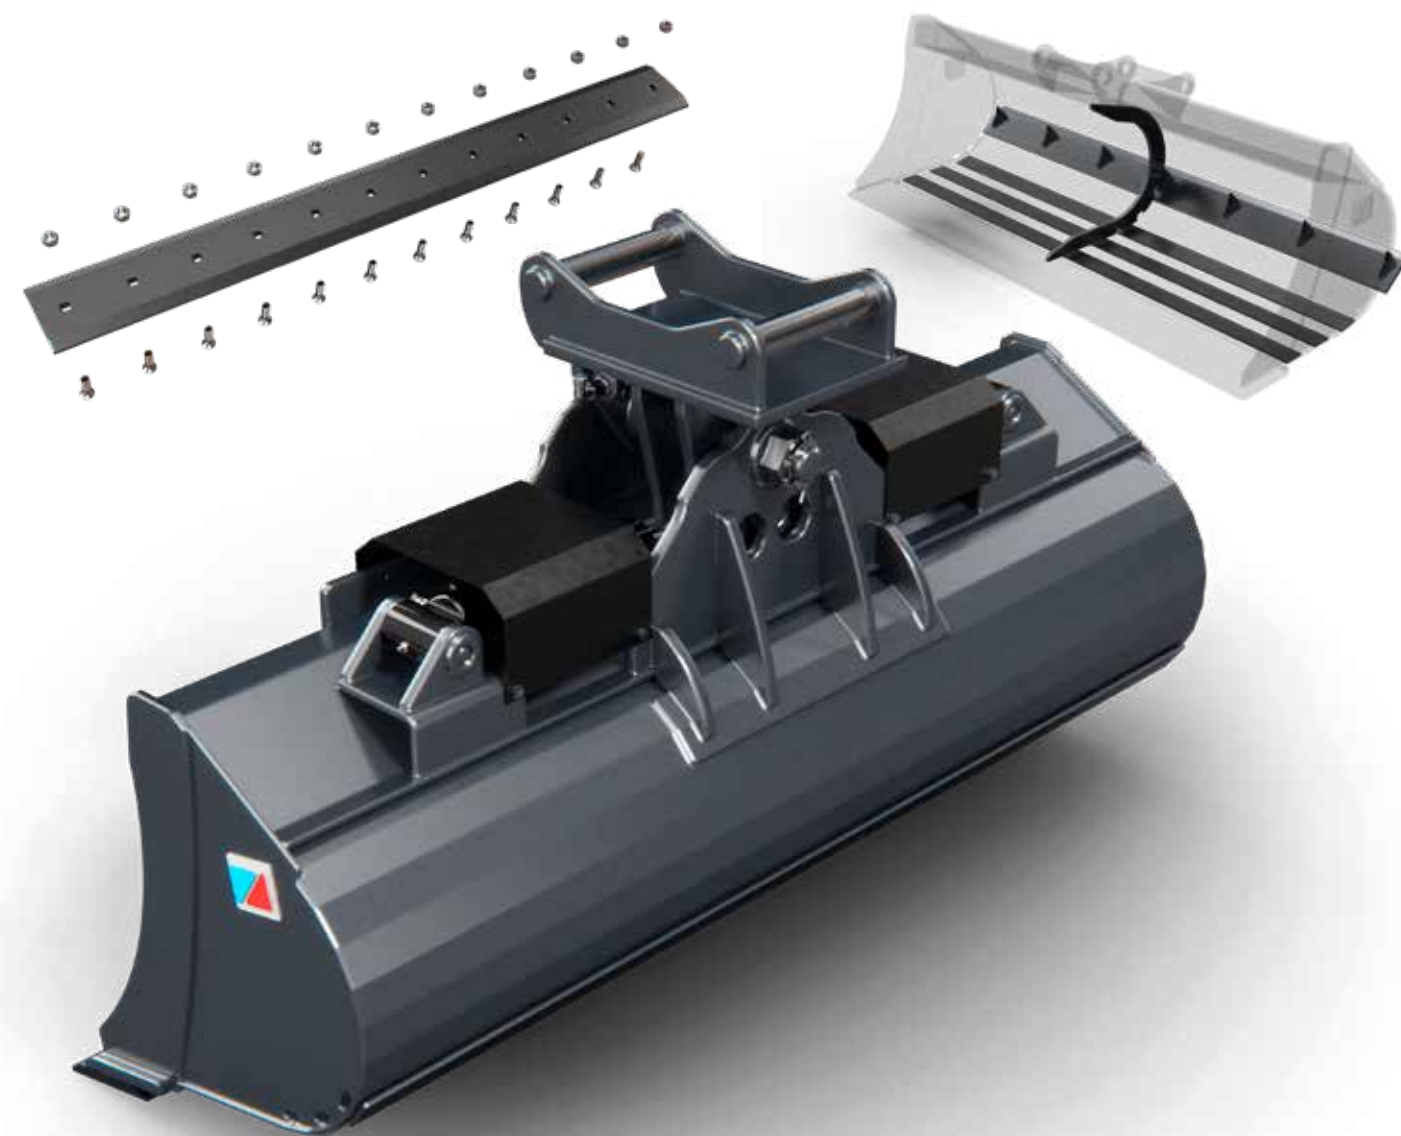

Hydrauliczna łyżka skarpowa uchylna zapewnia precyzyjne prowadzenie podczas prac minikoparką, takich jak czyszczenie rowów czy profilowanie terenu. Przechył do 45 stopni umożliwia wydajną pracę na nierównym podłożu, a łyżka jest kompatybilna z koparkami o masie od 1.2 do 10 ton. Charakteryzuje się trwałą konstrukcją z płytami ścieralnymi na całej długości dna i wymiennymi tulejami obrotu. Opcjonalnie wyposażona w przykręcany lemiesz dwustronny oraz elementy dodatkowe, np. osłony siłownika, pasuje do wiodących marek koparek.

GBPH	GBPH-20	GBPH-30	GBPH-40	GBPH-60	GBPH-75	GBPH-95
Klasa maszyny [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	344/333/517	387/376/576	462/427/637	546/499/719	591/559/777	673/637/875
Szer.[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
900	68 / 76	88 / 88				
1000	77 / 80	99 / 92				
1200	94 / 91	121 / 103	158 / 147	214 / 197	249 / 223	
1400			187 / 161	256 / 214	297 / 244	
1500			201 / 167	274 / 223	321 / 254	417 / 332
1600					345 / 264	448 / 345
1800						511 / 370
Mocowania szybkozłącz	S30, MS01, M02, HS02, Klac C	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F

BDP ŁYŻKA DO GLINY O PROFILU HOLENDERSKIM




Kluczowe cechy:

- **Kształt do lepkiej gliny i kamieni:** płynny wysyp urobku oraz łatwe zagłębianie i napełnianie.
- **Solidna konstrukcja:** wykonana z wysokiej jakości materiałów do trudnych gruntów, mniejsze zużycie koparki.
- **Mniej napraw:** trwała konstrukcja to mniej przestojów na naprawy.
- **Kopanie i załadunek:** wydajna praca w trudnym gruncie.
- **Wiele rozmiarów:** szeroki wybór rozmiarów pod kątem wymagań projektu.

Cechy opcjonalne:

- Otwory zapobiegające zasysaniu
- Wersja z zębami
- Krawędzie tnące HB500 jako boki czołowe

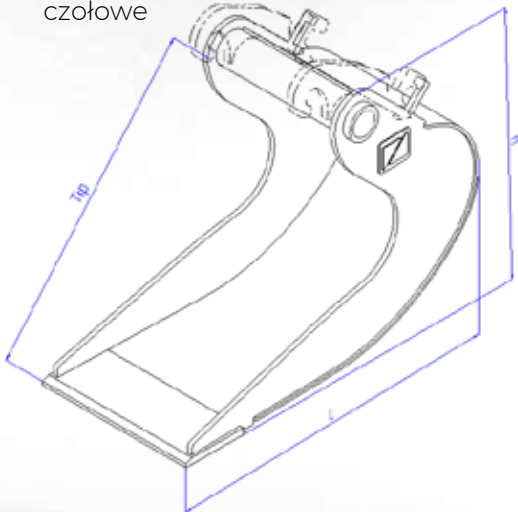


Gleby lepkie i grunt kamienisty: łyżka do koparek BDP została stworzona do trudnego podłoża. W przeciwieństwie do łyżki uniwersalnej radzi sobie ze skrajnie lepką gliną i kamieniami. Odpowiedni kształt zapewnia ciągłość pracy i ogranicza przestoje.

BDP	BDP-20	BDP-30	BDP-40	BDP-50	BDP-60	BDP-90
Klasa maszyny [t]	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0	6.0 - 10
L / H / Tip	450/387/369	536/466/458	648/524/524	774/624/668	857/682/736	1046/813/900
Szer.[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
220	10 / 21					
250		16 / 30				
300			27 / 50	38 / 67	42 / 75	
400			40 / 60	56 / 79	64 / 88	88 / 126
500						120 / 141
Mocowania do szybkozłączy	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10



SB ŁYŻKA SKARPOWA PROFIL HOLENDERSKI

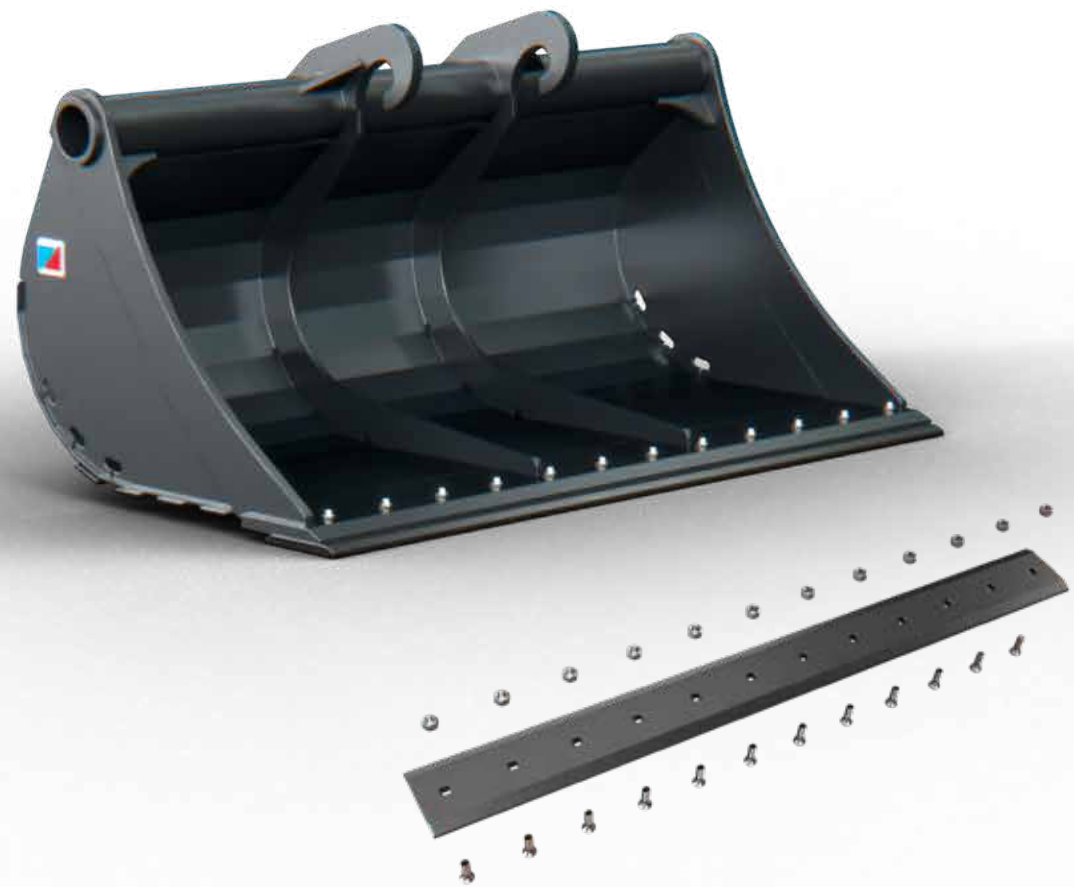


Główne cechy:

- Profil na warunki holenderskie
- **Otwory drenażowe**
- **Lemiesz HB500**

Cechy opcjonalne:

- Lemiesz dwustronny HB400
- Tylny lemiesz HB500
- Listwy trudnościeralne HB500
- Osłona siłownika / osłona przesypu
- Dodatkowy skos wzmacniający
- Boczne krawędzie tnące HB500

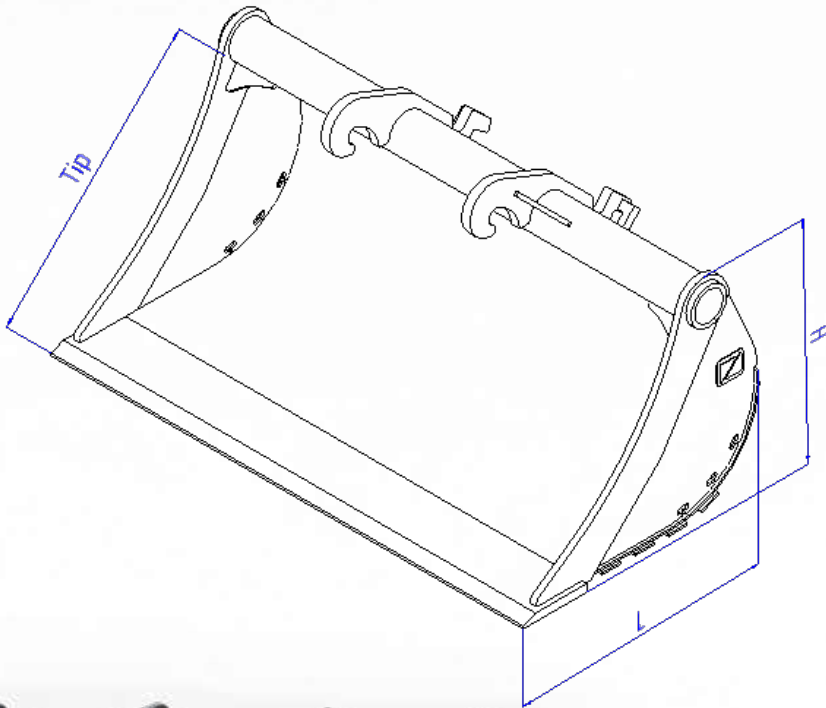

DF Bezpośrednie mocowanie OEM

SY MS Odwracalne

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

System Open-S

CW



Łyżka skarpowa SB o profilu holenderskim służy do skarpowania, konserwacji rowów i profilowania skarp. Otwarty profil holenderski sprawdza się w tych pracach lepiej niż łyżka uniwersalna.

SB	SB-10	SB-20	SB-30	SB-40	SB-60	SB-75	SB-90
Klasa maszyny [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	337/280/328	420/350/410	472/393/454	534/445/520	604/505/600	666/560/665	776/648/768
Szer.[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
600	35 / 27						
700	41 / 31						
800	47 / 35	77 / 43					
900		89 / 48	97 / 65				
1000		99 / 53	107 / 72	149 / 93	192 / 105		
1100			119 / 78	166 / 101	215 / 115		
1200			131 / 85	184 / 109	238 / 124	283 / 164	
1300					261 / 134	311 / 177	
1400					284 / 143	341 / 189	460 / 231
1500						368 / 202	498 / 246
1600						396 / 214	537 / 261
1700							575 / 276
1800							614 / 291
Mocowania szybkozłączczy	CW00	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

ŁYŻKA DO KAMIENI / AŻUROWA PDP PROFIL HOLENDERSKI




Cechy podstawowe:

- **Solidna konstrukcja:** z wysokiej jakości materiałów do ciężkich prac na budowie.
- **Doskonałe kopanie, załadunek, przesiewanie i opróżnianie:** zapewnia wydajną i efektywną pracę.
- **Wszechstronny osprzęt:** dostępny w wielu rozmiarach i konfiguracjach do danych potrzeb.

Cechy opcjonalne:

- Odwracalny lemiesz HB400
- Tylne lemiesz HB500
- Listwy ściernalne

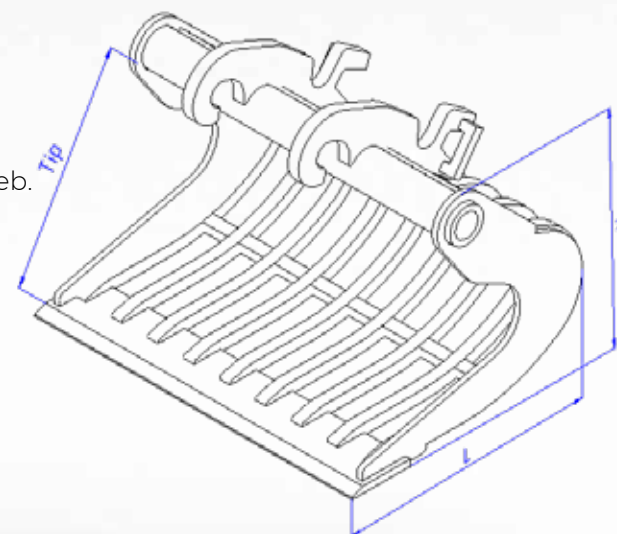

DF Mocowanie bezpośrednie OEM

SY MS Odwracalne

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

System Open-S

CW

Łyżka wyburzeniowa PDP: Łyżka wyburzeniowa PDP (Puindieplepels) pasuje do minikoparek i midikoparek. Ten osprzęt do ciężkich zadań służy do prac ziemnych, wyburzeń, przesiewania i załadunku. Sprawnie kopie, ładuje i przesiewa oraz jest zbudowany do ciężkich prac na budowie.


PDP	PDP-10	PDP-20	PDP-30	PDP-40	PDP-60	PDP-75	PDP-90
Klasa maszyny [t]	0.6 - 1.2	1.2 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.5 - 10
L / H / Tip	416/347/330	460/412/384	520/484/448	628/570/532	685/643/597	791/709/670	875/816/780
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
400	32 / 26	40 / 32					
600	52 / 38	66 / 45	93 / 53	129 / 75			
700		79 / 50	112 / 60	154 / 83	187 / 101	229 / 128	
800			130 / 66	182 / 91	219 / 111	268 / 143	344 / 163
1000				232 / 107	283 / 128	350 / 166	442 / 187
1200							546 / 209
Mocowania szybkozłącza	CW00	CW05	CW05	CW05	CW10	CW10	CW10

ŁYŻKA SKANDYNAWSKA DO GŁĘBOKIEGO KOPANIA DS



Główne cechy:

- **Profil skandynawski:** dostosowany do warunków gruntowych Skandynawii.
- **Głębokie kopanie:** sięga głębiej, rzadziej przestawia się maszynę.
- **Solidna konstrukcja:** stworzona do ciężkiej pracy i długiej eksploatacji.

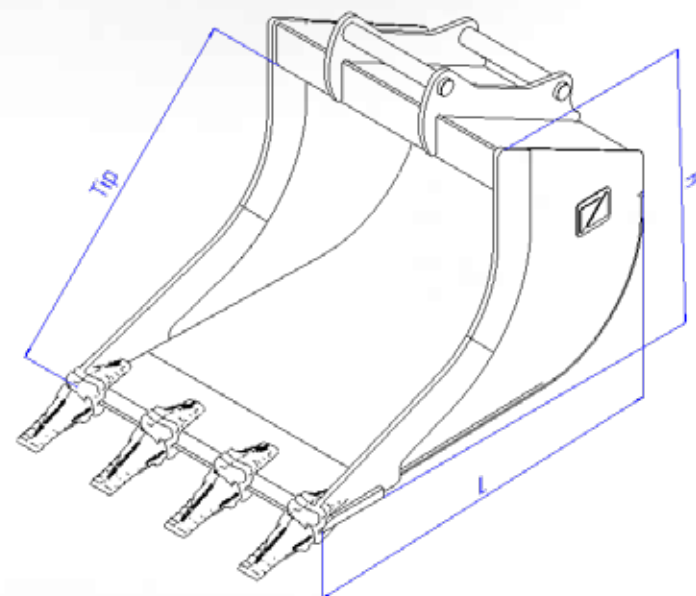

Cechy opcjonalne:

- **Wzmocnione płyty ścieralne:** znacząco wydłużają żywotność łyżki podczas pracy w silnie ściernym środowisku.



Skandynawska łyżka do głębokiego kopania DS ma długi korpus ze stali Hardox. Kopie głęboko, zapewnia długą żywotność i wydajną pracę w trudnym materiale oraz głębokich wykopach.

DS	DS-20	DS-30	DS-50	DS-60	DS-70	DS-90
Klasa maszyny [t]	0.6 - 1.8	1.8 - 2.5	2.5 - 5.0	5.0 - 6.0	6.0 - 7.0	7.0 - 10
L / H / Tip	573/425/454	686/489/554	777/539/620	881/612/703	906/724/628	1091/759/873
Szerokość [mm] / Zęby	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
300 / 3	34 / 31					
400 / 3	51 / 38	66 / 44	75 / 57			
500 / 4	70 / 45	89 / 52	103 / 66	127 / 77	125 / 92	170 / 125
600 / 4	89 / 52	114 / 60	132 / 75	164 / 88	161 / 105	221 / 142
800 / 5				244 / 109	236 / 131	332 / 175
1000 / 5						452 / 209
Zęby	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E11.4, V13	E25, J200, V17	J250, V19, U20
Mocowania szybkozłącza	S30, MS01, M02, HS02, OQ40	S40, MS03, M03, HS02, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS06, OQ45	S40/240, MS08, M10, HS06, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, OQ45



Uniwersalna skandynawska łyżka skarpowa PS mini




Główne cechy:

- Lemiesz ze stali Hardox HB500
- Ścięte boki dla bezpiecznego obrotu w wykopie i dobrej widoczności
- Kompatybilna z tiltrotatorem
- Podwójnie gięty profil (przód i tył) zapewniający dodatkową sztywność

Opcje dodatkowe:

- Listwy ściernalne HB500
- Lemiesz odwracalny

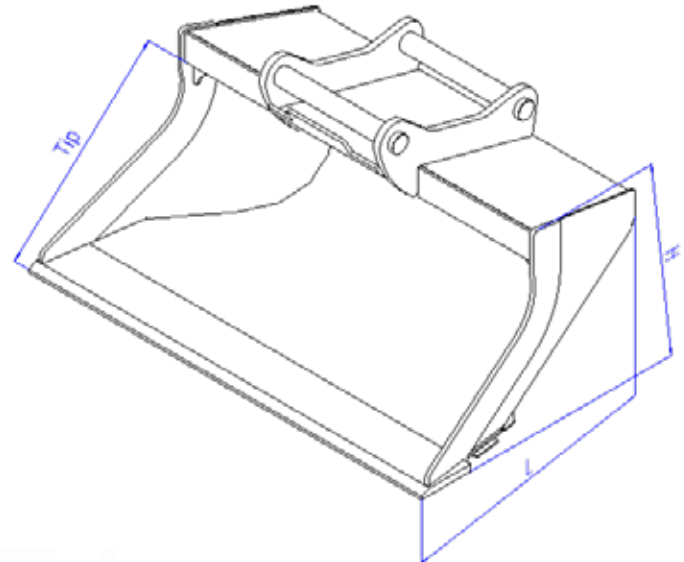

Uniwersalna łyżka skandynawska planeringsskopa (PS) służy do niwelacji i profilowania różnych materiałów. Jej niskie, szerokie i długie dno zapewnia operatorowi dobrą widoczność podczas wszelkich prac niwelacyjnych. Oto wybrane cechy uniwersalnej łyżki skandynawskiej planeringskopa: Materiał: Do konstrukcji uniwersalnych łyżek skandynawskich planeringskopa stosuje się trwałe materiały o wysokiej wytrzymałości. Dno łyżki wykonano z blachy HB400, stali odpornej na ścieranie. Konstrukcja: Uniwersalne łyżki skandynawskie planeringskopa zaprojektowano z niskim, szerokim i długim dnem, idealnym do niwelacji i profilowania różnych materiałów. Konstrukcja łyżki zapewnia operatorowi doskonałą widoczność, ułatwiając precyzyjną niwelację.

PS	PS-25	PS-60	PS-80	PS-120	PS-180
Klasa maszyny [t]	1.2 - 2.5	2.5 - 6.0	6.0 - 8.0	8.0 - 12	12.0 - 18
L / H / Tip	570/335/407	695/430/509	800/487/576	860/515/628	907/557/657
Szer.[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1000	112 / 64				
1100	126 / 71				
1200	140 / 77	209 / 107			
1300		232 / 120	295 / 152		
1400		254 / 130	325 / 167	356 / 185	403 / 198
1500			355 / 181	389 / 201	441 / 212
1600			385 / 195	423 / 217	480 / 237
1800			444 / 224	489 / 249	556 / 277
2000				556 / 282	633 / 317
Mocowania szybkozłącza	S40, MS03, M03, HS02, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, MS08, M10, HS06, OQ45	S45, S50, MS08, M10, HS08, OQ45	S60, MS10, M18, OQ60


KS SKANDYNAWSKA ŁYŻKA KABLOWA PROFIL PROSTY



KS i KSV (Kabelskopa), łyżki kablowe do minikoparek: dwie łyżki do rowów pod kable i rury, każda z własnym profilem.

Łyżki KS i KSV są przeznaczone do:

- Instalacji sieci uzbrojenia terenu (kable, rury, peszle)
- Systemów drenażowych i nawadniających
- Przygotowania ław fundamentowych
- Krawędziowania i obrzeży w architekturze krajobrazu
- Wszelkich wykopów wymagających precyzyjnej głębokości i czystych krawędzi

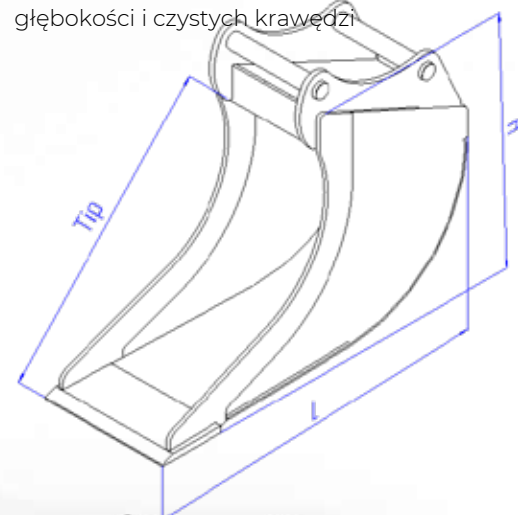

KS	KS-20	KS-50	KS-100
Klasa maszyny [t]	0.6 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 10
L / H / Tip	615/491/418	790/635/533	1075/857/717
Szer.[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
200	19 / 20		
300	33 / 27	53 / 48	101 / 90
400	50 / 34	79 / 57	147 / 105
500		107 / 65	196 / 120
Mocowania szybkozłącza	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, S45, MS08, M10, HS06, HS08, OQ45




KSV

SKANDYNAWSKA ŁYŻKA KABLOWA ZWĘŻANA PROFIL V




Kluczowe cechy:

- **Stal o wysokiej wytrzymałości:** wytrzymuje ciężkie prace ziemne.
- **Dobrana głębokość:** do układania kabli i rur, bez nadmiernego wykopu.
- **Profil prosty KS:** idealny do wykonywania czystych, prostych rowów przy minimalnym osypywaniu ścian.
- **Profil V KSV:** profiluje skośne ściany, co ułatwia układanie rur i zapobiega osypywaniu gruntu.

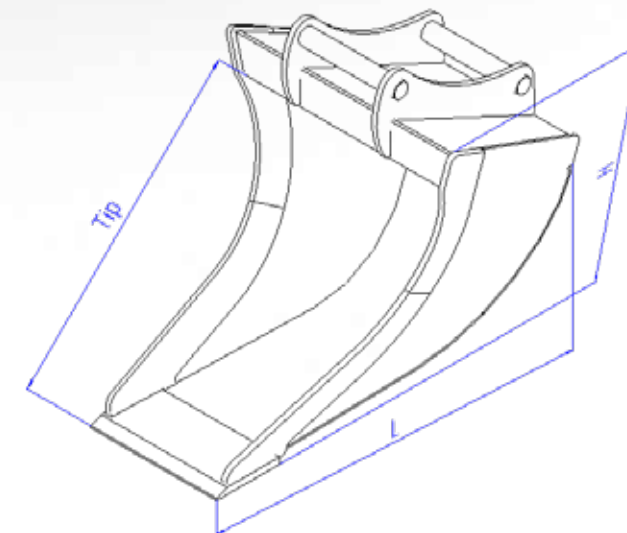

KSV	KSV-20	KSV-50	KSV-100
Klasa maszyny [t]	0.6 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 10
L / H / Tip	706/477/567	790/533/635	1075/728/857
Szer.[mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
100	17 / 23	22 / 34	
200	36 / 31	48 / 40	101 / 91
300	57 / 40	71 / 35	149 / 107
400			201 / 122
Mocowania szybkozłącza	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, OQ40	S40, MS03, M10, HS03, OQ40	S40/240, S45, MS08, M10, HS06, HS08, OQ45

ŁYŻKA PODSIĘBIERNA Z DOCISKIEM HYDRAULICZNYM CB-mini

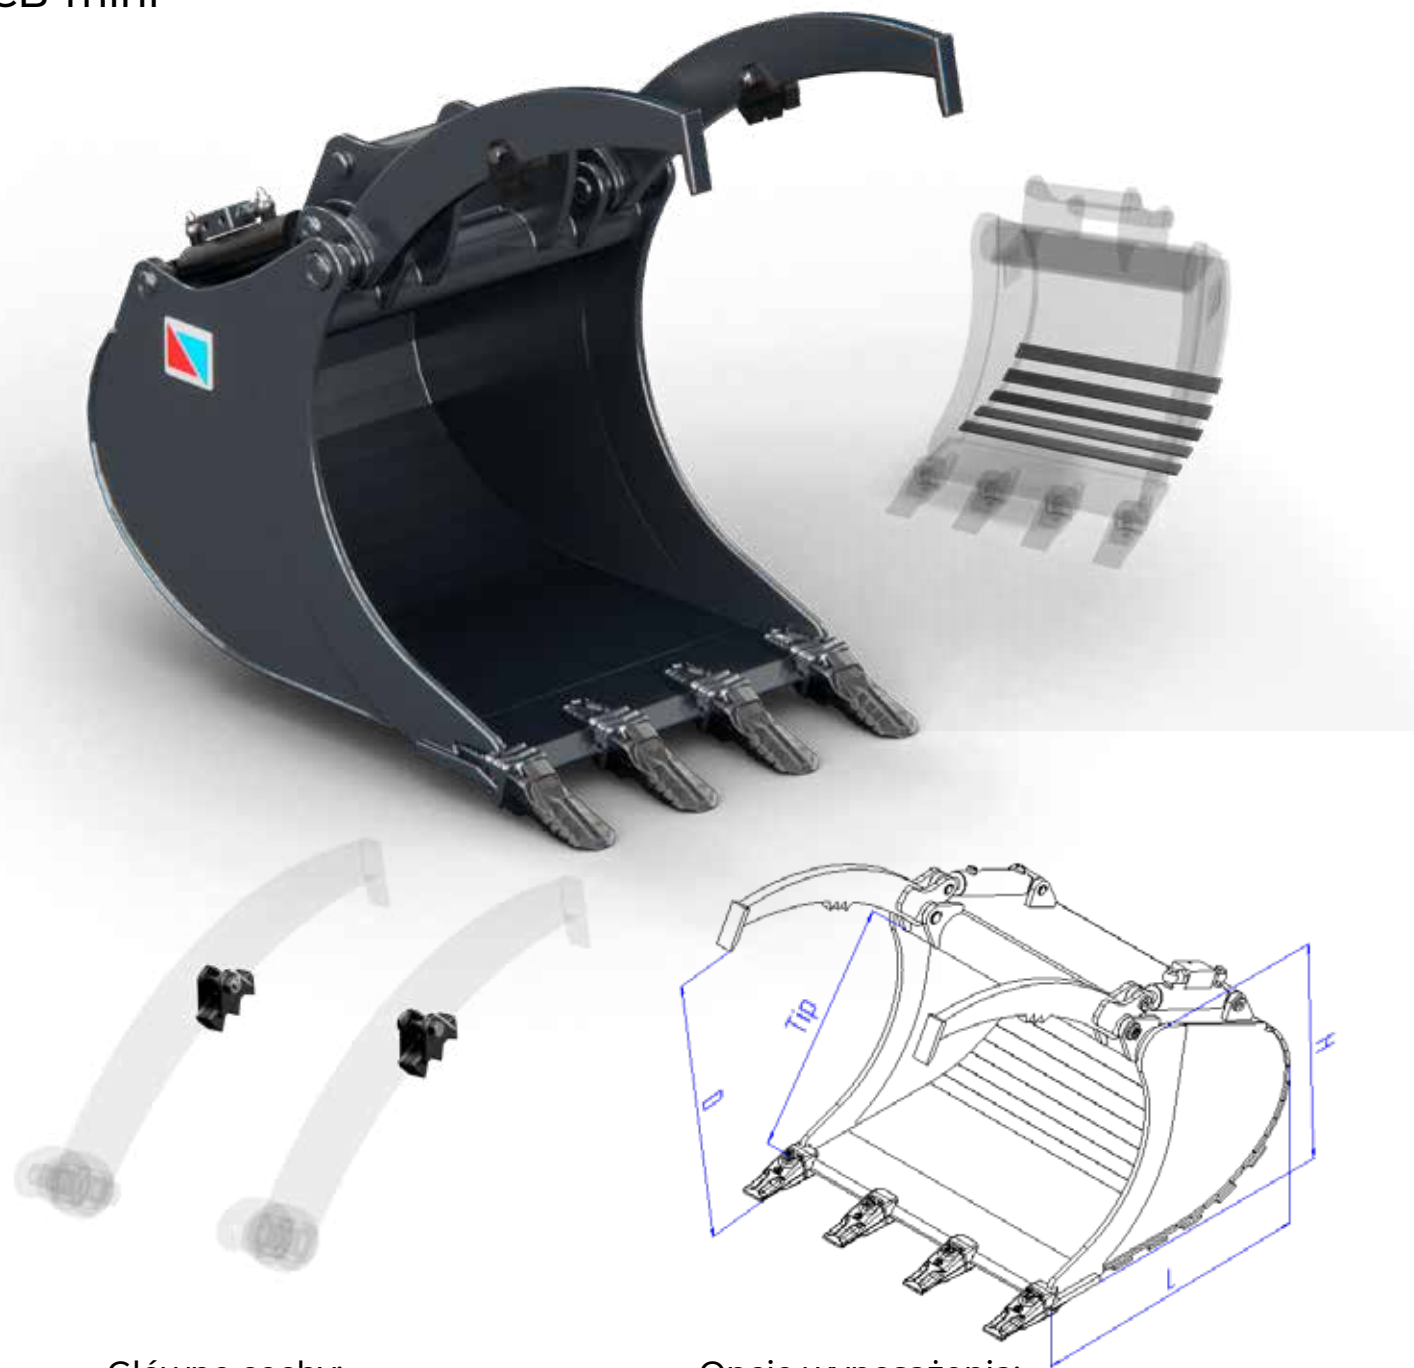

Główne cechy:

- Korpus ze stali S355JR2
- Lemiesz HB500
- Mocna i trwała konstrukcja docisku
- Kompatybilna z tiltrotatorem
- Podwójny zawór zwrotny sterowany dla

Opcje wyposażenia:

- Wymienne nakładki chwytające
- Dostępna wersja ażurowa

bezpieczeństwa i utrzymania ładunku



ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2026 Sieruta Attachments - sieruta.com



Łyżka z chwytakiem rozszerza zakres prac Twojej minikoparki

Łyżka z chwytakiem to hydrauliczna łyżka do minikoparek. Umożliwia kopanie, a także chwytanie i sortowanie materiału oraz lekkie prace wyburzeniowe.

Zastosowanie łyżki z chwytakiem do minikoparki:

- Załadunek, rozładunek i sortowanie różnych materiałów (kamienie, rury, gruz itp.)
- Kształtowanie terenu wymagające precyzyjnego układania materiału
- Lekkie prace wyburzeniowe i oczyszczanie terenu z zarośli
- Prace w ciasnych przestrzeniach
- Prace wymagające jednoczesnego kopania i manipulowania materiałem

Łyżka z chwytakiem pozwala minikoparce realizować wiele różnych zadań. Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać model odpowiedni do Twojej maszyny.

Model	Klasa maszyny Szerokość [t] [mm]		Masa Poł. [l] [mm]	SAE Wysokość	Zęby Adapter [kg]		Tip [mm]	Długość D E [mm] [mm]		Zęby	Mocowania szybkozłączka		
CBR-20	1.2 - 1.8	550	65	52	4	S30	464	322	462	478	350	E701, E11.7	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Kłac C
CBR-30	1.8 - 2.5	600	80	83	4	S40	448	416	557	590	450	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40, kłac C
CBR-40	2.5 - 4.0	600	107	113	4	S40	547	492	655	792	500	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Kłac D
CBR-60	4.0 - 6.0	600	154	156	4	S40	593	654	796	915	600	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Kłac E
CBR-90	6.0 - 10	800	202	245	5	S45	670	643	855	982	650	E25, J200, V17	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Kłac F

ŁYŻKI, SZYBKOZŁĄCZA I OSPRZĘT DO KOPAREK I ŁADOWAREK

© 2026 Sieruta Attachments - sieruta.com

GŁĘBOKA ŁYŻKA KABLOWA GKB



Realizuj głębokie instalacje kablowe z osprzętem GKB (głęboką łyżką kablową) do minikoparek. Ten wzmocniony osprzęt radzi sobie na dużych głębokościach i w trudnym terenie, zapewniając sprawne układanie kabli i ograniczając naruszenie gruntu.

Głęboka łyżka kablowa GKB jest przeznaczona do:

- Głębokich wykopów pod linie energetyczne i sieci uzbrojenia terenu
- Instalacji kabli telekomunikacyjnych
- Prac drogowych i infrastrukturalnych wymagających głębokiego układania kabli
- Wszelkich prac ziemnych wymagających głębokich wykopów

Głęboka łyżka kablowa GKB umożliwia minikoparce wykonywanie głębokich wykopów pod kable.

Model	Klasa maszyny [t]	Masa [kg]	Wys. [mm]	Tip [mm]	Długość [mm]	Szer. [mm]	Mocowania szybkozłącza
GKB-30	1.0 - 3.0	37	715	730	435	150	S30, S40, MS01, MS03, M02, M03, HS02, HS03, CW05, OQ40, Klac C, D
GKB-60	3.0 - 6.0	47	832	820	474	150	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
GKB-120	6.0 - 12	79	1000	1020	594	200	S45, S50, MS08, MS10, M10, M18, HS06, HS08, CW10, OQ45, Klac F

GŁĘBOKA ŁYŻKA KABLOWA GKB




Główne cechy:


- **Głębokość kopania:** przeznaczona do wykonywania głębokich wykopów.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości do ciężkich prac ziemnych.
- **Wąski profil łyżki:** Umożliwia precyzyjny wykop przy minimalnej objętości urobku.

Cechy opcjonalne:

- **Wzmocnione płyty ścieralne:** Znacząco wydłużają żywotność łyżki w gruntach o wysokiej ścieralności.

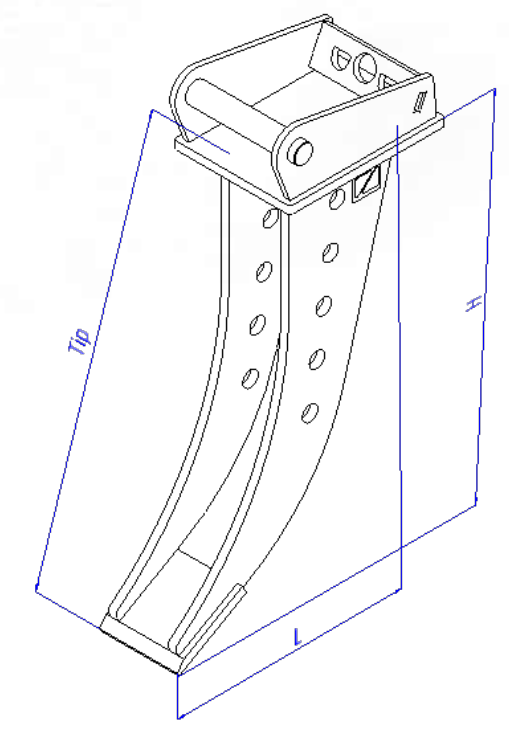

RGPR ŁYŻKA AŻUROWA DO KOPANIA

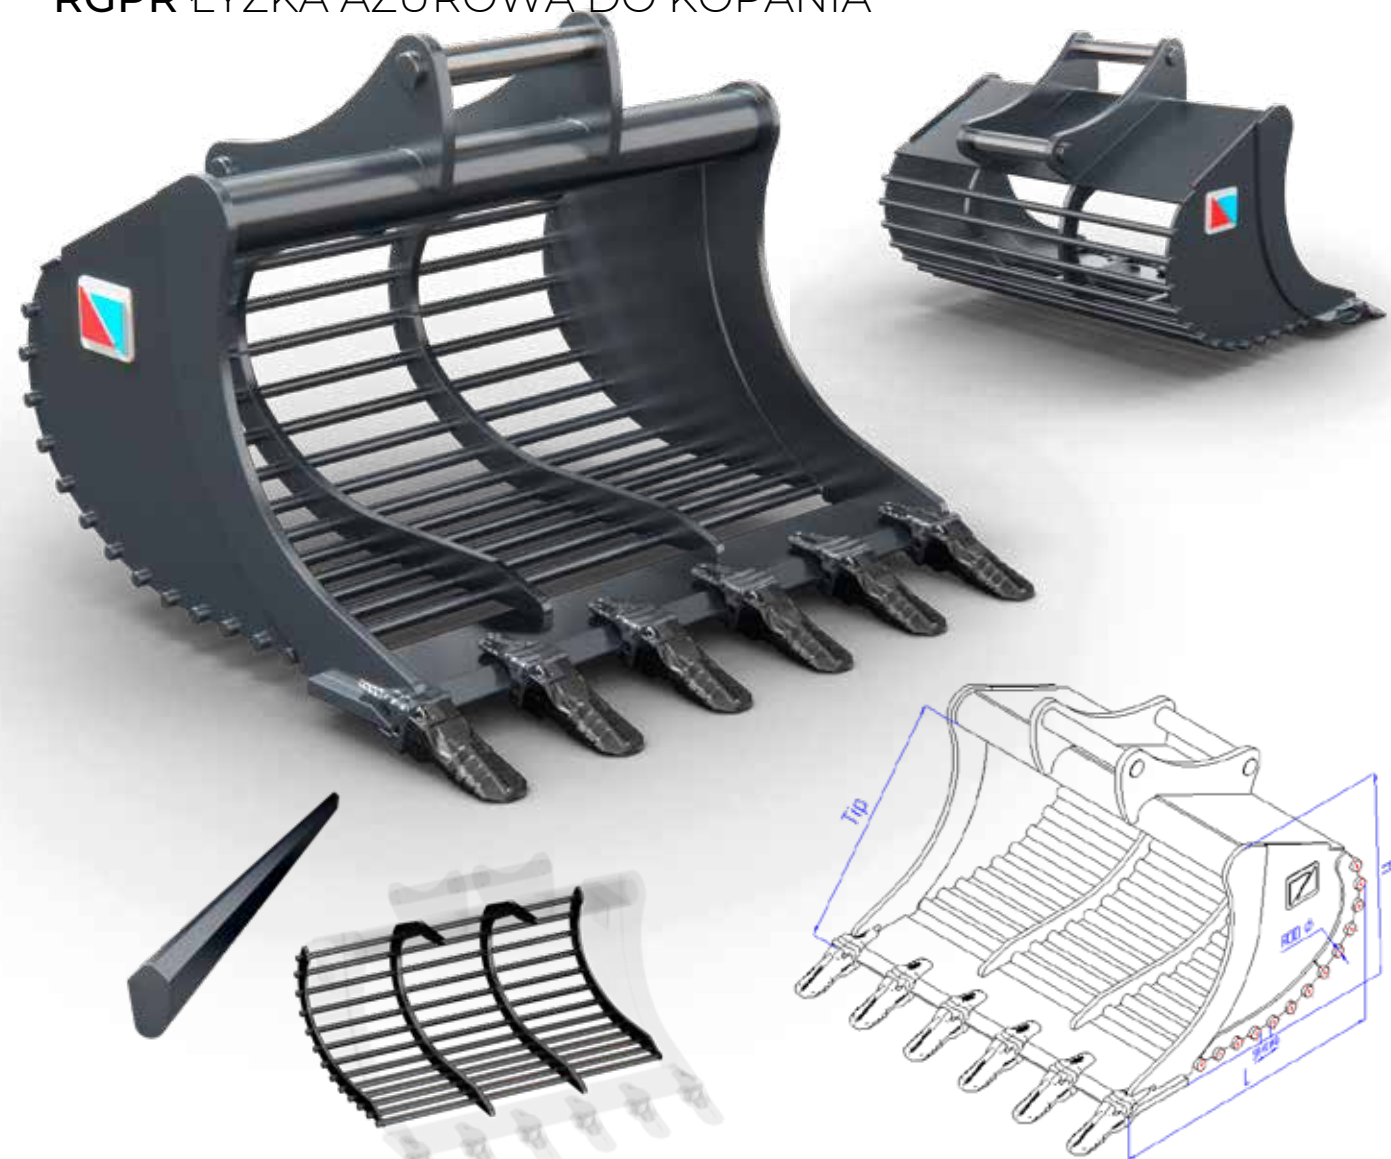

Cechy bazowe:

- Pręty okrągłe ze stali C45
- Zęby BYG

Cechy opcjonalne:

- Wzmocnienie prętów bocznych
- Specjalne pręty HD Hardox
- Opcja bez zębów
- Wymienne pręty

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa Poj. [kg]	SAE [kg]	Zęby	Wys. [mm]	Tip [mm]	Długość [mm]	Rozstaw [mm]	Zęby	Mocowania szybkozłącza
RGPR-20	1.2 - 1.8	500	45	55	4	369	368	465	52	E701, E11.7	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
RGPR-30	1.8 - 2.5	800	63	109	5	407	404	544	57	E701, E11.7	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C
RGPR-40	2.5 - 4.0	1000	94	157	5	437	428	573	57	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
RGPR-60	4.0 - 6.0	1000	156	203	5	461	477	681	60	E11.4, V13	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
RGPR-75	6.0 - 7.5	1000	192	263	5	582	589	768	62	E25, J200, V17	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F
RGPR-95	7.5 - 10	1200	220	295	5	611	624	857	60	E25, J200, V17	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F



RGB ŁYŻKA AŻUROWA SKARPOWA / SORTUJĄCA



Cechy bazowe:

- Pręty okrągłe ze stali C45
- Wzmocnione pręty boczne

Cechy opcjonalne:

- Pręty HD Hardox o specjalnym profilu
- Dwustronny lemiesz HB400 Hardox
- Dostępna wersja uchylna hydraulicznie

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Poj. SAE [l]	Wys. [mm]	Tip [mm]	Długość [mm]	Rozstaw [mm]	Mocowania szybkozłącza
RGB-30	1.8 - 2.5	1200	77	118	313	329	440	45	S30, S40, MS03, M03, HS02 CW05, OQ40
RGB-40	2.5 - 4.0	1400	108	200	376	397	525	50	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40
RGB-60	4.0 - 6.0	1400	120	220	396	417	552	50	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40
RGB-90	6.0 - 10	1800	183	340	427	451	593	50	S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, OQ45
RGB-120	10 - 12	1800	234	415	478	505	662	50	S45, S50, MS10, M18, HS08, CW20, OQ45
RGB-160	12 - 16	2000	315	593	478	505	662	50	S60, MS10, M18, CW20, OQ60



DF montaż bezpośredni OEM

SY MS rewersyjne

MS

MT Martin

HQ HydroQuick

System Open-S

CW

LR


GRABIE



Zęby zamiast pełnego poszycia wrywają korzenie, zarośla i kamienie, przesiewając ziemię. Działka zostaje oczyszczona przed niwelacją bez wywożenia wartościowej gleby.

Grabie do minikoparek służą do:

- Karczowanie i przygotowanie terenu
- Usuwanie roślinności i zanieczyszczeń
- Grabienie humusu i sortowanie materiału
- Niwelacja terenu w pracach krajobrazowych
- Oczyszczanie działki przed niwelacją

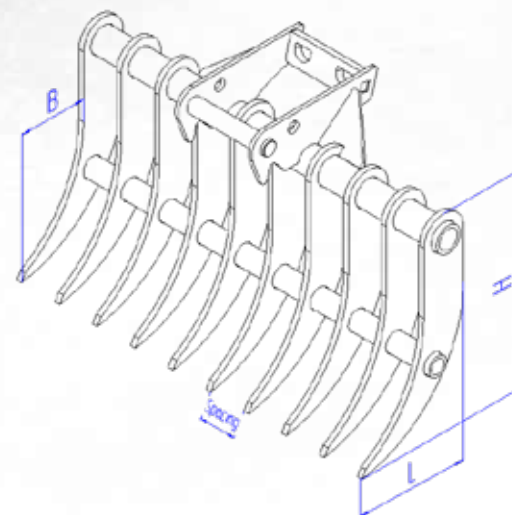

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Liczba ramion	Grubość ramienia [mm]	Rozstaw [mm]	Wys. [mm]	B [mm]	Długość [mm]	Mocowania szybkozłącza
LR-2	0.7 - 1.5	1000	56	12	15	72	400	122	222	S30, MS01, M02, HS02, CW05, Klac C
LR-2		1200	66	14	15	75	400	122	222	
LR-3	1.5 - 2.5	1000	85	12	15	72	500	155	275	S40, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C
LR-3		1200	100	14	15	75	500	155	275	
LR-4	2.5 - 4.0	1000	127	12	15	72	600	187	331	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
LR-4		1200	150	14	15	75	600	187	331	
LR-6	4.0 - 6.0	1000	158	11	20	74	650	208	352	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Klac E
LR-6		1200	187	13	20	75	650	208	352	
LR-8	6.0 - 8.0	1000	189	11	20	74	740	243	397	S40/240, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac F
LR-8		1400	259	15	20	75	740	243	397	
LR-10	8.0 - 10	1000	219	11	20	74	800	261	429	S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10, OQ45, Klac F
LR-10		1400	300	15	20	75	800	261	429	

LRS


GRABIE, MODEL KRÓTKI



Grabie krótkie/niskie do minikoparek sprawdzają się w miejscach o niskim prześwicie i niwelują teren.

Zastosowanie:

- Karczowanie i przygotowanie terenu w ograniczonej przestrzeni
- Piwnice, tunele i miejsca o ograniczonej wysokości
- Usuwanie roślinności i zanieczyszczeń
- Grabienie humusu i sortowanie materiału w ciasnych miejscach
- Ciasne działki i prace wzdłuż granic

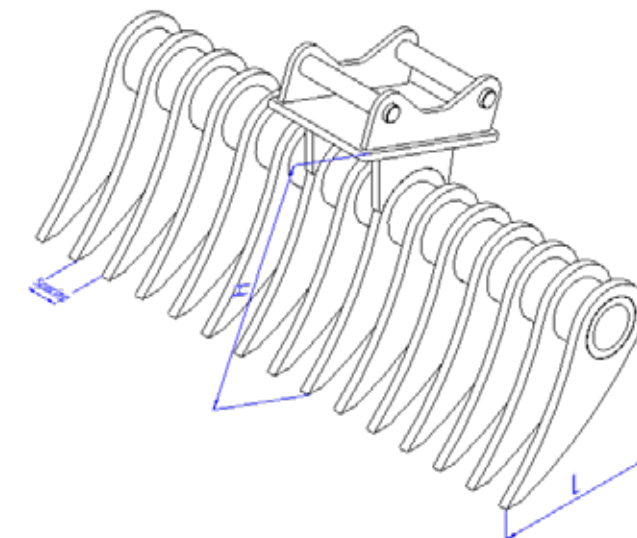

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Liczba ramion	Grubość ramienia [mm]	Rozstaw [mm]	Wys. [mm]	Długość [mm]	Mocowania szybkozłącza
LRS-2	0.7 - 1.5	665	48	12	15	50	346	275	S30/150, MS01, M02, HS02, CW00, OQ40, Klac C
LRS-3	1.5 - 2.5	925	70	15	15	50	346	275	S30/180, MS03, M03, HS02, CW05, OQ40, Klac C, D
LRS-5	2.5 - 5.0	1560	130	23	20	50	346	275	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Klac D
LRS-7	5.0 - 7.0	1980	155	29	20	50	346	275	S40/240, MS03, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45
LRS-15	7.0 - 15	1980	380	29	30	50	560	390	S45, S50, S60, MS08, MS10, M10, M18, HS08, CW10, CW20, SW33, Klac F



Łyżka grabiowa do korzeni RRB




Specjalistyczne rozwiązanie do karczowania dla koparek 0.6-9 t

Łyżka grabiowa służy do usuwania roślinności i karczowania terenu minikoparkami o masie 0.6-9 ton. Standardowa łyżka ma pełny lemiesz. Łyżka grabiowa ma otwarte zęby, które oddzielają korzenie, zarośla i odpady organiczne od wierzchniej warstwy gleby.

Łyżka grabiowa do minikoparek jest używana do:

- Karczowania i przygotowania terenu
- Usuwania korzeni, krzewów i zanieczyszczeń
- Prac krajobrazowych wymagających dokładnego przygotowania gruntu
- Czyszczenia działek pod inwestycje
- Usuwania korzeni przy minimalnym naruszeniu gleby

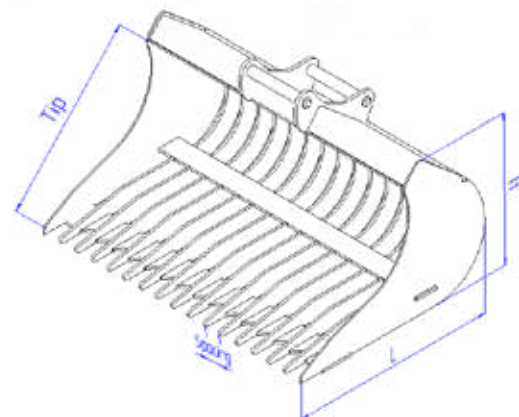

Zwiększ możliwości swojej minikoparki w usuwaniu roślinności dzięki naszej dedykowanej łyżce grabiowej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dobrać optymalny rozmiar i konfigurację do Twojej maszyny oraz potrzeb.

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Liczba ramion	Grubość ramienia [mm]	Rozstaw [mm]	Długość [mm]	Tip [mm]	Wys. [mm]	Mocowanie szybkozłącza
RRB-20	0.6 - 2.0	900	80	15	8	50	640	540	462	S30/150, S30/180, MS01, M02, HS02, CW05, Kłac C
RRB-40	2.0 - 4.0	1200	148	19	10	50	704	594	509	S40, MS03, M03, HS03, CW05, OQ40, Kłac D
RRB-60	4.0 - 6.0	1500	222	24	10	50	787	666	570	S40, MS03, M03, HS06, CW10, OQ40, Kłac E
RRB-90	6.0 - 9.0	1500	233	19	10	65	851	720	617	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Kłac F




Zrywak RIP-mini do mini- i midikoparek

Cechy podstawowe:

- **Dwie wersje:** korpus Hardox / korpus S355 + nakładki HB
- Wzmocniona płyta górna
- Zęby zrywaka o wysokiej wytrzymałości
- Mocna i solidna konstrukcja, właściwe wymiary i kąt

Cechy opcjonalne:

- Płyty trudnościeralne Hardox
- Zaostrzony korpus
- Inne typy zębów

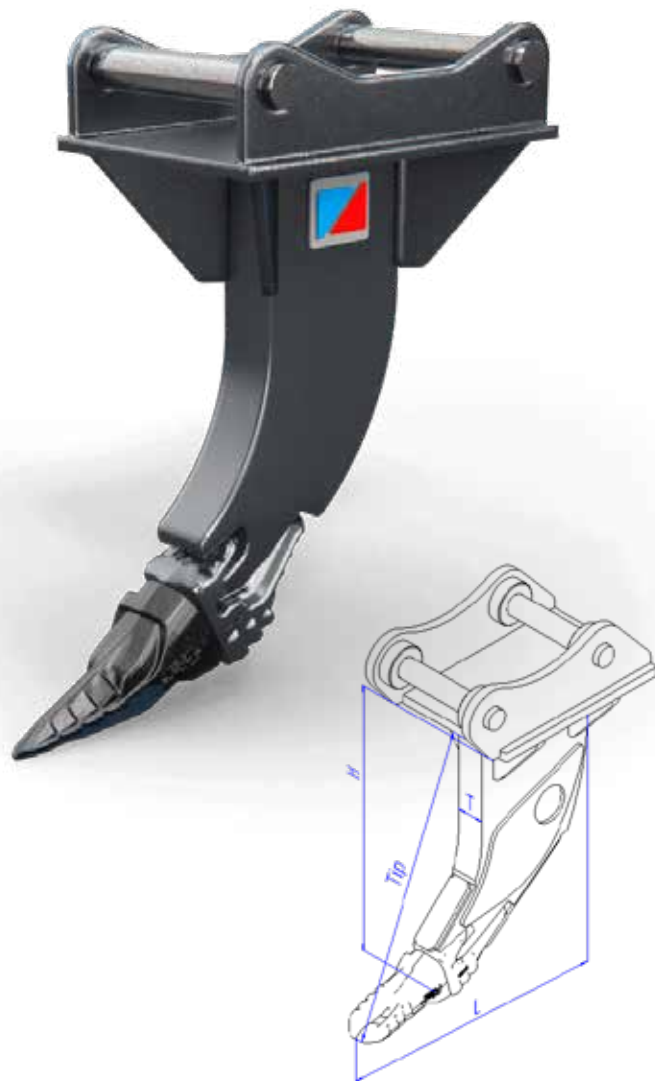

Model	Klasa maszyny [t]	Masa [kg]	Długość [mm]	Tip [mm]	Wys. [mm]	T [mm]	Ząb	Mocowanie szybkozłącza
Ripper-2.5	0.8 - 2.5	21	409	431	387	35	V13	S30, MS01, M02, M03, HS02, CW00, CW05, OQ40, Kłac C
Ripper-5.5	2.5 - 5.5	51	524	543	480	60	V19	S40, MS03, M10, HS03, CW05, CW10, OQ40, Kłac D, E
Ripper-10	5.5 - 10	98	586	740	673	60	V23	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, OQ45, Kłac F
Ripper-14	10 - 14	221	785	910	880	75	V23	S60, MS10, M18, HS08, CW20, OQ60



MR-mini Multi-Ripper Fleco do mini- i midikoparek




Cechy bazowe:

- Ramiona z Hardox
- Wzmocnienie pod rurą
- Zęby wzmocnione CAT / BYG / ESCO
- Płyta górna do spawania
- Mocna, trwała konstrukcja

Cechy opcjonalne:

- Płyta górna pod mocowanie śrubowe
- Płyty ściernalne Hardox na ramionach

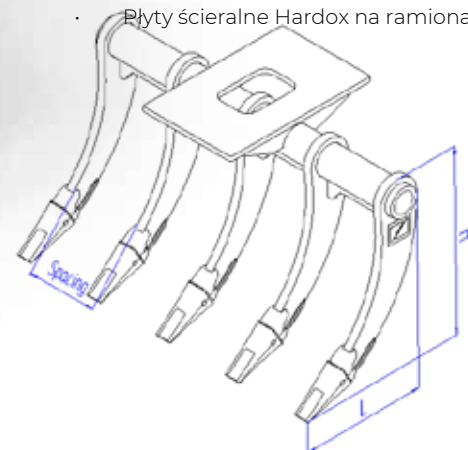

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Wys. [mm]	Długość [mm]	Masa [kg] ramion	Liczba	Zęby	Grubość ramienia [mm]	Rozstaw [mm]	Mocowania szybkozłącza
MRF 25	1.2 - 2.5	400	401	301	36	3	E701	20	156	S30, MS01, M02, M03, HS02, CW00, CW05, OQ40, Klac C
MRF 40	2.5-4.0	600	465	319	62	4	E701	20	183	S40, MS03, M10, HS03, CW05, OQ40, Klac D
MRF 40		800	465	319	69	4	E701	20	230	
MRF 75	4.0-7.5	800	554	381	117	5	J200	25	185	S40, MS03, MS08, M10, HS06, CW10, OQ45, Klac E, F
MRF 75		1000	554	381	121	5	J200	25	210	
MRF 140	7.5-14.0	1000	710	505	221	6	J200	30	186	S45, S50, S60, MS08, MS10, M10, M18, HS08, CW10, CW20, OQ60, Klac F
MRF 140		1200	710	505	228	6	J200	30	196	



ACS SYMETRYCZNE KOŁO DO ASFALTU




Koło do cięcia asfaltu do mini- i midikoparek

Koło do cięcia asfaltu pozwala ciąć asfalt mini- lub midikoparką. Stalowa tarcza 450 mm wykonuje czyste, kontrolowane cięcia na małych i dużych budowach.


Koło do cięcia asfaltu do mini- i midikoparek służy do:

- Napraw i utrzymania dróg (mini- i midikoparki mieszczą się w ciasnych miejscach)
- Wykopów pod instalacje w nawierzchniach asfaltowych
- Przycinania chodników i krawężników
- Precyzyjnego usuwania asfaltu przy pracach drogowych lub budowlanych na mniejszych obiektach
- Wszelkich prac wymagających czystego cięcia asfaltu, w zakresie zasięgu i mocy mini- i midikoparek

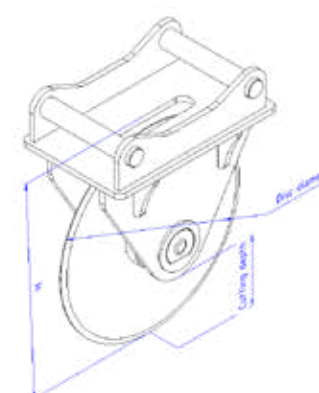

Model	Klasa maszyny [t]	Masa [kg]	Średnica tarczy [mm]	Głębokość cięcia [mm]	Wys. [mm]	Mocowania szybkozłącza
AC-6	2.0 - 6.0	43	450	150	459	S40, MS03, M03, M10, HS03, HS06, CW05, CW10, Klac D, E
AC-10	6.0 - 12	67	450	150	462	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, Klac F

GRB BELKA NIWELACYJNO-RÓWNAJĄCA

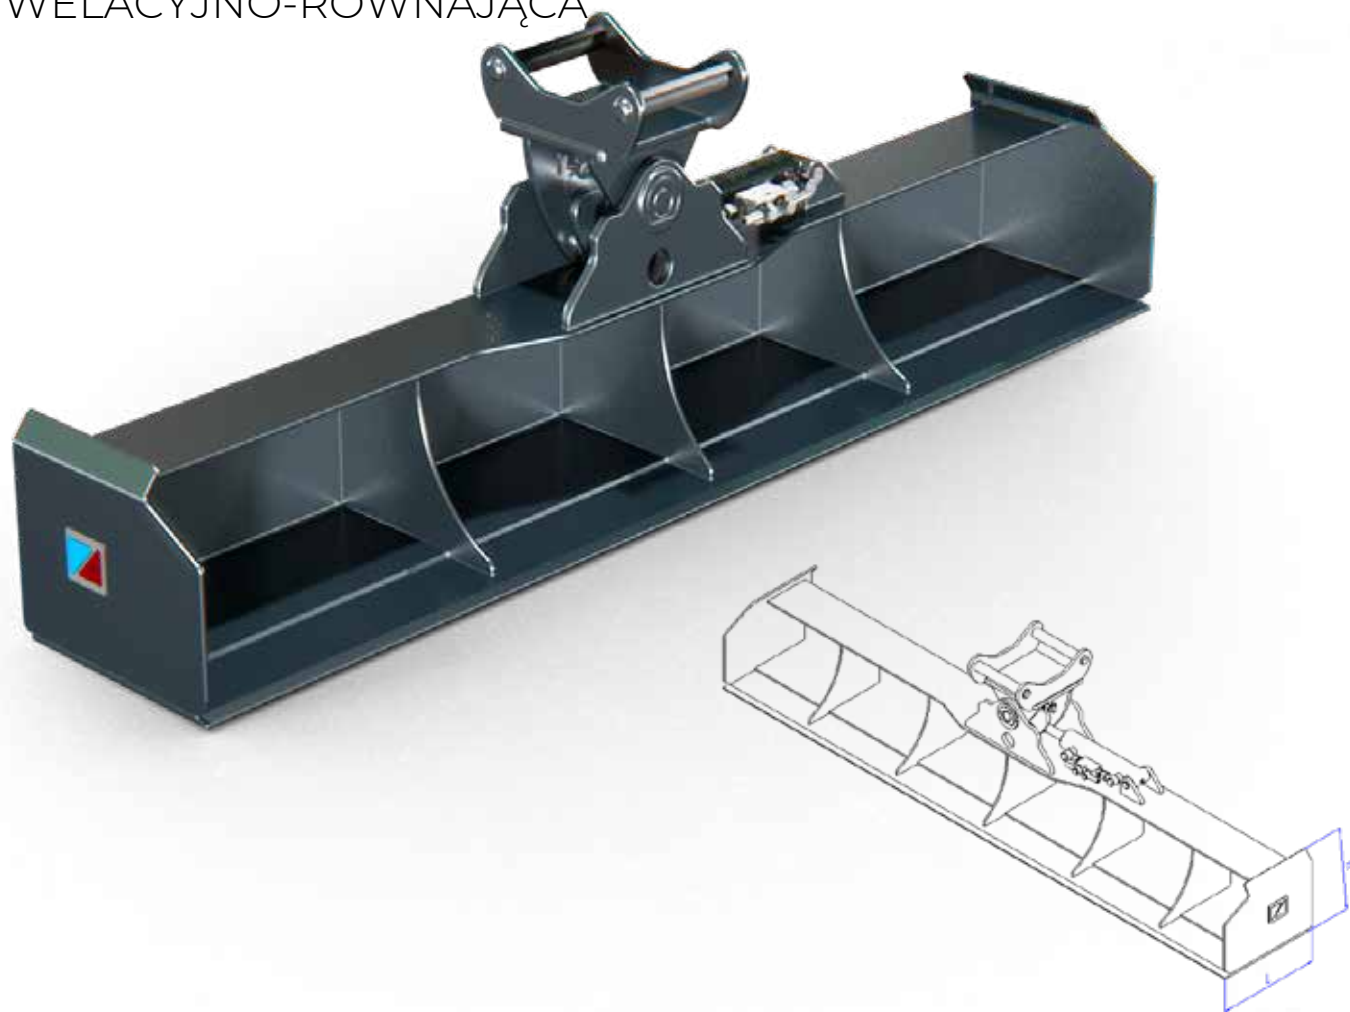

Belki niwelacyjne to przydatny osprzęt do minikoparek, ułatwiający uzyskanie równej powierzchni przed kolejnymi pracami ziemnymi. Dostępne są w różnych szerokościach oraz w wersjach z przechyłem i rolką. Belki do koparek są bardziej precyzyjne niż standardowe łyżki skarpowe, a ich szeroka i płaska konstrukcja zapewnia dużą szerokość roboczą oraz doskonałą widoczność.

GRB-MIKRO STANDARD-BELKA NIWELACYJNA (0.6 - 7.0 t)			
Szerokość [mm]	Masa [kg]	Długość [mm]	Wys. [mm]
1500	86	346	267
1800	100	346	267
2000	113	346	267

GRBH-MIKRO-HYDRAULICZNA BELKA NIWELACYJNA (0.6 - 7.0 t)			
Szerokość [mm]	Masa [kg]	Długość [mm]	Wys. [mm]
1500	113	346	267
1800	128	346	267
2000	141	346	267

GRB-MINI STANDARD-BELKA NIWELACYJNA Z ROLKĄ (2.5 - 10 t)					
W [mm]	MASA [kg]	WYSOKOŚĆ bez adaptera [mm] GŁĘBOKOŚĆ bez przedłużenia [mm]	ŚREDNICA ROLKI [mm]	GŁĘBOKOŚĆ z przedłużeniem [mm]	
1000	140	227	193,7	712	966
1500	182	227	193,7	712	966
GRB-MINI BASIC-BELKA NIWELACYJNA BEZ ROLKI (2.5 - 10 t)					
W [mm]	MASA [kg]	WYSOKOŚĆ bez adaptera [mm] GŁĘBOKOŚĆ bez przedłużenia [mm]	ŚREDNICA ROLKI [mm]	GŁĘBOKOŚĆ z przedłużeniem [mm]	
1000	91	227	brak rolki	540	794
1500	132	227	brak rolki	540	794
GRBH-MINI-HYDRAULICZNA BELKA NIWELACYJNA Z ROLKĄ (2.5 - 10 t)					
W [mm]	MASA [kg]	WYSOKOŚĆ bez adaptera [mm] GŁĘBOKOŚĆ bez przedłużenia [mm]	ŚREDNICA ROLKI [mm]	GŁĘBOKOŚĆ z przedłużeniem [mm]	
1000	216	351	193,7	712	966
1500	261	351	193,7	712	966

RC


WYCINAK DO KORZENI



Krótkie/niskie grabie do minikoparek sprawdzają się w miejscach o niskim prześwicie i niwelują teren.

Zastosowanie:

- Oczyszczanie terenu i przygotowanie placu budowy w ciasnych przestrzeniach
- Piwnice, tunele i obszary o niskim prześwicie
- Usuwanie roślinności i zanieczyszczeń
- Grabienie humusu i sortowanie materiału w ciasnych miejscach
- Wąskie działki i prace wzdłuż granic posesji

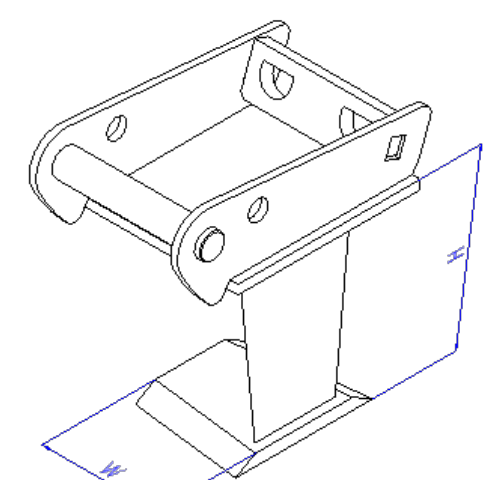

Model	Klasa maszyny [t]	Masa [kg]	Szerokość [mm]	Wys. [mm]	Mocowanie szybkozłącza
Root cutter-2	0.6 - 4.0	13	170	265	S30,S40,MS01 MS03, M02, M03, HS02, HS03, CW05, Klac D, E
Root cutter-6	4.0 - 6.0	20	200	325	S40, MS03, MS08, M03, M10, HS06, CW10, Klac D, E
Root cutter-10	6.0 - 10	47	250	420	S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS06, HS08, CW10, Klac F



WARUNKI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. WYCENY I OFERTY 1.1. Oferty ważne przez 30 dni. 1.2. Terminy dostaw wiążące w przypadku potwierdzenia zamówienia w okresie ważności oferty. 1.3. Ceny nie zawierają podatku VAT i obowiązują na warunkach ex-works z naszego zakładu, o ile nie określono inaczej.

2. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA 2.1. Zamówienia muszą zawierać kompletne dane identyfikacyjne produktu. 2.2. Brak odpowiedzialności za błędy wynikające z niekompletnych lub błędnych informacji od klienta. 2.3. Zamówienia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia. 2.4. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków.

3. WARUNKI DOSTAWY 3.1. Terminy dostaw mają charakter orientacyjny i dotyczą dostępności w naszych zakładach. 3.2. Brak odpowiedzialności za opóźnienia od nas niezależne. 3.3. Kupujący nie może anulować zamówienia ani żądać odszkodowania za opóźnienia. 3.4. Możemy zafakturować gotowe zamówienia, jeśli: towar nie zostanie odebrany w ciągu 5 dni od zawiadomienia o gotowości; wysyłka opóźnia się z braku dyspozycji kupującego

4. TRANSPORT I WYSYŁKA 4.1. Transport zawsze na koszt i ryzyko kupującego. 4.2. W przypadku braku dyspozycji wybieramy środki transportu na koszt kupującego. 4.3. Koszty załadunku ponosi kupujący. 4.4. Reklamacje transportowe należy kierować do przewoźnika. 4.5. Brak odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego załadunku lub rozmieszczenia. 4.6. Brak odpowiedzialności za opóźnienia przewoźnika.

5. OPAKOWANIE 5.1. Zapewniamy standardowe opakowanie; brak odpowiedzialności za straty z tym związane. 5.2. Palety i opakowania specjalne fakturowane według kosztów.

6. CENY 6.1. Ceny ex-works, bez VAT. 6.2. Ceny mogą ulec zmianie przed potwierdzeniem zamówienia. 6.3. Ceny obowiązują wyłącznie dla specyfikacji standardowych.

7. PŁATNOŚCI 7.1. Przyjmowane są wyłącznie płatności na nasz adres lub wskazane rachunki bankowe. 7.2. Za opóźnienia w płatnościach naliczane są maksymalne odsetki ustawowe. 7.3. Naliczenie odsetek nie przedłuża terminów płatności. 7.4. Brak płatności może skutkować wstrzymaniem dostaw lub anulowaniem zamówień.

8. WSTRZYMANIE DOSTAW 8.1. Prawo do anulowania lub wstrzymania dostaw w przypadku: przekroczenia limitu kredytowego, pogorszenia sytuacji finansowej kupującego, nieopłaconych wcześniejszych faktur

9. REKLAMACJE I ROSZCZENIA 9.1. Reklamacje rozpatrywane wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 8 dni od odbioru. 9.2. Reklamacje nie uzasadniają opóźnień w płatnościach. 9.3. Odpowiedzialność ograniczona do wymiany lub naprawy wadliwych produktów.

10. ZWROTY 10.1. Zwroty przyjmowane wyłącznie po wcześniejszej pisemnej zgodzie, opłaconym frachtem. 10.2. Produkty muszą być nieużywane, w stanie pierwotnym i oryginalnym opakowaniu. 10.3. Produkty na zamówienie specjalne nie podlegają zwrotowi.

11. GWARANCJA 11.1. Produkty objęte są gwarancją przez 12 miesięcy od daty dostawy. 11.2. Ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwych części. 11.3. Gwarancja nie obejmuje: części podlegających normalnemu zużyciu, uszkodzeń wskutek niewłaściwego użytkowania, szkód transportowych, uszkodzeń wskutek nieautoryzowanych napraw, uszkodzeń spowodowanych nieoryginalnymi częściami, uszkodzeń wskutek niewłaściwego przechowywania. 11.4. Utrata gwarancji następuje w przypadku: niedotrzymania warunków płatności, nieautoryzowanych modyfikacji, nieprawidłowego użytkowania lub przeciążenia. 11.5. Gwarancja ograniczona do naprawy lub wymiany, bez innych odszkodowań.

12. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE 12.1. Prawo do modyfikacji produktów bez uprzedzenia. 12.2. Brak obowiązku aktualizacji produktów wytworzonych wcześniej.

13. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 13.1. Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty. 13.2. W tym okresie kupujący musi prawidłowo dbać o stan produktów. 13.3. Prawo do odebrania towaru w przypadku braku płatności.

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 14.1. Informacje techniczne pozostają naszą wyłączną własnością. 14.2. Zakaz powielania i przekazywania osobom trzecim bez zgody.

15. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA 15.1. Warunki podlegają prawu polskiemu. 15.2. Spory podlegają jurysdykcji sądów polskich.



WARUNKI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16.1. Nieważność poszczególnych postanowień nie narusza pozostałych. 16.2. Zrzeczenie się roszczeń z tytułu naruszenia nie stanowi zrzeczenia się w przypadku kolejnych naruszeń. 16.3. Niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia.

DODATKOWE WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA OSPRZĘTU DO KOPAREK I ŁADOWAREK 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 17.1. Udźwig, masa i wymiary są przybliżone. 17.2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń technicznych bez uprzedzenia. 17.3. Osprzęt musi być używany ze zgodnymi maszynami, zgodnie z dokumentacją techniczną.

18. ZGODNOŚĆ SPRZĘTU 18.1. Kupujący odpowiada za zapewnienie zgodności ze swoimi maszynami. 18.2. Podajemy specyfikacje osprzętu, lecz nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi modelami maszyn. 18.3. Dedykowane adaptery dostępne na podstawie odrębnej wyceny.

19. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 19.1. Produkty należy użytkować zgodnie z naszymi wytycznymi oraz ogólnymi normami bezpieczeństwa w branży. 19.2. Niewłaściwe użytkowanie, w tym przekroczenie dopuszczalnego udźwigu, powoduje utratę gwarancji. 19.3. Warunkiem zachowania gwarancji jest regularna konserwacja określona w instrukcji obsługi.

20. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 20.1. Nasze produkty spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa EU na dzień produkcji. 20.2. Kupujący odpowiada za zgodność z lokalnymi przepisami i normami. 20.3. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do produktów.

21. CZĘŚCI ZAMIENNE 21.1. Oryginalne części zamienne dostępne przez minimum 5 lat od zakupu. 21.2. Użycie nieoryginalnych części powoduje utratę gwarancji i przenosi całą odpowiedzialność na kupującego. 21.3. Części eksploatacyjne (zęby, lemiesze itp.) są wyłączone ze standardowej gwarancji.

22. TESTOWANIE PRODUKTÓW 22.1. Wszystkie produkty przechodzą kontrolę jakości przed wysyłką. 22.2. Kupujący może zażądać dodatkowych testów lub określonej certyfikacji za dodatkową opłatą. 22.3. Protokoły badań dostępne na życzenie.

23. MONTAŻ 23.1. Instrukcja montażu dołączana jest do każdego produktu. 23.2. Zaleca się montaż przez wykwalifikowany personel. 23.3. Nieprawidłowy montaż powoduje utratę gwarancji.

24. SIŁA WYŻSZA 24.1. Żadna ze stron nie odpowiada za niewykonanie zobowiązań z powodu okoliczności od niej niezależnych. 24.2. Strona poszkodowana musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę. 24.3. Wykonanie zobowiązań ulega zawieszeniu na czas trwania siły wyższej.

Powyższe warunki stanowią całość porozumienia w zakresie naszych produktów i zastępują wszelkie wcześniejsze uzgodnienia. Złożenie zamówienia oznacza jednoznaczną akceptację niniejszych warunków sprzedaży. Warunki mogą być okresowo aktualizowane; aktualna wersja dostępna na życzenie.

[illegible]

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



sieruta.com