



2026



SIERUTA ÉQUIPEMENTS
CHARGEUSES SUR PNEUS
sieruta.com

Membre d'un groupe industriel fondé en 1996, Sieruta produit des équipements pour pelles depuis 2008. Découpe, usinage, soudage et peinture sont réalisés sur un seul site à Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Pologne EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Équipe Sieruta Attachments



Fondée en 1996



Fabrication d'équipements
depuis 2008



Plus de 50000 équipements
livrés



Situé en Pologne, à 120 km
de Varsovie (capitale et
aéroport)



Priorité à la qualité et au
service client



Godets de chargeuse FGP - GODET CHARGEUR AVANT

POLYVALENT



Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Rayon Tip [mm]
FGP-60	2 - 6	1900 - 2100	900
FGP-160	12 - 14	2500 - 2700	1158
FGP-190	14 - 17	2600 - 2800	1216
FGP-230	17 - 20	2800 - 3000	1372
FGP-260	20 - 24	3000 - 3200	1500

Godet polyvalent pour chargeuse avant, pour le chargement, déchargement et stockage de matériaux en vrac.

LSF - FOURCHE À ROCHES POUR CHARGEUSE



Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]
LSF-60	2 - 6	1480	241
LSF-100	6 - 10	2030	330
LSF-160	10 - 16	2464	896

Fourche à roches pour chargeuse sur pneus, pour ramasser et transporter roches et matériaux lourds.

FLB - GODET NIVELEUR AVANT



Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]
FLB-180	2 - 4	1800
FLB-200	4 - 6	2000
FLB-220	6 - 9	2200
FLB-240	9 - 12	2400
FLB-260	12 - 14	2600
FLB-280	14 - 17	2800
FLB-300	17 - 20	3000

Godet niveleur bas et large pour chargeuse avant, conçu pour le nivellement fin.



GODET CHARGEUSE UNIVERSEL AVANT FGP





Godet universel FGP pour chargeuse frontale, pour chargement, excavation et transfert de matériaux.

Caractéristiques principales :

- Profil optimisé chargement et excavation
- Structure acier robuste pour une longue durée de vie
- Grande capacité pour un volume accru par godet
- Compatible avec la plupart des chargeuses

Le godet chargeuse universel avant s'utilise pour :

- Chargement et transport de matériaux en vrac
- Fouille et excavation légères
- Nettoyage de chantier et évacuation de débris
- Aménagement paysager et travaux de construction
- Manutention générale de matériaux

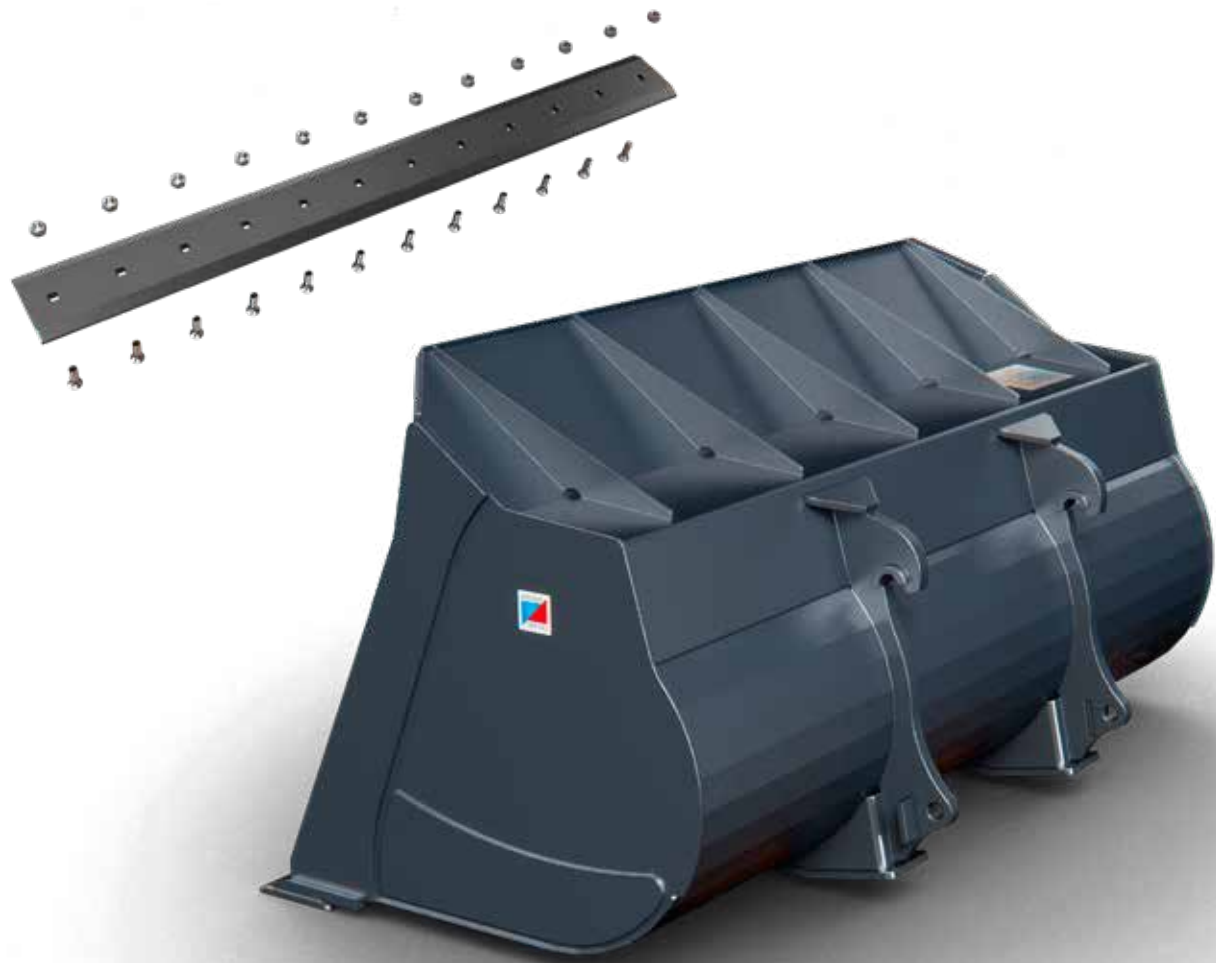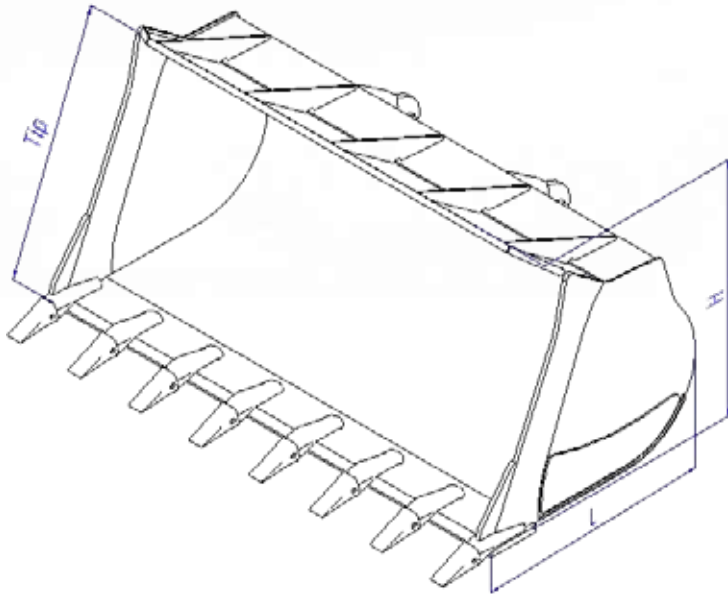

Le godet chargeuse universel avant est destiné au chargement, à l'excavation et à la manutention sur chargeuse sur pneus.

Contactez-nous pour vous aider à choisir le godet adapté à votre modèle de chargeuse.

	FGP-60	FGP-160	FGP-190	FGP-230	FGP-260
Classe de machine [t]	2 - 6	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 - 24
L / H / Tip	912/966/900	1171/1242/1158	1230/1302/1216	1395/1471/1372	1524/1610/1500
Largeur [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1900	1045 / 320				
2000	1105 / 332				
2100	1160 / 345				
2500		2254 / 856			
2600		2350 / 882	2590 / 3520		
2700		2446 / 908	2696 / 3653		
2800			2802 / 3786	3544 / 1380	
2900				3680 / 1415	
3000				3815 / 1451	4507 / 1948
3100					4669 / 1993
3200					4830 / 2038



FOURCHES À PIERRES POUR CHARGEUSE LSF




Les fourches à pierres pour chargeuse manipulent les gros blocs. Leurs barreaux en acier robuste soulèvent les roches et nettoient les terrains rocheux.

Caractéristiques principales :

- Barreaux en acier robuste
- Espacement optimisé
- Construction durable
- Compatible avec la plupart des chargeuses

Les fourches à pierres pour chargeuse s'utilisent pour :


- Transport de gros blocs, rochers et débris
- Dégagement de terrains rocheux et chantiers
- Projets paysagers nécessitant le placement de roches
- Manutention de roches en carrières et mines
- Toute tâche de ramassage et transport de pierres

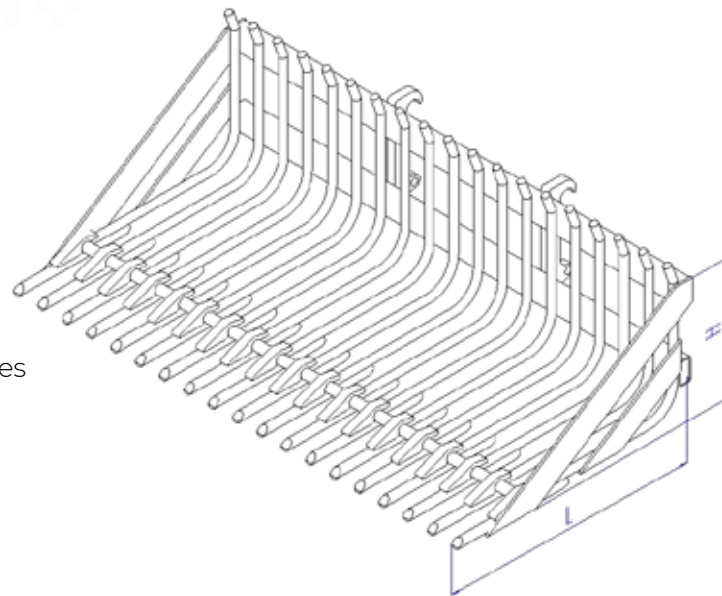

Composées de barreaux en acier haute résistance, les fourches à pierres transportent gros blocs et débris. La terre et le gravier s'évacuent entre les barreaux.

Les fourches à pierres équipent votre chargeuse pour la manutention de roches. Contactez-nous pour trouver le modèle adapté à votre chargeuse.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Long. [mm]	Haut. [mm]
LSF-60	2 - 6	1480	241	1050	635
LSF-100	6 - 10	2030	330	1050	635
LSF-160	10 - 16	2464	896	1615	845

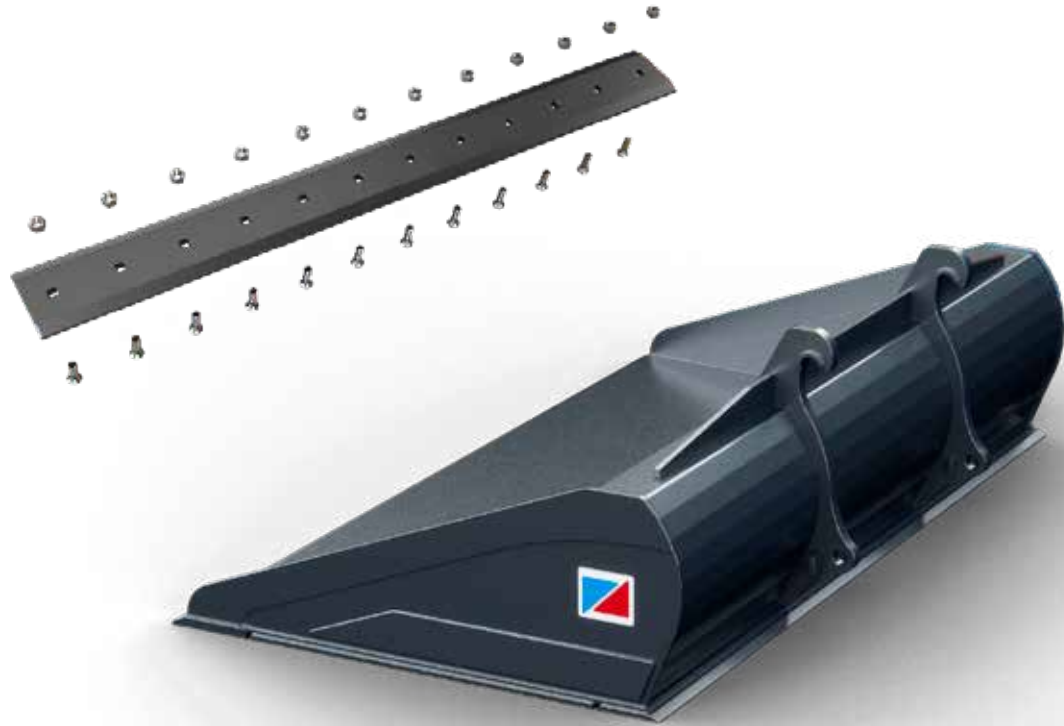


Godet niveleur FLB pour chargeuses frontales : nivellement fin, remblayage et régalage.

Caractéristiques principales :

- Conçu pour le nivellement de précision
- Structure acier robuste pour une longue durée de vie
- Excellent contrôle pour un travail fluide
- Adapté à la plupart des modèles de chargeuses

Le godet niveleur avant est utilisé pour :

- Travaux de nivellement fin et de surfacage
- Remblayage de tranchées et de fondations
- Projets paysagers nécessitant un épandage précis
- Finitions sur chantiers de construction
- Toute tâche exigeant un contrôle précis et un rendu lisse

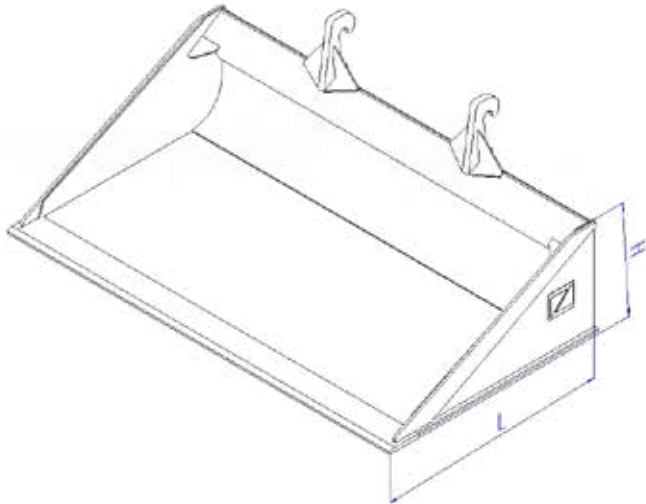

Le godet niveleur avant sert au nivellement fin, au remblayage et au régalage à la chargeuse, pour une finition lisse et régulière.

Le godet niveleur avant est conçu pour le nivellement à la chargeuse. Contactez-nous pour trouver le godet adapté à votre modèle.

Modèle	Classe de machine [t]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Capacité [dm3]	Adapt.	Long. [mm]	Haut. [mm]
FLB-180	2 - 4	1800	180	540	L20	1000	500
FLB-200	4 - 6	2000	330	850	L30	1160	550
FLB-220	6 - 9	2200	370	960	L40	1260	650
FLB-240	9 - 12	2400	420	1150	L60	1260	650
FLB-260	12 - 14	2600	760	1800	L60	1460	750
FLB-280	14 - 17	2800	820	1950	L90	1560	800
FLB-300	17 - 20	3000	1120	2200	L120	1750	850



CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. DEVIS ET OFFRES 1.1. Devis valables 30 jours. 1.2. Délais de livraison respectés si commande confirmée pendant la période de validité. 1.3. Prix hors VAT et départ usine de notre site sauf indication contraire.
2. CONFIRMATION DE COMMANDE 2.1. Les commandes doivent inclure l'identification complète du produit. 2.2. Aucune responsabilité pour les erreurs dues à des données client incomplètes/inexactes. 2.3. Commandes verbales soumises à confirmation écrite. 2.4. La confirmation de commande implique l'acceptation de ces conditions.
3. CONDITIONS DE LIVRAISON 3.1. Délais indicatifs référant à la disponibilité dans nos installations. 3.2. Aucune responsabilité pour les retards indépendants de notre volonté. 3.3. L'acheteur ne peut annuler la commande ni réclamer de dommages pour retard. 3.4. Nous pouvons facturer les commandes préparées si : articles non retirés dans les 5 jours suivant l'avis de mise à disposition, expédition retardée faute d'instructions de l'acheteur.
4. TRANSPORT ET EXPÉDITION 4.1. Transport toujours aux risques et frais de l'acheteur. 4.2. Choix du transporteur à notre discrétion si non spécifié, frais facturés à l'acheteur. 4.3. Frais de chargement à la charge de l'acheteur. 4.4. Réclamations de transport à adresser au transporteur. 4.5. Non responsable des dommages dus à un chargement ou arrimage inadéquat. 4.6. Non responsable des retards du transporteur.
5. EMBALLAGE 5.1. Emballage standard fourni, aucune responsabilité pour les pertes associées. 5.2. Palettes/emballages spéciaux facturés au prix coûtant.
6. PRIX 6.1. Prix départ usine, hors VAT. 6.2. Prix modifiables avant confirmation de commande. 6.3. Prix valables uniquement pour les spécifications standard.
7. PAIEMENT 7.1. Seuls les paiements à notre adresse ou comptes bancaires indiqués sont acceptés. 7.2. Retards de paiement soumis au taux d'intérêt légal maximal. 7.3. Les intérêts ne prolongent pas les délais de paiement. 7.4. Le défaut de paiement peut entraîner la suspension des livraisons ou l'annulation des commandes.
8. SUSPENSION DES LIVRAISONS 8.1. Droit d'annuler/suspendre les livraisons si : limite de crédit dépassée, détérioration financière de l'acheteur, factures antérieures impayées.
9. RÉCLAMATIONS ET LITIGES 9.1. Réclamations recevables uniquement par écrit sous 8 jours après réception. 9.2. Les réclamations ne justifient aucun retard de paiement. 9.3. Responsabilité limitée au remplacement/à la réparation des produits défectueux.
10. RETOURS 10.1. Retours acceptés uniquement avec accord écrit préalable, en port payé. 10.2. Produits neufs, en état et emballage d'origine. 10.3. Produits sur mesure/commandes spéciales non retournables.
11. GARANTIE 11.1. Produits garantis 12 mois à compter de la livraison. 11.2. Limitée à la réparation/au remplacement des pièces défectueuses. 11.3. Exclusions de garantie : pièces d'usure normale, dommages par usage impropre, transport, réparation non autorisée, pièces non d'origine, stockage inadéquat. 11.4. Garantie annulée si : conditions de paiement non respectées, modifications non autorisées, usage anormal/surcharge. 11.5. Garantie limitée à la réparation/au remplacement, excluant toute autre indemnité.
12. MISES À JOUR ET MODIFICATIONS 12.1. Droit de modifier les produits sans préavis. 12.2. Aucune obligation d'actualiser les produits antérieurs.
13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 13.1. Les marchandises restent notre propriété jusqu'au complet paiement. 13.2. L'acheteur doit conserver les produits en bon état pendant cette période. 13.3. Droit de revendre les marchandises en cas de défaut de paiement.
14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14.1. Les informations techniques restent notre propriété exclusive. 14.2. Reproduction ou transmission à des tiers interdite sans accord.
15. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 15.1. Conditions régies par le droit polonais. 15.2. Litiges soumis à la compétence des tribunaux polonais.



CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

16. DISPOSITIONS FINALES 16.1. La nullité d'une clause n'affecte pas les autres. 16.2. La renonciation à un manquement ne vaut pas pour les manquements ultérieurs. 16.3. Ces conditions remplacent tout accord antérieur.
- CONDITIONS SPÉCIFIQUES ADDITIONNELLES POUR ÉQUIPEMENTS DE PELLES ET CHARGEUSES 17. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 17.1. Capacité de charge et dimensions indicatives. 17.2. Droit d'apporter des améliorations techniques sans préavis réservé. 17.3. Les équipements doivent être utilisés avec du matériel compatible spécifié dans la documentation technique.
18. COMPATIBILITÉ DU MATÉRIEL 18.1. L'acheteur doit vérifier la compatibilité avec ses engins. 18.2. Spécifications fournies, mais compatibilité non garantie avec tous les modèles. 18.3. Adaptateurs sur mesure disponibles sur devis séparé.
19. UTILISATION ET MAINTENANCE 19.1. Utilisation conforme à nos directives et aux normes de sécurité en vigueur. 19.2. Tout usage inapproprié, y compris la surcharge, annule la garantie. 19.3. Maintenance régulière requise selon le manuel produit pour préserver la garantie.
20. RÈGLES DE SÉCURITÉ 20.1. Nos produits respectent les règles de sécurité pertinentes de l'EU à date de fabrication. 20.2. L'acheteur est responsable du respect des normes locales. 20.3. Consignes de sécurité fournies impérativement à respecter.
21. PIÈCES DE RECHANGE 21.1. Pièces d'origine disponibles pendant au moins 5 ans après l'achat. 21.2. L'usage de pièces non d'origine annule la garantie et transfère la responsabilité à l'acheteur. 21.3. Pièces d'usure (dents, lames, etc.) exclues de la garantie standard.
22. ESSAIS PRODUITS 22.1. Tous les produits subissent un contrôle qualité avant expédition. 22.2. Essais supplémentaires ou certifications spécifiques possibles aux frais de l'acheteur. 22.3. Protocoles d'essai disponibles sur demande.
23. INSTALLATION 23.1. Instructions d'installation fournies avec chaque produit. 23.2. Montage par un personnel qualifié recommandé. 23.3. Tout montage incorrect annule la garantie.
24. FORCE MAJEURE 24.1. Aucune partie n'est responsable d'inexécution due à des circonstances hors de son contrôle raisonnable. 24.2. Notification rapide requise par la partie touchée. 24.3. Obligations suspendues pendant le cas de force majeure.
- Les présentes conditions constituent l'accord complet concernant nos produits et remplacent toute communication ou accord antérieur. En passant commande, l'acheteur accepte expressément ces conditions générales. Celles-ci peuvent être mises à jour périodiquement, la version en vigueur étant disponible sur demande.

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Pologne EU VAT ID:
PL7581556948



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



+48 505 778 308



info@sieruta.com



sieruta.com

