



2026



**SIERUTA OSPRZĘT ŁADOWARKI
KOŁOWE sieruta.com**

Część grupy przemysłowej założonej w 1996 r., Sieruta produkuje osprzęt do koparek od 2008 r. Cięcie, obróbka, spawanie i malowanie odbywają się w zakładzie w mieście Ostrołęka.

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



sieruta.com

info@sieruta.com

Zespół Sieruta Attachments



Założona w 1996



Produkcja osprzętu od 2008 roku



Ponad 50000 dostarczonych sztuk osprzętu



Lokalizacja w Polsce, 120 km od stolicy i lotniska w Warszawie



Nacisk na jakość i obsługę klienta



Łyżki do ładowarek FGP - PRZEDNIA ŁYŻKA UNIWERSALNA DO ŁADOWAREK



Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Promień łyżki (Tip) [mm]
FGP-60	2 - 6	1900 - 2100	900
FGP-160	12 - 14	2500 - 2700	1158
FGP-190	14 - 17	2600 - 2800	1216
FGP-230	17 - 20	2800 - 3000	1372
FGP-260	20 - 24	3000 - 3200	1500

Łyżka uniwersalna do ładowarki czołowej, do załadunku, rozładunku i hałdowania materiałów sypkich.

LSF - WIDŁY DO KAMIENI DO ŁADOWAREK



Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]
LSF-60	2 - 6	1480	241
LSF-100	6 - 10	2030	330
LSF-160	10 - 16	2464	896

Widły do kamieni do ładowarki kołowej, do podnoszenia i przewożenia skał oraz ciężkich materiałów.

FLB - PRZEDNIA ŁYŻKA NIWELACYJNA



Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]
FLB-180	2 - 4	1800
FLB-200	4 - 6	2000
FLB-220	6 - 9	2200
FLB-240	9 - 12	2400
FLB-260	12 - 14	2600
FLB-280	14 - 17	2800
FLB-300	17 - 20	3000

Szeroka, niska łyżka niwelacyjna do ładowarki, do precyzyjnego równania.

FGP PRZEDNIA ŁYŻKA UNIWERSALNA DO ŁADOWAREK





Łyżka uniwersalna FGP do ładowarek, do załadunku, kopania i przemieszczania materiału.

Kluczowe cechy:

- Profil ułatwiający załadunek i kopanie
- Solidna stalowa konstrukcja o długiej żywotności
- Duża pojemność: więcej materiału w cyklu
- Pasuje do większości modeli ładowarek

Przednia łyżka uniwersalna do ładowarek służy do:

- Załadunku i transportu materiałów sypkich
- Lekkich wykopów i prac ziemnych
- Porządkowania terenu i usuwania gruzu
- Kształtowania terenu i prac budowlanych
- Ogólnego przeładunku materiałów

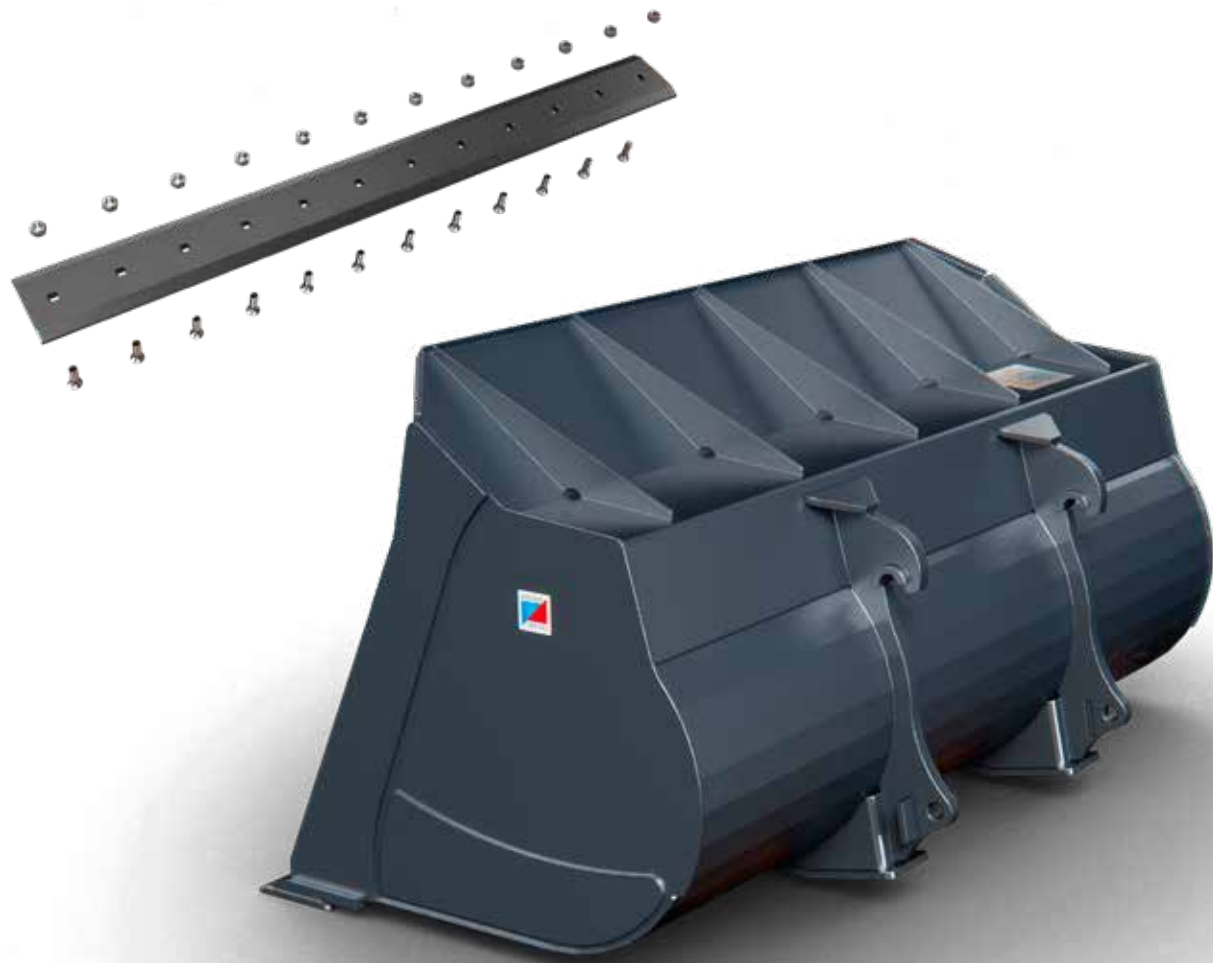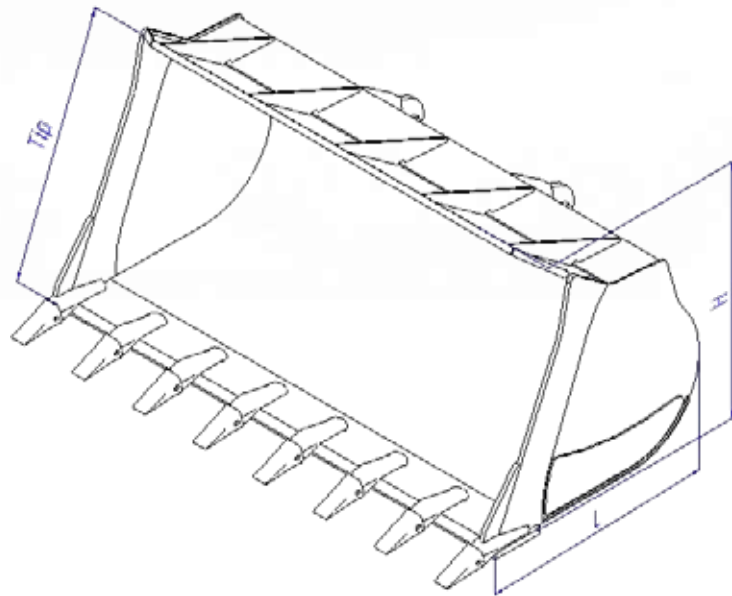

Przednia łyżka uniwersalna służy do załadunku, kopania i przeładunku materiałów ładowarką kołową.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią łyżkę do Twojego modelu ładowarki.

	FGP-60	FGP-160	FGP-190	FGP-230	FGP-260
Klasa maszyny [t]	2 - 6	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 - 24
L / H / Tip	912/966/900	1171/1242/1158	1230/1302/1216	1395/1471/1372	1524/1610/1500
Szerokość [mm]	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG	SAE / KG
1900	1045 / 320				
2000	1105 / 332				
2100	1160 / 345				
2500		2254 / 856			
2600		2350 / 882	2590 / 3520		
2700		2446 / 908	2696 / 3653		
2800			2802 / 3786	3544 / 1380	
2900				3680 / 1415	
3000				3815 / 1451	4507 / 1948
3100					4669 / 1993
3200					4830 / 2038

LSF WIDŁY DO KAMIENI DO ŁADOWAREK




Widły do kamieni do ładowarek radzą sobie z dużymi głazami. Ich mocne stalowe pręty unoszą kamienie i oczyszczają skalisty teren.

Główne cechy:

- Wytrzymałe pręty stalowe
- Zoptymalizowany rozstaw
- Trwała konstrukcja
- Pasuje do większości ładowarek

Widły do kamieni do ładowarek są stosowane do:

- Transportu dużych kamieni, głazów i gruzu
- Oczyszczania terenów skalistych i placów budowy
- Prac krajobrazowych wymagających układania kamieni
- Przeładunku skał w kamieniołomach i kopalniach
- Wszelkich prac wymagających podejmowania i przenoszenia kamieni

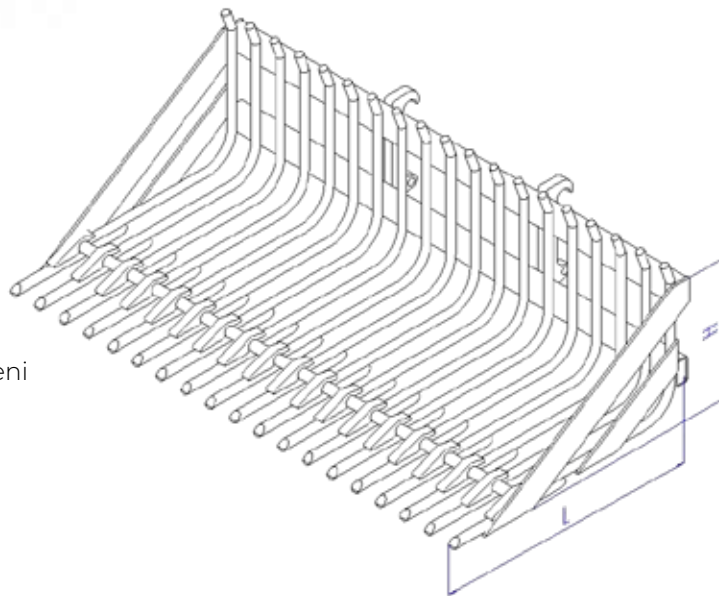


Widły do kamieni do ładowarek wykonano z prętów ze stali o wysokiej wytrzymałości; transportują duże kamienie, głazy i gruz. Ziemia oraz żwir przesypują się przez szczeliny między prętami.

Widły do kamieni pozwalają ładowarce na przeładunek skał. Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać osprzęt pasujący do Twojej ładowarki.

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Długość [mm]	Wys. [mm]
LSF-60	2 - 6	1480	241	1050	635
LSF-100	6 - 10	2030	330	1050	635
LSF-160	10 - 16	2464	896	1615	845



PRZEDNIA ŁYŻKA NIWELACYJNA **FLB** DO ŁADOWAREK

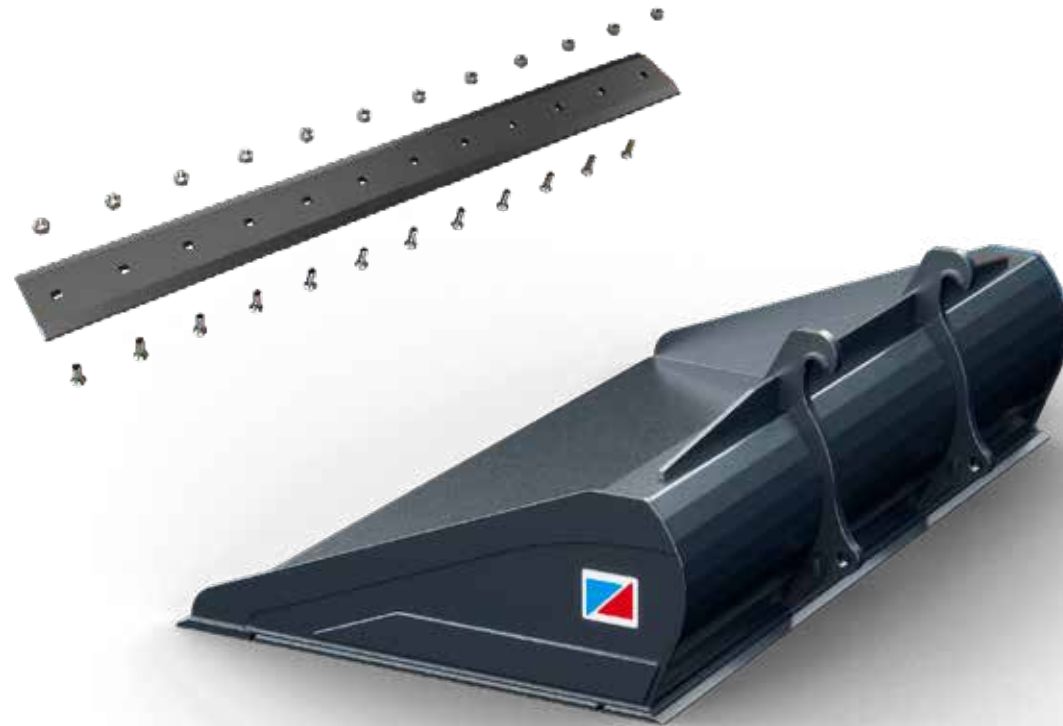


Łyżka niwelacyjna FLB do ładowarek czołowych, do niwelacji, zasypywania i wyrównywania.

Główne cechy:

- Do precyzyjnej niwelacji
- Solidna stalowa konstrukcja o wysokiej trwałości
- Dobra kontrola zapewniająca płynną pracę
- Pasuje do większości modeli ładowarek

Przednia łyżka niwelacyjna służy do:

- Precyzyjnej niwelacji i wyrównywania terenu
- Zasypywania wykopów i fundamentów
- Prac krajobrazowych z precyzyjnym układaniem materiału
- Prac wykończeniowych na placach budowy
- Zadań wymagających dobrej kontroli i gładkiego wykończenia

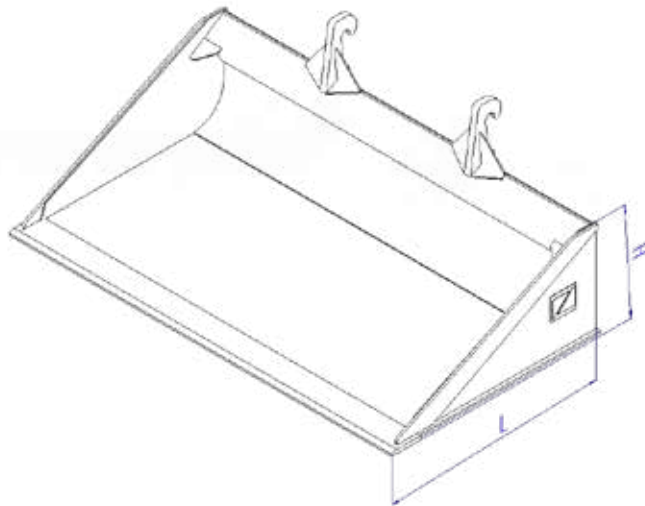

Przednia łyżka niwelacyjna służy do precyzyjnej niwelacji, zasypywania i wyrównywania materiału ładowarką, gdy wymagana jest gładka, równa powierzchnia.

Przednia łyżka niwelacyjna powstała z myślą o niwelacji ładowarką. Skontaktuj się z nami, a dobierzemy odpowiednią łyżkę do Twojego modelu maszyny.

Model	Klasa maszyny [t]	Szer. [mm]	Masa [kg]	Poj. [dm3]	Adapter	Długość [mm]	Wys. [mm]
FLB-180	2 - 4	1800	180	540	L20	1000	500
FLB-200	4 - 6	2000	330	850	L30	1160	550
FLB-220	6 - 9	2200	370	960	L40	1260	650
FLB-240	9 - 12	2400	420	1150	L60	1260	650
FLB-260	12 - 14	2600	760	1800	L60	1460	750
FLB-280	14 - 17	2800	820	1950	L90	1560	800
FLB-300	17 - 20	3000	1120	2200	L120	1750	850



WARUNKI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. WYCENY I OFERTY 1.1. Oferty ważne przez 30 dni. 1.2. Terminy dostaw wiążące przy potwierdzeniu zamówienia w okresie ważności. 1.3. Ceny nie zawierają VAT, ex-works z naszego zakładu, chyba że uzgodniono inaczej.
2. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA 2.1. Zamówienie musi zawierać pełne dane identyfikacji produktu. 2.2. Brak odpowiedzialności za błędy wskutek niekompletnych/błędnych danych klienta. 2.3. Zamówienia ustne wymagają formy pisemnej. 2.4. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków.
3. WARUNKI DOSTAWY 3.1. Terminy dostaw są orientacyjne i dotyczą gotowości w naszym zakładzie. 3.2. Brak odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od nas. 3.3. Kupujący nie może anulować zamówień ani żądać odszkodowań za opóźnienia. 3.4. Możemy zafakturować gotowe zamówienia, jeśli: towaru nie odebrano w ciągu 5 dni od powiadomienia o gotowości, wysyłka opóźnia się z braku dyspozycji kupującego
4. TRANSPORT I WYSYŁKA 4.1. Transport zawsze na koszt i ryzyko kupującego. 4.2. W braku dyspozycji wybieramy środek transportu na koszt kupującego. 4.3. Koszty załadunku pokrywa kupujący. 4.4. Reklamacje transportowe należy kierować do przewoźnika. 4.5. Brak odpowiedzialności za szkody z niewłaściwego załadunku lub rozmieszczenia. 4.6. Brak odpowiedzialności za opóźnienia przewoźnika.
5. OPAKOWANIE 5.1. Standardowe opakowanie w cenie; brak odpowiedzialności za straty. 5.2. Palety/opakowania specjalne refakturowane po kosztach.
6. CENY 6.1. Ceny ex-works, bez VAT. 6.2. Ceny mogą ulec zmianie przed potwierdzeniem zamówienia. 6.3. Ceny dotyczą wyłącznie specyfikacji standardowej.
7. PŁATNOŚCI 7.1. Ważne są wyłącznie wpłaty na nasz adres lub wskazane konta bankowe. 7.2. Nieterminowe wpłaty podlegają maksymalnym odsetkom ustawowym. 7.3. Naliczanie odsetek nie przedłuża terminu płatności. 7.4. Brak zapłaty skutkuje wstrzymaniem dostaw lub anulowaniem zamówień.
8. WSTRZYMANIE DOSTAW 8.1. Prawo wstrzymania/anulowania dostaw w razie: przekroczenia limitu kredytowego pogorszenia sytuacji kupującego nieopłacenia faktur
9. REKLAMACJE I ROSZCZENIA 9.1. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 8 dni od odbioru. 9.2. Reklamacja nie uzasadnia wstrzymania płatności. 9.3. Odpowiedzialność ograniczona do wymiany/naprawy wadliwego wyrobu.
10. ZWROTY 10.1. Zwroty wymagają uprzedniej pisemnej zgody i opłaconego frachtu. 10.2. Produkty muszą być nieużywane, w stanie i opakowaniu fabrycznym. 10.3. Wyroby na zamówienie nie podlegają zwrotowi.
11. GWARANCJA 11.1. Gwarancja na wyroby wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 11.2. Ograniczona do naprawy/wymiany wadliwych części. 11.3. Gwarancja nie obejmuje: części eksploatacyjnych szkód z niewłaściwego użycia uszkodzeń w transporcie napraw bez autoryzacji użycia nieoryginalnych części złego magazynowania 11.4. Utrata gwarancji w razie: naruszenia warunków płatności samowolnych przeróbek przeciążeń/użycia niezgodnego z przeznaczeniem 11.5. Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę/wymianę, bez innych roszczeń.
12. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE 12.1. Prawo do modyfikacji wyrobów bez powiadomienia. 12.2. Brak obowiązku uaktualniania wyrobów sprzedanych.
13. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 13.1. Towar pozostaje naszą własnością do pełnej zapłaty. 13.2. Kupujący musi należycie dbać o wyroby w tym czasie. 13.3. Prawo odbioru towaru w razie braku zapłaty.
14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 14.1. Informacje techniczne stanowią naszą wyłączną własność. 14.2. Zakaz powielania i przekazywania osobom trzecim bez zgody.
15. PRAWO I JURYSDYKCJA 15.1. Warunki podlegają prawu polskiemu. 15.2. Spory rozstrzygają polskie sądy powszechne.



WARUNKI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16.1. Nieważność zapisu nie narusza pozostałych warunków. 16.2. Tolerowanie naruszenia nie oznacza zrzeczenia się praw na przyszłość. 16.3. Niniejsze warunki zastępują wcześniejsze porozumienia.
- DODATKOWE WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA OSPRZĘTU DO KOPAREK I ŁADOWAREK 17. DANE TECHNICZNE 17.1. Udźwig, masa i wymiary są przybliżone. 17.2. Zastrzegamy prawo do ulepszeń technicznych bez uprzedzenia. 17.3. Osprzęt należy stosować ze sprzętem kompatybilnym wg dokumentacji technicznej.
18. KOMPATYBILNOŚĆ SPRZĘTU 18.1. Kupujący odpowiada za zgodność osprzętu ze swoimi maszynami. 18.2. Podajemy specyfikację osprzętu, lecz nie gwarantujemy zgodności z każdym modelem maszyny. 18.3. Dedykowane adaptery dostępne na podstawie odrębnej wyceny.
19. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 19.1. Produkty należy stosować zgodnie z wytycznymi i normami BHP branży. 19.2. Niewłaściwe użycie, w tym przekroczenie dopuszczalnej ładowności, powoduje utratę gwarancji. 19.3. Regularna konserwacja wg instrukcji produktu jest warunkiem zachowania gwarancji.
20. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 20.1. Nasze wyroby spełniają wymogi przepisów bezpieczeństwa EU z dnia produkcji. 20.2. Kupujący odpowiada za zgodność z lokalnymi przepisami i normami. 20.3. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do wyrobów.
21. CZĘŚCI ZAMIENNE 21.1. Oryginalne części dostępne minimum 5 lat od zakupu. 21.2. Użycie nieoryginalnych części unieważnia gwarancję i przenosi odpowiedzialność na kupującego. 21.3. Części zużywalne (zęby, lemiesz itp.) nie podlegają gwarancji standardowej.
22. TESTY PRODUKTÓW 22.1. Wszystkie produkty przechodzą kontrolę jakości przed wysyłką. 22.2. Kupujący może zamówić dodatkowe testy lub certyfikację za dopłatą. 22.3. Protokoły badań dostępne są na żądanie.
23. MONTAŻ 23.1. Instrukcję montażu dołączono do każdego wyrobu. 23.2. Zalecany montaż przez wykwalifikowany personel. 23.3. Nieprawidłowy montaż powoduje utratę gwarancji.
24. SIŁA WYŻSZA 24.1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie zobowiązań z przyczyn od nich niezależnych. 24.2. Dotknięta strona musi niezwłocznie zawiadomić drugą stronę. 24.3. Obowiązki ulegają zawieszeniu na czas działania siły wyższej.
- Powyższe warunki stanowią całość porozumienia dotyczącego naszych produktów i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia. Złożenie zamówienia oznacza jednoznaczną akceptację niniejszych warunków. Warunki mogą być okresowo aktualizowane; aktualna wersja jest dostępna na żądanie.

[illegible]

Hydro-Instal T.Sieruta B.Sieruta sp.j. ul.
Bohaterów Westerplatte 11 07-410
Ostrołęka Polska EU VAT ID:
PL7581556948



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
RODOWI I REGIONALNY ROZWOJU



+48 505 778 308

info@sieruta.com

sieruta.com